



# Secure Mail

## Contents

<b>Secure Mail</b> の概要	2
<b>Secure Mail</b> の新機能	3
既知の問題と解決された問題	80
<b>Secure Mail</b> の展開	84
<b>Secure Mail</b> の構成	86
<b>Microsoft Office 365</b> の先進認証	86
<b>iOS</b> および <b>Android</b> でオンプレミスの <b>Exchange</b> によるハイブリッド先進認証をサポート	89
<b>Secure Mail</b> のバックグラウンドサービス	92
<b>Exchange Server</b> または <b>IBM Notes Traveler Server</b> の統合	97
<b>Secure Mail</b> の <b>S/MIME</b>	101
<b>Secure Mail</b> の <b>SSO</b>	148
セキュリティに関する注意事項	150
<b>iOS</b> の機能	165
<b>Android</b> の機能	186
<b>Secure Mail</b> の <b>iOS</b> 機能と <b>Android</b> 機能	222
<b>Secure Mail</b> の <b>Slack</b> との統合	278
通知と同期	293
<b>Secure Mail</b> のプッシュ通知	295
<b>Secure Mail for iOS</b> のリッチプッシュ通知	302
<b>Secure Mail</b> と他の業務用モバイルアプリおよび <b>Citrix Files</b> との相互作用	308
<b>Secure Mail</b> のテストとトラブルシューティング	309

## Secure Mail の概要

June 6, 2024

Citrix Secure Mail では、スマートフォンまたはタブレット上でメール、カレンダー、および連絡先を管理できます。Microsoft Outlook または IBM Notes アカウントからの連続性を維持するため、Secure Mail は Microsoft Exchange Server および IBM Notes Traveler Server と同期します。

Citrix 製品ファミリーのアプリである Secure Mail には、Citrix Secure Hub とのシングルサインオン (SSO) 互換性があります。ユーザーが Secure Hub にサインオンした後は、ユーザー名とパスワードを再入力する必要なく、シームレスに Secure Mail に移動できます。デバイスが Secure Hub に登録されるとユーザーデバイスに自動的に公開されるように Secure Mail を構成できます。または、ユーザーが Store からアプリを追加できます。

注:

Exchange Server 2010 のサポートは、2020 年 10 月 13 日に終了しました。

Secure Mail は次のものと互換性があります:

- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 14
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 13
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 12
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 11
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 10
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 9
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 8
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 7
- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 6
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 23
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 22
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 21
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 20
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 19
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 18
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 17
- Exchange Server 2013 累積更新プログラム 23
- Exchange Server 2013 累積更新プログラム 22
- Exchange Server 2013 累積更新プログラム 21
- HCL Domino バージョン 12.0.2 FP2
- HCL Traveler バージョン 12.0.2.1 ビルド 202302010413\_30
- HCL Domino 11 (旧称 Lotus Notes)
- HCL Domino 10.0.1 (旧称 Lotus Notes)

- HCL Domino 9.0.1 FP10 HF197 (旧称 Lotus Notes)
- HCL Domino 10.0.1.0 ビルド 201811191126\_20 (旧称 Lotus Notes)
- HCL Domino 9.0.1.21 (旧称 Lotus Notes)
- Microsoft Office 365 (Exchange Online)

まず、Secure Mail とその他の Endpoint Management コンポーネントを[Citrix Endpoint Management のダウンロード](#)からダウンロードします。

Secure Mail および他のモバイルアプリのシステム要件については、「[システム要件](#)」を参照してください。

アプリがバックグラウンドで実行されている時、または閉じている時の Secure Mail for iOS および Android の通知については、「[Secure Mail のプッシュ通知](#)」を参照してください。

Secure Mail でサポートされている iOS 機能については、「[Secure Mail の iOS 機能](#)」を参照してください。

Secure Mail でサポートされている Android 機能については、「[Secure Mail の Android 機能](#)」を参照してください。

Secure Mail でサポートされている iOS 機能と Android 機能については、「[Secure Mail の iOS 機能と Android 機能](#)」を参照してください。

ユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの「[Citrix Secure Mail](#)」のページを参照してください。

## Secure Mail の新機能

June 6, 2024

次のセクションでは、Secure Mail の最新リリースおよび以前のリリースの新機能について説明します。

ユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの「[Citrix Secure Mail](#)」のページを参照してください。

注:

Secure Mail は、2023 年 9 月の時点で Android 7.x および iOS 12.x をサポートしていません。

### 最新バージョンの新機能

#### Secure Mail for iOS 24.3.0

このリリースでは、パフォーマンスや安定性が総合的に向上する分野に対処しています。


以前のバージョンの新機能

### Secure Mail for iOS 24.2.0

このリリースでは、パフォーマンスや安定性が総合的に向上する分野に対処しています。

### Secure Mail for Android 24.1.0

カレンダーイベントのズームイン機能をサポート リリース 24.1.0 以降、Secure Mail for Android はカレンダーイベントのズームイン機能をサポートします。この機能はデフォルトで有効になっています。現在、ズームイン機能はメッセージとカレンダーイベントの両方に適用されます。ズームイン機能の強化により、優れたユーザーエクスペリエンスが実現します。

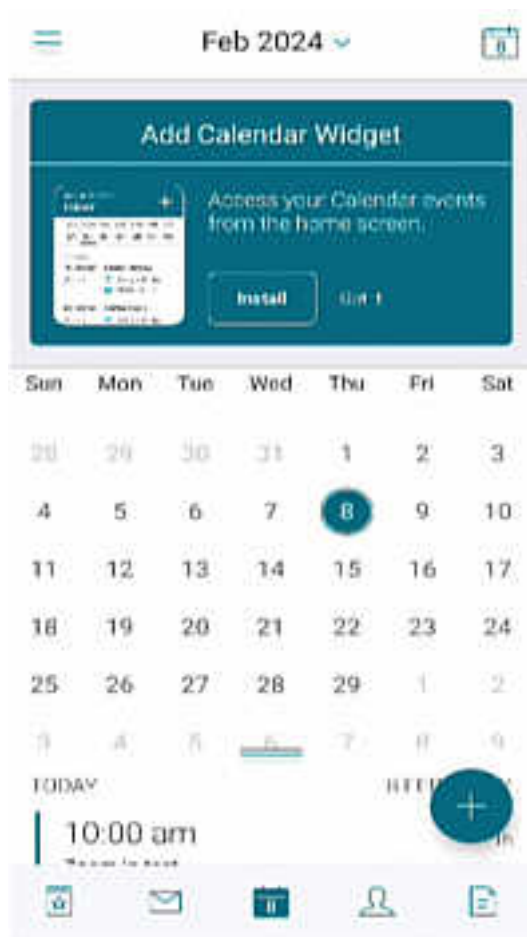

### Secure Mail for iOS 23.9.0

**iOS 17** のサポート このリリース以降、Secure Mail は iOS 17 を実行するデバイスでサポートされます。Secure Mail バージョン 23.9.0 にアップグレードすると、iOS 17 に更新されたデバイスが引き続きサポートされます。

**HCL Domino 12** のサポート このリリース以降、Secure Mail for Android および Secure Mail for iOS には、HCL Domino バージョン 12.0.2 FP2 および HCL Traveler バージョン 12.0.2.1 ビルド 202302010413\_30 のサポートが含まれます。

注:

HCL Domino 11 から HCL Domino 12 にアップグレードする場合は、Domino サーバーの **notes.ini** ファイル内で次のユーザーエージェントを更新するようにしてください。これにより、下書きの同期やカレンダーの添付ファイルなど、Secure Mail のすべての ActiveSync 16.1 機能が引き続き適切に機能することが保証されます。詳しくは、「[How to enable Citrix Secure Mail clients for HCL Traveler Exchange ActiveSync 16.1 Support](#)」を参照してください。

```
NTS_DEVICE_TYPE_USER_AGENT_APPLE=(^Apple-(iPhone|iPod|iPad|Touchdown))|^Mozilla.(iPhone|iPod|iPad)|(^WorxMail.(iPhone|iPod|iPad))
```

### Secure Mail for Android 23.8.2

メールの添付ファイルをウォーターマークなしで表示する Secure Mail for Android バージョン 23.8.1 以前を使用している場合、メールの添付ファイルを表示するとウォーターマークが見えます。ウォーターマークなしでメールの添付ファイルを表示するには、Secure Mail for Android バージョン 23.8.2 以降にアップグレードします。

注:

2023 年 10 月 31 日以降、バージョン 23.8.1 にアップグレードしても、メールの添付ファイルのウォーターマークの問題は解決されません。したがって、バージョン 23.8.2 に更新することをお勧めします。

### Secure Mail for Android 23.8.1

メールの添付ファイルをウォーターマークなしで表示する Secure Mail for Android バージョン 23.8.0 以前を使用している場合、メールの添付ファイルを表示するとウォーターマークが見える場合があります。ウォーターマークなしでメールの添付ファイルを表示するには、Secure Mail for Android バージョン 23.8.1 以降にアップグレードします。

**HCL Domino 12** のサポート このリリース以降、Secure Mail for Android および Secure Mail for iOS には、HCL Domino バージョン 12.0.2 FP2 および HCL Traveler バージョン 12.0.2.1 ビルド 202302010413\_30 のサポートが含まれます。

注:

HCL Domino 11 から HCL Domino 12 にアップグレードする場合は、Domino サーバーの **notes.ini** ファイル内で次のユーザーエージェントを更新するようにしてください。これにより、下書きの同期やカレンダーの添付ファイルなど、Secure Mail のすべての ActiveSync 16.1 機能が引き続き適切に機能することが保証されます。詳しくは、「[How to enable Citrix Secure Mail clients for HCL Traveler Exchange ActiveSync](#)」を参照してください。

「16.1 Support」を参照してください。

```
NTS_DEVICE_TYPE_USER_AGENT_APPLE=(^Apple-(iPhone|iPod|iPad|Touchdown)|(^Mozilla.(iPhone|iPod|iPad))|(^WorxMail.(iPhone|iPod|iPad))
```

### Secure Mail for Android 23.8.0

**Android 14** のサポート このリリース以降、Secure Mail は Android 14 を実行するデバイスでサポートされます。Secure Mail バージョン 23.8.0 にアップグレードすると、Android 14 に更新されたデバイスが引き続きサポートされます。

### Secure Mail for Android 23.7.0

**Microsoft Exchange 累積更新プログラム 13** のサポート 23.7.0 リリースから、Secure Mail は Microsoft Exchange Server 2019 累積更新プログラム 13 をサポートします。

オンプレミスの **Exchange** を使用したハイブリッド先進認証のサポート Secure Mail は、Exchange Server 2016 の累積更新プログラム 8 と Exchange Server 2013 の累積更新プログラム 19 でハイブリッド先進認証 (HMA) をサポートするようになりました。

### Secure Mail for iOS 23.7.0

オンプレミスの **Exchange** を使用したハイブリッド先進認証のサポート Secure Mail は、Exchange Server 2016 の累積更新プログラム 8 と Exchange Server 2013 の累積更新プログラム 19 でハイブリッド先進認証 (HMA) をサポートするようになりました。


ダークモード 23.7.0 リリース以降、Secure Mail はダークモードをサポートします。ダークモードでメールを表示するには、アプリの [設定] > [アプリのテーマ] > [ダークモード] に移動します。

### Secure Mail for Android 23.6.0

ダークモード 23.6.0 リリース以降、Secure Mail はダークモードをサポートします。ダークモードでメールを表示するには、アプリの [設定] > [アプリのテーマ] > [ダークモード] に移動します。

### Secure Mail for iOS 23.5.0

分割ビューおよびスライドオーバーモードでのマルチタスク 23.5.0 リリース以降、Secure Mail は iPad デバイスでのマルチタスクをサポートします。Secure Mail を開き、省略記号 (⋮) をタップして、マルチタスクの [Split View] または [Slide Over] オプションを選択します。この機能は、ユーザーの生産性の維持に役立ちます。

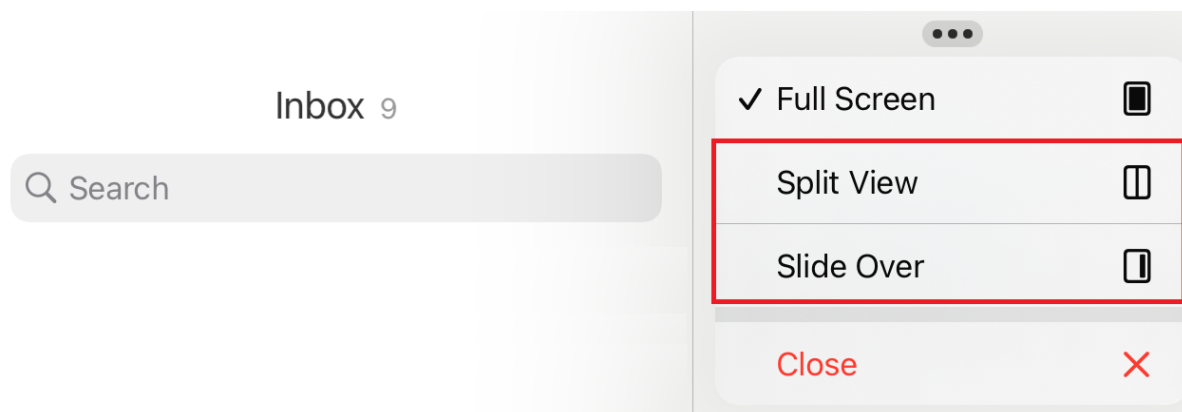

[**Split View**] では、2 番目のアプリが現在のアプリの隣に表示されます。[**Slide Over**] レイアウトでは、2 番目のアプリが全画面モードで開き、現在のアプリは画面の右または左に移動できる小さなウィンドウに縮小されます。

### Secure Mail 23.3.5

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 23.2.0

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 22.11.0

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 22.9.0

**Secure Mail for iOS** Secure Mail が iOS 16 をサポートするようになりました。

**Secure Mail for Android** Secure Mail が Android 13 をサポートするようになりました。

### Secure Mail 22.6.2

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。



### Secure Mail 22.6.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2016 の累積更新プログラム 23 がサポートされるようになります。

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 22.3.0

**Secure Mail for iOS HCL Domino 11** のサポート。このリリース以降、Secure Mail for iOS には、HCL Domino 11 (旧称 Lotus Notes) のサポートが含まれています。

**Google Analytics。** Citrix Secure Mail は、Google Analytics を使用してアプリ統計情報と使用状況情報の分析データを収集し、製品の質を向上させます。Citrix は、その他の個人ユーザー情報を収集または保存しません。Secure Mail 向けの Google Analytics を無効にする方法について詳しくは、「[Google Analytics を無効にする](#)」を参照してください。

**Secure Mail for Android HCL Domino 11** のサポート。このリリース以降、Secure Mail for Android には、HCL Domino 11 (旧称 Lotus Notes) のサポートが含まれています。

**Google Analytics。** Citrix Secure Mail は、Google Analytics を使用してアプリ統計情報と使用状況情報の分析データを収集し、製品の質を向上させます。Citrix は、その他の個人ユーザー情報を収集または保存しません。Secure Mail 向けの Google Analytics を無効にする方法について詳しくは、「[Google Analytics を無効にする](#)」を参照してください。

### Secure Mail 22.2.0

**Secure Mail for iOS** フィードを管理するオプションは、バージョン 21.5.0 で廃止予定となりました。このリリースでは、次のデフォルトのフィードカードのみが Secure Mail for iOS に表示されます：

- 未読
- 会議への出席依頼
- 近日中の会議
- 差出人がマネージャー

現在この機能が有効になっていて構成済みの場合、基本設定はデフォルトのカードで上書きされます。

**Secure Mail for Android** フィードを管理するオプションは、バージョン 21.5.0 で廃止予定となりました。このリリースでは、次のデフォルトのフィードカードのみが Secure Mail for iOS に表示されます：

- 未読
- 会議への出席依頼
- 近日中の会議
- 差出人がマネージャー

現在この機能が有効になっていて構成済みの場合、基本設定はデフォルトのカードで上書きされます。

### Secure Mail 21.12.0

**Secure Mail for iOS** カスタムユーザーエージェントのサポート。このリリースから、Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) または ID プロバイダー (IdP) に対する Microsoft Office 365 の認証でカスタムユーザーエージェントを使用できます。この機能を使用するには、Citrix Endpoint Management コンソールで [先進認証用のカスタムユーザーエージェント] ポリシーを有効にして構成する必要があります。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.11.0

#### Secure Mail for Android

**自己診断ツール** Secure Mail for Android で発生する可能性のあるあらゆる問題のトラブルシューティングを行えるようになりました。アプリの設定の [サポート] メニューオプションの下にある [トラブルシューティング] ボタンを使用します。問題を修正するには、Secure Mail を開き、[設定] > [トラブルシューティング] に移動します。

< Troubleshoot

**i** Is Secure Mail not functioning as you would expect?  
Try restoring default settings for features related to your issue, by using the suggestions.

**Sync mail period**  
Click "Optimize now" to change sync mail period for offline usage.  
Recommended setting: 3 days  
[Optimize now](#)

**Sync inbox frequency**  
Click "Optimize now" to change sync inbox frequency.  
Recommended setting: ON  
[Optimize now](#)

**Sync email**  
Click "Optimize now" to sync email.  
Recommended setting: ON  
[Optimize now](#)


**Show pictures**  
Click "Optimize now" to display pictures.  
Recommended setting: OFF

次のメニュー項目がトラブルシューティングのために表示されます:


- デフォルトのアプリ設定をクリアする
- デフォルトの通知時間
- バッテリーの最適化を無視
- カレンダー通知の管理
- メール通知の管理
- 画像を表示する

- カレンダーを同期する
- 連絡先を同期する
- メールを同期する
- 受信トレイの同期頻度
- メールの同期期間


これらの設定がすべてデフォルトに復元され、それでも Secure Mail で問題が発生する場合は、管理者に連絡してください。

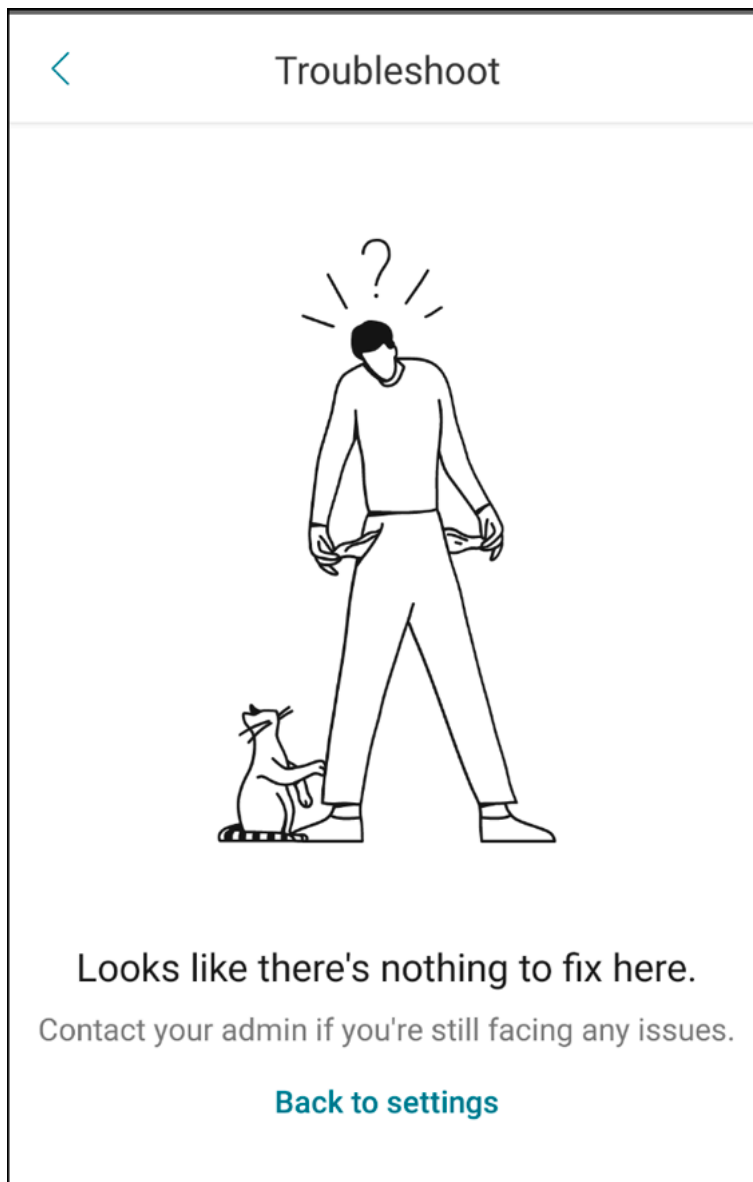

サブフォルダー通知の機能強化 [設定] > [通知] > [メールフォルダー] に移動して、[フォルダーの選択] 画面の [すべて選択] オプションをクリックすると、すべてのサブフォルダーの通知を受信できるようになりました。

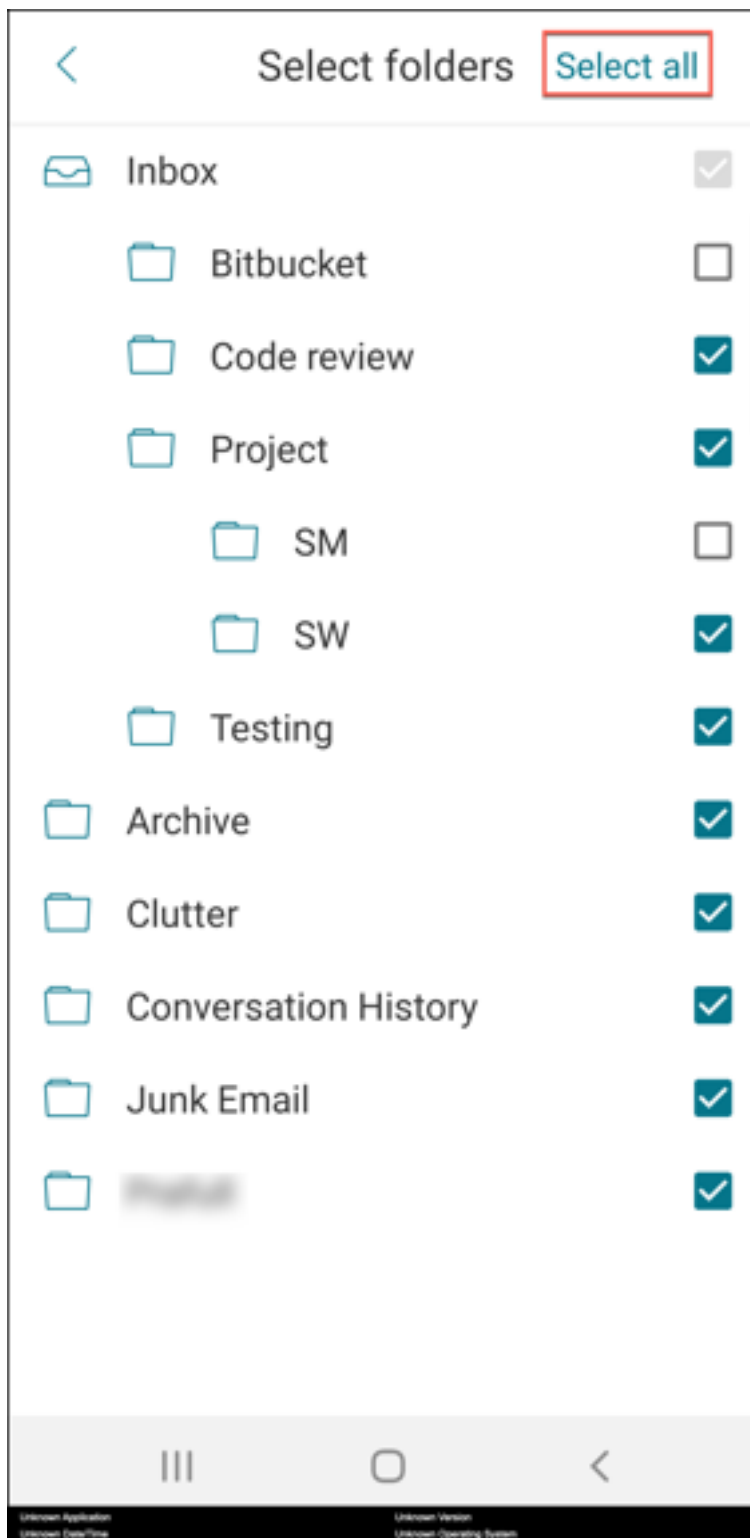

[すべて選択解除] をクリックして、すべてのサブフォルダーの通知の受信を停止できます。

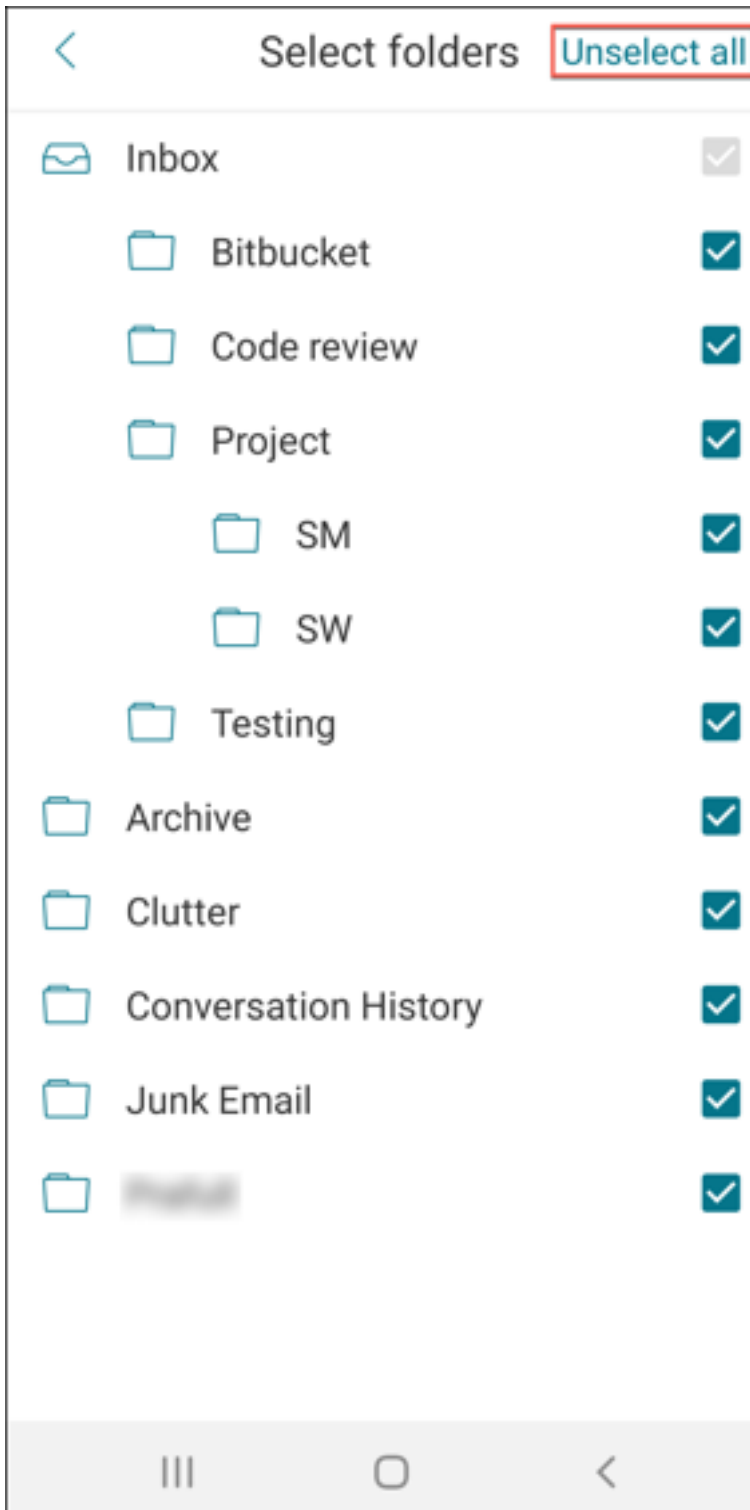

## Secure Mail 21.10.5

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 11 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 22 がサポートされるようになります。

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

注:

Secure Mail での Android 7 のサポートは、2021 年 10 月をもって終了します。

## Secure Mail 21.10.0

### Secure Mail for Android

- **Android 12** のサポート。このリリース以降、Secure Mail は Android 12 を実行するデバイスでサポートされます。
- Secure Mail は、Google Play の最新のターゲット API 要件である API レベル 30 (Android 11) を満たしてしています。

## Secure Mail 21.9.1

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 21.9.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 21.8.5

**Secure Mail for Android** すでに登録されているデバイスで **Android 12 Beta 4** を使用できます。Secure Mail は Android 12 Beta 4 をサポートするようになりました。Android 12 Beta 4 へのアップグレードを検討している場合は、最初に Secure Hub をバージョン 21.7.1 に更新してください。Secure Hub 21.7.1 は、Android 12 Beta 4 にアップグレードするために必要な最小バージョンです。このリリースでは、すでに登録されているユーザーが Android 11 から Android 12 Beta 4 にシームレスにアップグレードできるようになっています。

注:

Citrix は、Android 12 について Day 1 サポートの提供を約束しています。Secure Mail の後続バージョンは、Android 12 を完全にサポートするためのさらなる更新を受け取ります。

### Secure Mail 21.8.0

#### Secure Mail for iOS

ハイブリッド環境での **Exchange Server** のメールベースの自動検出 Secure Mail for iOS では、メールアドレスを使用して Microsoft 365 Exchange アカウントを構成できるため、Hybrid Exchange サーバーにスムーズにログインできます。この機能は、オンプレミスの Exchange Server に対しても使用できます。

注:

Exchange Server の自動検出機能が有効になっていることを確認してください。

**Microsoft Office 365** で先進認証を実行している環境での豊富なプッシュ通知 このリリースでは、ネットワークアクセスポリシーが [トンネル-**Web SSO**] に設定され、Exchange Web サービス (EWS) のホスト名が [除外の一覧] に含まれている場合に、Secure Mail でプッシュ通知がサポートされます。EWS ホストと ActiveSync ホストが同じ場合は、ActiveSync ホストが [除外の一覧] ポリシーに含まれていることを確認します。


**Secure Mail** のデュアルモード モバイルアプリケーション管理 (MAM: mobile application management) SDK は、iOS プラットフォームがカバーできない MDX 機能の領域で代わりに使用できます。MDX ラッピングテクノロジーは、2023 年 7 月に製品終了 (EOL) になる予定です。

Citrix Secure Mail は、2023 年 7 月に予定されている MDX の EOL に備え、MDX フレームワークおよび MAM SDK フレームワークとともにリリースされます。エンタープライズアプリケーションの管理を続行するには、MAM SDK を使用する必要があります。Citrix では、**MAM SDK** に切り替えることをお勧めします。デュアルモード機能は、Secure Mail アプリから新しい MAM SDK モデルへの移行手段を提供することを目的としています。

デュアルモード機能により、MDX (現在はレガシ **MDX**) を使用してアプリの管理を継続するか、新しい **MAM SDK** に切り替えることができます。[**MDX** または **MAM SDK** ポリシーコンテナ] 内のポリシー設定で次のオプションが表示されます:

- **MAM SDK**
- レガシ **MDX**



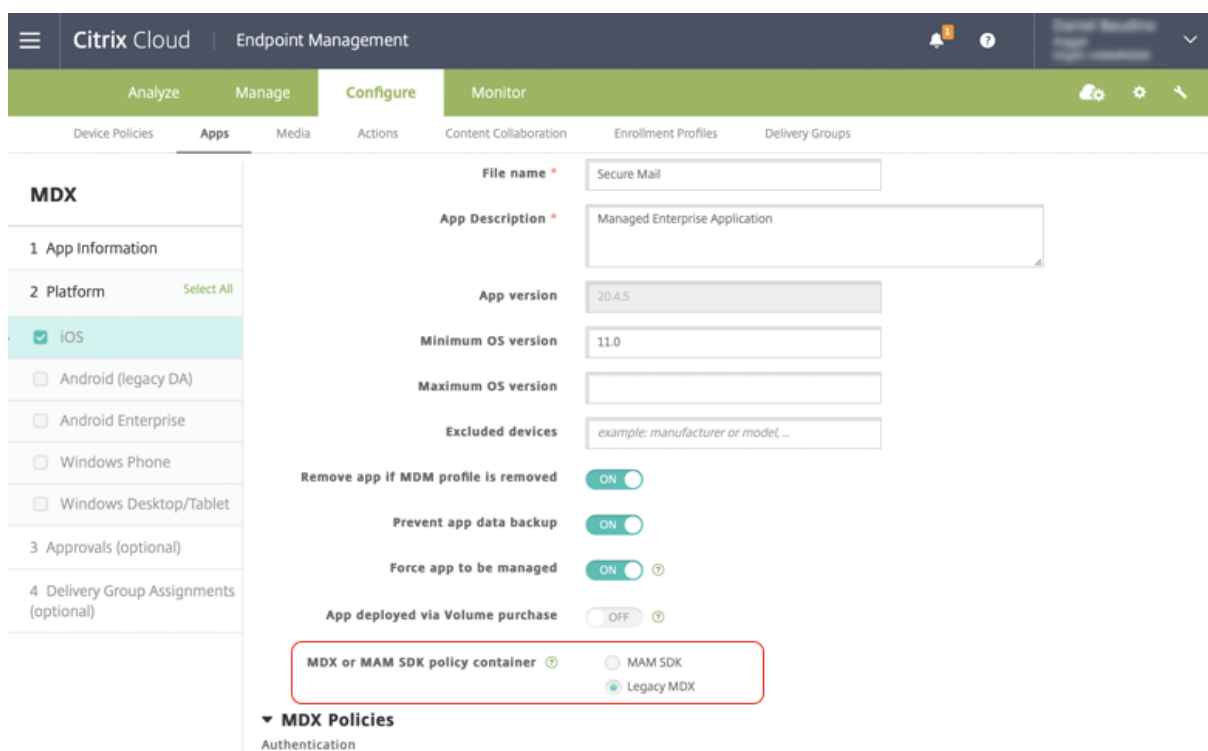

[**MDX** または **MAM SDK** ポリシーコンテナ] ポリシーでは、オプションを [レガシ **MDX**] から [**MAM SDK**] に変更できます。

アプリを再インストールする必要があるため、[**MAM SDK**] から [レガシ **MDX**] に切り替えないことをお勧めします。デフォルト値は [レガシ **MDX**] です。デバイス上で実行されている Secure Mail と Secure Web の両方に同じポリシーモードを設定してください。同じデバイス上で2つの異なるモードを実行することはできません。

[**MAM SDK**] モードを選択すると、アプリは自動的に MAM SDK フレームワークに切り替わり、管理者が操作しなくてもデバイスポリシーが更新されます。

注:

[レガシ **MDX**] から [**MAM SDK**] フレームワークに切り替える場合、[ネットワークアクセス] ポリシーを [トンネル-**Web SSO**] または [制限なし] のいずれかに変更する必要があります。

#### 前提条件

デュアルモード機能を正常に展開するために、次の要件を満たしていることを確認してください:

- Citrix Endpoint Management をバージョン 10.12 RP2 以降、または 10.11 RP5 以降に更新します。
- モバイルアプリをバージョン 21.8.0 以降に更新します。
- 組織でサードパーティ製アプリを使用している場合は、MAM SDK フレームワークに切り替える前に、必ずサードパーティ製アプリに MAM SDK を組み込むようにしてください。すべての管理対象アプリを、一度に MAM SDK に移動する必要があります。

## 制限事項

- MAM SDK はプラットフォームベースの暗号化のみをサポートし、MDX 暗号化はサポートしません。
- Citrix Endpoint Management をバージョン 10.12 RP2 以降または 10.11 RP5 以降に更新していない場合、ポリシーエントリが重複して表示されます。ポリシーファイルがバージョン 21.8.0 以降で実行されている場合、エントリが重複して作成されます。
- アプリ管理の MAM SDK モードに切り替えると、一部の機能がサポートされない、または使用できなくなります。また、異なるモードの 2 つのアプリを相互利用する場合、[このアプリケーションで開く] やコピー/貼り付けなどの操作がサポートされません。たとえば、レガシ **MDX** モードで管理されているアプリから **MAM SDK** モードで管理されているアプリにコンテンツをコピーすることはできません（その逆も同様にコピーできません）。MAM SDK モードで使用できない機能については、次の表を参照してください：

機能	レガシ MDX	MAM SDK
共有デバイス	はい	いいえ
Intune	はい	いいえ
SMIME 共有証明書コンテナ	はい	いいえ
派生資格情報	はい	いいえ
UIWebView トンネリング	はい	いいえ
完全 VPN	はい	いいえ

- 次のポリシーは廃止され、MAM SDK モードでは使用できません：
  - 許可する Secure Web ドメイン
  - 許可された Wi-Fi ネットワーク
  - 代替 Citrix Gateway
  - 証明書ラベル
  - Citrix レポート
  - 明示的なログオフ通知
  - マイクロ VPN セッションを必須とする
  - マイクロ VPN セッションを必須とするまでの猶予期間（分）
  - レポートファイルキャッシュの最大値
  - Wi-Fi を必須とする
  - Wi-Fi のみでレポートを送信
  - アップロードトークン

注：

内部サーバーへの認証にクライアント証明書を使用している場合、クライアント証明書は Access Gateway で使用されているものと同じである必要があります。

MAM SDK について詳しくは、次の記事を参照してください：

- [MAM SDK の概要](#)
- [Mobile Application Integration](#)に関する Citrix 開発者向けドキュメント
- [Citrix ブログの投稿](#)
- [Citrix ダウンロードページ](#)にサインオンするときの SDK ダウンロード

### Secure Mail for Android

このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.7.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.6.0

**Secure Mail for iOS** このリリース以降、次のネットワークアクセスポリシーオプションはサポートされなくなります：

- 以前の設定を使用
- トンネル - 完全 **VPN**
- トンネル - 完全 **VPN** および **Web SSO**

[トンネル-完全 **VPN**] または [トンネル-完全 **VPN** および **Web SSO**] を使用している場合、[トンネル-**Web SSO**] に切り替える必要があります。廃止されたポリシーを引き続き使用すると、メールの同期に失敗します。

注：

Secure Ticket Authority (STA) を使用するには、ネットワークアクセスポリシーを [トンネル-**Web SSO**] に設定する必要があります。

**Secure Mail for Android** [トラブルシューティング] オプションを使用した自己診断のサポート。この機能を使用すると、アプリが正しく機能するために重要な基本設定がデフォルト値に設定されているかどうかを確認できます。特定の Secure Mail 設定に関するエラーが発生した場合は、この機能を使用してアプリのトラブルシューティングを行います。

この機能にアクセスするには、アプリの設定を開き [サポート] で [トラブルシューティング] をタップします。次のメニューオプションが表示され、確認および編集できます：

- メールの同期期間
- 受信トレイの同期頻度
- メールを同期する
- 画像を表示する
- デフォルトの通知時間
- カレンダーを同期する
- 連絡先を同期する

設定をデフォルト値に復元するには、[変更を適用] をタップします。すべての設定をデフォルト値に復元するには、[すべてに変更を適用する] をタップします。

### Secure Mail 21.5.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 9 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 20 がサポートされるようになります。

### Secure Mail for iOS

- **Secure Mail** のカレンダーイベントで **Microsoft Teams** 会議を作成します。Secure Mail for iOS では、カレンダーイベントの作成中に Microsoft Teams 会議への出席依頼を作成できます。Microsoft Teams 会議を作成するには、[**Microsoft Teams** 会議] トグルをオンにします。会議出席依頼リンクと詳細は、イベントの詳細とともに自動的に送信されます。詳しくは、「[Secure Mail のカレンダーイベントで Microsoft Teams 会議を作成します](#)」を参照してください。
- このリリース以降、次のネットワークアクセスポリシーオプションは廃止され、バージョン 21.6.0 からサポートされなくなります：
  - 以前の設定を使用
  - トンネル - 完全 **VPN**
  - トンネル - 完全 **VPN** および **Web SSO**

[トンネル-完全 **VPN**] または [トンネル-完全 **VPN** および **Web SSO**] を使用している場合、[トンネル-**Web SSO**] に切り替える必要があります。廃止されたポリシーを引き続き使用すると、メールの同期に失敗します。

注:

[トンネル-完全 VPN] を使用し、Secure Ticket Authority (STA) が構成されている場合、最新の認証画面を読み込めません。

### Secure Mail for Android

- このリリースでは、Citrix Endpoint Management コンソールで必要なアップグレードを無効化のその他のポリシーを使用できなくなりました。アプリは、Play Store で入手可能な最新バージョンに自動的にアップグレードされます。
- Secure Mail for Android では、このリリースで [フィードの管理] オプションが廃止されました。現在この機能を有効にして構成している場合は、[フィード] ウィンドウに優先設定に基づいたフィードが引き続き表示されます。新規ユーザーの場合、または以前にすべてのフィードカードを削除したことがある場合は、次のデフォルトのフィードカードを使用できます:
  - 未読
  - 会議への出席依頼
  - 近日中の会議
  - 差出人がマネージャー

### Secure Mail 21.4.5

**Secure Mail for Android** メールベースの自動検出のサポート。Secure Mail for Android では、メールアドレスを使用して Microsoft O365 Exchange アカウントを構成できるため、スムーズなログインエクスペリエンスが保証されます。ハイブリッド環境で Autodiscovery が有効になっている場合、この機能はオンプレミスユーザーも利用できます

注:

この機能は、Exchange Server 2016 累積更新プログラム 3 以降でのみサポートされています。

### Secure Mail 21.4.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.3.5

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.3.0

**Secure Mail for iOS** **Secure Mail for iOS** の展開ターゲットが **iOS 12.2** に変更されました。Microsoft Intune App SDK for iOS バージョン 14.1.3 では、ターゲットアプリに iOS 展開の最小バージョンとして iOS 12.2 が必要です。Secure Mail の展開ターゲットは、この要件に準拠するように iOS 12.2 に更新されます。

**Secure Mail for Android** **Secure Mail** のカレンダーイベントで **Microsoft Teams** 会議を作成します。Secure Mail for Android では、カレンダーイベントの作成中に Microsoft Teams 会議への出席依頼を作成できます。

Microsoft Teams 会議を作成するには、**[Microsoft Teams 会議]** トグルをオンにします。会議出席依頼リンクと詳細は、イベントの詳細とともに自動的に送信されます。詳しくは、「[Secure Mail のカレンダーイベントで Microsoft Teams 会議を作成します](#)」を参照してください。

### Secure Mail 21.2.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 8 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 19 がサポートされるようになります。

### Secure Mail for iOS

- **Secure Mail** の色の刷新。Secure Mail は、Citrix の最新のブランドカラーに準拠しています。

### Secure Mail for Android

- **Secure Mail** の色の刷新。Secure Mail は、Citrix の最新のブランドカラーに準拠しています。
- **Microsoft Intune** のサポート。Secure Mail for Android は、最新バージョンの Microsoft Intune 7.2.2 をサポートしています。
- 折りたたみ式デバイスでの安定した動作。Secure Mail for Android には、折りたたみ式デバイスで安定して機能するための修正が含まれています。

### Secure Mail 21.1.5

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 21.1.0

このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 20.12.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 20.11.0

注:

Exchange Server 2010 のサポートは、2020 年 10 月 13 日に終了しました。

## Secure Mail 20.10.5

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android AndroidX** ライブラリのサポート。Google の推奨事項に従って、Secure Mail は **AndroidX** ライブラリをサポートします。これは、**android.support** としてパッケージ化されたライブラリに置き換わるものです。

## Secure Mail 20.10.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 7 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 18 がサポートされるようになります。

**Secure Mail for iOS Secure Mail** から **Microsoft Teams** 会議に参加します。Secure Mail for iOS では、カレンダーの出席依頼から直接 Microsoft Teams 会議に参加できます。Microsoft Teams アプリがインストールされている場合、アプリが起動して会議に参加します。インストールされていない場合、Microsoft Teams をインストールするために、App Store に移動するオプションが表示されます。<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/meetinglink>形式の会議の場合、アプリが開き、会議に直接参加します。

注:

管理者が [許可する URL] ポリシーに `+^msteams:` を含めていることを確認してください。詳しくは、「[アプリ相互作用 \(送信 URL\)](#)」を参照してください。

## Secure Mail for Android

- **Secure Mail** から **Microsoft Teams** 会議に参加します。Secure Mail for Android では、カレンダーの招待状から直接 Microsoft Teams の会議に参加できます。Microsoft Teams アプリがインストールされている場合、アプリが起動して会議に参加します。インストールされていない場合、Microsoft Teams をインスト

ールするために、Google Play に移動するオプションが表示されます。<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/>meetinglink>形式の会議の場合、アプリが開き、会議に直接参加します。

注:

管理者が [このアプリケーションで開く] 制限の例外一覧ポリシーに { `action=android.intent.action.VIEW` `scheme=msteams` `package=com.microsoft.teams` } を含めていることを確認してください。詳しくは、「[アプリ相互作用](#)」を参照してください。

- Secure Mail は、Android 10 に関する Google Play の最新のターゲット API 要件をサポートしています。

### Secure Mail 20.9.5

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

### Secure Mail 20.9.0

**Azure Government Cloud Computing** のサポート。Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android は、Azure Active Directory テナントでの先進認証 (OAuth) で Government Cloud Computing (GCC) High をサポートします。Secure Mail は、すべての GCC High サービスに対する Microsoft の必須要件を満たす、GCC High のエンドポイントとして登録されています。詳しくは、「[Microsoft 365 Government の Azure Active Directory の新機能](#)」を参照してください。

この変更により、認証で Azure Active Directory テナントの GCC High にルーティングされます。また、管理者は、Azure Active Directory テナントで Secure Mail の権限を許可する必要があります。


**前提条件** Azure Active Directory のグローバル管理者が次のことを実行していることを確認します:

- デバイスに最新バージョンの Secure Mail をダウンロードします。
- Secure Mail アプリで Exchange アカウントを構成し、すべてのユーザーがサインインできるように Azure Active Directory でアプリの権限を許可します。次の画面を参照してください。

注:

これらの手順は、グローバル管理者のみが対象の 1 回限りの要件です。アプリにアクセスが許可されると、App Store から簡単にアップグレードできます。



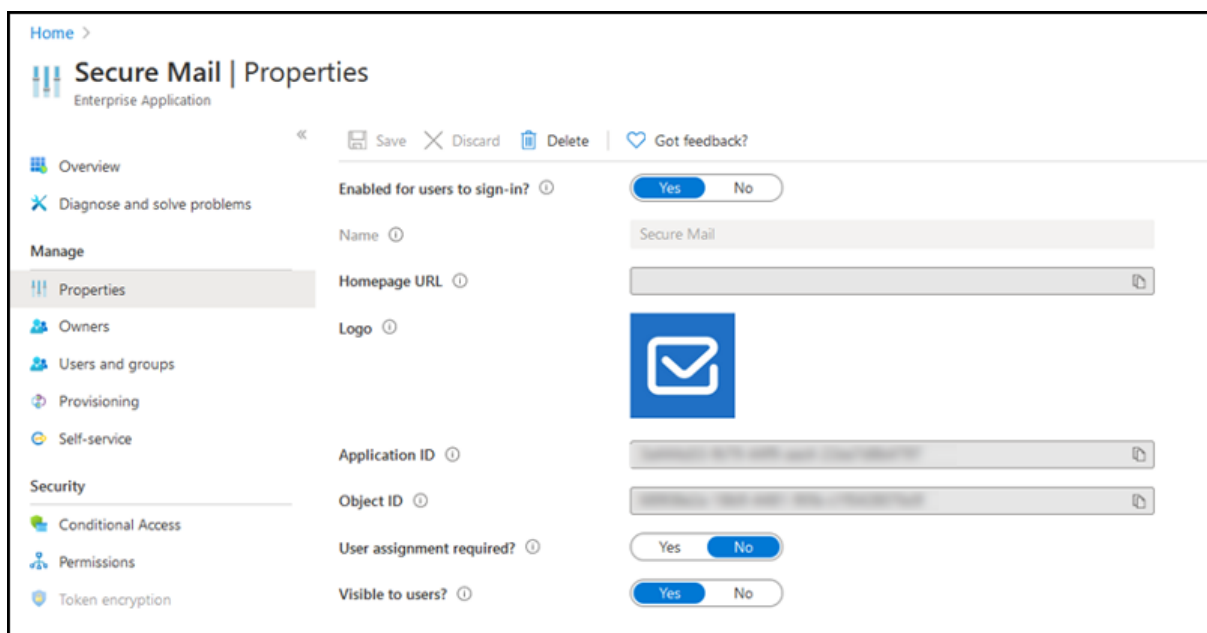

アップグレード後 アップグレード後、更新トークンの有効期限が切れると再承認を求めるプロンプトが表示されます。ここで、Azure Active Directory の GCC High にリダイレクトされます。上記のワークフローを検証して、承認要求が Azure Active Directory の GCC High に送信されることを確認します。

次のいずれかの方法でワークフローを検証できます：

- アプリ名が **Secure Mail-GCC High** の Secure Mail が、Azure Active Directory テナントのサインインページに表示されます。
- Secure Mail ログを確認して、再認証後に <https://login.microsoftonline.us> 経由でリダイレクトが発生するかどうかを確認します。

### Secure Mail 20.8.5

**Secure Mail for Android** Secure Mail for Android は Android 11 をサポートしています。

### Secure Mail 20.8.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 6 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 17 がサポートされるようになります。

**Secure Mail for Android** **Secure Mail** のデュアルモード。モバイルアプリケーション管理 (MAM: mobile application management) SDK は、iOS および Android プラットフォームがカバーできない MDX 機能の領域で代わりに使用されます。MDX ラッピングテクノロジーは、2022 年 3 月に製品終了 (EOL) になる予定です。エンタープライズアプリケーションの管理を続行するには、MAM SDK を使用する必要があります。

バージョン 20.8.0 から、Android アプリが MDX および MAM SDK とともにリリースされ、前述の MDX の EOL に対応しています。MDX デュアルモードは、従来の MDX Toolkit から新しい MAM SDK に移行する方法を提供します。デュアルモードを使用すると、MDX Toolkit（現在はレガシ MDX）を使用してアプリを管理し続けるか、新しい MAM SDK に切り替えてアプリ管理を行うことができます。

アプリ管理のために MAM SDK に切り替えると、Citrix によりさらに変更が実装されます。管理者による操作は必要ありません。

MAM SDK（プレビュー）について詳しくは、次の記事を参照してください：

- [MAM SDK の概要](#)
- [デバイス管理](#) についての Citrix Developer セクション
- [Citrix ブログの投稿](#)
- [Citrix ダウンロード](#) ページにサインオンするときの SDK ダウンロード

前提条件 デュアルモード機能を正常に展開するには、次の点を確認してください：

- Citrix Endpoint Management をバージョン 10.12 RP2 以降、または 10.11 RP5 以降に更新します。
- モバイルアプリをバージョン 20.8.0 以降に更新します。
- ポリシーファイルをバージョン 20.8.0 以降に更新します。
- 組織でサードパーティ製アプリを使用している場合は、Citrix 業務用モバイルアプリの MAM SDK に切り替える前に、必ずサードパーティ製アプリに MAM SDK を組み込むようにしてください。すべての管理対象アプリを、一度に MAM SDK に移動する必要があります。

注：

MAM SDK は、すべてのクラウドベースのお客様向けにサポートされています。

### 制限事項

- MAM SDK は、Citrix Endpoint Management 展開の Android Enterprise プラットフォームで公開されたアプリのみをサポートします。新しく公開されたアプリの場合、デフォルトの暗号化はプラットフォームベースの暗号化です。
- MAM SDK はプラットフォームベースの暗号化のみをサポートし、MDX 暗号化はサポートしません。
- Citrix Endpoint Management を更新せず、モバイルアプリのポリシーファイルがバージョン 20.8.0 以降で実行されている場合は、Secure Mail 用にネットワークポリシーの重複エントリが表示されます。

Citrix Endpoint Management で Secure Mail を構成する場合、デュアルモード機能を使用すると、MDX Toolkit（現在はレガシ **MDX**）を使用してアプリを管理し続けるか、新しい **MAM SDK** に切り替えてアプリ管理を行うことができます。**MAM SDK** はモジュール化されており、組織で使用している MDX 機能のサブセットのみを使用できるようにするため、MAM SDK に切り替えることを Citrix ではお勧めします。

[**MDX** または **MAM SDK** ポリシーコンテナ] 内のポリシー設定で次のオプションが表示されます：

- **MAM SDK**

- レガシ MDX

The screenshot shows the Citrix Cloud Endpoint Management console. The 'Configure' tab is active, and the 'Apps' section is selected. The application being configured is 'Secure Mail'. The configuration options include:

- File name: Secure Mail
- App Description: Managed Enterprise Application
- App version: 20.4.5
- Minimum OS version: 11.0
- Maximum OS version: (empty)
- Excluded devices: example: manufacturer or model...
- Remove app if MDM profile is removed: ON
- Prevent app data backup: ON
- Force app to be managed: ON
- App deployed via Volume purchase: OFF
- MDX or MAM SDK policy container: Legacy MDX (selected)

The 'MDX or MAM SDK policy container' section is highlighted with a red box, showing the 'Legacy MDX' option selected.

**MDX** または **MAM SDK** ポリシーコンテナポリシーでは、オプションを [レガシ MDX] から [MAM SDK] に変更することのみ可能です。[MAM SDK] から [レガシ MDX] に切り替えるオプションは許可されていないため、アプリを再公開する必要があります。デフォルト値は [レガシ MDX] です。同じデバイス上で実行されている Secure Mail と Secure Web の両方に同じポリシーモードを設定してください。同じデバイス上で 2 つの異なるモードを実行することはできません。

**Secure Mail for iOS** メールボックスの同期の最適化 Secure Mail for iOS では、メールボックスの同期機能が向上しているため、より優れたユーザーエクスペリエンスを提供できます。カレンダーと連絡先がより迅速に同期されます。3 週間以上経過したメールは、同期時間を短縮するために切り捨てられます。メールを開くと、完全な状態で表示できます。

### Secure Mail 20.7.5

注:

Android 6.x のサポートは、2020 年 6 月 30 日に終了しました。

業務用モバイルアプリの最新情報については、「[最新の情報](#)」を参照してください。

### **Secure Mail 20.7.0**

このリリースには、バグの修正が含まれています。

### **Secure Mail 20.6.5**

このリリースには、バグの修正が含まれています。

### **Secure Mail 20.6.0**

このリリースには、バグの修正が含まれています。

### **Secure Mail 20.5.0**

このリリースには、バグの修正が含まれています。

### **Secure Mail 20.4.5**


**Secure Mail for Android** このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 累積更新プログラム 5 および Exchange Server 2016 累積更新プログラム 16 がサポートされるようになります。

### **Secure Mail 20.4.0**

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2016 累積更新プログラム 15 および Exchange Server 2013 累積更新プログラム 23 がサポートされるようになります。

### **Secure Mail 20.3.0**

**Secure Mail for Android** 連絡先でフォルダーを作成する。Secure Mail for Android では、メールアカウントの [連絡先] セクションでフォルダーを追加、編集、削除できます。

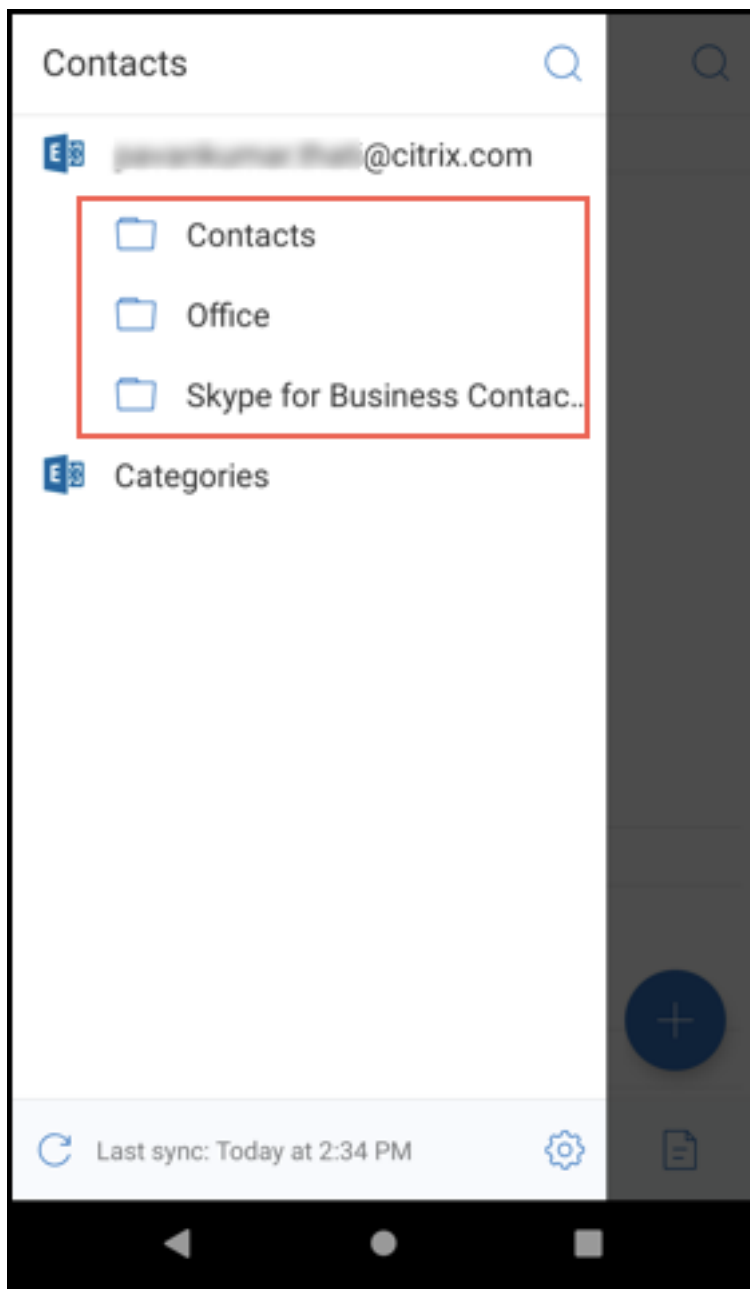

でのフォルダーの作成

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail 20.2.0**

**Secure Mail for Android**

### ドラフトの最小化

Secure Mail for Android では、メールの作成中に下書きを最小化してアプリ内を移動できます。この機能のユーザーヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きメールを最小化する](#)」を参照してください。

### Secure Mail 20.1.5

**Secure Mail for iOS** このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 の累積更新プログラム 4 がサポートされるようになります。

### Secure Mail for Android

- 連絡先の双方向同期。Secure Mail for Android では、ローカルの連絡先一覧で Secure Mail の連絡先を作成、編集、削除できます。
- **ICS** ファイルのサポート。Secure Mail for Android では、添付ファイルとして受信した ICS ファイルをプレビューし、イベントとしてカレンダーにインポートできます。
- このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2019 の累積更新プログラム 4 がサポートされるようになります。

### Secure Mail 20.1.0

このリリース以降、Secure Mail では Exchange Server 2016 の累積更新プログラム 14 がサポートされるようになります。

### Secure Mail 19.12.5

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正が含まれています。

**Secure Mail for Android** 送信したメールを元に戻す。Secure Mail for Android では、送信されたメールを元に戻すことができます。[送信] をタップすると、送信されたアクションを元に戻すことができるトーストメッセージが表示されます。[元に戻す] をタップすると、送信されたアクションを取り消してメールを編集したり、宛先にメールを送信したり、添付ファイルを添付または削除したり、メールを破棄したりできます。

下書きフォルダーでの添付ファイルを同期する。Secure Mail for Android では、下書きフォルダーが同期されると添付ファイルも同期され、すべてのデバイスで利用できるようになります。この機能は、Exchange ActiveSync バージョン 16 以降を実行しているデバイスで使用できます。

## Secure Mail 19.11.5

**Secure Mail for iOS** **Secure Mail** の連絡先の写真。Secure Mail for iOS では、メールまたは会議への招待に宛先を追加すると、連絡先の写真が表示されます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[連絡先の写真の表示](#)」を参照してください。

**Secure Mail for Android** **PDF** ファイルのアプリ内表示。Secure Mail for Android では、アプリ内で PDF ファイルをブックマークや注釈とともに表示できます。他の Microsoft Office 添付ファイルの表示機能も強化されました。

## Secure Mail for iOS 19.10.6

このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 19.10.5

**Secure Mail for iOS** 下書きを最小化する。Secure Mail for iOS では、メールの作成中に下書きを最小化し、アプリ内を移動できます。この機能は、iOS 13 以降を実行しているデバイスで使用できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きメールを最小化する](#)」を参照してください。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 19.10.0

**Office 365** サーバーアドレスを定義するには、**Office 365 Exchange Server** ポリシーを使用します。Secure Mail for iOS および Android で、[**Office 365** の **OAuth** サポート] セクションに [**Office 365 Exchange Server**] というポリシーが新たに追加されました。このポリシーでは、クラウド上に存在する Office 365 メールボックスのホスト名を定義できます。このポリシーにより、政府機関向け Office 365 のサポートも有効になります。ホスト名は、*outlook.office365.com* などの単一の値です。デフォルト値は *outlook.office365.com* です。

**Secure Mail for iOS** および **Android** は、暗号化管理をサポートしています。暗号化管理を使用すると、最新のデバイスプラットフォームセキュリティを使用しながら、デバイスをプラットフォームセキュリティを効果的に使用するのに十分な状態に保つことができます。暗号化管理を使用すると、ファイルシステムの暗号化が iOS または Android プラットフォームによって提供されるため、ローカルデータの暗号化の冗長性がなくなります。この機能を有効にするには、管理者は、Citrix Endpoint Management コンソールで、暗号化の種類 MDX ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォームの暗号化] に設定する必要があります。

暗号化管理機能を使用するには、Citrix Endpoint Management コンソールで、暗号化の種類ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォーム暗号化] に設定します。これにより、暗号化管理とユーザーのデバイス上の

既存のすべての暗号化アプリデータを、MDX ではなくデバイスによって暗号化された状態にシームレスに移行できます。この移行中、アプリはワンタイムデータ移行のために一時停止します。移行が成功すると、ローカルに保存されたデータの暗号化に対する責任が、MDX からデバイスプラットフォームに移ります。MDX は引き続き、アプリが起動されるたびにデバイスのコンプライアンスをチェックします。この機能は、MDM + MAM 環境と MAM のみの環境の両方で機能します。

暗号化の種類ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォーム暗号化] に設定すると、新しいポリシーが既存の MDX 暗号化よりも優先されます。

Secure Mail の暗号化管理 MDX ポリシーについて詳しくは、以下のページの「暗号化」セクションを参照してください：

- [Android 向け業務用モバイルアプリの MDX ポリシー](#)
- [iOS 向け業務用モバイルアプリの MDX ポリシー](#)

デバイスが最小コンプライアンス要件を下回ると、非準拠デバイスの動作ポリシーによって、実行する操作を次の中から選択することができます：

- アプリを許可 - アプリが正常に動作することを許可します。
- 警告後にアプリを許可する - アプリが最小コンプライアンス要件を満たしていないことをユーザーに警告してから、アプリの実行を許可します。これがデフォルト値です。
- アプリを許可しない - アプリの実行を許可しません。

**iOS** を実行しているデバイスの場合 デバイスが iOS を実行しているデバイスの最小コンプライアンス要件を満たしているかどうかは、次の基準で決まります：

- iOS 10 - 指定されたバージョン以上のバージョンのオペレーティングシステムをアプリで実行している。
- デバッガーアクセス - アプリでデバッグが有効になっていない。
- ジェイルブレイクされたデバイス - アプリがジェイルブレイクされたデバイスで実行されていない。
- デバイスのパスコード - デバイスのパスコードがオンになっている。
- データ共有 - アプリに対してデータ共有が有効になっていない。

**Android** を実行しているデバイスの場合 デバイスが Android を実行しているデバイスの最小コンプライアンス要件を満たしているかどうかは、次の基準で決まります：

- Android SDK 24 (Android 7 Nougat) - 指定されたバージョン以上のバージョンのオペレーティングシステムをアプリで実行している。
- デバッガーアクセス - アプリでデバッグが有効になっていない。
- Root 化済みデバイス - Root 化済みデバイスでアプリが実行されていない。
- デバイスのロック - デバイスのパスコードがオンになっている。
- 暗号化された端末 - 暗号化された端末でアプリが実行されている。



## Secure Mail 19.9.5

**Secure Mail for iOS** ICS ファイルのサポート。Secure Mail for iOS では、添付ファイルとして受信した ICS ファイルをイベントとしてカレンダーにインポートできます。

**Secure Mail for Android** このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 19.9.0

このリリース以降の Secure Mail は、次のサーバーをサポートします：

- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 13
- IBM Lotus Notes Traveler バージョン 10.0.1.0 ビルド 201811191126\_20
- IBM Domino Mail Server バージョン 10.0.1

## Secure Mail for iOS

- Secure Mail for iOS は iOS 13 をサポートしています。
- **MIME** ヘッダーでフィッシングメールを報告。Secure Mail for iOS では、ユーザーがフィッシングメールについて報告すると、そのメールに関連した添付として EML ファイルが生成されます。管理者はこのメールを受信し、報告されたメールに関連付けられている MIME ヘッダーを表示できます。この機能を有効にするには、管理者が Citrix Endpoint Management コンソールで、フィッシングメールアドレスの報告ポリシーを設定し、フィッシング報告の方法を [添付ファイルで報告] に設定する必要があります。詳しくは、「[添付ファイルでフィッシングメールを報告](#)」を参照してください。
- 応答性メールのサポート。Secure Mail for iOS は、レスポンスメールの配信用に最適化されています。以前は、大きな表や画像を含むメールコンテンツは正しくレンダリングされませんでした。この機能では、メールの形式やサイズにかかわらず、すべてのサポートされるデバイスでメールコンテンツがより読みやすく表示されます。
- カレンダーイベントをドラッグアンドドロップ。Secure Mail for iOS で、既存のカレンダーイベントをドラッグアンドドロップして時間を変更できます。イベントをドラッグして、会議が開催される日の希望する時間帯、または更新する期間にドロップします。
- 自動表示。Secure Mail for iOS では、スレッドでメッセージを削除した後、どのメッセージに戻るかを選択できます。この機能を使用するには、[設定] > [自動表示] に移動します。次に、使用可能なオプションから希望する設定を選択します。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[スレッドでのメールの削除と自動表示](#)」を参照してください。
- **WkWebView** のサポート。Secure Mail for iOS は、WkWebView をサポートしています。この機能により、Secure Mail のメールおよびカレンダーイベントがデバイス上でより適切にレンダリングされます。

**Secure Mail for Android** このリリース以降、Secure Mail for Android は Android 6 以降を実行するデバイスのみでサポートされます。

## Secure Mail for Android 19.8.5

このリリースには、バグの修正が含まれています。

## Secure Mail 19.8.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。

## Secure Mail for Android

- Android Q のサポート。
- **Google Play** の **64** ビットサポート。Secure Mail for Android は、64 ビットアーキテクチャをサポートします。
- **Secure Mail for Android** では、プルして更新する機能の **UI** が改善されました。「マテリアルデザイン」ガイドラインに従って、プルして更新する機能にマイナーな改善を行いました。ハンバーガーアイコンをタップすると、画面下部に同期タイムスタンプが表示されます。

## Secure Mail 19.7.5

### Secure Mail for iOS

- 下書きフォルダーの自動同期。Secure Mail for iOS では、下書きフォルダーが自動的に同期され、下書きはすべてのデバイスで利用できます。この機能は、Exchange ActiveSync v16 以降を実行している環境で使用できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きフォルダーの自動同期](#)」を参照してください。
- **Secure Mail for iOS** は、**MDM+MAM** モードで **Microsoft Intune** を使用する場合にシングルサインオンをサポートします。この機能を使用するためには、デバイスに Microsoft Authenticator アプリがインストールされていることを確認してください。Microsoft Authenticator アプリのインストールについて詳しくは、[docs.microsoft.com](https://docs.microsoft.com) の「**Microsoft Authenticator** アプリのダウンロードとインストール」を参照してください。

### Secure Mail for Android

注:

OS を Android Q にアップグレードする前に、Secure Mail をバージョン 19.7.5 にアップグレードすることを Citrix ではお勧めします。

- **Microsoft Office 365** の先進認証を使用している環境でトンネリングに **Web SSO** を使用するポリシー。Secure Mail for Android で、トンネリングに **Web SSO** を使用するという新しいポリシーが追加されます。このポリシーを使用すると、OAuth トラフィックをトンネリングして、トンネル - Web SSO を経由できます。必要な操作:


- トンネリングに **Web SSO** を使用するポリシーを [オン] に設定します。
  - ネットワークアクセスポリシーで、[トンネル-**Web SSO**] オプションを選択します。
  - バックグラウンドサービスポリシーから OAuth に関連したホスト名を除外します。
- **Secure Mail for Android** は、**MDM+MAM** モードで **Microsoft Intune** を使用する場合にシングルサインオンをサポートします。この機能を使用するためには、デバイスに Intune ポータルサイトアプリがインストールされていることを確認してください。Intune ポータルサイトアプリにログイン後、資格情報を使用して Secure Mail で再認証する必要なく、MDM+MAM モードでシングルサインオンを使用できます。

### Secure Mail 19.6.5


**Secure Mail for iOS** Secure Mail for iOS バージョン 19.6.5 には、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。既知の問題と解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。

### Secure Mail for Android

- カレンダーイベントをドラッグアンドドロップ。Secure Mail for Android で、既存のカレンダーイベントをドラッグアンドドロップして時間を変更できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[カレンダーイベントの時間を変更する](#)」を参照してください。
- 応答性メールのサポート。Secure Mail for Android は、レスポンスメールの配信用に最適化されています。以前は、大きな表や画像を含むメールコンテンツは正しくレンダリングされませんでした。この機能では、メールの形式やサイズにかかわらず、すべてのサポートされるデバイスでメールコンテンツがより読みやすく表示されます。
- **Secure Mail** の連絡先の写真。Secure Mail for Android では、メールまたは会議への出席依頼で受信者を追加するときに連絡先の画像を表示します。連絡先の画像は、名前の横に表示されます。同じ名前の人が複数いる場合は、メールまたは会議の出席依頼に受信者を追加するときに、画像で正しい受信者を特定できます。ローカルに保存されていない連絡先を検索するには、受信者の名前を 4 文字以上入力して画像を表示します。

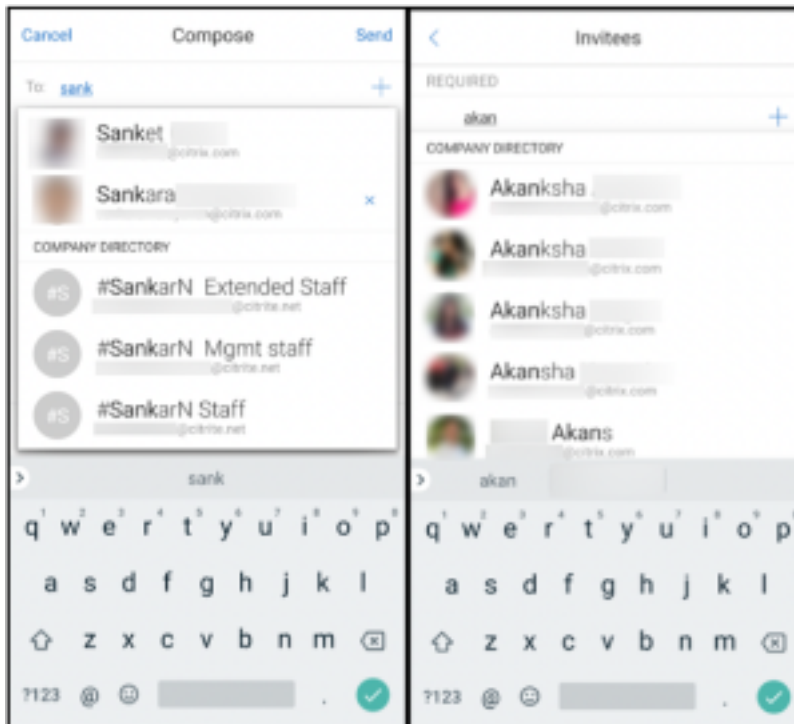

- カレンダーの予定リストウィジェット。Secure Mail for Android では、カレンダーの予定リストをウィジェットで利用できます。このウィジェットから、1 週間のカレンダーで近日中のイベントを表示できます。この機能によって、カレンダーイベントを作成し、既存イベントを表示し、詳細を編集できます。[スクリーンショットを禁止] ポリシーはホーム画面に配置されたウィジェットに適用されません。ただし、[カレンダーの予定リストウィジェットを許可] ポリシーを使用してウィジェットを無効にすることはできません。

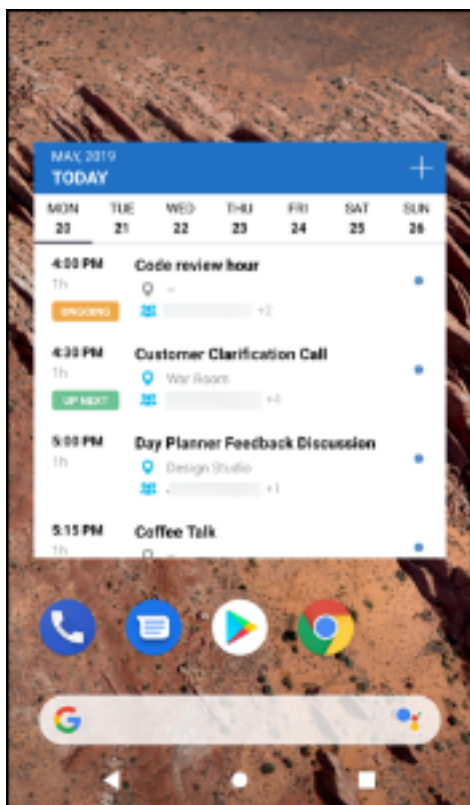

### Secure Mail 19.5.5


**Secure Mail for Android** Secure Mail for Android バージョン 19.5.5 には、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。既知の問題と解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。


### Secure Mail for iOS

- Secure Mail for iOS は、MDM+MAM モードで Microsoft Intune を使用する場合にシングルサインオンをサポートします。この機能を使用するためには、デバイスに Microsoft Authenticator アプリがインストールされていることを確認してください。Microsoft Authenticator アプリはアプリストアで入手できます。
- **Slack EMM** のサポート: Slack EMM は、エンタープライズモビリティ管理 (EMM) を有効にした Slack 顧客向けです。Secure Mail for iOS は、アプリケーション **Slack EMM** をサポートします。これによって管理者は Secure Mail と **Slack** アプリまたは **Slack EMM** アプリとの統合を選択できます。

### Secure Mail 19.5.0

**Secure Mail for Android** フィードの管理。Secure Mail for Android では、フィードカードを必要に応じて整理できます。

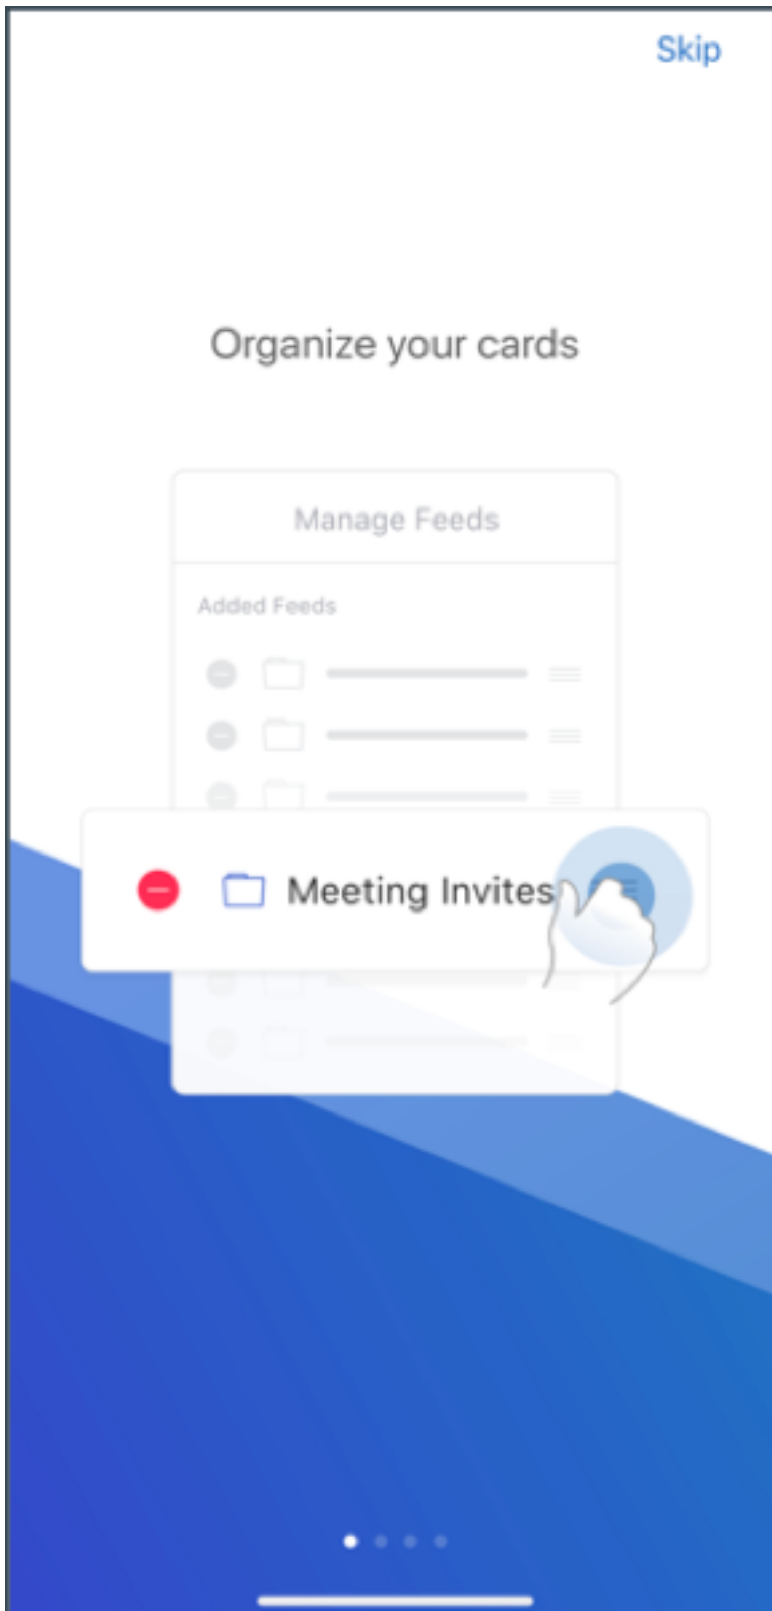

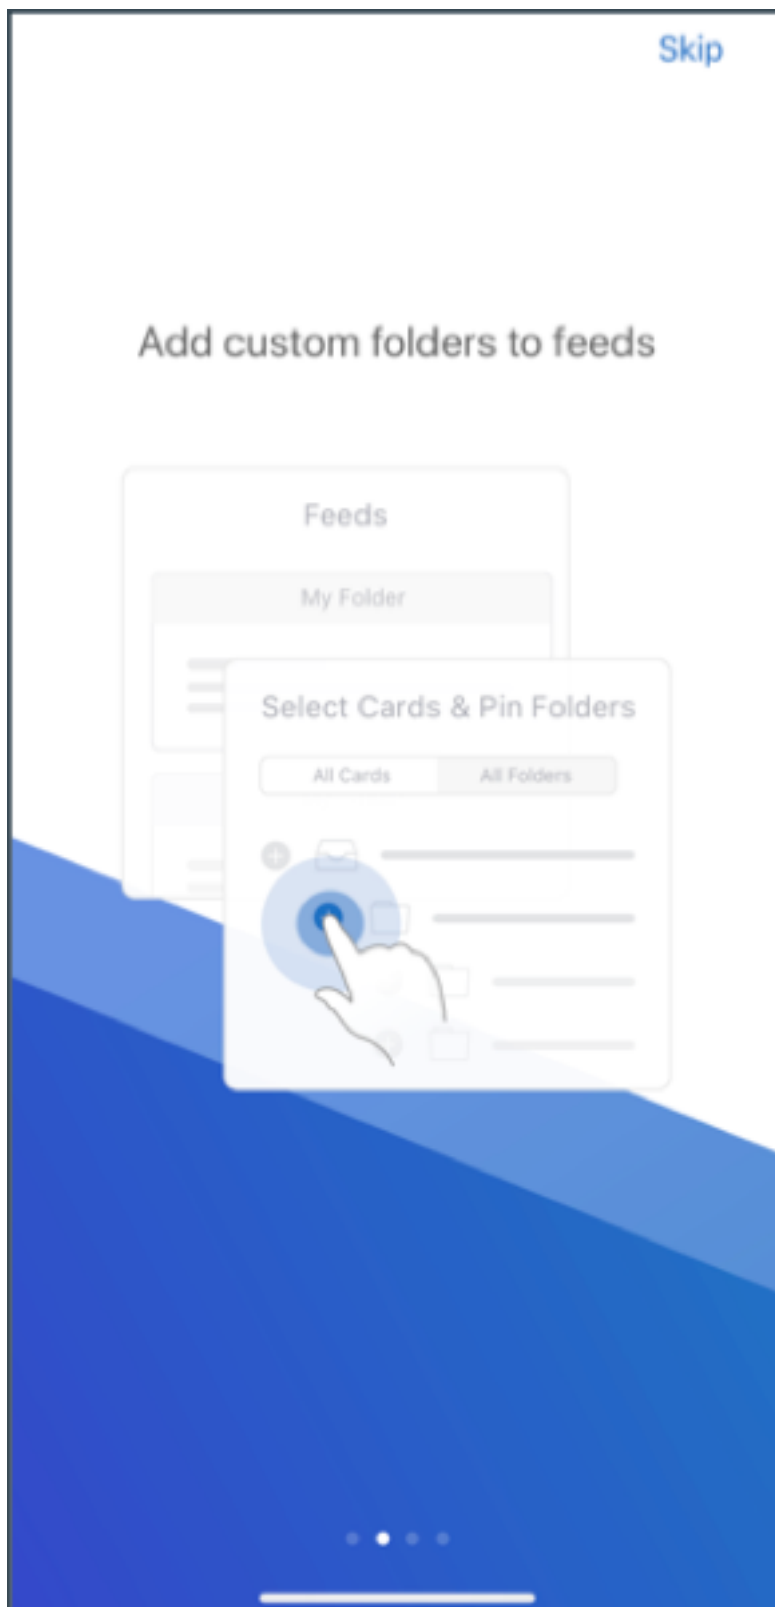

フィードの管理について詳しくは、「[フィードの管理](#)」を参照してください。

下書きフォルダーの自動同期。Secure Mail for Android では、下書きフォルダーが自動的に同期され、下書きはすべてのデバイスで利用できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きフォルダーの自動同期](#)」を参照してください。

### Secure Mail for Android 19.4.6、19.4.5、19.3.5

これらのリリースには、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。

既知の問題と解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。

### Secure Mail 19.3.0

このリリース以降の Secure Mail は、次のサーバーをサポートします：

- Exchange Server 2019 累積更新プログラム 1
- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 12
- Exchange Server 2013 累積更新プログラム 22
- Exchange Server 2010 Service Pack 3 更新プログラムのロールアップ 26


Secure Mail と互換性のあるサーバーの完全な一覧については、「[Secure Mail の概要](#)」を参照してください。


**Secure Mail for iOS** フィードの管理。Secure Mail for iOS では、フィードカードを必要に応じて整理できません。

注：

この機能は iPad では使用できません。



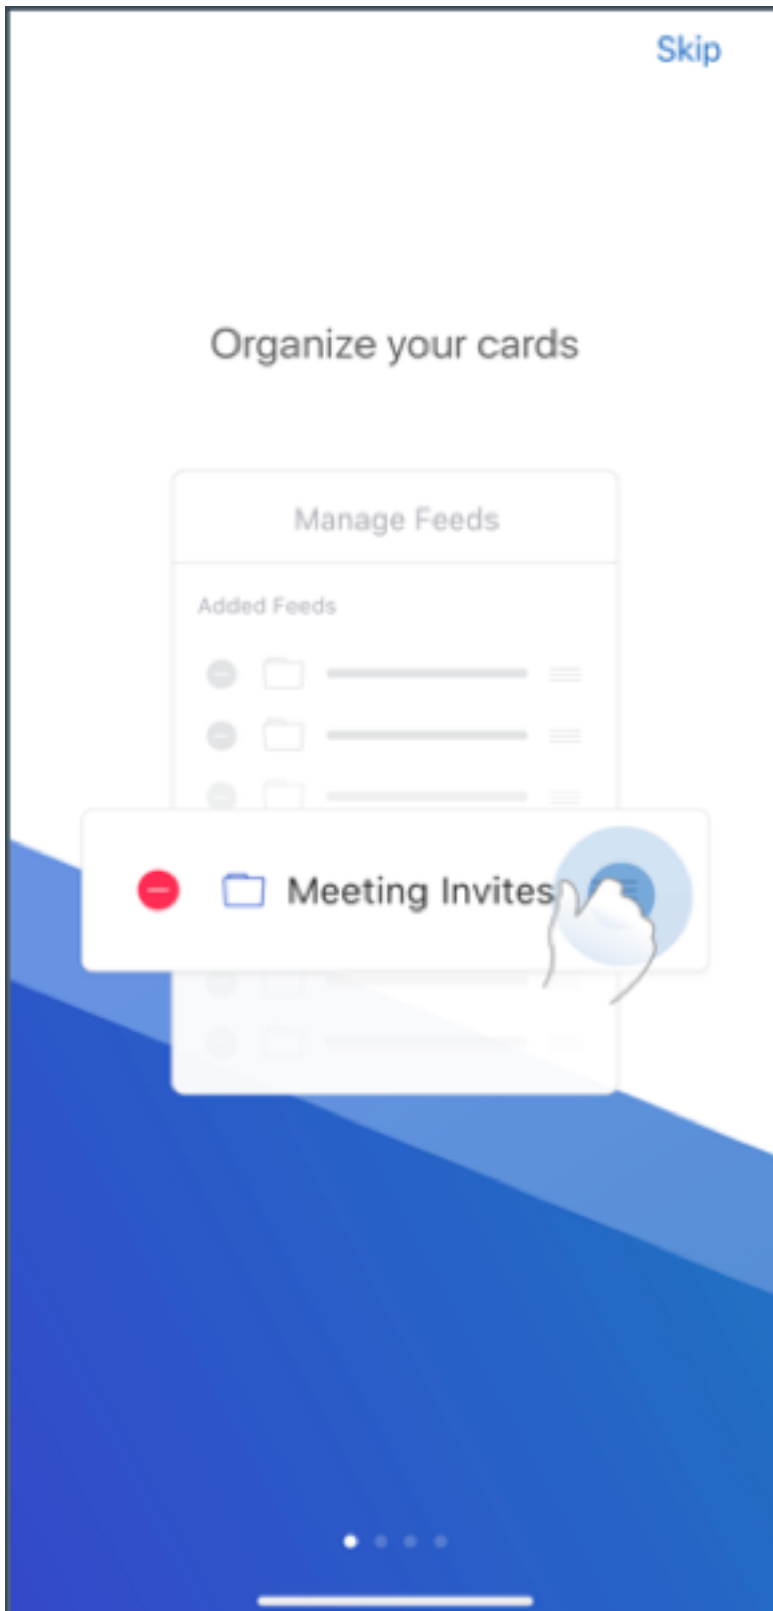


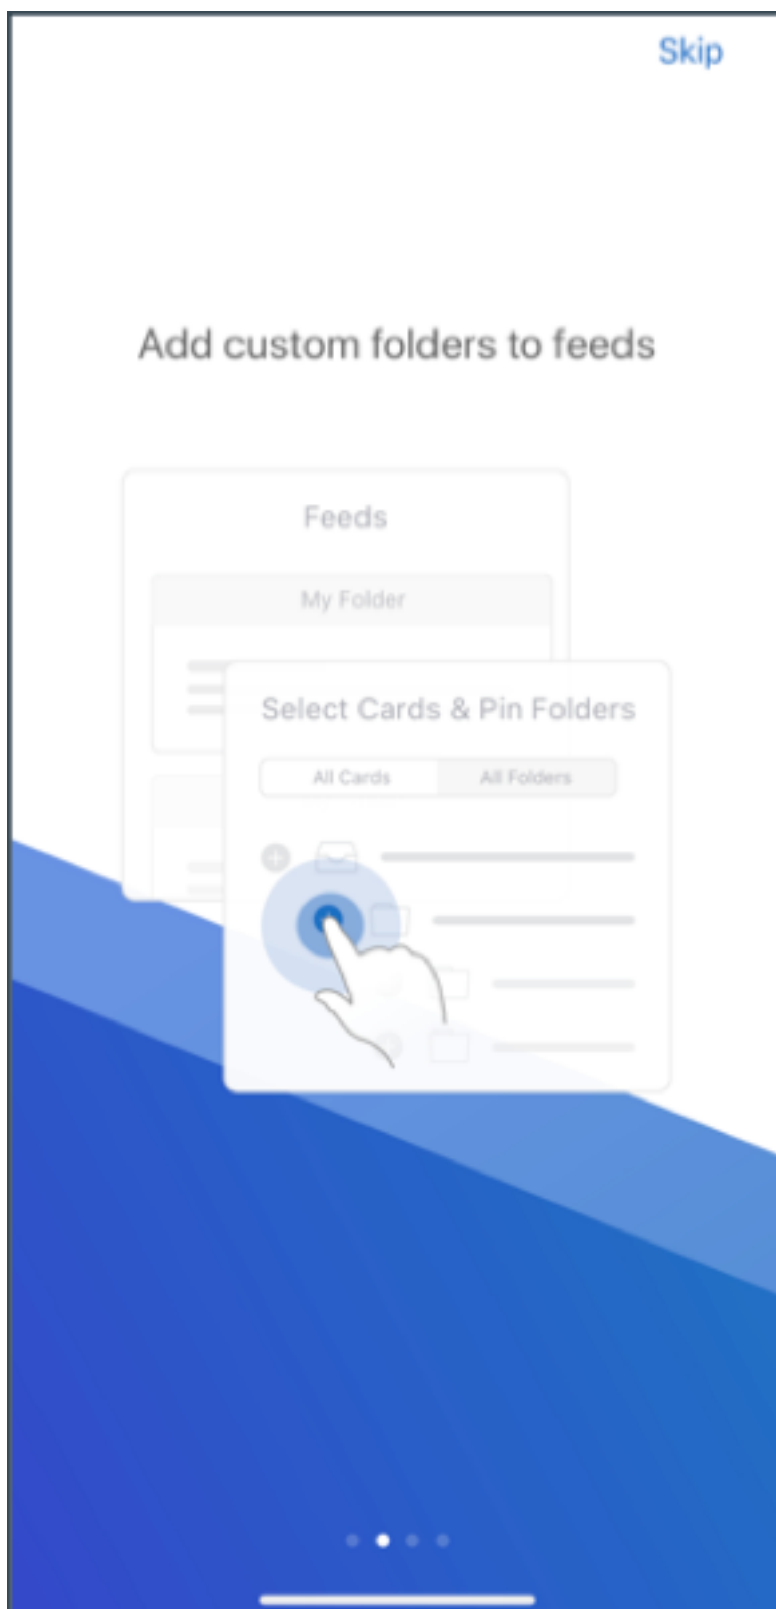

フィードの管理について詳しくは、「[フィードの管理](#)」を参照してください。

**Secure Mail for iOS** および **Android** 内部ドメイン。外部組織に属するメール受信者を識別および編集できます。Citrix Endpoint Management でこの機能を使用するには、[内部ドメイン] ポリシーを有効にしたことを確認してください。

メールを作成、返信、または転送するときに、外部の受信者がメーリングリストで強調表示されます。連絡先アイコンは、画面の左下に警告として表示されます。連絡先アイコンをタップすると、メーリングリストを変更できます。

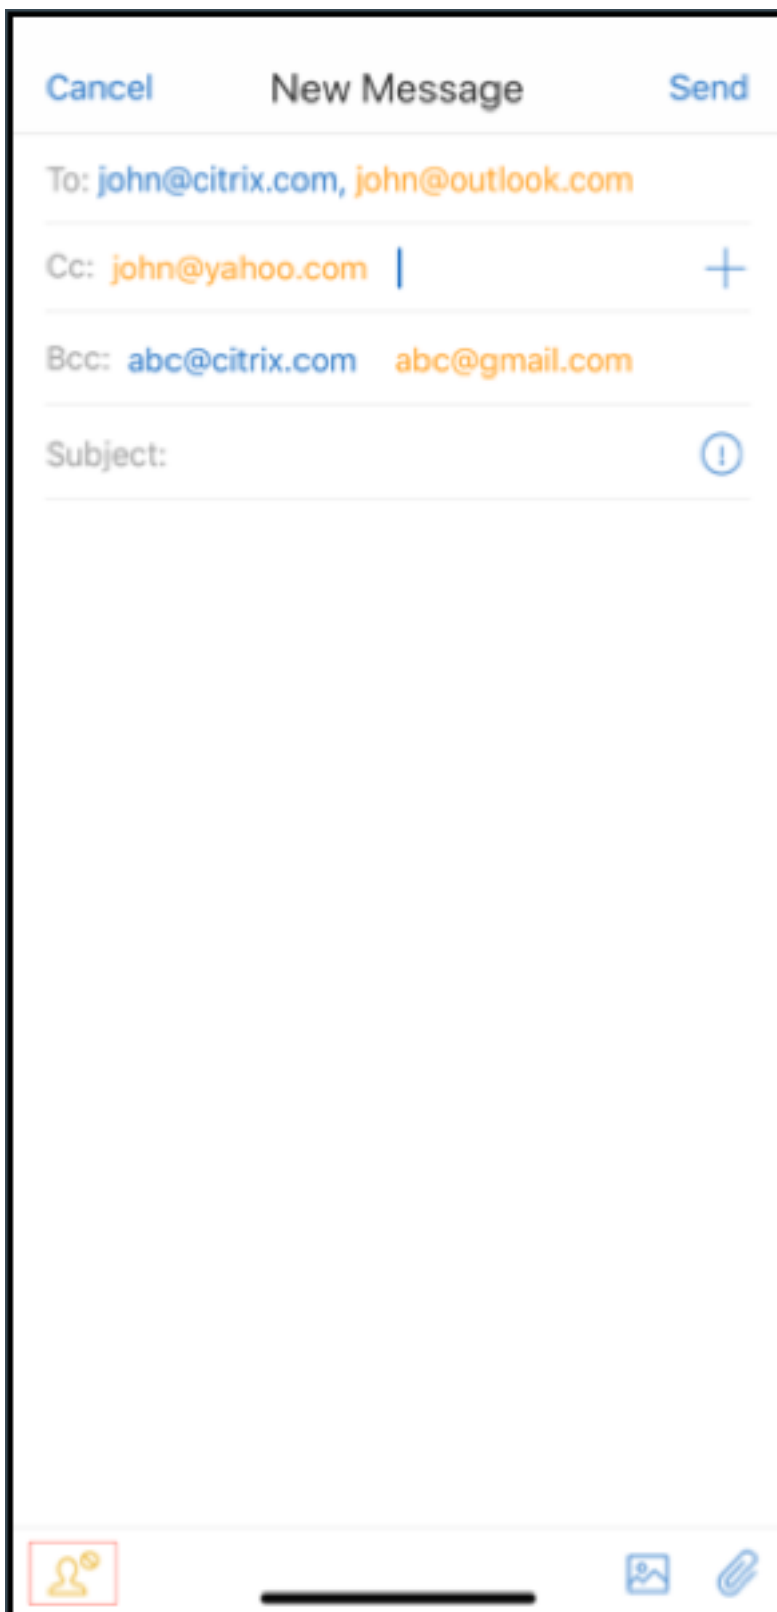


内部ドメインについて詳しくは、「[内部ドメイン](#)」を参照してください。

人間工学に基づいた機能向上。操作ボタンが画面の上部から下部に移動され、簡単にアクセスできるようになりました。この変更は、受信トレイ、カレンダー、連絡先の画面に適用されています。

注:

Android を実行しているデバイスの場合は、受信トレイ画面とカレンダー画面が変更されます。

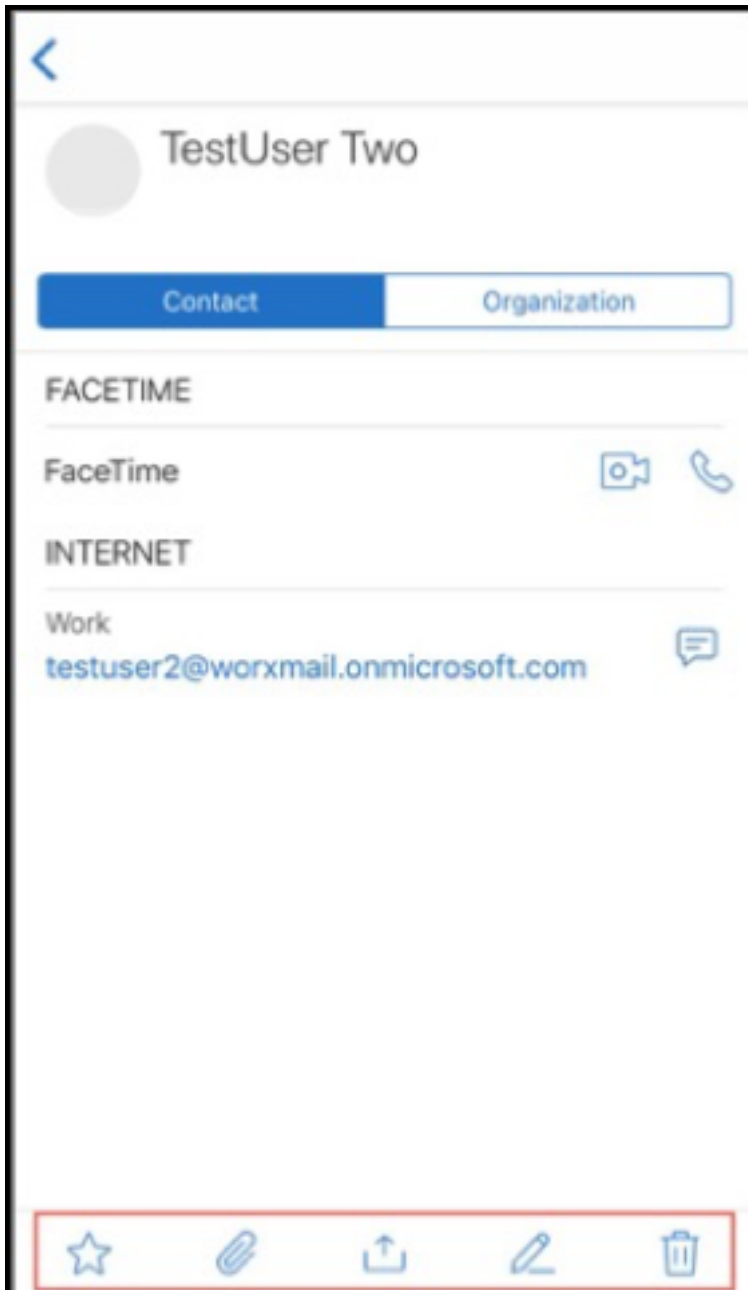

人間工学に基づいた機能向上について詳しくは、「[人間工学に基づいた機能向上](#)」を参照してください。

## Secure Mail 19.2.0

**Secure Mail for iOS** このリリースには、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。

既知の問題と解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。

## Secure Mail for Android

- 連絡先の機能強化。Secure Mail for Android では、[連絡先] をタップして連絡先を選択すると、その連絡先の詳細が [連絡先] タブの下に表示されます。[組織] タブをタップすると、「マネージャー」、「直属の部下」および「同僚」など、組織階層の詳細が表示されます。画面右上の [その他] アイコンをタップすると、次のオプションが表示されます：

- メールに添付
- 共有
- 削除

[組織] タブでは、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の右側にある [その他] アイコンをタップできます。次に、メールまたは新しいカレンダーへの招待を作成することができます。メールまたはカレンダーイベントの [宛先] フィールドに、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の詳細が自動的に入力されます。

前提条件：

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

連絡先の詳細は、Active Directory から取得した組織の詳細に基づいて表示されます。正しい連絡先の詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

注：

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

- ネットワークアクセスポリシー。Secure Mail for Android では、ネットワークアクセス MDX ポリシーに [トンネル-**Web SSO**] という新しいオプションが追加されています。このポリシーを構成すると、内部トラフィックをトンネル-Web SSO および Secure Ticket Authority (STA) を同時に使用して柔軟にトンネリングすることができます。また、NTLM、Okta、Kerberos のようなトンネル-Web SSO 接続も許可できます。最初に STA を構成するときには、サービスアドレスの個別の FQDN およびポートをバックグラウンドネットワークサービスポリシーに追加する必要があります。[トンネル-**Web SSO**] オプションを構成する場合は、これらを構成する必要はありません。

Citrix Endpoint Management コンソールの Secure Mail for Android でこのポリシーを構成するには：

1. Android 用の .mdx ファイルをダウンロードします。詳しくは、「[MDX アプリの追加](#)」の手順を参照してください。
2. ネットワークアクセスポリシーで、[トンネル-**Web SSO**] オプションをクリックします。詳しくは、「[アプリのネットワークアクセス](#)」を参照してください。

## Secure Mail for iOS 19.1.6

このリリースには、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。

## Secure Mail 19.1.5

このリリース以降の Secure Mail は、次のサーバーをサポートします：

- Exchange Server 2016 累積更新プログラム 11
- Exchange Server 2010 Service Pack 3 更新プログラムのロールアップ 24

Secure Mail と互換性のあるサーバーの完全な一覧については、「[Secure Mail の概要](#)」を参照してください。

## Secure Mail 19.1.0

### Secure Mail for iOS

- 連絡先の機能強化。Secure Mail for iOS では、[連絡先] をタップして連絡先を選択すると、その連絡先の詳細が [連絡先] タブの下に表示されます。[組織] タブをタップすると、「マネージャー」、「直属の部下」および「同僚」など、組織階層の詳細が表示されます。画面右上の [その他] アイコンをタップすると、次のオプションが表示されます：
  - 編集
  - VIP に追加
  - キャンセル

[組織] タブでは、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の右側にある [その他] アイコンをタップできます。この操作により、メールまたはカレンダーイベントを作成できます。メールまたはカレンダーイベントの [宛先] フィールドに、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の詳細が自動的に入力されます。メールを作成して送信することができます。

前提条件：

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

連絡先の詳細は、Active Directory から取得した組織の詳細 (Outlook の連絡先) に基づいて表示されます。正しい連絡先の詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

注：

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

- 会議の日時と場所をネイティブカレンダーにエクスポートします。Secure Mail for iOS では、新しい値の [会議の時間と場所] が [カレンダーのエクスポート] MDX ポリシーに追加されました。これによって、

Secure Mail のカレンダーイベントにある会議の時間と場所を、ローカルのカレンダーにエクスポートすることができます。

- Secure Mail for iOS は、Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS)/Intune を先進認証 (O365) で実行するセットアップで、リッチプッシュ通知をサポートします。

リッチプッシュ通知機能を有効にするには、次の前提条件が満たされていることを確認してください：

- Endpoint Management コンソールで、[プッシュ通知] を [オン] に設定します。
  - ネットワークアクセスポリシーを [制限なし] に設定します。
  - ロック画面上の通知を制御ポリシーは、[許可] または [メールの送信者またはイベントのタイトル] に設定されています。
  - **[Secure Mail]** > [設定] > [通知] の順に移動し、[メール通知] を有効にします。
- Secure Mail のユーザーは、ズームアプリを使用して会議に参加できるようになりました。ズームアプリの使用に必要なポリシーの構成について詳しくは、「[カレンダーからの会議への参加](#)」を参照してください。
  - このリリースでは、iPad Pro 11 インチと iPad Pro 12.9 インチがサポートされます。

### Secure Mail for Android

- 添付ファイルの機能強化。Secure Mail for Android では、添付ファイルを簡単に表示できます。より良いエクスペリエンスを提供するために、不要な手順が削除されましたが、以前のリリースでの添付オプションが引き続き使用されています。

Secure Mail アプリ内で添付ファイルを表示できます。Secure Mail で添付ファイルを表示できる場合は、添付ファイルが直接開きます。Secure Mail で添付ファイルを表示できない場合は、アプリの一覧が表示されます。添付ファイルを表示するために必要なアプリを選択できます。詳しくは、「[添付ファイルの表示](#)」を参照してください。

- Secure Mail のユーザーは、ズームアプリを使用して会議に参加できるようになりました。ズームアプリの使用に必要なポリシーの構成について詳しくは、「[カレンダーからの会議への参加](#)」を参照してください。
- 会議の日時と場所をネイティブカレンダーにエクスポートします。Secure Mail for Android では、[カレンダーのエクスポート] MDX ポリシーの設定値に [会議の時間と場所] が追加されました。これを使用すると、Secure Mail のカレンダーイベントにある会議の時間と場所を、ネイティブカレンダーにエクスポートすることができます。

注：

Android 5.x のサポートは、2018 年 12 月 31 日に終了しました。

### Secure Mail 18.12.0

このリリースには、バグの修正とパフォーマンスの強化機能が含まれています。

既知の問題と解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。




## Secure Mail 18.11.5

### Secure Mail for Android

- **ActiveSync** ヘッダーでフィッシングメールを報告。Secure Mail for Android では、ユーザーがフィッシングメールについて報告すると、そのメールに関連した添付として EML ファイルが生成されます。管理者はこのメールを受信し、報告されたメールに関連付けられている ActiveSync ヘッダーを表示できます。

この機能を有効にするには、管理者が [フィッシングメールアドレスの報告] ポリシーを構成し、[フィッシング報告の方法] を [添付ファイルで報告] に設定する必要があります。管理者は、Citrix Endpoint Management コンソールでこれらの設定を構成します。Secure Mail で MDX ポリシーを構成する方法について詳しくは、「[業務用モバイルアプリに対する MDX ポリシー](#)」を参照してください。

- メールおよびカレンダーイベントの印刷。Secure Mail for Android では、Android デバイスからメールとカレンダーのイベントを印刷できます。この印刷機能は Android 印刷フレームワークを使用します。詳しくは、「[メールおよびカレンダーイベントの印刷](#)」を参照してください。
- 差出人がマネージャーのフィード。Secure Mail for Android では、[フィード] 画面でマネージャーからのメールを表示できます。[メールの同期期間] 設定に基づいて、[差出人がマネージャー] フィードで最大 5 通のメールが表示されます。さらにマネージャーからのメールを表示するには、[すべて表示] をタップします。

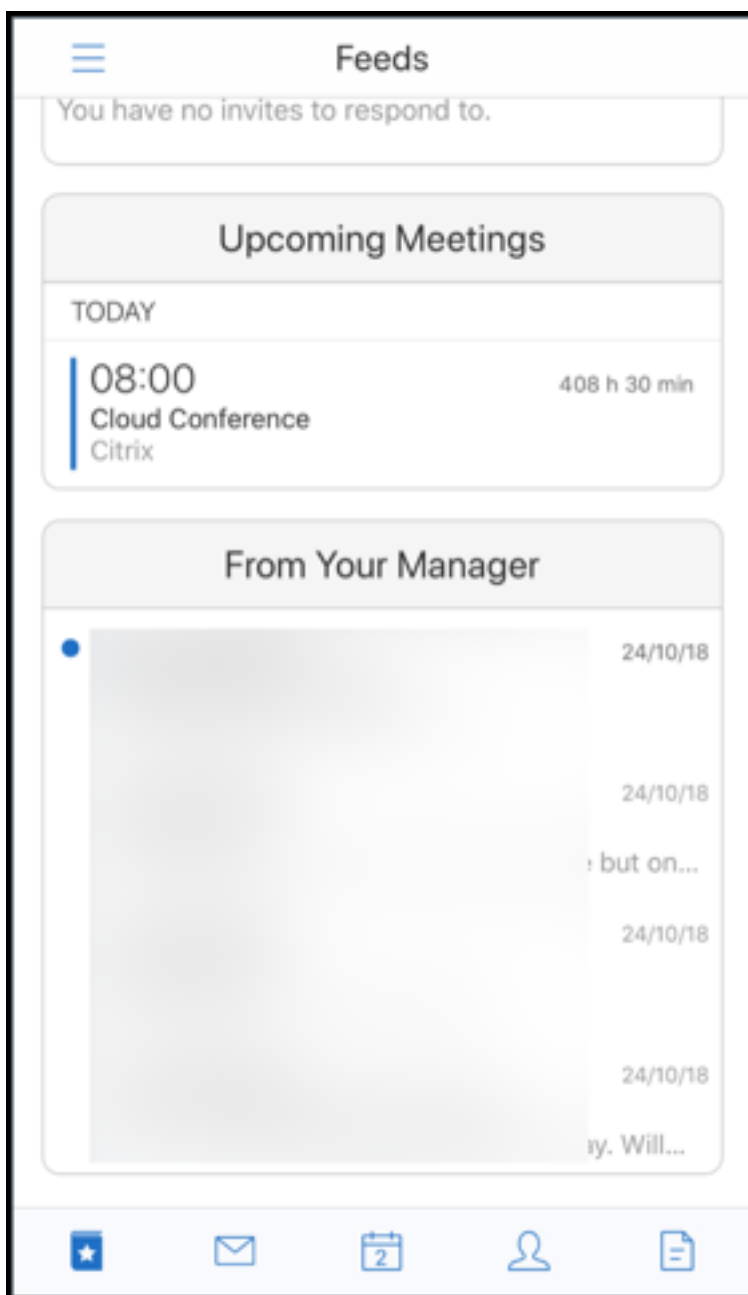

前提条件:

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

Active Directory から取得した組織の詳細 (Outlook の連絡先) に基づいて、マネージャーカードが表示されます。マネージャーフィードで正しい詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

注:

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

## Secure Mail 18.11.1

重要:

次の問題は、Secure Mail for Android 18.11.1 で解決されています

Secure Mail for Android で IBM Notes Traveler 9.0.1 SP 10 に接続している場合、添付ファイル付きのメールが送信されずに送信トレイに残ります。[CXM-58962]

## Secure Mail 18.11.0

### Secure Mail for Android

- サブフォルダー通知。Secure Mail for Android では、メールアカウントのサブフォルダーからメール通知を受信できます。詳しくは、「[サブフォルダー通知](#)」を参照してください。
- **Secure Mail for Android** のバックグラウンドサービスの更新。Android 8.0 (API レベル 26) 以降を実行しているデバイスで Google Play のバックグラウンド実行制限の要件を満たすために、Secure Mail バックグラウンドサービスがアップグレードされました。デバイスでメールの同期と通知を中断しないためには、Firebase Cloud Messaging (FCM) サービスのプッシュ通知を有効にします。FCM ベースのリッチプッシュ通知について詳しくは、「[Secure Mail のプッシュ通知](#)」を参照してください。


デバイスの Secure Mail 設定で [メール通知] がオンになっていることを確認します。この更新について詳しくは、この[Support Knowledge Center の記事](#)を参照してください。

制限事項:

- FCM ベースのプッシュ通知を有効にしない場合、15 分ごとにバックグラウンド同期が発生します。その間隔は、アプリがバックグラウンドまたはフォアグラウンドで実行されているかによって異なります。
- ユーザーがデバイス設定でこの時間を手動で更新すると、カレンダーウィジェットの日付は自動的に更新されません。

### Secure Mail for iOS

- **iOS 12.1** のサポート。Secure Mail for iOS は iOS バージョン 12.1 をサポートします。
- リッチプッシュ通知の失敗メッセージの強化。Secure Mail for iOS では、通知の失敗の種類に基づいてデバイスの通知センターに適切なプッシュ通知の失敗メッセージが表示されます。詳しくは、Secure Mail for iOS で「[Secure Mail for iOS のプッシュ通知](#)」を参照してください。
- 差出人がマネージャーのフィード。Secure Mail for iOS では、[フィード] 画面でマネージャーからのメールを表示できます。[メールの同期期間] 設定に基づいて、[差出人がマネージャー] フィードで最大 5 通のメールが表示されます。さらにマネージャーからのメールを表示するには、[すべて表示] をタップします。

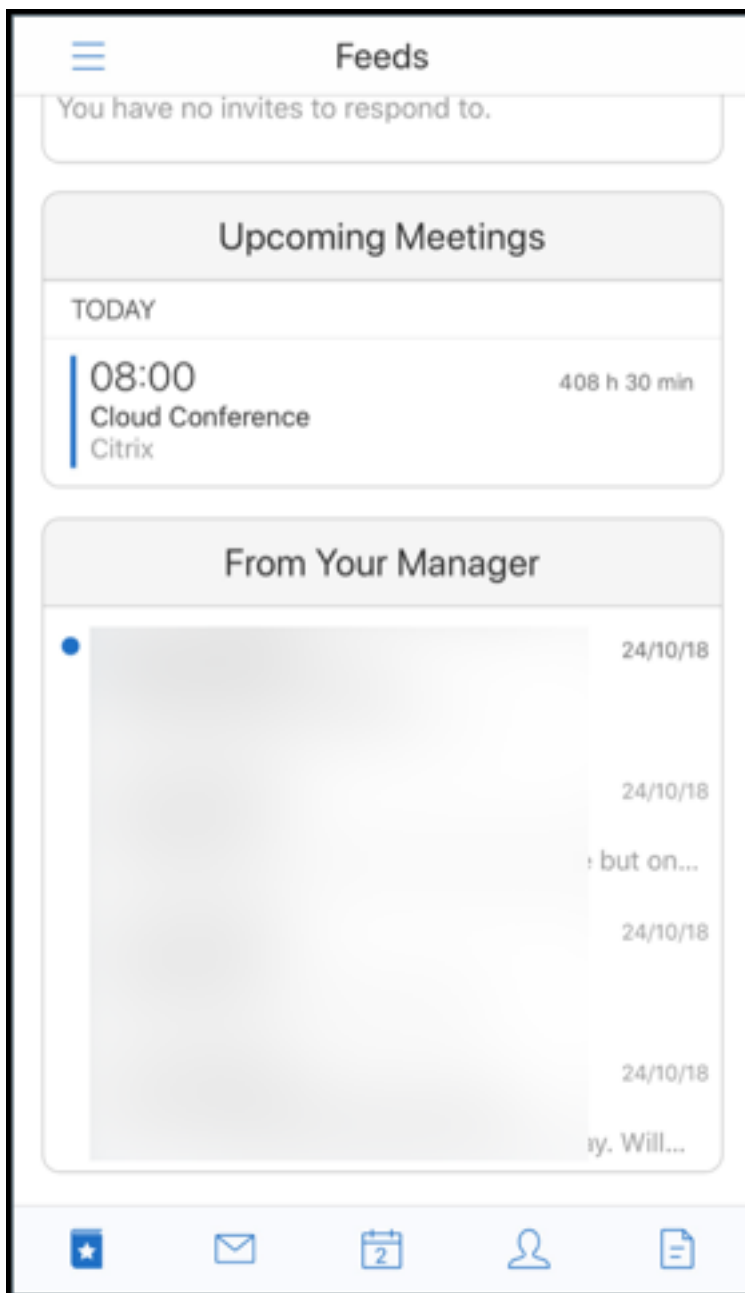

前提条件:

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

Active Directory から取得した組織の詳細 (Outlook の連絡先) に基づいて、マネージャーカードが表示されます。マネージャーフィードで正しい詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

注:

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

### Secure Mail 18.10.5

- **Secure Mail** の **Slack** との統合 (プレビュー): iOS または Android デバイスで、メールでの会話を Slack アプリで続けられるようになりました。詳しくは、「[Secure Mail と Slack との統合 \(プレビュー\)](#)」を参照してください。
- フィードフォルダーの機能拡張: Secure Mail for iOS では、既存のフィードフォルダーの以下の機能が拡張されています:
  - 近日中の会議がフィードカードに最大 5 つ表示されます。
  - 今後 24 時間以内の会議はフィードカードに表示され、[今日] および [明日] のセクションに分類されます。

### Secure Mail 18.10.0

- メールとカレンダーの通知用の **Secure Mail** 通知チャンネル: Android O 以降が稼働するデバイスでは、通知チャンネル設定を使用して、メールやカレンダーの通知の処理方法を管理できます。この機能を使用すると、通知をカスタマイズして管理できます。詳しくは、「[通知チャンネル](#)」を参照してください。
- 転送でフィッシングメールを報告: Secure Mail for iOS では、フィッシングメールの報告機能を使用して、フィッシングの疑いがあるメールを転送で報告することができます。不審なメッセージは、管理者がポリシーに設定するメールアドレスに転送できます。この機能を有効にするには、管理者が [フィッシングメールアドレスの報告] ポリシーを構成し、[フィッシング報告の方法] を [転送で報告] に設定する必要があります。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[フィッシングメールの報告](#)」を参照してください。

### Secure Mail 18.9.0

- 「yy.mm.version」という形式の新しいバージョン番号体系。たとえば、バージョン **18.9.0** などです。
- 転送でフィッシングメールを報告: Secure Mail for Android では、フィッシングメールの報告機能を使用して、フィッシングの疑いがあるメールを転送で報告することができます。不審なメッセージは、管理者が設定するメールアドレスに転送できます。この機能を有効にするには、管理者が [フィッシングメールアドレスの報告] ポリシーを構成し、[フィッシング報告の方法] を [転送で報告] に設定する必要があります。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[フィッシングメールの報告](#)」を参照してください。
- フィードカードの機能拡張: Secure Mail for Android では、既存のフィードフォルダーの以下の機能が拡張されています:
  - 自動同期されたすべてのフォルダーからの会議への出席依頼がフィードカードに表示されます。
  - 近日中の会議がフィードカードに最大 5 つ表示されます。

- 近日中の会議は、現在の時刻から 24 時間以内に開催されるものが表示されます。これらの会議への出席依頼は [今日] と [明日] に分類されます。

以前のリリースには、当日中に開催される近日中の会議がフィードに表示されていました。

- **Secure Mail** のカレンダーイベントのエクスポート: Secure Mail for Android および Secure Mail for iOS を使用すると、Secure Mail のカレンダーイベントをデバイスのネイティブカレンダーアプリにエクスポートできます。この機能を有効にするには、[設定] をタップして、「カレンダーイベントをエクスポート」スライダーを右にドラッグします。詳しくは、「[Secure Mail のカレンダーイベントのエクスポート](#)」を参照してください。

### Secure Mail 10.8.65

- **iOS 12** で利用可能: Secure Mail for iOS では、グループ通知機能がサポートされています。この機能により、会話はメールスレッドからグループ化されます。デバイスのロック画面でグループ化された通知をすばやく確認できます。グループ通知設定は、デバイスでデフォルトで有効になっています。
- Secure Mail for iOS では、[下書きの保存] ボタンと [下書きの削除] ボタンが大きくなります。この機能拡張により、お客様がそれぞれのオプションを区別しやすくなります。
- Secure Mail for iOS では、デバイスの [設定] で Secure Mail 発信者 ID を有効にすることで、自分の連絡先からの着信を識別できます。これらの設定を有効にすると、着信した場合にアプリの名前が発信者 ID 付きでデバイスに表示されます。たとえば「Secure Mail Caller ID: Joe Jay」などです。詳しくは、「[Secure Mail 発信者 ID](#)」を参照してください。

### Secure Mail 10.8.60

- Secure Mail は Android P をサポートしています。
- Secure Mail はポーランド語での利用が可能になりました。
- Secure Mail for iOS では、iOS ネイティブのファイルアプリからメールにファイルを添付できます。詳しくは、「[iOS の機能](#)」を参照してください。


### Secure Mail 10.8.55

Secure Mail バージョン 10.8.55 には新機能はありません。解決された問題については、「[既知の問題と解決された問題](#)」を参照してください。

### Secure Mail 10.8.50

写真の添付の機能強化。Secure Mail for iOS では、新しく追加された [ギャラリー] アイコンをタップして写真を簡単に添付できます。[ギャラリー] アイコンをタップして、メールに添付する写真を選択します。

## Attach multiple photos more easily

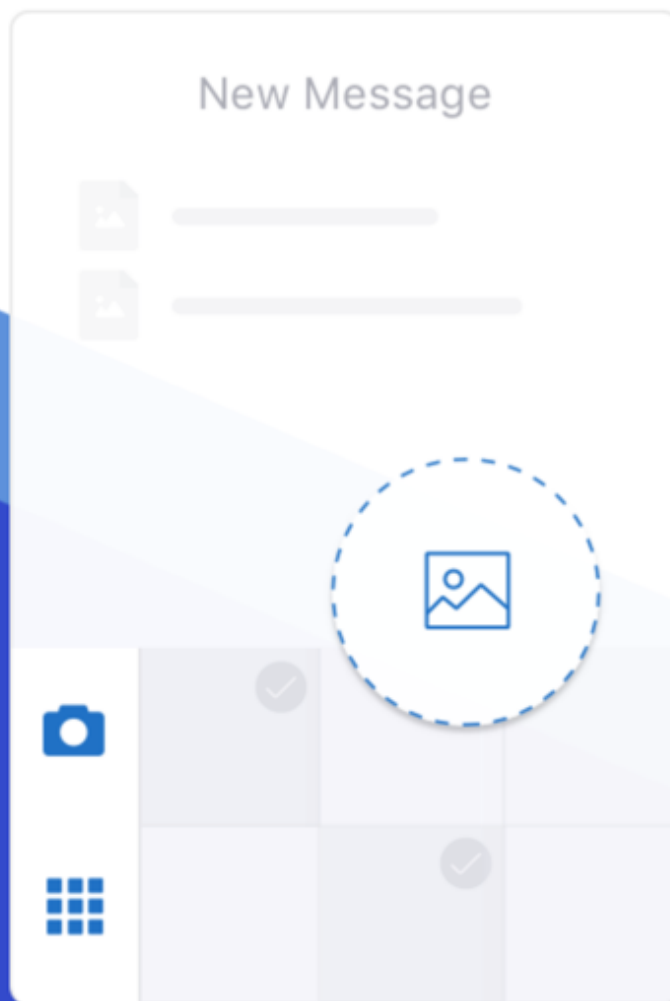

[Enter Secure Mail](#)

**Secure Mail** のフィード画面。Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android では、未読メール、対応が必要な会議出席依頼、近日中の会議がすべて [フィード] 画面に表示されます。


### Secure Mail 10.8.45

フォルダーの同期。Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android で [同期] アイコンをタップすると、すべての Secure Mail コンテンツを更新できます。[同期] アイコンは、Secure Mail の [メールボックス]、[カレンダー]、[連絡先]、[添付ファイル] などのスライドアウトパネルに表示されています。[同期] アイコンをタップすると、メールボックス、カレンダー、連絡先など、自動更新が設定されているフォルダーが更新されます。[同期] アイコンの横に、前回の同期のタイムスタンプが表示されます。

写真の添付の機能強化。Secure Mail for Android では、新しく追加された [ギャラリー] アイコンをタップして写真を簡単に添付できます。[ギャラリー] アイコンをタップして、メールに添付する写真を選択します。



## Attach multiple photos more easily

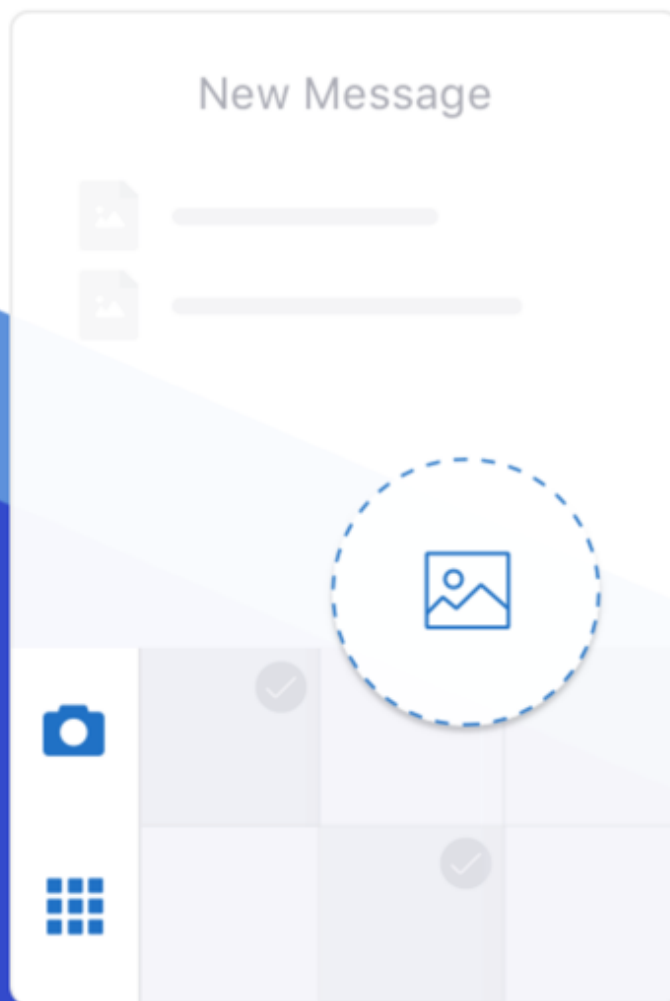

[Enter Secure Mail](#)


### **Secure Mail 10.8.40**

カレンダーの検索のサポート。Secure Mail for iOS のカレンダーで、イベント、出席者、または文字列を検索できます。


### **Secure Mail 10.8.35**

Secure Mail for iOS のバージョンは 10.8.36 です。

- 通知応答オプション。Secure Mail for iOS では、会議通知に応答できます（応答オプションは [承諾]、[辞退]、[仮承諾] など）。また、メッセージ通知に応答することもできます（応答オプションは [返信]、[削除]）。

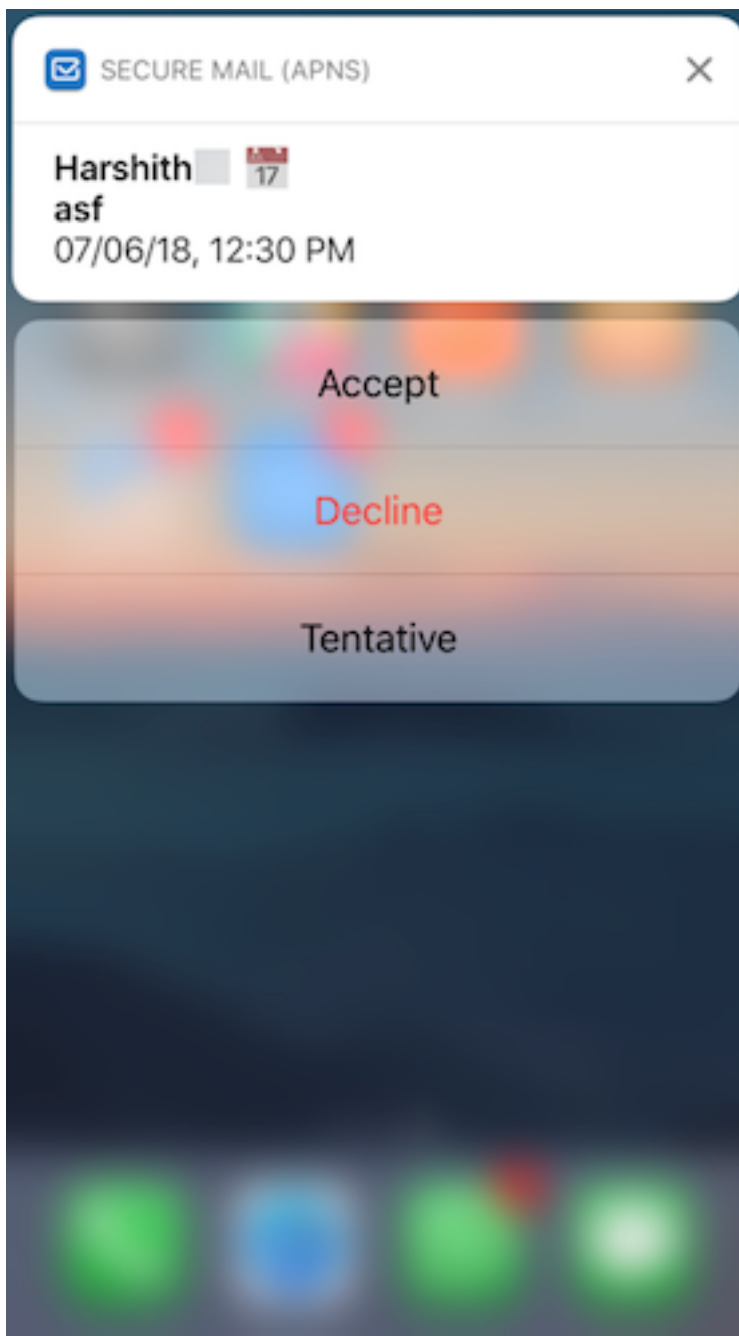


- **Secure Mail for Android** の戻るボタンの強化。Secure Mail for Android では、デバイスの戻るボタンをタップして、フローティング操作ボタンのオプションを閉じることができます。フローティング操作ボタンが展開状態のときに、デバイスの戻るボタンをタップすると、応答オプションが折りたたまれます。これにより、メッセージまたはイベントの詳細表示に戻ります。

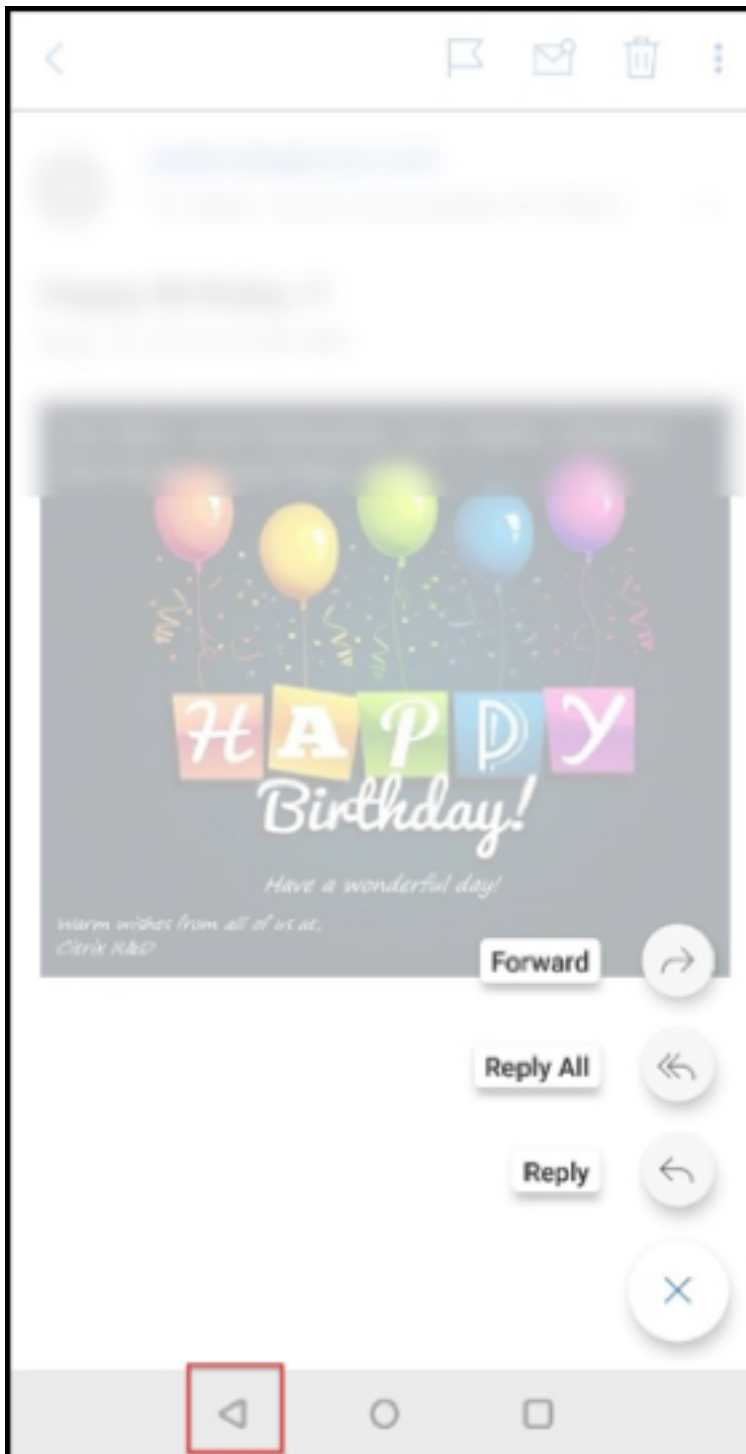

- **Secure Mail for Android** では、会議への出席依頼に対する応答ボタンがメールに表示されます。会議出席依頼に関するメール受信通知を受け取ったときに、次のいずれかのオプションをタップして返信することができます:

- はい
- 仮承諾

- いいえ

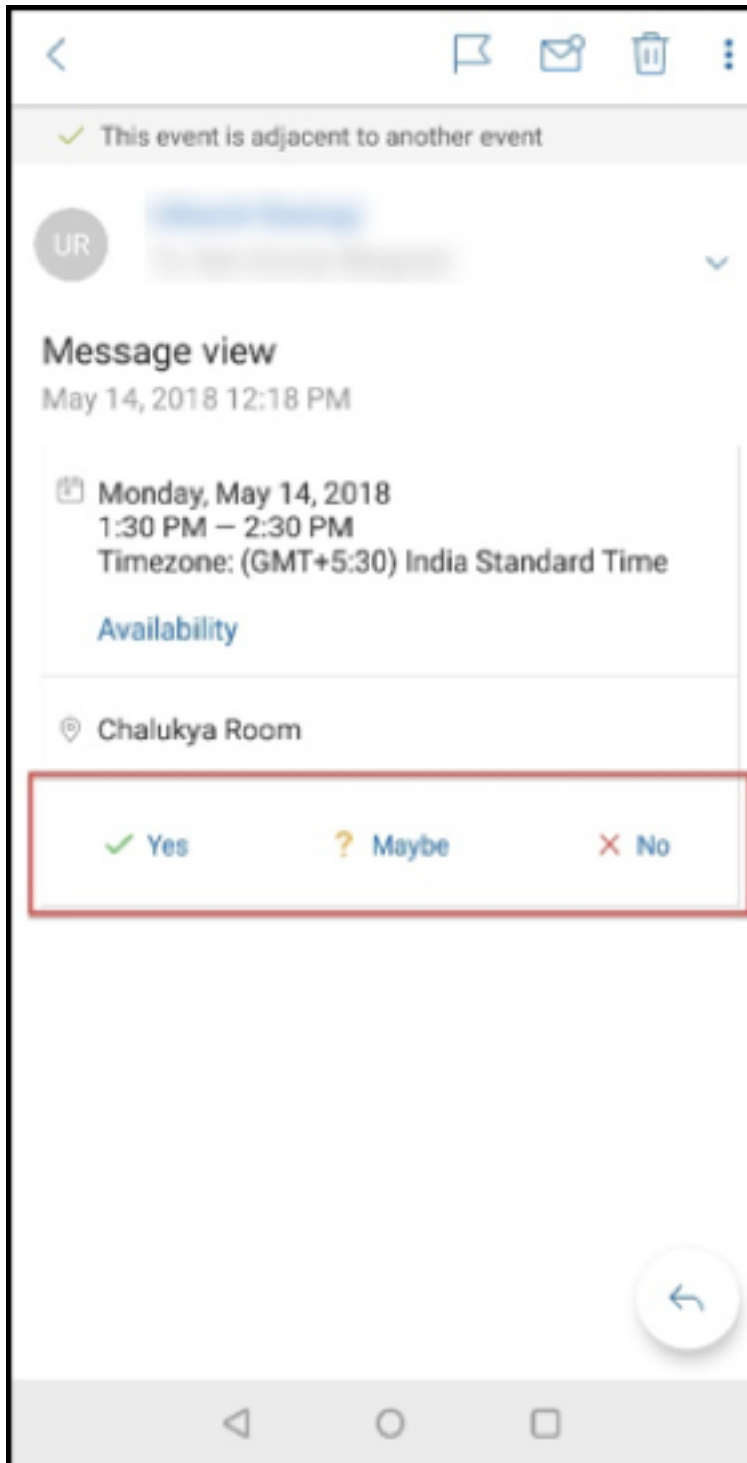

## Secure Mail 10.8.25


**Secure Mail for iOS** は、派生資格情報として **S/MIME** をサポートするようになりました：この機能が正しく動作するようにするには、以下を行う必要があります。

- [S/MIME 証明書のソース] で [派生資格情報] を選択します。詳しくは、「[iOS の派生資格情報](#)」を参照してください。
- Citrix Endpoint Management で LDAP 属性クライアントプロパティを追加します。次の情報を使用します：
  - キー: SEND\_LDAP\_ATTRIBUTES
  - 値: `userPrincipalName=${ user.userprincipalname } ,sAMAccountName=${ user.samaccountname } ,displayName=${ user.displayName } ,mail=${ user.mail }`

クライアントプロパティを追加する手順については、XenMobile Server の場合は「[クライアントプロパティ](#)」を、Endpoint Management の場合は「[クライアントプロパティ](#)」を参照してください。


派生資格情報を使用したデバイスの登録方法について詳しくは、「[派生資格情報を使用したデバイスの登録](#)」を参照してください。

1. Endpoint Management コンソールで [構成] > [アプリ] の順に移動します。
2. [**Secure Mail**] を選択し、[編集] をクリックします。
3. iOS プラットフォームに表示されている [S/MIME 証明書のソース] で、[派生資格情報] を選択します。

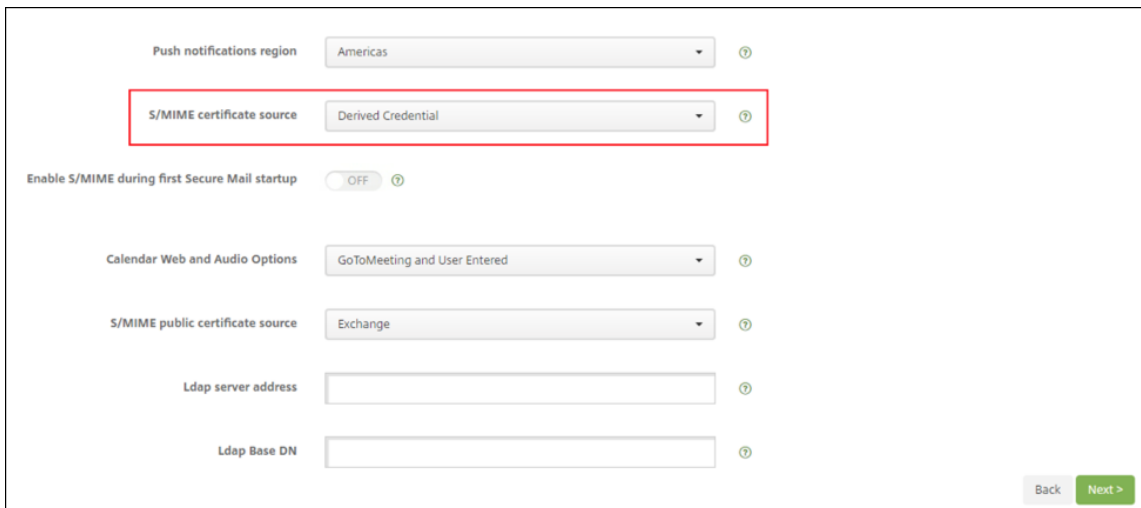


**Secure Mail for iOS** および **Secure Mail for Android** の外観と操作性が刷新されました：ユーザーが、よりシンプルかつ効率的に操作できるようになっています。メニューと操作ボタンの配置を、ナビゲーションバー形式に変更しました。

次の図は、iOS デバイスの新しいナビゲーションバーを示しています。

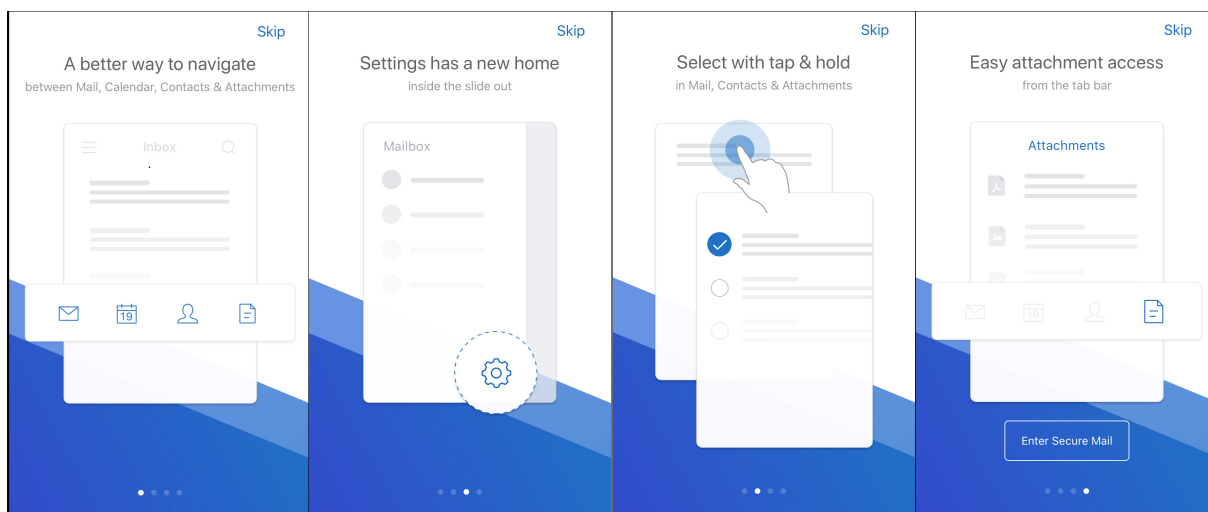


次の図は、Android デバイスの新しいナビゲーションバーを示しています。

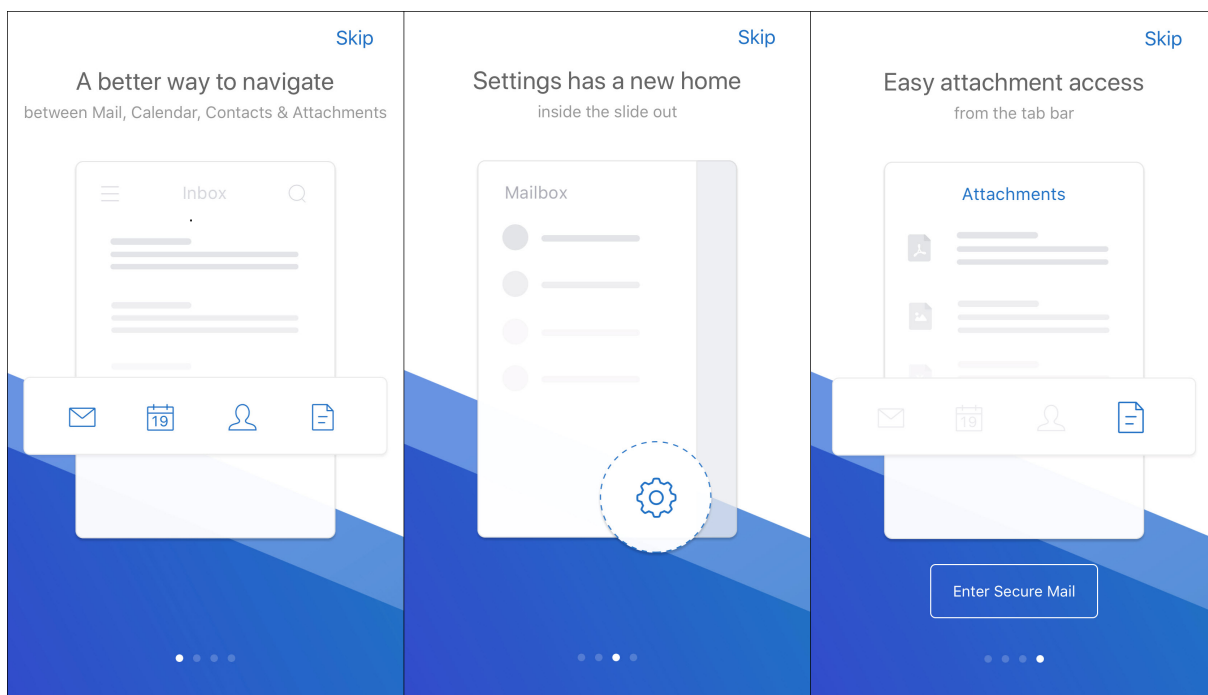

変更内容：


- グラバーハンドを廃止しました。[メール]、[カレンダー]、[連絡先]、[添付ファイル] などの Secure Mail 機能は、フッタータブバーにボタンとして表示されます。次の図は、この変更内容を示しています。

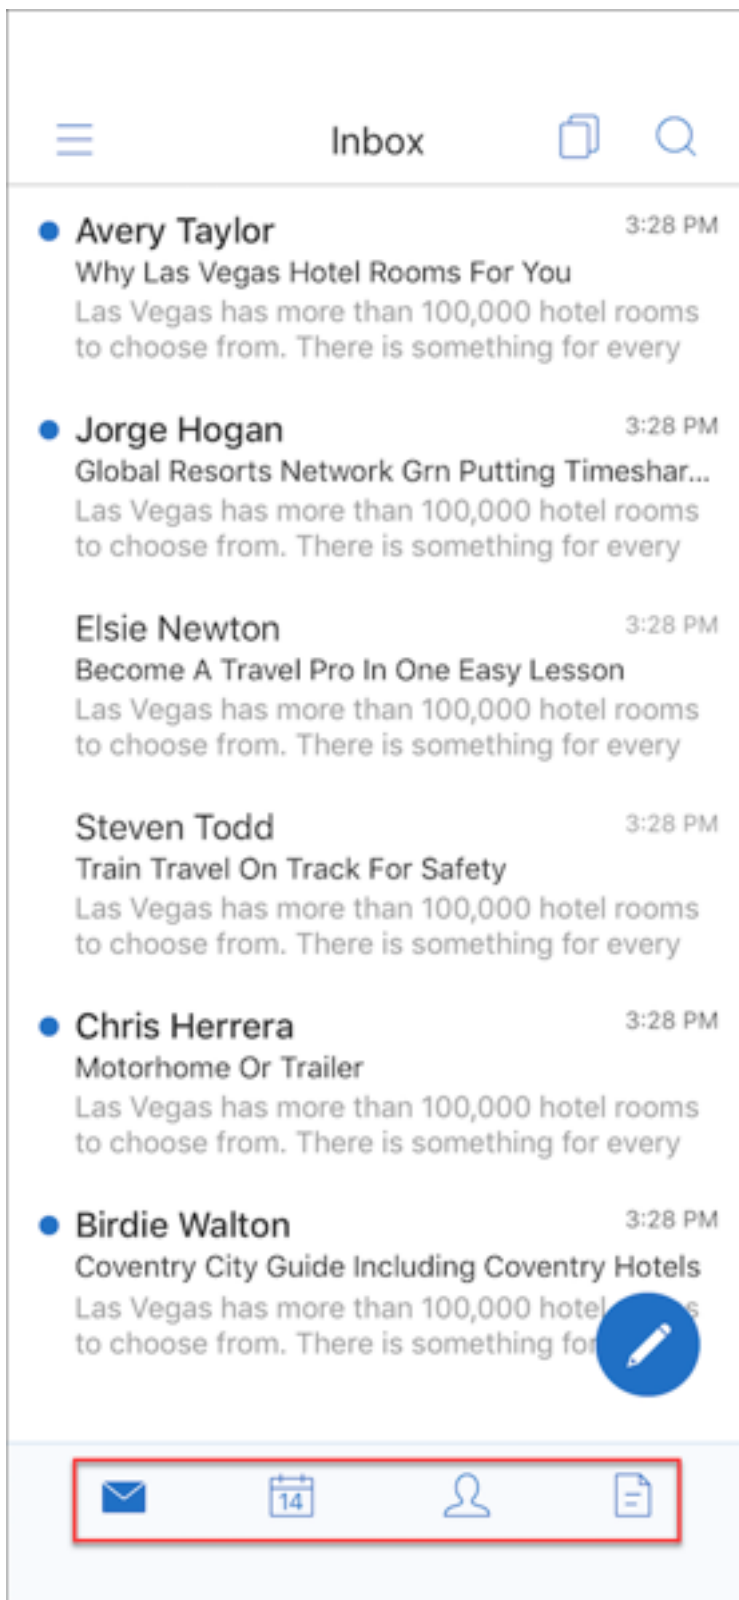




注:

Android デバイスでは、メールアイテムを開いた後はフッタータブバーが表示されません。たとえば、次の図に示すように、メールまたはカレンダーイベントを開くとフッタータブバーは表示されません。

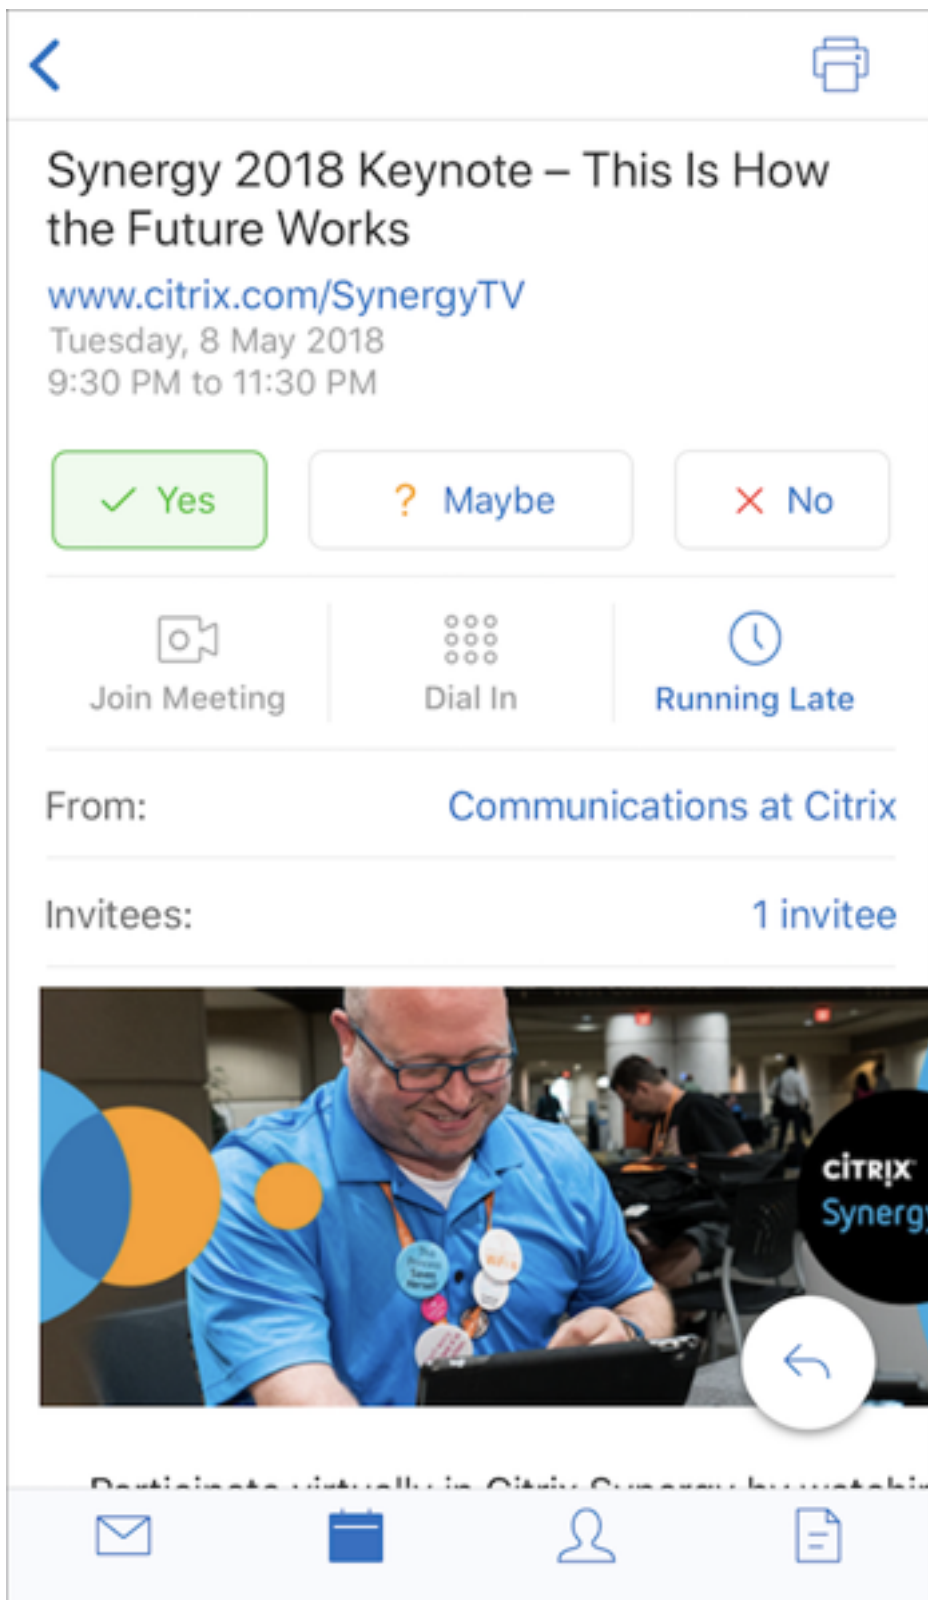


- [設定] メニューは、[メール]、[カレンダー]、[連絡先]、[添付ファイル] などのすべてのメニューで表示されます。[設定] に移動するには、ハンバーガーアイコンをタップし、右下の [設定] ボタンをタップします（下


図参照)。

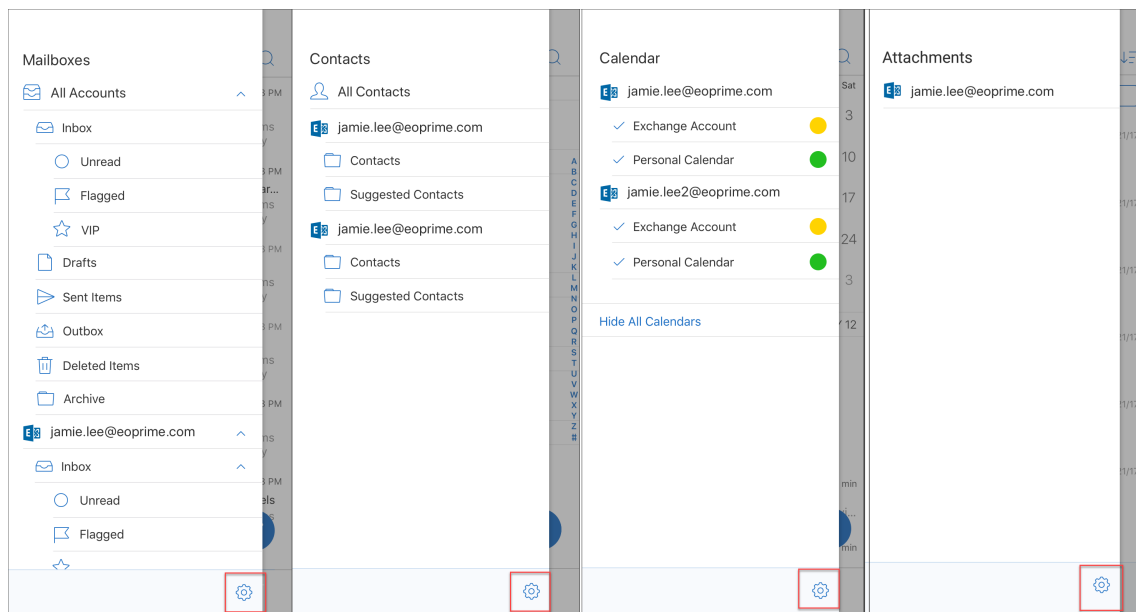

- [検索] アイコンは [検索] バーに代わるもので、[受信トレイ]、[連絡先]、[添付ファイル] の各画面に表示されます。

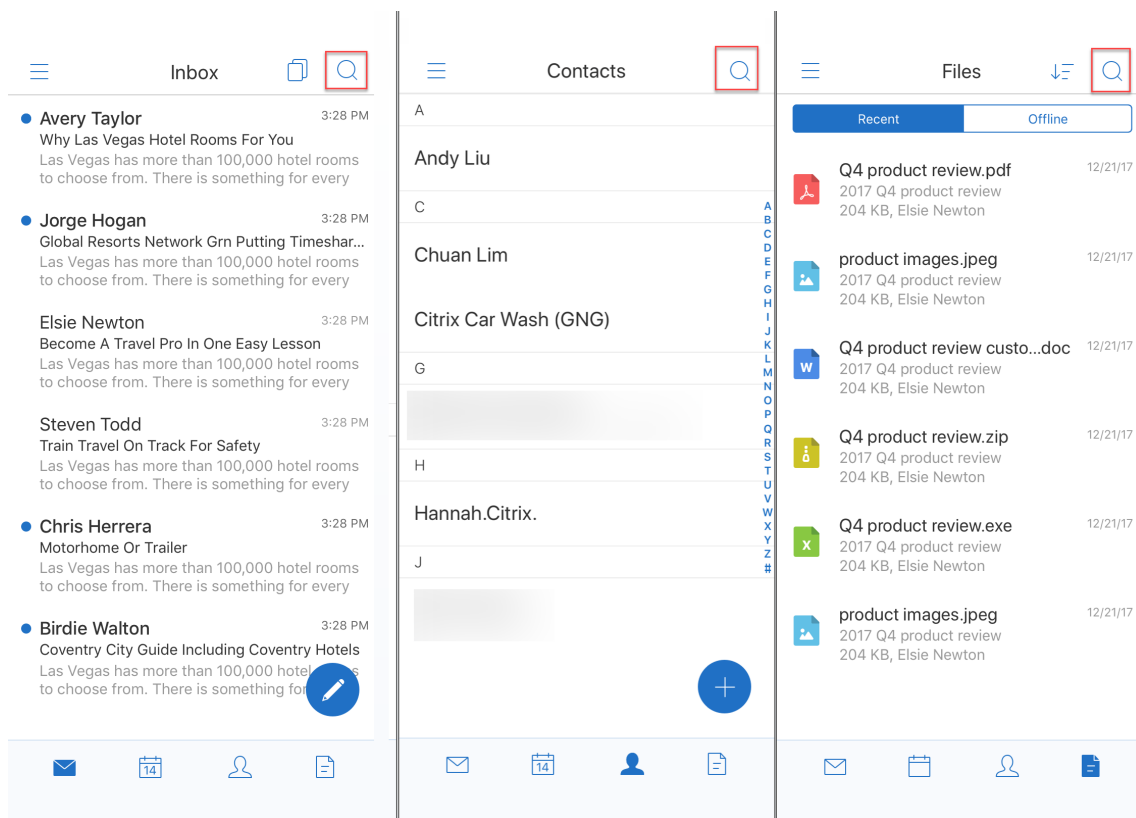

- iOS デバイスでは、メールアイテムをタップしたまま長押しすると、そのアイテムが選択されます。
- 次の図に示すように、作成のフローティング操作ボタンをタップして新しいメールを作成できます。

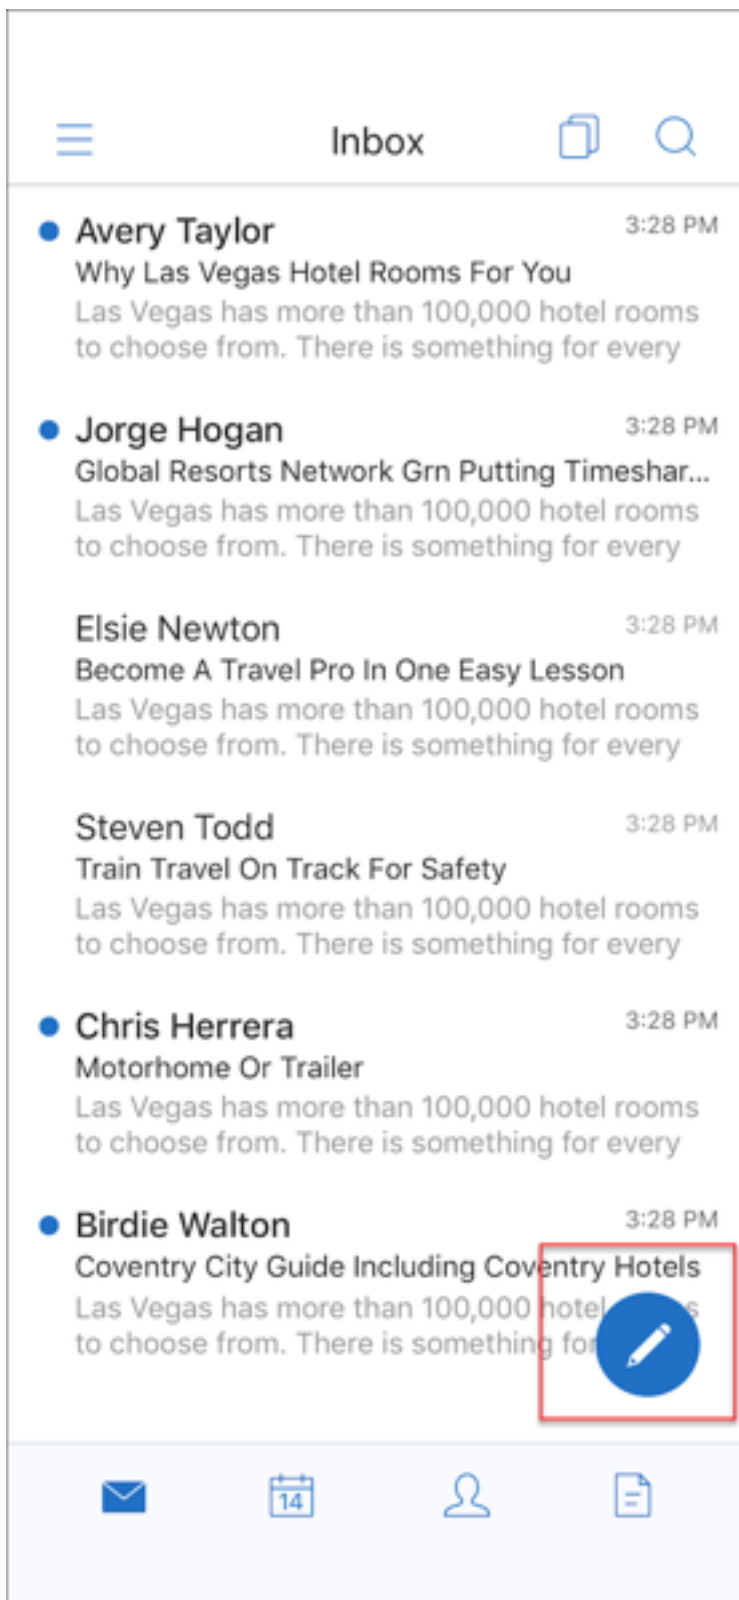


- 次のメニューオプションが画面の右上に表示されるようになりました:

- 同期オプション: 右上のオーバーフローアイコンをタップし、[追加オプション] > [同期] のオプションに移動して、同期設定を変更できます。

注:

このオプションは、Android デバイスでのみ表示されます。


- [検索] アイコン: タップすると、メールを検索できます。
- トリアージ表示アイコン: タップすると、会話をトリアージ表示できます。
- 応答のフローティング操作ボタン: メールを表示中に、[転送]、[全員に返信]、または [返信] ボタンをタップしてメールに応答できます (下図参照)。

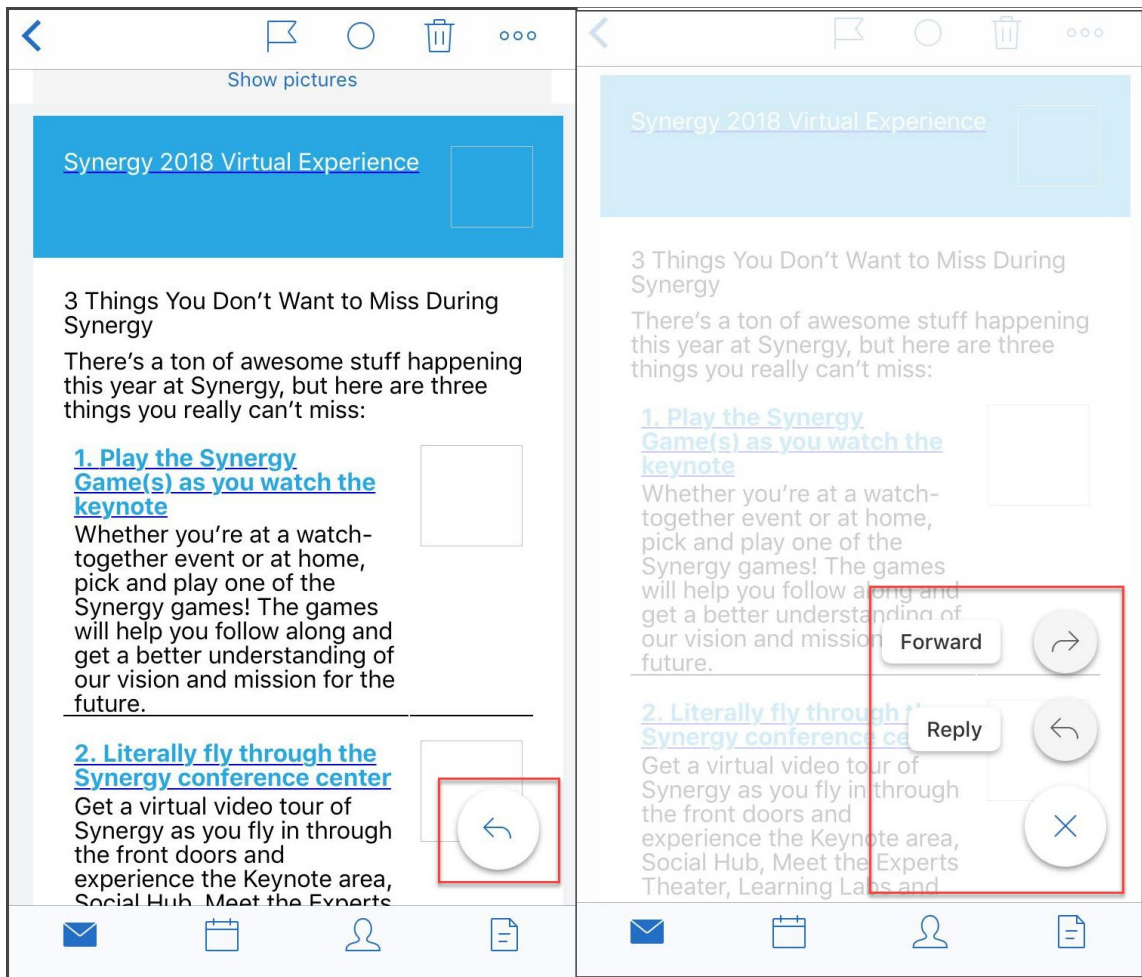

- メールを表示中、次のメニューオプションが画面の右上に表示されます:
  - フラグ: タップすると、メールにフラグが付きます。
  - 未読にする: タップすると、メールを未読状態にできます。
  - 削除: タップすると、メールが削除されます。
  - 追加オプション: オーバーフローアイコンをタップすると、[移動] など、他の利用可能な操作が表示されます。


カレンダーの変更

- カレンダーで、イベントのフローティング操作ボタンをタップしてイベントを作成することができます（下図参照）。

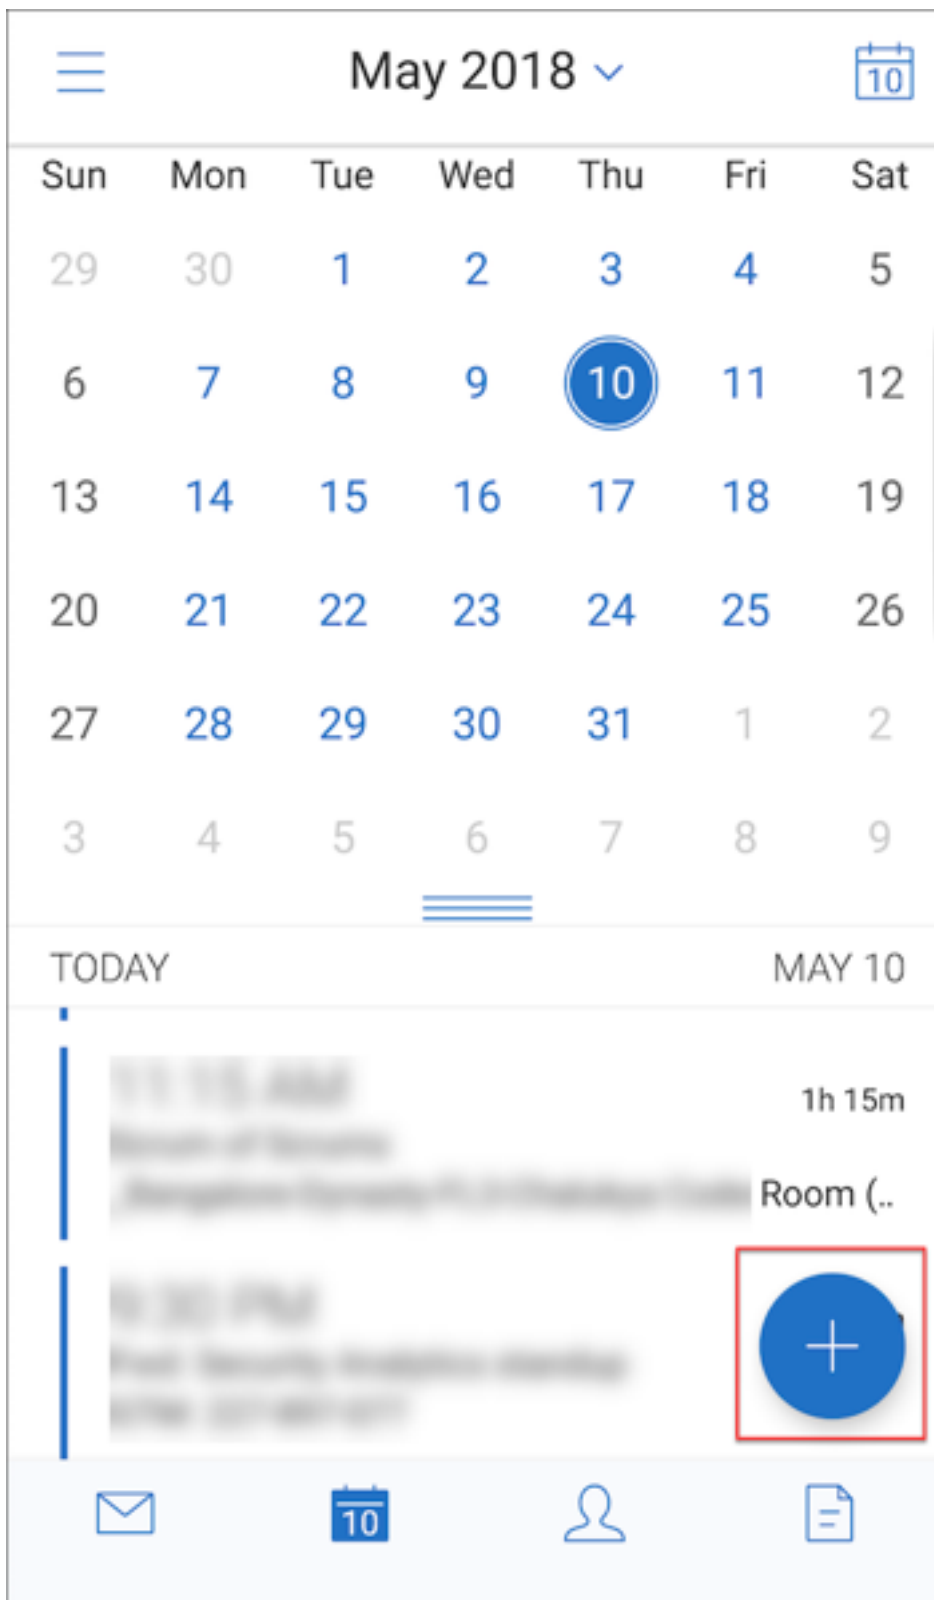

- 次のメニューオプションが画面の右上に表示されるようになりました:

- 今日: タップすると、今日のイベントが表示されます。
- 検索: タップすると、イベントを検索できます。
- 応答のフローティング操作ボタン: イベントの表示中に、[転送]、[全員に返信]、または [返信] ボタンをタップして応答できます。

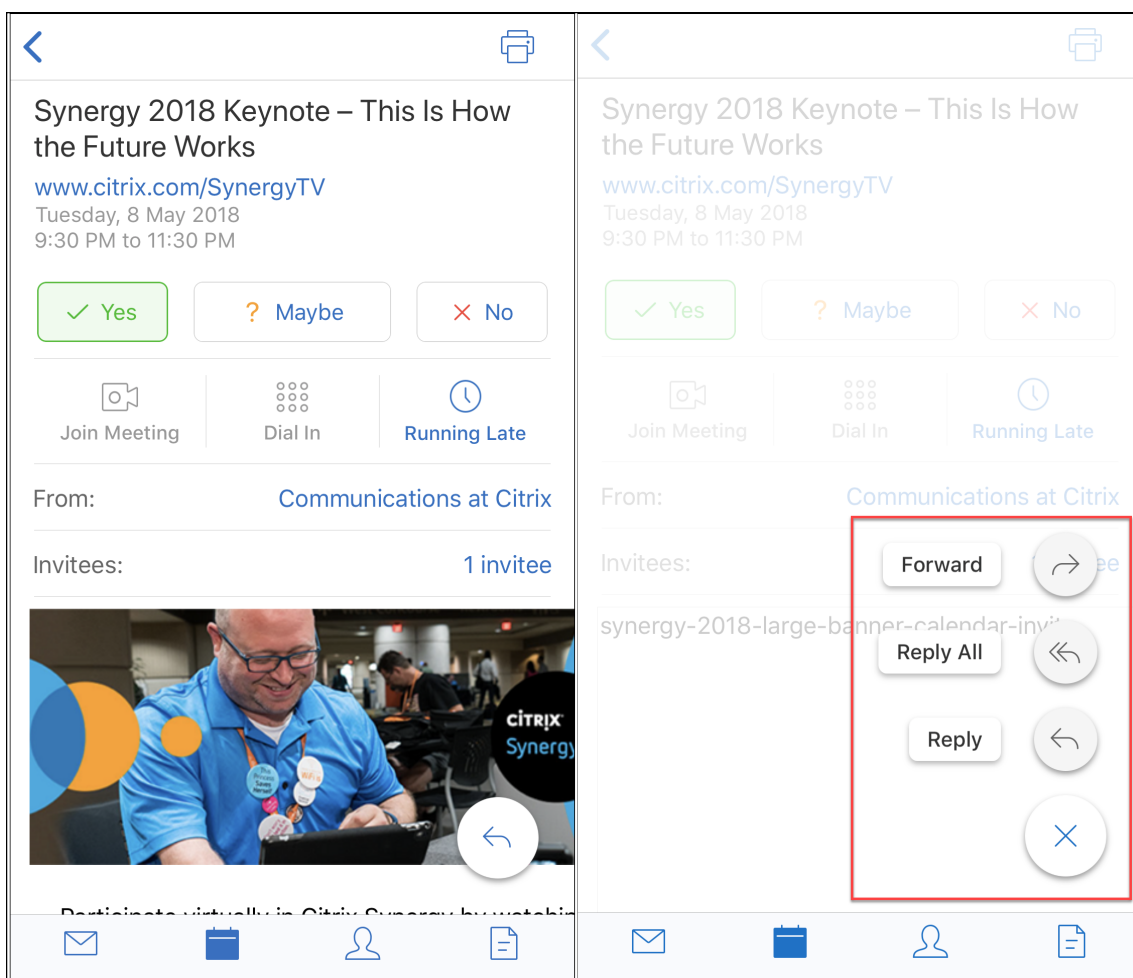


イベントを表示すると、[はい]、[仮承諾]、[いいえ] などの応答操作ボタンがイベントの詳細の下に表示されるようになります。

### 連絡先の変更

- [新しい連絡先を作成] フローティング操作ボタンをタップして、新しいメールを作成できます（下図参照）。



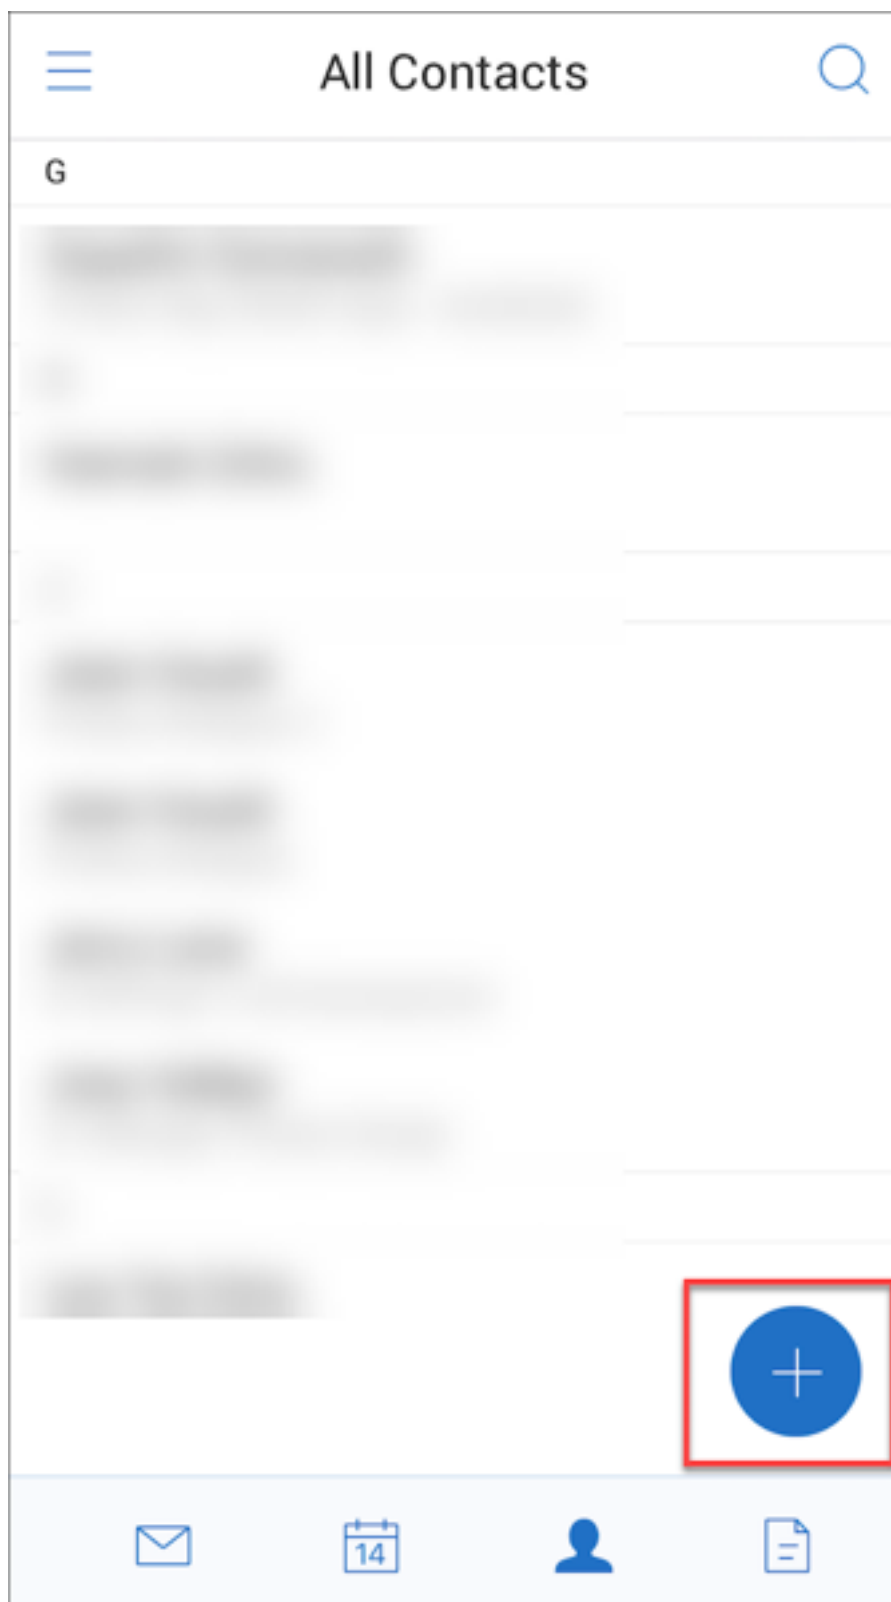


- [検索] メニューオプションは、画面の右上に表示されるようになりました。このオプションをタップすると、連絡先を検索できます。

- 連絡先の表示中、次のメニューオプションが画面の右上に表示されます：


**Android** デバイスの場合：

- 編集：タップすると、連絡先を編集できます。
- 追加オプション：オーバーフローアイコンをタップすると、[メールに添付]、[共有]、[削除] など、他の利用可能な操作が表示されます。

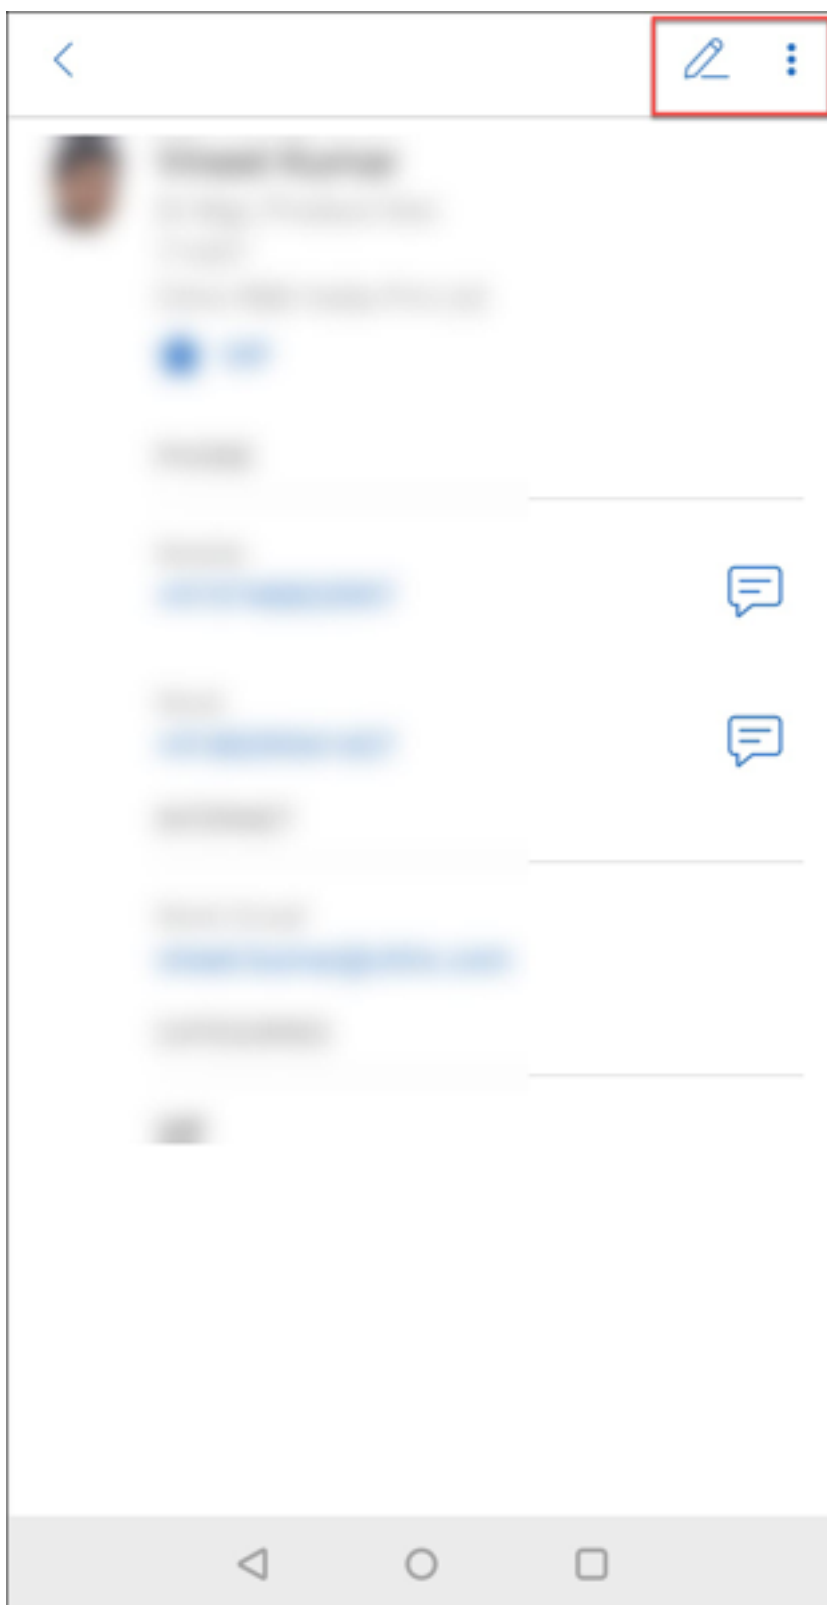



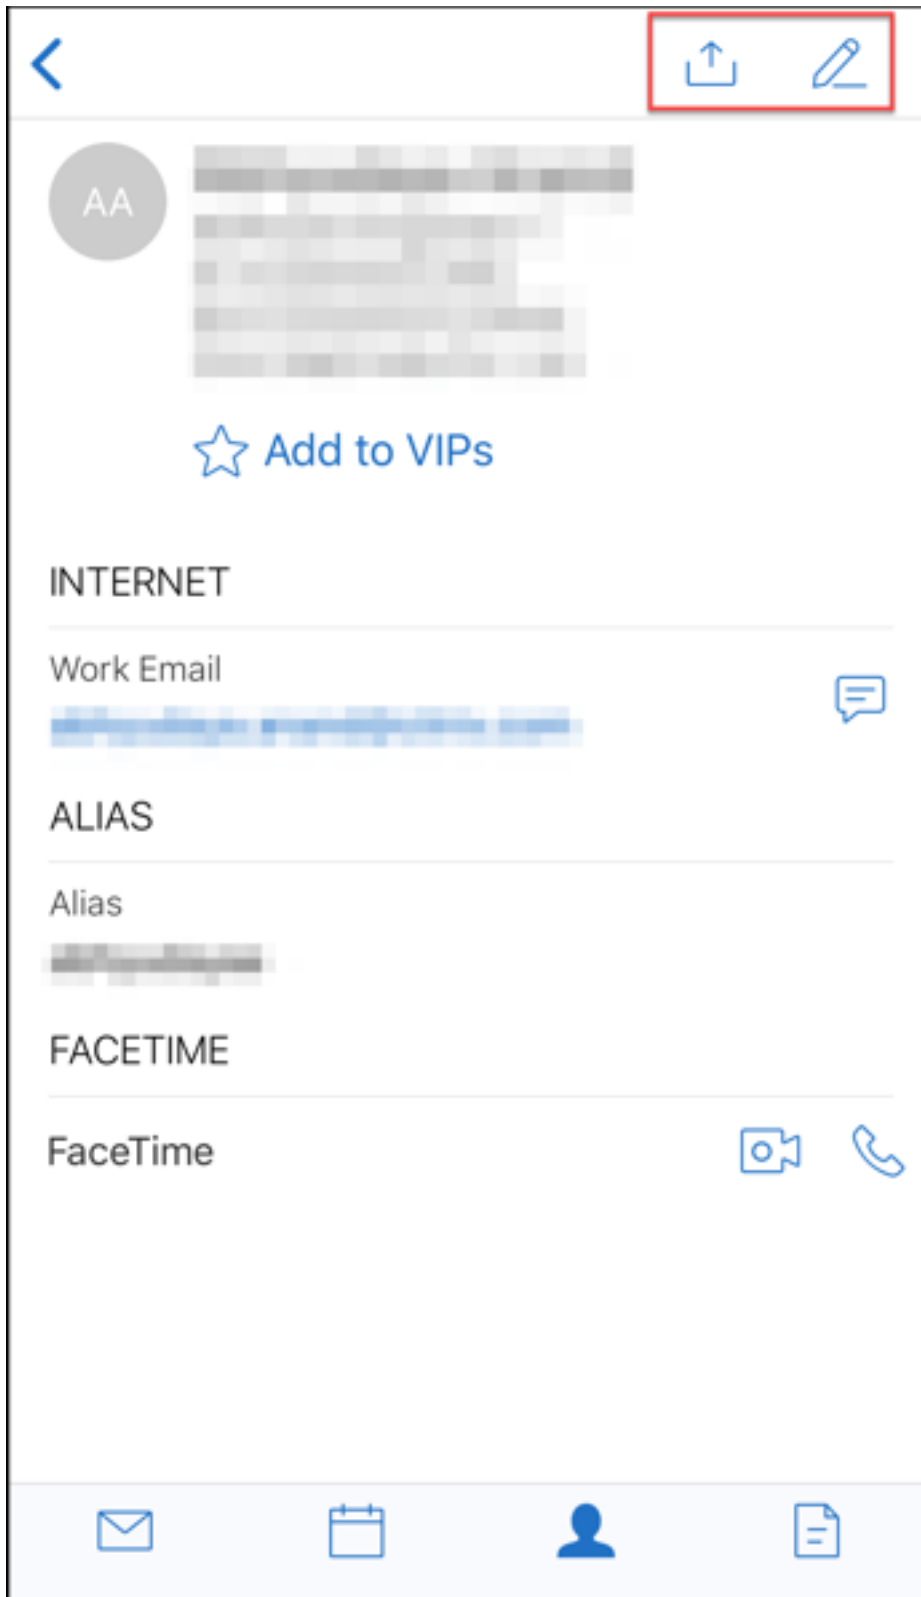

**iOS** デバイスの場合:

- 編集: タップすると、連絡先を編集できます。
- 共有: [共有] アイコンをタップすると、[連絡先の共有] や [メールに添付] など、他の利用可能な操作が表示されます。



注:

iOS デバイスで連絡先を削除するには、削除する連絡先を選択して [編集] をタップし、画面の下部にある [削除] をタップします (下図参照)。

Cancel	Save		
ADDRESS			
Add Address			
COMPANY INFO			
Add Company			
PERSONAL			
Add Personal			
DATES			
Add Date			
NOTES			
Add Note			
Delete Contact			
			

添付ファイルの変更 次の添付ファイルメニューオプションが画面の右上に表示されるようになりました:

- 並べ替え: [並べ替え] アイコンをタップして適切なフィルタを選択すると、添付ファイルを並べ替えることができます。
- 検索: タップすると、添付ファイルを検索できます。

### Secure Mail 10.8.20

- Secure Mail for iOS で、派生資格情報を使用した登録と認証がサポートされるようになりました。派生資格情報について詳しくは、「[iOS の派生資格情報](#)」を参照してください。
- Secure Mail for iOS は、リッチプッシュ通知をサポートします。リッチ通知機能により、Secure Mail がバックグラウンドで実行されていない場合でも、受信トレイのロック画面の通知を確実に受信できます。この機能は、パスワードベースの認証セットアップとクライアントベースの認証セットアップでサポートされています。詳しくは、「[リッチプッシュ通知](#)」を参照してください。

注:

このリッチプッシュ通知機能をサポートするアーキテクチャが変更されたため、**VIP** のみのメール通知は利用できなくなりました。

- Secure Mail for iOS はリッチテキスト署名をサポートするようになりました。メールの署名に画像やリンクを使用できます。詳しくは、「[リッチテキスト署名](#)」を参照してください。

### Secure Mail 10.8.15

- **Secure Mail for iOS** はリッチテキスト署名をサポートするようになりました。メールの署名に画像やリンクを使用できます。詳しくは、「[リッチテキスト署名](#)」を参照してください。
- **Secure Mail** は **Android Enterprise** (以前の **Android for Work**) をサポートします。Secure Mail で Android Enterprise アプリを使用することで、別の仕事用プロファイルを作成できます。詳しくは、「[Secure Mail の Android Enterprise](#)」を参照してください。
- **Secure Mail** は電子メールを表示しながら埋め込みリソースをレンダリングします。リソースが内部ネットワークにある場合 (内部リンクである画像 URL が記載されたメールなど)、Secure Mail は内部ネットワークに接続してコンテンツを取得しレンダリングします。
- **Secure Mail** は、先進認証をサポートしています。先進認証は、ユーザー名とパスワードを使用した OAuth トークンによる認証です。Office 365 の内部および外部 Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) または ID プロバイダー (IdP) をサポートします。
- 添付リポジトリのパフォーマンスの強化。Attachments リポジトリをすばやくスクロールすることができます。

### Secure Mail 10.8.10

- 添付ファイルの印刷をサポート。Secure Mail for iOS は、メールの添付ファイルの印刷をサポートしています。



- **Microsoft Office 365** の先進認証。Secure Mail for iOS は、先進認証をサポートしています。先進認証は、ユーザー名とパスワードを使用した OAuth トークンによる認証です。Office 365 の外部および内部 Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) および ID プロバイダー (IdP) をサポートします。詳しくは、「[Microsoft Office 365 を使用した先進認証](#)」を参照してください。

注:

このリリースでは、Endpoint Management と Microsoft Intune/EMS との統合で先進認証はサポートされていません。

このリリースには、AD FS が外部からアクセスできる場合の先進認証が含まれています。

## 既知の問題と解決された問題

June 6, 2024

Citrix では、業務用モバイルアプリの直近 2 つのバージョンからのアップグレードをサポートしています。

### Secure Mail for iOS 24.3.0

#### 解決された問題

- Secure Mail のインストールと登録が成功したにもかかわらず、エンドユーザーがアプリを構成するときに次のエラーメッセージが表示される場合があります:

「サーバーへの接続がタイムアウトしました。数分後にもう一度試してください。」

[XMHELP-4538]

- Secure Mail for iOS バージョン 24.2.0 にアップグレードすると、既存のエンドユーザーが Secure Mail にアクセスできなくなり、次のエラーメッセージが表示される場合があります:

「Secure Mail はサーバに到達できませんでした。サーバアドレスをもう一度入力してみてください。問題が解決しない場合は、IT 管理者に連絡してください。」

[XMHELP-4539]

- エンドユーザーが iPad デバイスでアプリを開こうとすると、Secure Mail が応答なくなります。これは、iPad バージョン 17.3.1 以降を実行しているデバイスに特有の問題です。[XMHELP-4541]

#### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for iOS 24.2.0

### 解決された問題

- Secure Mail for iOS では、カレンダーページに追加ボタン (+) が表示されない場合があります、新しいカレンダーイベントを作成できなくなります。[XMHELP-4460]
- ネットワーク接続の問題により、Secure Mail は iPhone と iPad の両方のデバイスでメールを同期できません。[XMHELP-4473]
- Secure Mail for iOS でダークモードを使用すると、メールメッセージを読めなくなる可能性があります。[XMHELP-4499]

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 24.1.0

### 解決された問題

- 10MB を超えるメールの添付ファイルを開こうとすると、Secure Mail for Android が応答しなくなります。[XMHELP-4399]
- .docx 形式でアラビア文字またはハイパーリンクが含まれるメールの添付ファイルを開こうとすると、Secure Mail for Android が応答しなくなります。この問題は、Polaris SDK が更新されていない場合に発生します。[XMHELP-4491]

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.10.0

### 解決された問題

- Secure Mail から添付ファイルを開くと、**Citrix Files** アプリがデバイスにインストールされていない場合でも、[詳細 (🔍)] > [次のアプリで開く] オプションで **[Citrix Files にアップロード]** が表示される場合があります。[XMHELP-4437]
- Secure Mail で受信した会議への出席依頼に添付された .ics ファイルをプレビューすると、.ics ファイルのプレビューに表示される会議の時間が元の時間より 1 時間遅れている場合があります。この問題は夏時間地域で発生します。[XMHELP-4429]

- Secure Mail をバージョン 23.8.2 にアップグレードしてダークモードを有効にすると、メールの添付ファイルのプレビュー中に問題が発生する可能性があります。省略記号 (…) ボタンをクリックしてもメニュー リストが表示されない場合があります。[CXM-112699]

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.8.2

### 解決された問題

このリリースで解決された問題はありません。

### 既知の問題

Secure Mail をバージョン 23.8.2 にアップグレードしてダークモードを有効にすると、メールの添付ファイルのプレビュー中に問題が発生する可能性があります。省略記号 (…) ボタンをクリックしてもメニュー リストが表示されない場合があります。この問題を回避するには、Secure Mail をライトモードに切り替えることができます。[CXM-112699]

## Secure Mail for Android および Secure Mail for iOS 23.7.0

### 解決された問題

このリリースで解決された問題はありません。

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.8.1

### 解決された問題

このリリースで解決された問題はありません。

既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for iOS 23.9.0

解決された問題

- HCL Domino 11 サーバーで Secure Mail for iOS 23.2.0 バージョンを使用している場合、以前に保存した下書きメールを送信できない場合があります。Secure Mail は、メールが正常に送信されたことを示しますが、受信者はメールを受信しません。[XMHELP-4306]

既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.8.0

解決された問題

このリリースで解決された問題はありません。

既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.7.0

解決された問題

- カレンダーイベントのリマインダー通知が届かない場合があります。この問題は、Secure Mail のアラームとリマインダーの権限が取り消された場合に発生します。[CXM-109036]

既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for Android 23.6.0

### 解決された問題

メールの添付ファイルを表示すると、「ライセンスの有効期限が切れました。」というウォーターマークが表示される場合があります。この問題は、Secure Mail for Android バージョン 23.3.5 以前を使用している場合に発生します。ウォーターマークなしでメールの添付ファイルを表示するには、Secure Mail for Android バージョン 23.6.0 以降にアップグレードします。[CXM-110137]

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

## Secure Mail for iOS 23.5.0

### 解決された問題

- デジタル署名されたメールを受信し、Secure Mail で開くと、メールの添付ファイルが表示されない場合があります。[XMHELP-4247]

### 既知の問題

このリリースには既知の問題はありません。

### 古いバージョンでの既知の問題と修正された問題

Secure Mail の以前のバージョンでの既知の問題と解決された問題については、「[Secure Mail の既知および解決された問題の履歴](#)」を参照してください。

## Secure Mail の展開

February 27, 2024

Citrix Endpoint Management (XenMobile の新名称) と統合された Secure Mail を展開するには、次の一般的な手順に従います:

1. Secure Mail を Exchange Server または IBM Notes Traveler Server と同期するために、Secure Mail を Microsoft Exchange または IBM Notes と統合できます。IBM Notes を使用している場合は、IBM Notes Traveler サーバーを構成します。Active Directory の資格情報を使用して、Exchange または IBM Notes Traveler サーバーで認証を受けます。詳しくは、「[Exchange Server または IBM Notes Traveler Server の統合](#)」を参照してください。

**重要:**

Secure Mail からのメールを IBM Notes Traveler (旧称: IBM Lotus Notes Traveler) と同期させることはできません。この Lotus Notes サードパーティー機能は、現在サポートされていません。そのため、応答済の会議メールを Secure Mail から削除しても、このメールは IBM Notes Traveler サーバー上では削除されません。カレンダーイベントを承諾し、その後コメント付きでイベントを辞退したり、コメント付きでアクションを実行したりしても、そのコメントは表示されません。[CXM-47936]

2. オプションとして、Secure Hub から SSO を有効にできます。これを行うには、Endpoint Management コンソールで Citrix Files アカウント情報を設定して、Citrix Files の SAML ID プロバイダとして Endpoint Management を有効にします。Active Directory の資格情報を使用して、Citrix Files で認証を受けます。Endpoint Management コンソールでの Citrix Files アカウント情報の設定は、すべての Citrix クライアント、Citrix Files クライアント、および非 MDX Citrix Files クライアントで使用される 1 回だけの設定です。詳しくは、「[Endpoint Management コンソールで SSO 用の Citrix Files アカウント情報を設定するには](#)」を参照してください。
3. Citrix ダウンロードサイトから Secure Mail の .mdx ファイルをダウンロードします。
4. Secure Mail を Endpoint Management に追加して、MDX ポリシーを構成します。詳しくは、「[アプリの追加](#)」を参照してください。

**注:**

Secure Mail バージョン 10.6.5 では、Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android で新しい MDX 分析ポリシーを構成できます。シトリックスは分析データを収集して製品の質を向上させます。Google Analytics レベルの詳細ポリシーにより、データを会社のドメインに関連付けするか、匿名で収集するかを指定できます。[匿名] を選択すると、会社ドメインと収集されたデータに関連付けからユーザーが除外されます。この新しいポリシーによって、以前の Google Analytics ポリシーが置き換えられます。

ポリシーが [匿名] に設定されると、以下の種類のデータが収集されます。シトリックスがユーザーを特定できる情報を要求することはないため、このデータが個別のユーザーに関連付けられることはありません。個人を特定できる情報が Google に送信されることはありません。

- デバイス統計情報。オペレーティングシステムのバージョン、アプリのバージョン、デバイスモデルなど。
- プラットフォーム情報。ActiveSync のバージョンおよび Secure Mail サーバーのバージョンなど。
- APNs 登録、メールの同期と送信、添付ファイルのダウンロード、カレンダーの同期など、製品品質の障害ポイント。

ポリシーが [完了] に設定されると、会社ドメイン以外の識別可能な情報は収集されません。デフォルトは [完了] です。

## Secure Mail の構成

November 1, 2023

Secure Mail で次の機能の構成および統合ができます。

- [Office 365 の先進認証](#)
- [オンプレミスの Exchange を使用したハイブリッド先進認証](#)
- [Secure Mail のバックグラウンドサービス](#)
- [Exchange Server または IBM Notes Traveler Server の統合](#)
- [Secure Mail の S/MIME](#)
- [Secure Mail の SSO](#)

## Microsoft Office 365 の先進認証

February 27, 2024

Secure Mail は、Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) または ID プロバイダー (IDP) で Microsoft Office 365 の先進認証をサポートしています。先進認証は、ユーザー名とパスワードを使用した OAuth トークンによる認証です。iOS デバイスを使用している Secure Mail ユーザーは、Office 365 に接続するときに、証明書ベースの認証を利用できます。Secure Mail にサインインするときに、ユーザーは、資格情報を入力する代わりにクライアント証明書を使用して認証します。

続行する前に、次の操作を行います：

1. Microsoft Office 365 の先進認証 (OAuth) を有効にします。
2. 最適なネットワーク接続を確保するために、ファイアウォール内の Office 365 エンドポイント、URL、IP アドレス範囲を有効にします。詳しくは、Microsoft のドキュメントで [Office 365 の URL と IP アドレスの範囲](#) を参照してください。

注：

- ハイブリッド Exchange メールボックスソリューションを移行・移動または作成するには、Microsoft サイトの [ドキュメント] にある「[Exchange ハイブリッド展開での Exchange ActiveSync デバイスの設定](#)」を参照してください。

## Citrix Endpoint Management ポリシーの前提条件

Citrix Endpoint Management コンソールで以下のポリシーを有効にします：

**iOS** を実行しているデバイスの場合：

- **Office 365** の認証メカニズム：このポリシーは、Office 365 でアカウントを構成する時に認証に使用する OAuth メカニズムを示します。このポリシーでは、次の値を構成する必要があります：
  - **OAuth** を使用しない：このポリシーは、アカウントの構成時に基本認証で使用します。
  - **OAuth** でユーザー名とパスワードを使用する：このポリシーは、認証時に OAuth プロトコルで使われます。ユーザーは、OAuth のフローでユーザー名とパスワード、およびオプションで多要素認証コードを提供する必要があります。
  - クライアント証明書で **OAuth** を使用：このポリシーは、証明書ベースの認証を実行するよう Office 365 が構成されている場合に使用します。デフォルトの構成は、[**OAuth** を使用しない] です。

**Android** を実行しているデバイスの場合：

- **Office 365** に先進認証を使用：このポリシーは、認証時に OAuth プロトコルで使用します。
  - トンネリング ポリシーの **Web SSO**：このポリシーを使用して、OAuth トラフィックをトンネリングしてトンネル - Web SSO を経由させます。必要な操作：
    - トンネリングに **Web SSO** を使用するポリシーを [オン] に設定します。
    - ネットワークアクセスポリシーで、[トンネル-**Web SSO**] オプションを選択します。
- 注：  
STA を有効にする方法については、「[STA 経由のメールサーバーへの接続](#)」を参照してください。
- バックグラウンドサービスポリシーから OAuth に関連したホスト名を除外します。

**iOS** と **Android** 端末に共通するポリシー：

- 先進認証用のカスタムユーザーエージェント：このポリシーを使用して、先進認証でデフォルトのユーザーエージェント文字列を変更します。
- 信頼された **Exchange Online** ホスト名：このポリシーを使用して、アカウントの構成時に、認証に OAuth メカニズムを使用する信頼できる Exchange Online のホスト名一覧を定義します。これは、server.company.com, server.company.co.uk のようなコンマ区切りの形式です。この一覧には、デフォルト値またはバニティ URL を含めることができますが、空にはできません。デフォルト値は **outlook.office365.com** です。
- 信頼された **AD FS** ホスト名：このポリシーを使用して、Office 365 OAuth 認証中にパスワードを入力する Web ページの、信頼できる AD FS ホスト名一覧を定義します。これは、sts.companyname.com, sts.company.co.uk のようなコンマ区切りの形式です。一覧が空の場合、Secure Mail はパスワードを自動入力しません。Secure Mail は、ホスト名一覧を Office 365 認証中に検出された Web ページのホスト名と照合し、そのページが HTTPS プロトコルを使用しているかを確認します。たとえば、sts.company.com がホスト名一覧にある場合、ユーザーが <https://sts.company.com> にア



クセスすると、パスワードフィールドがあれば、Secure Mail がパスワードを入力します。デフォルトの値は [login.microsoftonline.com](https://login.microsoftonline.com) です。

- **Secure Mail Exchange Server:** このポリシーを使用して、Exchange Server のアドレスを定義します。このポリシーを使用して、要件に基づいて、オンプレミスのサーバーアドレスまたはクラウドサーバーアドレスのいずれかを定義できます。
- **HTTP 451** リダイレクトを構成する: リダイレクトの構成方法について詳しくは、Knowledge Center の記事「[Secure Mail ActiveSync redirect 451](#)」を参照してください。

Secure Mail for iOS では、ポリシーがデバイス上で更新されると先進認証が有効になります。

#### 制限事項

- 環境で先進認証を使用している場合、iOS のリッチプッシュ通知機能は利用できません。リッチプッシュ通知について詳しくは、「[Secure Mail のプッシュ通知](#)」を参照してください。
- 証明書ベースの認証を実行するセットアップでは、複数アカウントはサポートされていません。

#### Secure Mail ポリシー

次の 2 つの表は、Exchange インフラストラクチャごとに必要な Secure Mail ポリシーです。

	Office 365 の認証メカニ		
Exchange インフラストラクチャ	ズム/Office 365 に先進認証を使用	信頼された AD FS ホスト名	信頼された Exchange Online ホスト名
オンプレミス	オフ	-	-
ハイブリッド *	オン	AD FS/IDP	<a href="#">Outlook.office365.com</a> またはバニティ URL
Exchange Online	オン	AD FS/IDP	<a href="#">Outlook.office365.com</a> またはバニティ URL

Exchange インフラストラクチャ	Secure Mail の Exchange Server	バックグラウンドネットワークサービス (iOS)	バックグラウンドネットワークサービス (Android)
オンプレミス	Exchange のオンプレミスホスト名	オンプレミス	オンプレミス

## Secure Mail

Exchange インフラストラクチャ	Secure Mail の Exchange Server	バックグラウンドネットワークサービス (iOS)	バックグラウンドネットワークサービス (Android)
ハイブリッド *	オンプレミス、Exchange Online のホスト名	オンプレミス、Exchange のオンプレミスホスト名	オンプレミス、Exchange のオンプレミスホスト名、AD FS/IDP (内部のみ)
Exchange Online	Outlook.office365.com	Exchange Online のホスト名	Exchange のオンプレミスホスト名、AD FS、IDP

\*Secure Mail は、ハイブリッド Exchange インフラストラクチャと移行されたメールボックスの使用をサポートします。

オンプレミスユーザーのメールボックスが Exchange Online に移行されると、Secure Mail は自動的にこの変更を検出し、先進認証を使用するよう求めるメッセージをユーザーに表示します。アカウントを再構成する必要はありません。

### Secure Mail での OAuth のサポートマトリックス

次の表は、iOS および Android デバイス上の Secure Mail に関する OAuth のサポートマトリックスです：

認証の種類	IDP/外部 AD FS	IDP/内部 AD FS	Azure AD	Intune
ユーザー名とパスワード	はい	はい	はい	はい
クライアント証明書	はい	Android のみ	いいえ	いいえ

## iOS および Android でオンプレミスの Exchange によるハイブリッド先進認証をサポート

November 1, 2023

ハイブリッド先進認証 (HMA) は、より安全なユーザー認証および承認方法を使用するユーザー ID 管理ソリューションです。これが、Exchange Server のオンプレミスのハイブリッド展開で利用できるようになりました。

HMA は、ユーザー名とパスワードを使用した OAuth トークンベースの認証方法です。これにより、オンプレミスのメールボックスユーザーが、OAuth トークンを使用してオンプレミスの Exchange にアクセスできるようになります。OAuth トークンはクラウドから取得されます。先進認証を使用してユーザー ID を管理すると、管理者はリソー

スの保護に使用するさまざまなツールを利用できるようになり、オンプレミスの Exchange に対してより安全な ID 管理方法が提供されます。

HMA について詳しくは、「[Announcing Hybrid Modern Authentication for Exchange On-Premises](#)」を参照してください。

### MDX ポリシーで必要な変更

HMA が Secure Mail iOS および Android で動作するには、「**Office 365 の OAuth サポート**」セクションにある MDX ポリシーで次の変更を実行します：

- Android の場合、[**Office 365 に先進認証を使用**] オプションを有効にします。  
iOS の場合、[**Office 365 の認証メカニズム**] を [**OAuth でユーザー名とパスワードを使用する**] に設定します。
- [信頼された **Exchange Online** ホスト名] テキストフィールドに、顧客のオンプレミスの Exchange URL を入力します。
- [**Office 365 の Exchange Server**] テキストフィールドに、顧客のオンプレミスの Exchange URL を入力します。
- [次へ] をクリックします。

注：MDX ポリシーで上記の変更を行う前に、Exchange の HMA 設定が有効になっていることを確認してください。有効にしない場合は、[**Office 365 に先進認証を使用**] オプションを無効にします。

Android の [**Office 365 の OAuth サポート**] セクション：

OAuth Support for Office 365

Use Modern authentication for O365

Trusted Exchange Online Hostnames: outlook.office365.com

Trusted AD FS Hostnames: login.microsoftonline.com

Office 365 Exchange Server: outlook.office365.com

Custom user agent for modern authentication

Custom Client id for OAuth Authentication

Use Web SSO for tunneling

Slack integration

Enable Slack

Slack workspace name

Widgets

Allow Calendar Agenda widget

Deployment Rules

Store Configuration

Back Next >

iOS の [**Office 365 の OAuth サポート**] セクション：

## Secure Mail

OAuth Support for Office 365

Office 365 authentication mechanism: Use OAuth with Username and Password

Trusted Exchange Online Hostnames: outlook.office365.com

Trusted AD FS Hostnames: login.microsoftonline.com

Office 365 Exchange Server: outlook.office365.com

Custom user agent for modern authentication:

Mail Redirection: Secure Mail

Slack integration

Enable Slack: ON

Slack workspace name:

Default Slack App: Slack

Deployment Rules

Store Configuration

Volume purchase



ユーザーが初めてログインに成功すると、次の同意ページが表示されます。[同意する] をクリックします。

3:05 G Sign In

Microsoft

az1@smbfr.com

**Permissions requested**

Secure Mail  
App info

This application is not published by Microsoft or your organization.

This app would like to:

- Read and create your online meetings
- Access your mailboxes
- Read and write to your mail
- Send mail as you
- Read and write to your calendars
- Read and write to your contacts
- Sign you in and read your profile

Accepting these permissions means that you allow this app to use your data as specified in their terms of service and privacy statement. The publisher has not provided links to their terms for you to review. You can change these permissions at <https://myapps.microsoft.com>. Show details


Does this app look suspicious? Report it here

Cancel Accept

Terms of use Privacy & cookies ...

オプション: この同意ページの表示を停止するには、次の手順を実行します:

- Microsoft Azure ポータルを開きます。
- ダッシュボードから [App registrations] > [HMA-App] に移動します。
- [Configured permissions] セクションで [Grant admin consent for CRMC3Online] オプションを有効にします。

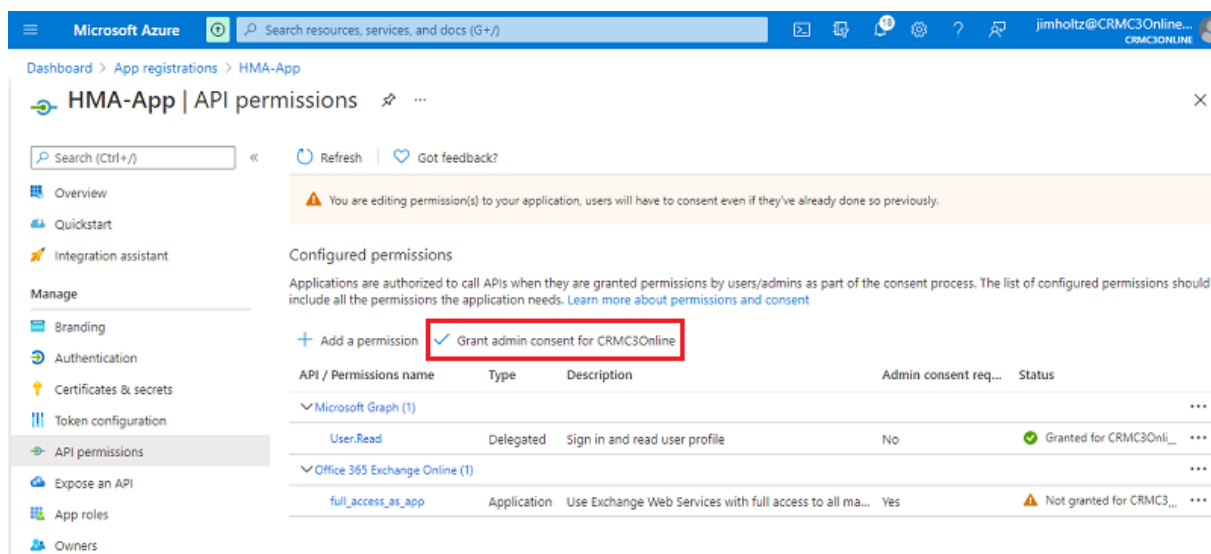

### 制限事項

- HMA から基本認証に切り替えるには、既存のアカウントを削除し、Secure Mail で新しいアカウントを再作成する必要があります。
- MDX ポリシーと Exchange ポリシーが一致しない場合、ユーザーは Secure Mail にサインインできません。


## Secure Mail のバックグラウンドサービス

February 27, 2024

Citrix Gateway 経由でメールサーバーにアクセスするには、Secure Mail のバックグラウンドサービスを構成する必要があります。Citrix Endpoint Management (XenMobile の新名称) に Secure Mail を追加する場合、MDX アプリポリシー設定でバックグラウンドサービスを構成します。


### Secure Mail のバックグラウンドサービスを構成するには

1. Endpoint Management コンソールに管理者資格情報を使用してサインオンします。
2. コンソールで、[構成] タブ、[アプリ] をクリックし、Secure Mail アプリを選択してから [編集] をクリックします。

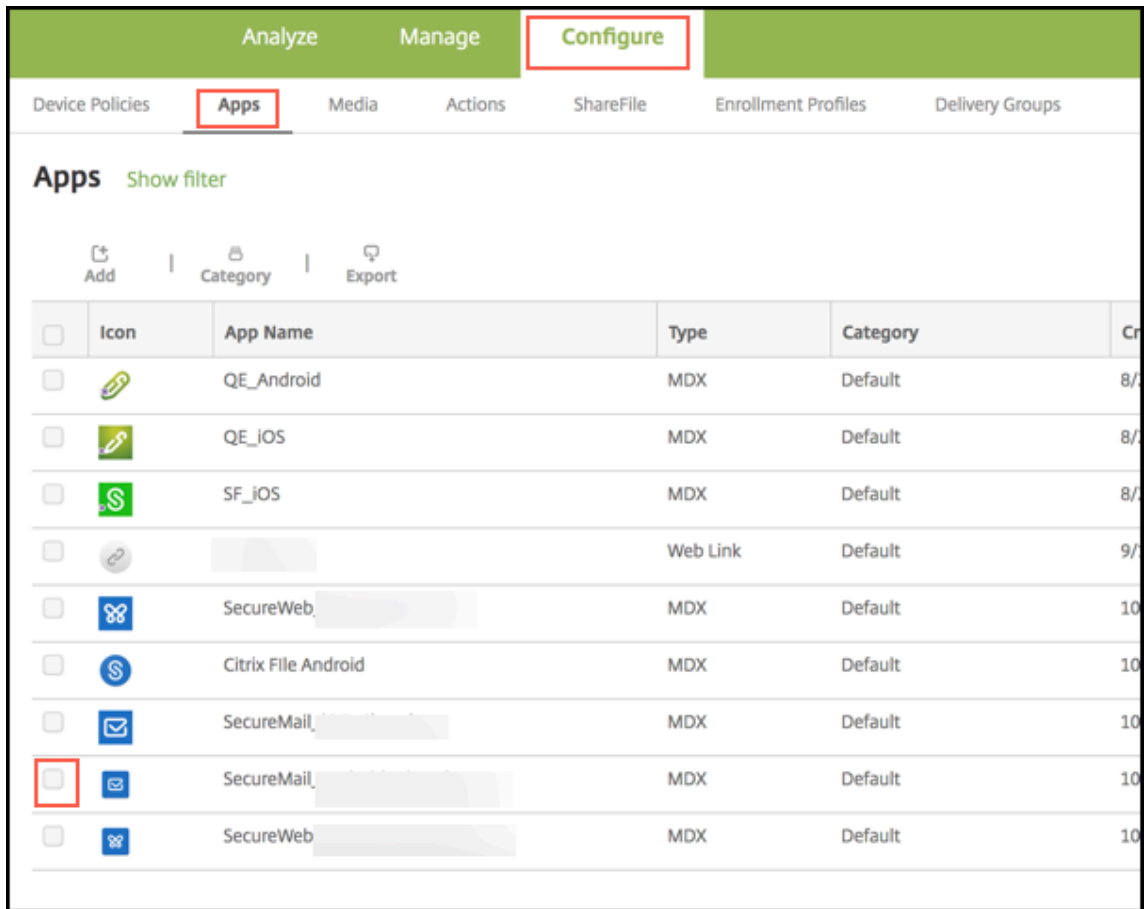

3. [MDX ポリシー設定] ページの [プラットフォーム] セクションで、必要に応じて iOS または Android プラットフォームを選択します。

4. [アプリ設定] セクションで、ポリシーを構成します。

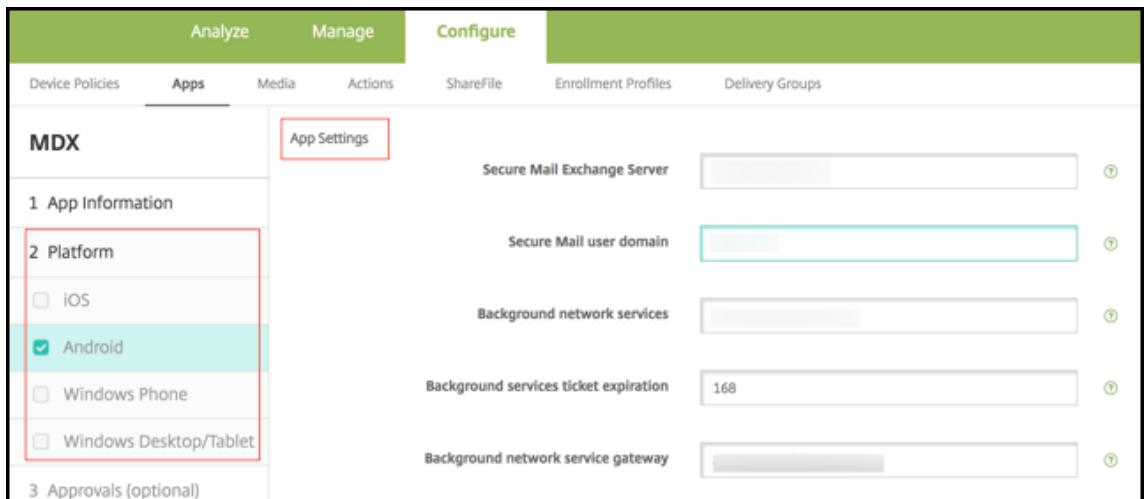


### バックグラウンドサービス構成の **MDX** アプリポリシー

次の MDX アプリポリシーは、Secure Mail と Citrix Gateway、Citrix Endpoint Management サーバー、Secure Ticket Authority (STA) サーバー、メールサーバーとの通信に関連しています。

ネットワークアクセス：ネットワークアクセスポリシーは、Secure Mail が VPN を使用してバックグラウンドネットワークサービスにアクセスできるか、またはすべてのトラフィックが制限なしでインターネットを経由するかを指定します。

- ネットワークアクセスポリシーが内部ネットワークヘトンネルに設定されている場合、バックグラウンドネットワークサービスの一覧にある URL のみが Citrix Gateway を通過します。残りのトラフィックは、制限なしでインターネットを経由します。デフォルトでは、Secure Mail のアクセスは内部ネットワークヘトンネルです。
- ネットワークアクセスポリシーが制限なしに設定されている場合、Secure Mail からのすべてのトラフィックはインターネット経由で無制限に送信されます。VPN はバックグラウンドサービスへのアクセスには使用されません。

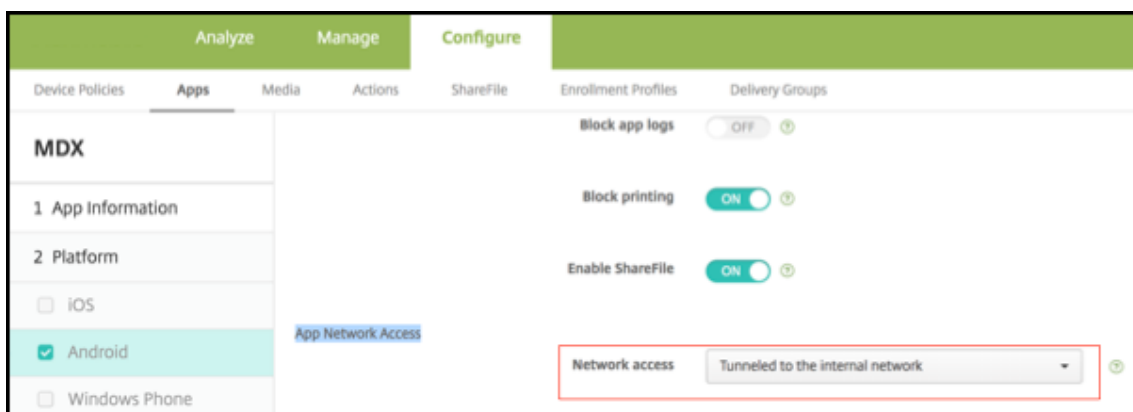

**Secure Mail の Exchange Server:** Secure Mail の Exchange Server ポリシーをメールサーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) に設定します。

バックグラウンドネットワークサービス：バックグラウンドネットワークサービスポリシーは、Citrix Gateway 経由でアクセスできるメールサーバーの一覧を指定します。ホスト名とポート番号をコンマ区切りの値で表示します。値の先頭と末尾にスペースがないことを確認してください。メールサーバーのアドレスには、`hostnameFQDN:portnumber`が含まれます。例: `mail1.example.com:443,mail2.example.com:443` (コンマの間にスペースは入れないでください)。

バックグラウンドネットワークサービスゲートウェイ：バックグラウンドネットワークサービスゲートウェイポリシーは、メールサーバーに接続するために Secure Mail が使用する Citrix Gateway を指定します。Citrix Gateway のアドレスには、`citrixgatewayFQDN:portnumber`が含まれます。例: `gateway3.example.com:443`。


バックグラウンドサービスチケットの有効期間：このポリシーは、バックグラウンドネットワークサービスチケットの有効期間を指定します。Citrix Gateway を介して Secure Mail がメールサーバーに接続する場合、Citrix Endpoint

Management は内部メールサーバーへの接続に Secure Mail が使用するトークンを発行します。Secure Mail がこのトークンを使用できる期間は、この設定によって指定されます。トークンがアクティブな場合、認証とメールサーバーに接続するための新しいトークンは必要ありません。有効期限が切れた場合は、ユーザーは再度ログオンして新しいトークンを生成する必要があります。このトークンのデフォルト値は 168 時間（7 日）です。

バックグラウンドサービスの MDX アプリポリシーについて詳しくは、以下を参照してください：

- [Secure Mail アプリ設定ポリシー（Android）](#)
- [Secure Mail アプリ設定ポリシー（iOS）](#)


以下の図は、通信フローと、これらのポリシーが適用される場所を示しています。

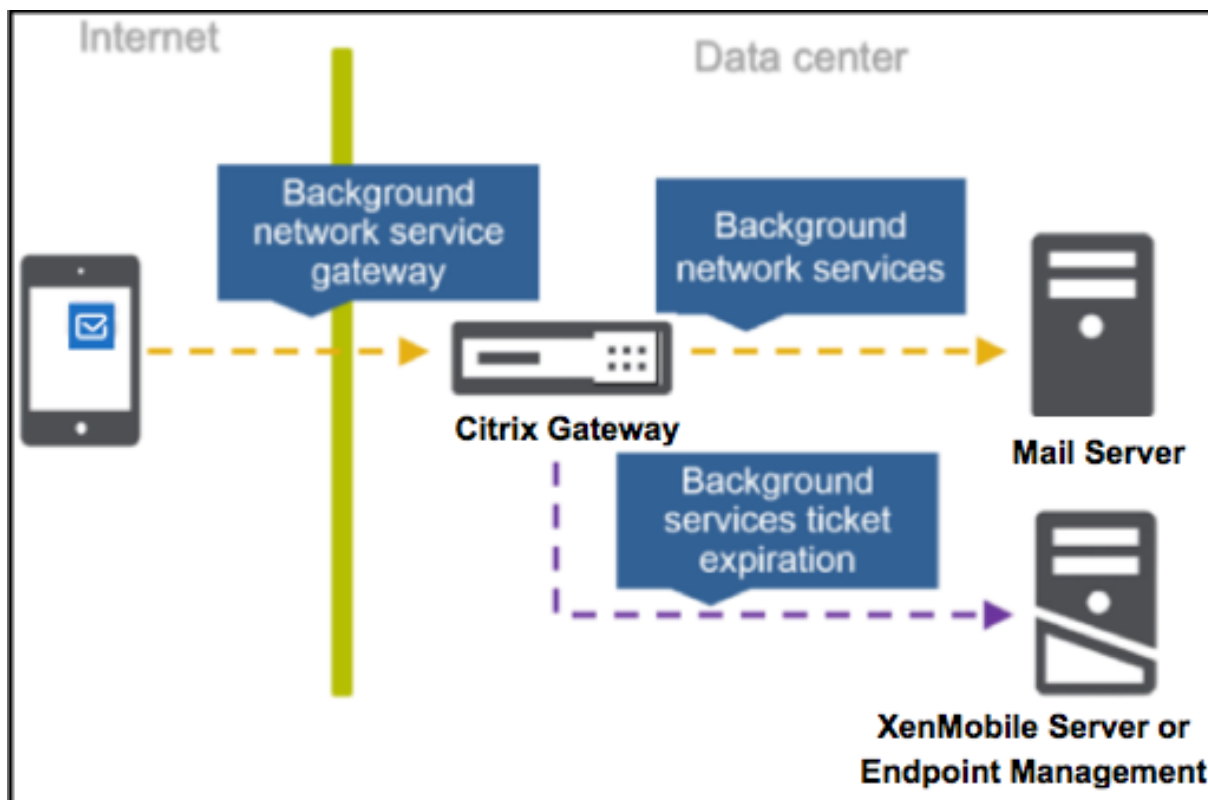

以下の図は、メールサーバーに対する Secure Mail 接続の種類を示しています。それ以降の各図は、関連のポリシー設定の一覧です。



メールサーバーへの直接接続

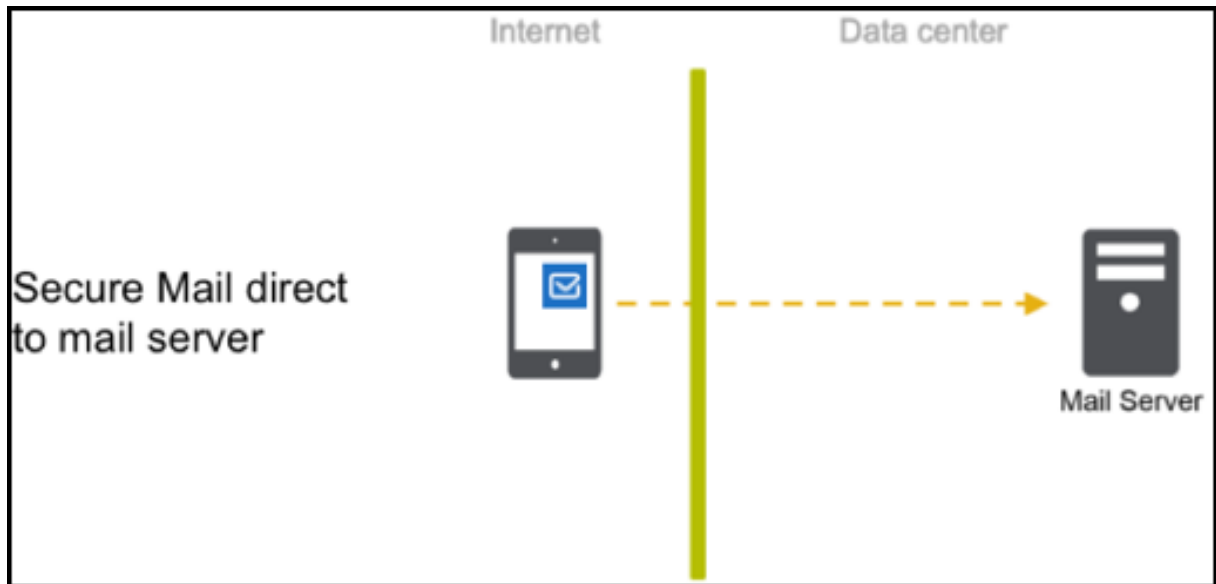


メールサーバーに対する直接接続のポリシー:

- ネットワークアクセス: 制限なし

ネットワークアクセスが制限なしの場合、以下のポリシーは適用されません:

- バックグラウンドネットワークサービス: N/A
- バックグラウンドサービスチケットの有効期間: N/A
- バックグラウンドネットワークサービスゲートウェイ: N/A

### STA 経由のメールサーバーへの接続

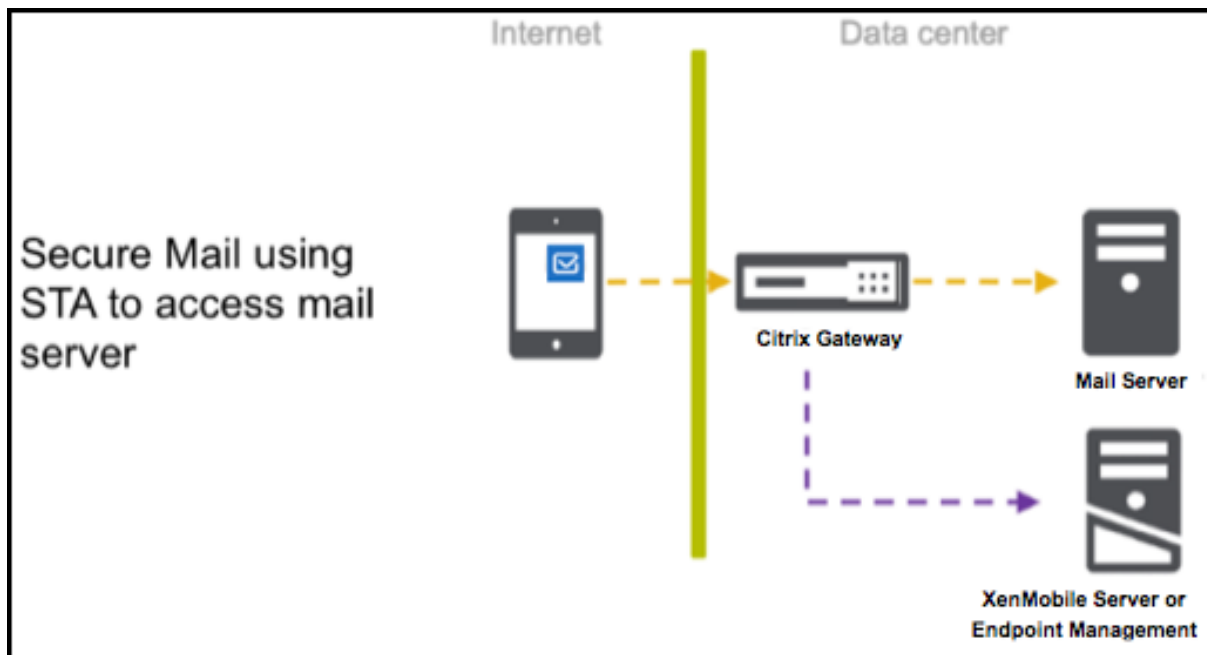

STA 経由でメールサーバーに接続するポリシー：

- ネットワーク アクセス：トンネル - **Web SSO**
- バックグラウンドネットワークサービス： `mail.example.com:443`, `mail1.example1.com:443`, `outlook.office365.com:443` or vanity URL:443
- バックグラウンドサービスチケットの有効期間： **168**
- バックグラウンドネットワークサービスゲートウェイ： `gateway3.example.com:443`

注：

STA 接続では長時間のセッション接続がサポートされているため、Secure Mail には STA 接続を使用することを Citrix ではお勧めします。

STA について詳しくは、[Citrix Knowledge Center の記事](#)を参照してください。

## Exchange Server または IBM Notes Traveler Server の統合

February 27, 2024

Secure Mail とメールサーバーとの同期を維持するため、Secure Mail を内部ネットワーク内または Citrix Gateway の背後の Exchange Server または IBM Notes Traveler サーバーと統合します。

- Secure Mail のバックグラウンドサービスを構成するには、「[Secure Mail のバックグラウンドサービス](#)」を参照してください。

- IBM Notes Traveler Server for Secure Mail を構成するには、「[Secure Mail 用の IBM Notes Traveler Server の構成](#)」を参照してください。

**重要:**

Secure Mail からのメールを IBM Notes Traveler (旧称: IBM Lotus Notes Traveler) と同期させることはできません。この Lotus Notes サードパーティー機能は、現在サポートされていません。そのため、たとえば、応答済の会議メールを Secure Mail から削除しても、このメールは IBM Notes Traveler サーバー上では削除されません。[CXM-47936]

また、Secure Notes および Secure Tasks も同期できます。ただし、Secure Notes および Secure Tasks は 2018 年 12 月 31 日に製品終了 (EOL) となったことにご注意ください。詳しくは、「[EOL と廃止予定のアプリ](#)」を参照してください。

- Secure Notes for iOS を同期するには、Exchange Server と統合します。
- Secure Notes for Android および Secure Tasks for Android を同期するには、Secure Mail for Android アカウントを使用します。

Citrix Endpoint Management (XenMobile の新名称) に Secure Mail、Secure Notes、Secure Tasks を追加する場合、「[バックグラウンドサービス構成の MDX アプリポリシー](#)」で説明されているように MDX ポリシーを構成します。

**注:**

Secure Mail for Android および Secure Mail for iOS では Notes Traveler Server をフルパスで指定できます。例: <https://mail.example.com/traveler/Microsoft-Server-ActiveSync>。

Domino Directory に Traveler サーバーの Web サイト置換規則を構成する必要はなくなりました。

### Secure Mail 用の IBM Notes Traveler サーバーの構成


IBM Notes 環境では、Secure Mail を展開する前に IBM Notes Traveler サーバーを構成する必要があります。このセクションでは、この構成の環境図およびシステム要件について説明します。

**重要:**

Notes Traveler サーバーが SSL 3.0 を使用する場合、SSL 3.0 には Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption (POODLE) 攻撃と呼ばれる脆弱性があることに注意してください。これは SSL 3.0 を使用するサーバーに接続するいずれのアプリにも影響がある man-in-the-middle 攻撃です。POODLE 攻撃によってもたらされる脆弱性に対処するために、Secure Mail はデフォルトで SSL 3.0 接続を無効にし、サーバーへの接続には TLS 1.0 を使用します。これにより、Secure Mail は SSL 3.0 を使用する Notes Traveler Server には接続できません。推奨される回避策については、「[Exchange Server または IBM Notes Traveler Server の統合](#)」の「[SSL/TLS のセキュリティレベルの構成](#)」セクションを参照してください。

IBM Notes 環境では、Secure Mail を展開する前に IBM Notes Traveler サーバーを構成する必要があります。

以下の図は、サンプルの展開環境における IBM Notes Traveler サーバーと IBM Domino メールサーバーのネットワーク配置を示しています。

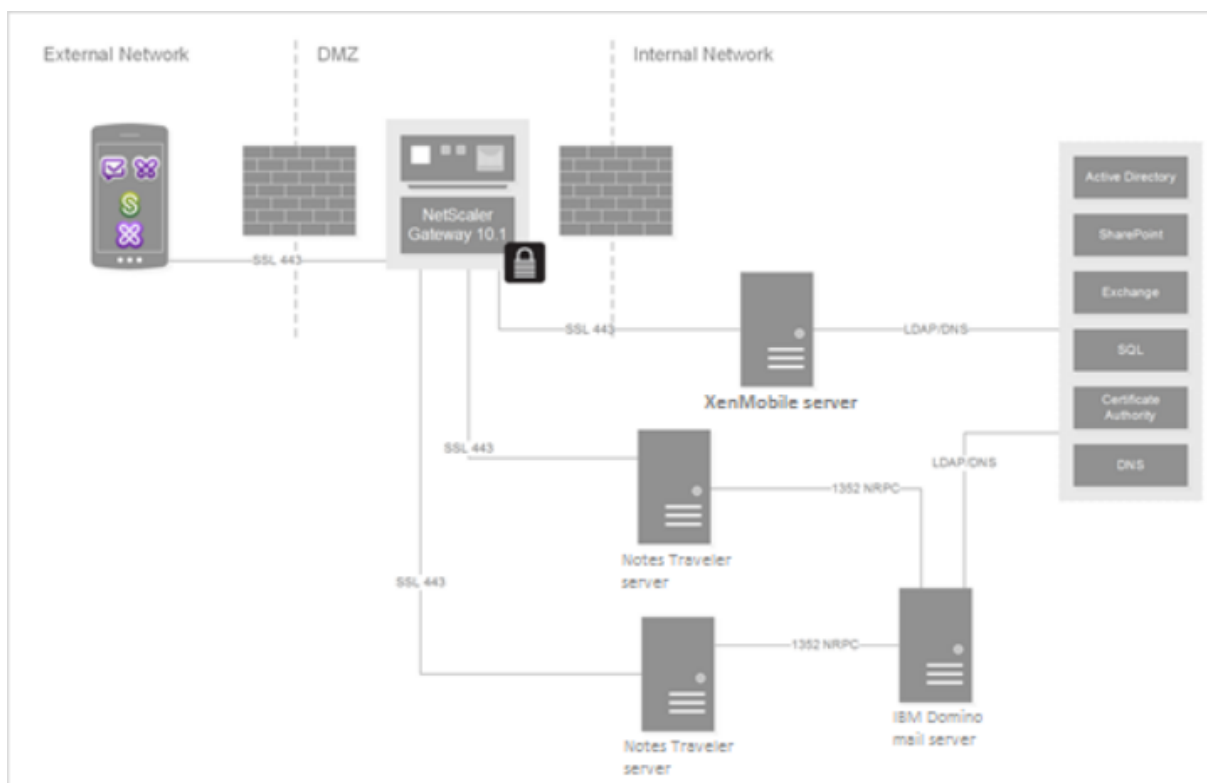

### システム要件

#### インフラストラクチャサーバーの要件

- IBM Domino Mail Server 9.0.1
- IBM Notes Traveler 9.0.1

#### 認証プロトコル

- Domino データベース
- Lotus Notes 認証プロトコル
- Lightweight Directory 認証プロトコル

#### ポート要件

- Exchange: デフォルトの SSL ポートは 443 です。
- IBM Notes: SSL はポート 443 でサポートされます。デフォルトで、非 SSL はポート 80 でサポートされません。

## SSL/TLS のセキュリティレベルの構成

前の「重要」の注に記載のとおり、POODLE 攻撃によりもたらされる脆弱性に対処するため、Secure Mail に対して修正が加えられました。したがって、Notes Traveler サーバーで SSL 3.0 を使用している場合は、接続を有効にするために推奨される回避策は、IBM Notes Traveler 9.0 のサーバーで TLS 1.2 を使用することです。

IBM は、Notes Traveler のセキュアなサーバー-サーバー通信における SSL 3.0 の使用を防ぐパッチを用意しています。2014 年 11 月にリリースされたパッチには、以下の Notes Traveler サーバーのバージョンに対する臨時的修正更新プログラムが含まれています：9.0.1 IF7、9.0.0.1 IF8、および 8.5.3 Upgrade Pack 2 IF8（および以降のすべてのリリースに含まれます）。

代替の回避策として、Secure Mail を Endpoint Management に追加するときに接続のセキュリティレベルポリシーを **[SSLv3 and TLS]** に変更します。この問題についての最新の情報は、「[SSLv3 Connections Disabled by Default on Secure Mail 10.0.3](#)」を参照してください。

以下の表に、Secure Mail でサポートされるプロトコルを、接続のセキュリティレベルポリシーの値に基づいてオペレーティングシステム別に示します。メールサーバーでプロトコルをネゴシエートできる必要もあります。

以下の表に、接続セキュリティレベルが SSLv3 および TLS の場合に Secure Mail でサポートされるプロトコルを示します。

オペレーティングシステムの種類	SSLv3	TLS
iOS 9 以降	いいえ	はい
Android M より前	はい	はい
Android M および Android N	はい	はい
Android O	いいえ	はい

以下の表に、接続セキュリティレベルが TLS の場合に Secure Mail でサポートされるプロトコルを示します。

オペレーティングシステムの種類	SSLv3	TLS
iOS 9 以降	いいえ	はい
Android M より前	いいえ	はい
Android M および Android N	いいえ	はい
Android O	いいえ	はい

## Notes Traveler Server の構成

次の情報は、IBM Domino Administrator の構成ページに対応しています。

- セキュリティ: インターネット認証は、[Fewer name variations with higher security] に設定されています。この設定は、[UID] を LDAP 認証プロトコルの [AD User ID] にマップするために使われます。
- **NOTES.INI** 設定: **NTS\_AS\_ENFORCE\_POLICY=false** を追加します。これにより、Secure Mail ポリシーを Traveler ではなく Endpoint Management で管理できます。この設定は、現在の展開と競合を引き起こす可能性があります。Endpoint Management 展開でのデバイスの管理が簡略化されます。
- 同期プロトコル: 現時点で、IBM Notes およびモバイルデバイスの同期に関して、SyncML は Secure Mail のサポート対象外です。Secure Mail では、Traveler サーバーに組み込まれた Microsoft ActiveSync プロトコルによりメール、カレンダー、および連絡先の情報が同期されます。SyncML がプライマリプロトコルとして強制される場合、Secure Mail を Traveler インフラストラクチャを介して接続し直すことはできません。
- **Domino** ディレクトリ構成 - **Web** インターネットサイト: /traveler に対するセッション認証をオーバーライドして、フォームベースの認証を無効にします。

## Secure Mail の S/MIME

February 27, 2024

Secure Mail は Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) をサポートしています。これにより、ユーザーはメッセージに署名し、これを暗号化して、セキュリティを高めることができます。署名は、メッセージがいかかわしい発信元からきたものではなく、出所がはっきりした相手から送信されたものであることを受信者に保証します。暗号化は、互換性がある証明書を持つ受信者のみにメッセージを開くことを許可します。

S/MIME について詳しくは、Microsoft TechNet を参照してください。

次の表では、デバイスのオペレーティングシステム上の Secure Mail により S/MIME 機能がサポートされていることを示しています。

S/MIME の機能	iOS	Android
<p>デジタル ID プロバイダー統合: Secure Mail とサポートされているサードパーティのデジタル ID プロバイダーを統合できます。ID プロバイダーホストは、ユーザーデバイス上の ID プロバイダーアプリに対する証明書を提供します。このアプリは、機密アプリデータ用のセキュアなストレージ領域である Endpoint Management の共有コンテナに証明書を送信します。Secure Mail はこの共有コンテナから証明書を入手します。詳しくは、「デジタル ID プロバイダーとの統合」を参照してください。</p>	X	
<p>派生資格情報のサポート</p>	<p>Secure Mail では、証明書のソースとして派生資格情報を使用できます。派生資格情報の詳細については、Citrix Endpoint Management ドキュメントの「<a href="#">iOS の派生資格情報</a>」の記事を参照してください。</p>	
<p>メールによる証明書の配布: メールにより証明書を配布するには、証明書テンプレートを作成してからそれを使ってユーザー証明書を求める必要があります。証明書をインストールし、検証した後で、ユーザー証明書をエクスポートしてから、ユーザーにメールで送信します。ユーザーはこのメールを Secure Mail で開き、証明書をインポートします。詳しくは、「メールによる証明書の配布」セクションを参照してください。</p>	X	X

## S/MIME の機能

iOS


Android

単一目的証明書の自動インポート: X

Secure Mail は、証明書が署名または暗号化のみを目的とするものであることを検出すると、その証明書を自動的にインポートしてユーザーに通知します。証明書が両方を対象にしたものである場合は、インポートを求めるプロンプトがユーザーに表示されます。

## デジタル ID プロバイダーとの統合

次の図は、証明書がデジタル ID プロバイダーホストから Secure Mail に到達するまでのパスを示しています。これは、Secure Mail とサポートされているサードパーティのデジタル ID プロバイダーを統合する場合に発生します。

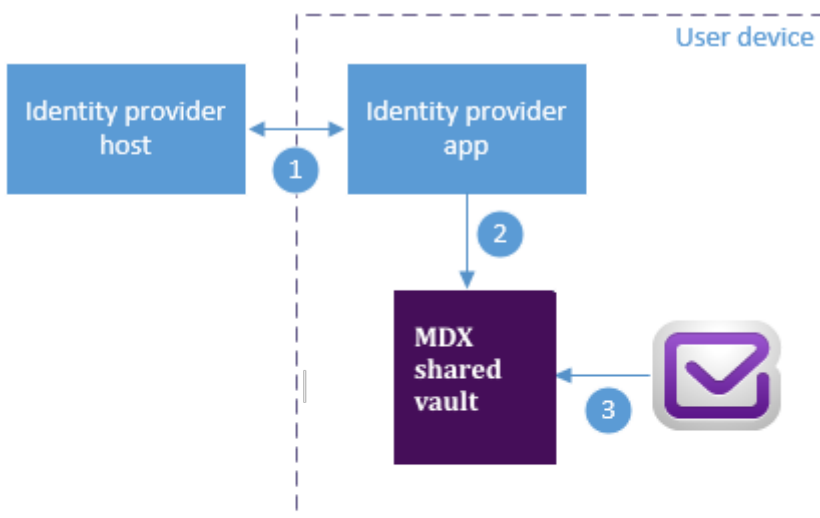

- 1 The identity provider host verifies user identity and sends certificates to the identity provider app on the client device
- 2 Using the Worx API, the identity provider app sends certificates to the shared vault.
- 3 Secure Mail gets certificate from the shared vault

MDX の共有コンテナは、証明書など機密アプリデータ用のセキュアなストレージ領域です。Endpoint Management で有効なアプリのみが共有コンテナにアクセスできます。



### 前提条件

Secure Mail では、Entrust IdentityGuard との統合がサポートされています。

### 統合の構成

#### 1. ID プロバイダーアプリを準備してユーザーに提供します：

- ラップする.ipa を取得するには、Entrust に問い合わせてください。
- MDX Toolkit を使ってアプリをラップします。

Endpoint Management 環境以外でこのアプリのバージョンを所有するユーザーにこのアプリを展開する場合は、このアプリに対して一意の ID を使用してください。このアプリと Secure Mail に同じプロビジョニングプロファイルを使用してください。

- Endpoint Management にアプリを追加し、それを Endpoint Management アプリストアに公開します。
- Secure Hub から ID プロバイダーアプリをインストールする必要があることをユーザーに通知します。必要に応じて、インストール後の作用に関するガイダンスを提供します。

次の手順で Secure Mail に対して S/MIME ポリシーをどのように構成するかによっては、Secure Mail によりユーザーにプロンプトが表示されて証明書のインストールを求めたり、ユーザーが Secure Mail 設定で S/MIME を有効にしたりすることがあります。これらの手順については、「[Secure Mail for iOS での S/MIME の有効化](#)」を参照してください。

#### 2. Secure Mail を Endpoint Management に追加する場合、次のポリシーを構成する必要があります：

- S/MIME 証明書のソースポリシーを [共有コンテナ] に設定します。この設定により Secure Mail は、デジタル ID プロバイダーにより共有コンテナに保存された証明書を使用します。
- Secure Mail の初期スタートアップの間に S/MIME を有効にするには、[Secure Mail の初回起動時 S/MIME を有効化] ポリシーを構成します。ポリシーにより、共有コンテナに証明書がある場合に Secure Mail が S/MIME を有効にしたかどうかが判別されます。使用できる証明書がない場合は、Secure Mail によりプロンプトが表示されユーザーに証明書のインポートを求めます。このポリシーが有効でない場合は、Secure Mail 設定で S/MIME を有効にできます。デフォルトでは Secure Mail で S/MIME が有効でないため、ユーザーが Secure Mail 設定を介して S/MIME を有効にする必要があります。

### 派生資格情報の使用

デジタル ID プロバイダーと統合する代わりに、派生資格情報を使用できるようにすることができます。

Secure Mail を Endpoint Management に追加する場合、S/MIME 証明書のソースポリシーを [派生資格情報] に設定します。派生資格情報について詳しくは、「[iOS の派生資格情報](#)」を参照してください。

### メールによる証明書の配布

デジタル ID プロバイダーと統合する、または派生資格情報を使用する代わりに、ユーザーにメールで証明書を配布することもできます。このオプションを実行する場合は、このセクションで詳しく説明されている次の一般的な手順が必要です。

1. サーバーマネージャーを使って Microsoft Certificate Services の Web 登録を有効にして、IIS で認証設定を確認します。
2. メールメッセージに署名して暗号化するための証明書テンプレートを作成します。ユーザー証明書を要求するには、これらのテンプレートを使用します。
3. 証明書をインストールして検証し、その後でユーザー証明書をエクスポートしてユーザーにメールで送信します。
4. ユーザーはこのメールを Secure Mail で開き、証明書をインポートします。したがって、この証明書は Secure Mail でのみ使用できます。これらは S/MIME の iOS プロファイルには表示されません。

### 前提条件

このセクションで示す手順は、次のコンポーネントを基にしています。

- XenMobile Server 10 以降
- サポートされているバージョンの Citrix Gateway (旧称 NetScaler Gateway)
- Secure Mail for iOS (10.8.10 以降)、Secure Mail for Android (10.8.10 以降)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 以降 (ルート証明機関 (CA) として動作する Microsoft Certificate Services 付属)
- Microsoft Exchange:
  - Exchange Server 2016 の累積更新プログラム 4
  - Exchange Server 2013 累積更新プログラム 15
  - Exchange Server 2010 Service Pack 3 更新プログラムのロールアップ 16

S/MIME を構成する前に、以下の前提条件を完了してください：

- 手動で、または Endpoint Management の資格情報デバイスポリシーを通して、ルート証明書および中間証明書をモバイルデバイスに配信します。詳しくは、「[資格情報デバイスポリシー](#)」を参照してください。
- プライベートサーバー証明書を使用して Exchange Server への ActiveSync トラフィックを保護している場合は、ルート証明書および中間証明書をすべて、モバイルデバイスにインストールします。

### Microsoft Certificate Services の Web 登録の有効化

1. [管理ツール] に移動し、[サーバーマネージャー] をクリックします。

2. [Active Directory 証明書サービス] で、証明機関 **Web** 登録がインストールされているかどうかを確認します。
3. 必要な場合は、[役割サービスの追加] を選択して証明機関 **Web** 登録をインストールします。
4. [証明機関 **Web** 登録] を選択して [次へ] をクリックします。
5. インストールが完了したら、[閉じる] または [完了] をクリックします。

## IIS での認証設定の確認

- ユーザー証明書の要求に使用される Web 登録サイト (例: <https://ad.domain.com/certsrv/>) が HTTPS サーバー証明書 (プライベートまたはパブリック) で保護されていることを確認します。
  - Web 登録サイトには HTTPS を介してアクセスする必要があります。
1. [管理ツール] に移動し、[サーバーマネージャー] をクリックします。
  2. **Web** サーバー (IIS) で、[役割サービス] を確認します。クライアント証明書マッピング認証および IIS クライアント証明書マッピング認証がインストールされているか確認します。インストールされていない場合は、これらの役割サービスをインストールします。
  3. [管理ツール] に移動し、[インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャー] を選択します。
  4. [IIS マネージャー] ウィンドウの左ペインで、Web 登録用に IIS インスタンスを実行しているサーバーを選択します。
  5. [認証] をクリックします。
  6. [Active Directory クライアント証明書の認証] が [有効] になっていることを確認します。
  7. 右ペインで、[サイト] > [Microsoft インターネットインフォメーションサービスの既定のサイト] > [バインド] の順にクリックします。
  8. HTTPS バインドが存在しない場合は追加します。
  9. [既定の Web サイトのホーム] に移動します。
  10. [SSL 設定] をクリックし、[クライアント証明書の承認] をクリックします。


## 新規証明書テンプレートの作成

メールメッセージに署名して暗号化するには、Microsoft Active Directory Certificate Services で証明書を作成することをお勧めします。1 つの証明書を両方の目的で使用し、暗号化証明書をアーカイブする場合は、署名証明書が復元され、偽装される可能性があります。

証明機関 (CA) サーバーで証明書テンプレートを複製するには、次の手順に従います。

- Exchange Signature Only (署名用)
  - Exchange User (暗号化用)
1. 証明機関スナップインを開きます。
  2. CA を展開し、[証明書テンプレート] に移動します。


3. 右クリックして、[管理] をクリックします。
4. Exchange Signature Only テンプレートを検索し、このテンプレートを右クリックして、[テンプレートの複製] をクリックします。

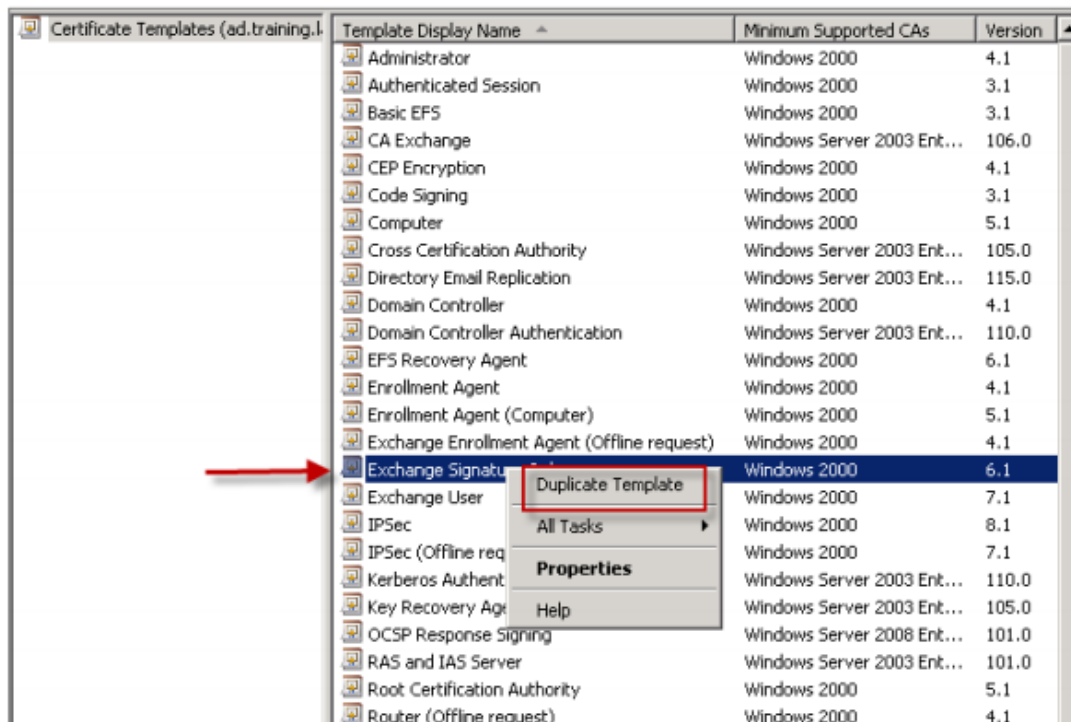

5. 名前を付けます。
6. [Active Directory の証明書を発行する] チェックボックスをオンにします。


注:

[Active Directory の証明書を発行する] チェックボックスをオンにしなかった場合、ユーザーはユーザー証明書（署名と暗号化用）を手動で発行する必要があります。これは、[Outlook メールクライアント] > [トラストセンター] > [メールセキュリティ] > [GAL (Global Address List) に公開] の順に選択して実行できます。

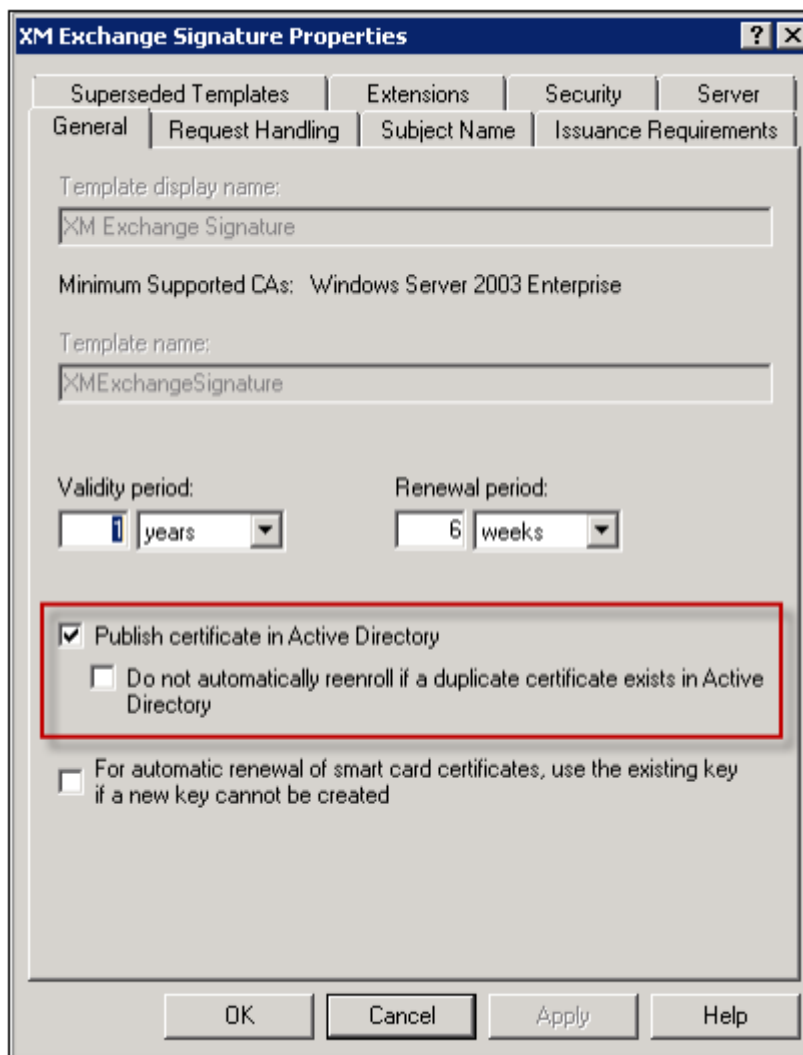


7. [要求処理] タブをクリックし、次のパラメーターを設定します。


- 目的: 署名
- キーの最小サイズ: 2048
- [秘密キーのエクスポートを許可する] チェックボックス: オン
- [ユーザー入力の強制なしでサブジェクトを登録する] チェックボックス: オン

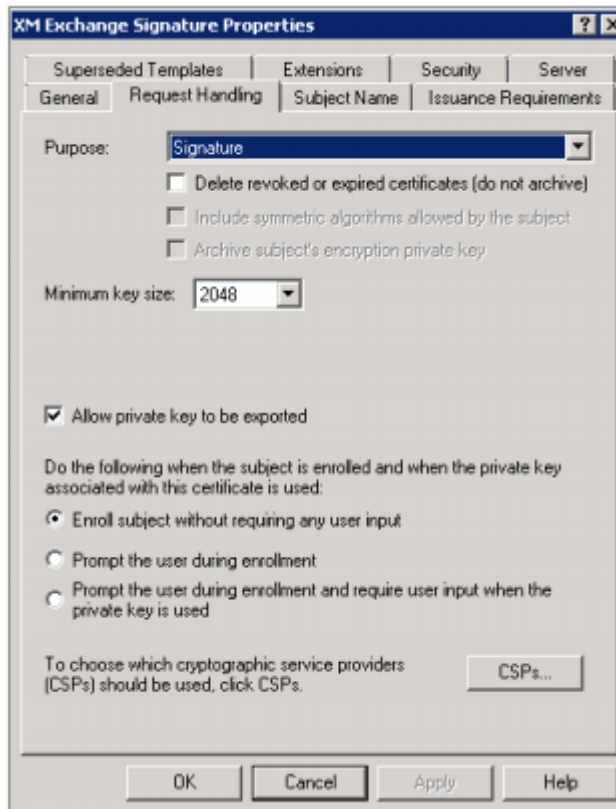

8. [セキュリティ] タブをクリックし、[グループまたはユーザー名] に、認証ユーザー（または必要なドメインセキュリティグループ）が追加されていることを確認します。さらに、[認証ユーザーの権限] で、[読み取り登録] チェックボックスで [許可] が選択されていることを確認します。

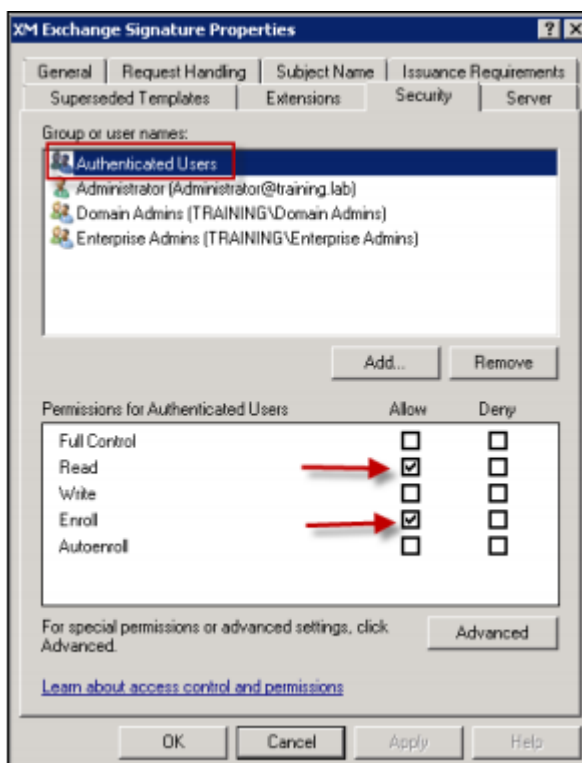


9. そのほかのタブや設定はすべてデフォルトのまま残します。
10. [証明書テンプレート] で、[Exchange User] をクリックし、手順 4~9 を繰り返します。

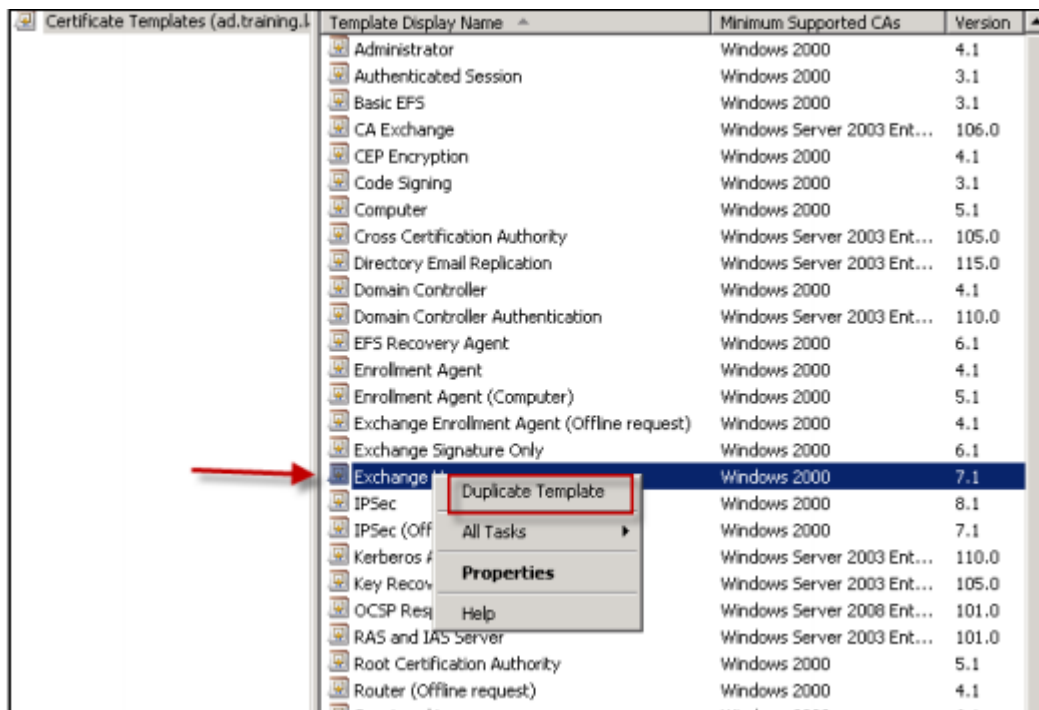


新しい Exchange User テンプレートでは、オリジナルのテンプレートのデフォルト設定をそのまま使用します。

11. [要求処理] タブをクリックし、次のパラメーターを設定します。


- 目的: 暗号化
- キーの最小サイズ: 2048
- [秘密キーのエクスポートを許可する] チェックボックス: オン
- [ユーザー入力の強制なしでサブジェクトを登録する] チェックボックス: オン

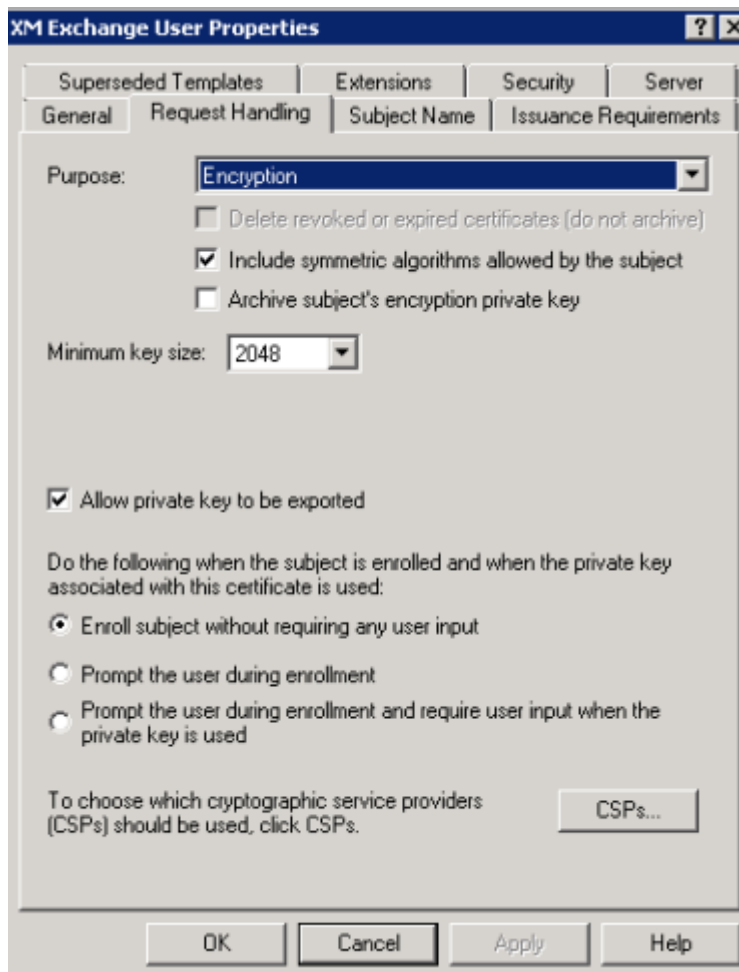



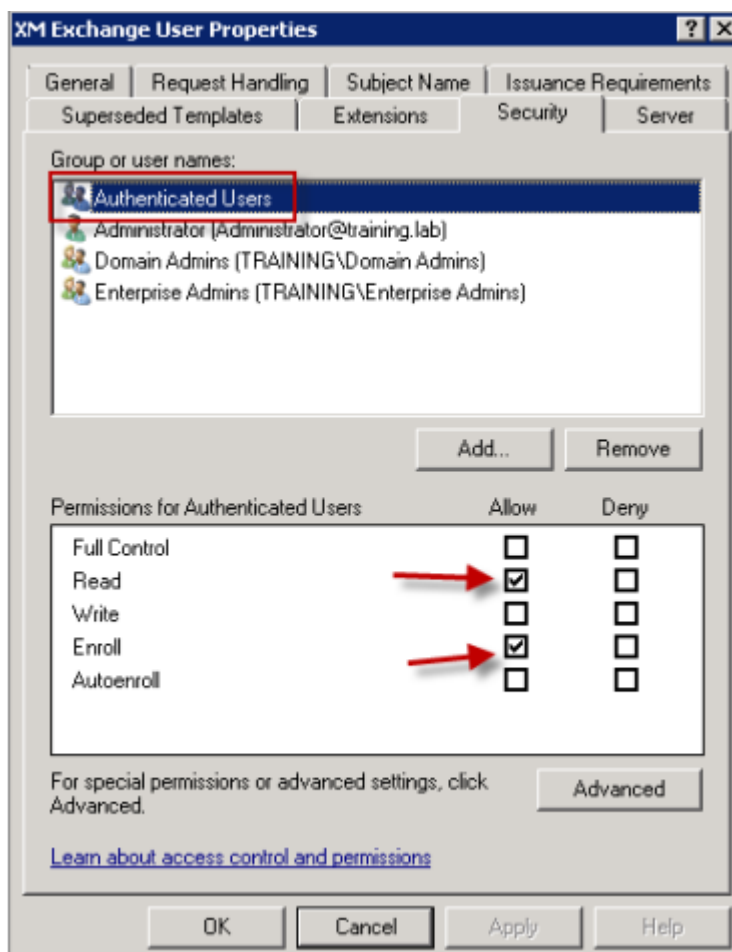

12. テンプレートが両方とも作成されたら、必ず、両方の証明書テンプレートを発行してください。[新規作成] を選択し、[発行する証明書テンプレート] をクリックします。

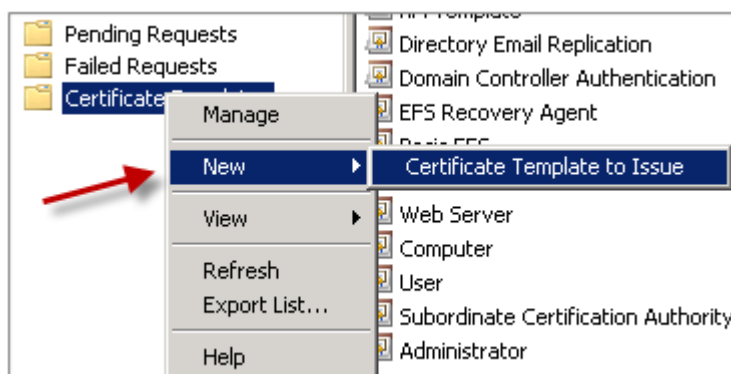

#### ユーザー証明書の要求

この手順では、「user1」を使用して、Web 登録ページ（例: <https://ad.domain.com/certsrv/>）に移動します。この手順では、メールを保護するために、署名用と暗号化用に 2 種類のユーザー証明書を要求します。


Secure Mail を介して S/MIME の使用を必要とするその他のドメインユーザーについても同じ手順を使うことができます。

署名と暗号化に使用するユーザー証明書を生成するには、Microsoft 証明書サービスの Web 登録サイト（例：<https://ad.domain.com/certsrv/>）から手動登録します。または、この機能を使用するユーザーのグループのグループポリシーを通じて自動登録を構成します。


1. Windows ベースのコンピューターでは、Internet Explorer を開き、Web 登録サイトに移動して、新しいユーザー証明書を要求します。

注:

証明書を要求するには、必ず正しいドメインユーザーでログオンしてください。

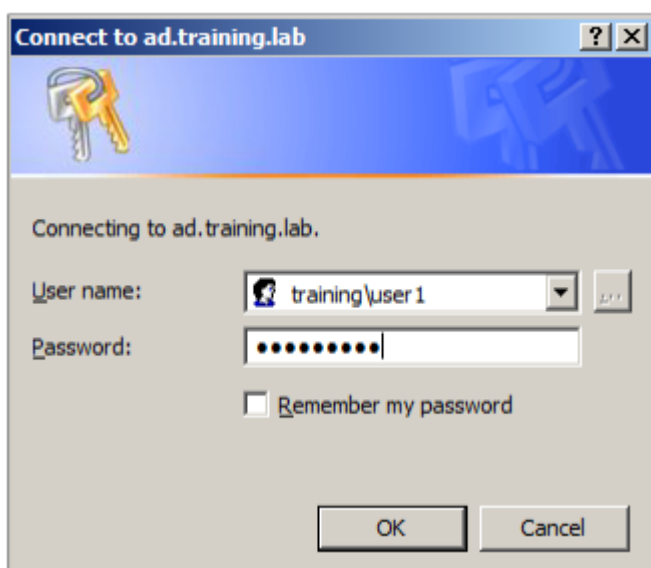

2. ログオン後に、[証明書の要求] をクリックします。

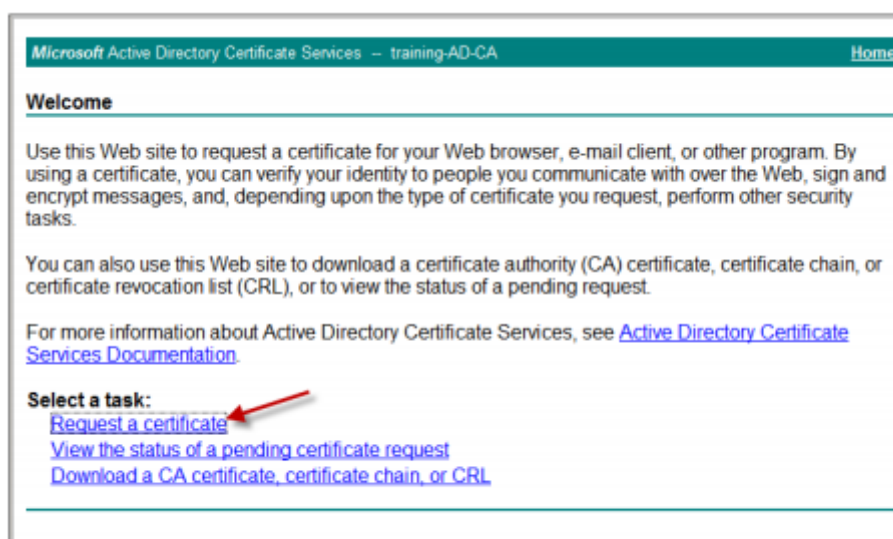

3. [証明書の要求の詳細設定] をクリックします。
4. [この **CA** への要求を作成し送信する] をクリックします。
5. 署名用のユーザー証明書を生成します。適切なテンプレート名を選択し、ユーザー設定を入力してから、[要求の形式] の隣にある [**PKCS10**] を選択します。

これで要求は送信されました。

Microsoft Active Directory Certificate Services -- training-AD-CA Home

### Advanced Certificate Request

**Certificate Template:**

XM Exchange Signature

**Identifying Information For Offline Template:**

Name: user1  
E-Mail: user1@training.lab  
Company: Citrix  
Department: Support Readiness  
City: FTL  
State: FL  
Country/Region: US

**Key Options:**

Create new key set  Use existing key set  
CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0  
Key Usage:  Signature  
Key Size: 2048 (Min: 2048, Max: 10384, common key sizes: 2048 4096 8192 10384)  
 Automatic key container name  User specified key container name  
 Mark keys as exportable  
 Enable strong private key protection

**Additional Options:**

Request Format:  CMC  PKCS10  
Hash Algorithm: sha1  
Only used to sign request.  
 Save request

6. [この証明書のインストール] をクリックします。
7. 証明書が正常にインストールされたことを確認します。

Microsoft Active Directory Certificate Services -- training-AD-CA

### Certificate Installed

Your new certificate has been successfully installed.

8. 同じ手順を繰り返しますが、今度はメールメッセージの暗号化用の証明書を生成します。Web 登録サイトにログオンしたのと同じユーザーとして、[ホーム] リンクに移動し、新しい証明書を要求します。

9. 暗号化用の新しいテンプレートを選択し、手順 5 で入力したのと同じユーザー設定を入力します。

Microsoft Active Directory Certificate Services -- training-AD-CA [Home](#)

### Advanced Certificate Request

**Certificate Template:**  
XM Exchange User

**Identifying Information For Offline Template:**  
Name: user1  
E-Mail: user1@training.lab  
Company: Citrix  
Department: Support Readiness  
City: FTL  
State: FL  
Country/Region: US

**Key Options:**  
 Create new key set  Use existing key set  
CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0  
Key Usage:  Exchange  
Key Size: 2048 (Min: 2048, Max: 16384, common key sizes: 2048 4096 8192 16384)  
 Automatic key container name  User specified key container name  
 Mark keys as exportable  
 Enable strong private key protection

**Additional Options:**  
Request Format:  CMC  PKCS10  
Hash Algorithm: sha1  
*Only used to sign request.*  
 Save request


10. 証明書が正常にインストールされたことを確認してから、同じ手順を繰り返して、もう 1 人のドメインユーザー用にユーザー証明書ペアを生成します。この例では、同じ手順に従って、「User2」のために 2 通の証明書を生成します。

注:


この手順では、同じ Windows ベースのコンピューターを使って、「User2」のために 2 組目の証明書を要求します。

#### 公開された証明書の検証


1. 証明書がドメインユーザープロファイルに適切にインストールされたことを確認するには、**[Active Directory ユーザーとコンピューター]** > [表示] > [高度な機能] の順に選択します。

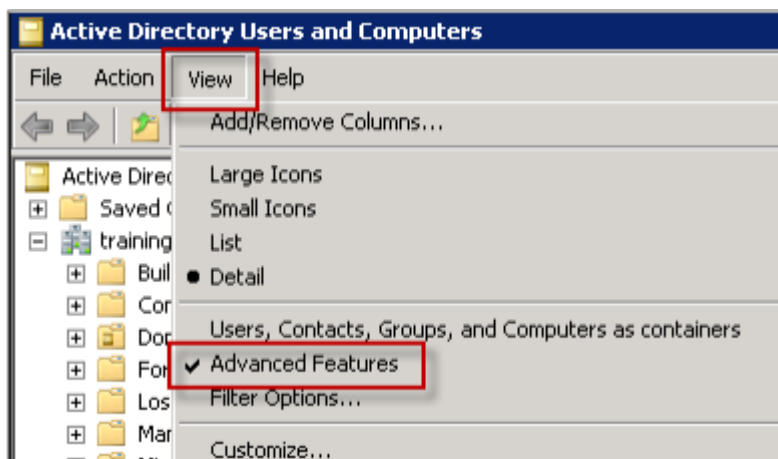


2. ユーザー（この例では User1）のプロパティに進み、[公開された証明書] タブをクリックします。証明書が両方とも使用可能であることを確認します。それぞれの証明書が特定の用途を持っていることも検証できます。

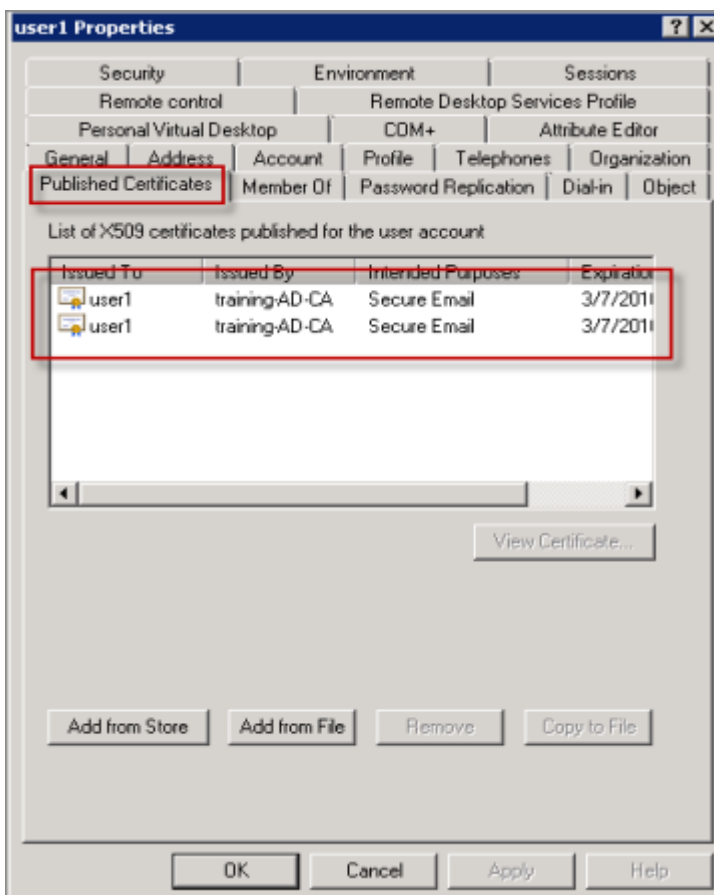


この図は、証明書がメールメッセージの暗号化用であることを示しています。

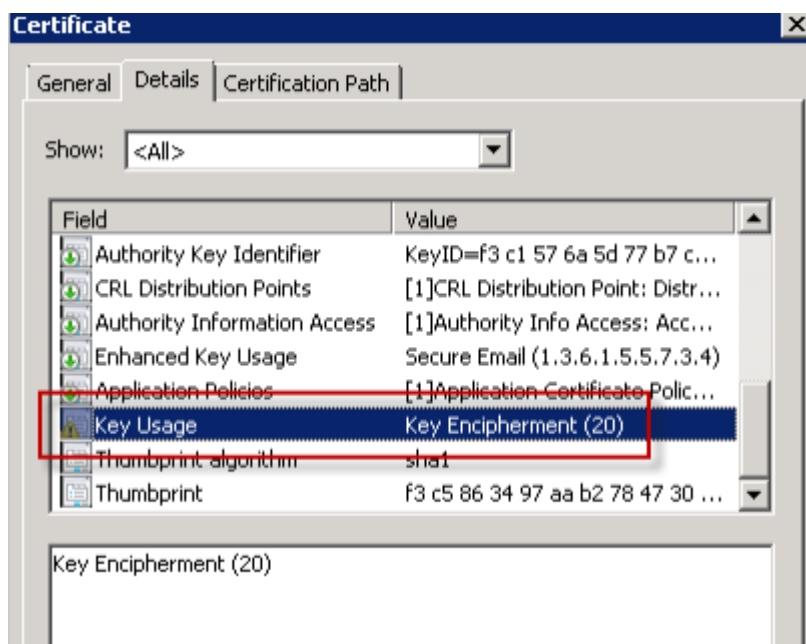


この図は、証明書がメールメッセージの署名用であることを示しています。

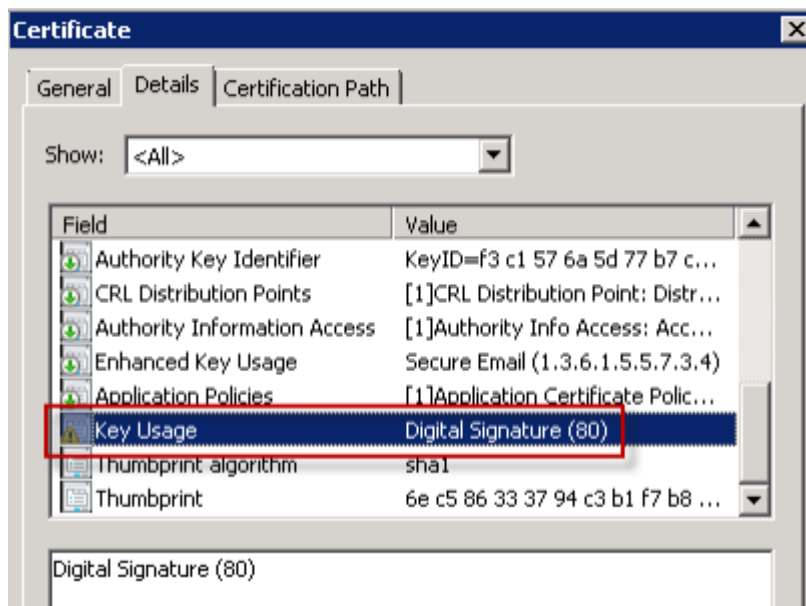

ユーザーに正しい暗号化証明書が割り当てられていることを確認します。この情報は [Active Directory ユーザーとコンピューター] > [ユーザープロパティ] で検証できます。

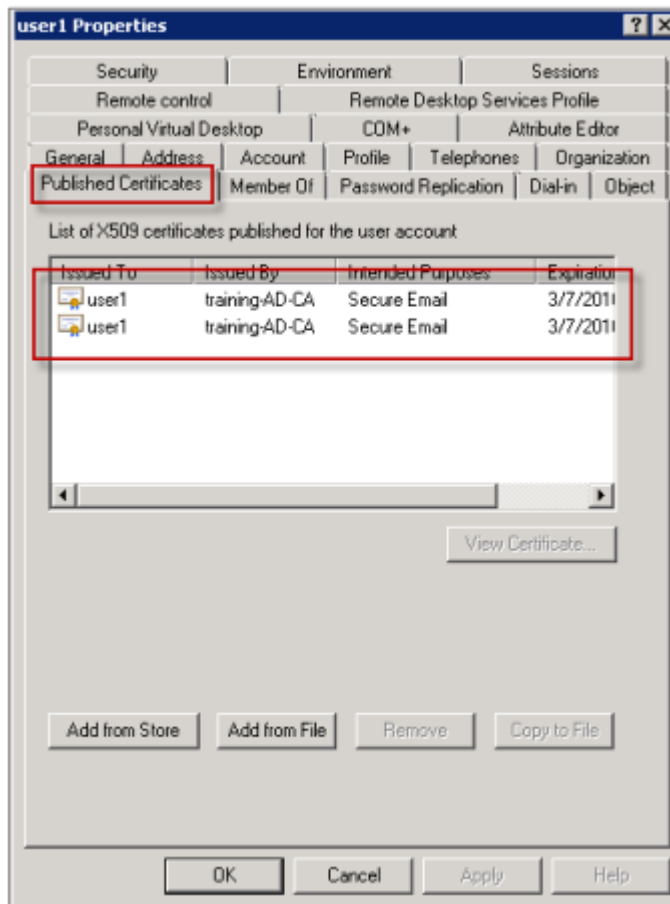


Secure Mail は動作の際、LDAP クエリ経由で userCertificate ユーザーオブジェクトの属性を確認します。この値は [属性エディタ] タブに表示されます。このフィールドが空か、または間違った暗号化用ユーザー証明書が表示されている場合、Secure Mail はメッセージを暗号化（または復号化）できません。

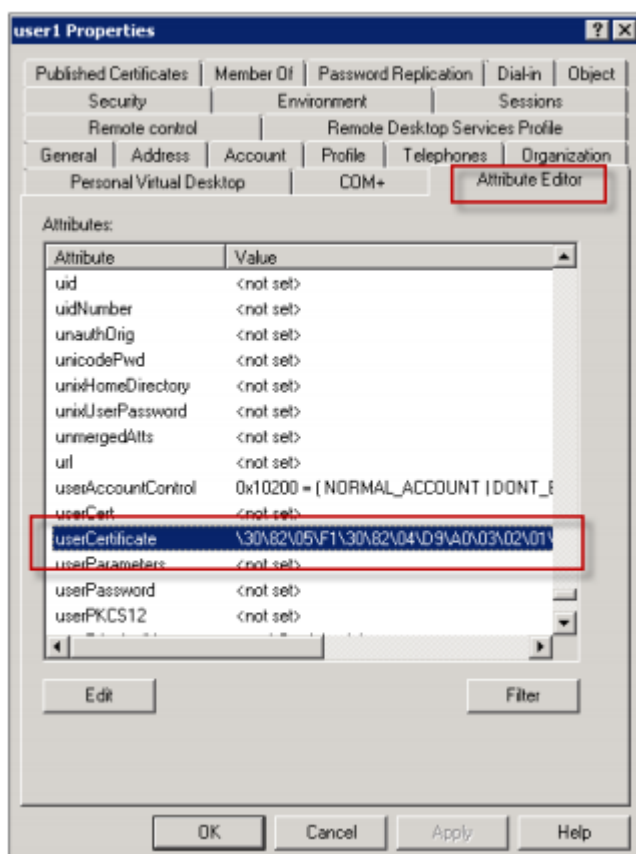

### ユーザー証明書のエクスポート


この手順では、” User1” および ” User2” 両方の証明書ペアを.PFX (PKCS#12) 形式で秘密キーとともにエクスポートします。エクスポートした証明書は、Outlook Web Access (OWA) を使用して、ユーザーにメールで送信されます。

1. MMC コンソールを開き、[証明書 - 現在のユーザー] のスナップインに移動します。「User1」と「User2」の両方の証明書ペアが表示されます。

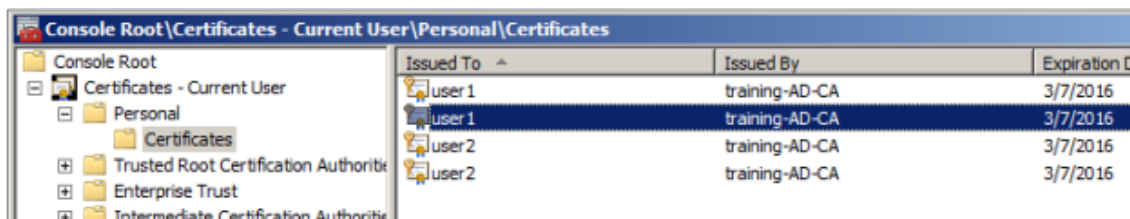

2. 証明書を右クリックし、[すべてのタスク] > [エクスポート] の順にクリックします。
3. [はい、秘密キーをエクスポートします] を選択して、秘密キーをエクスポートします。
4. [証明のパスにある証明書を可能であればすべて含む] と [すべての拡張プロパティをエクスポートする] チェックボックスをオンにします。




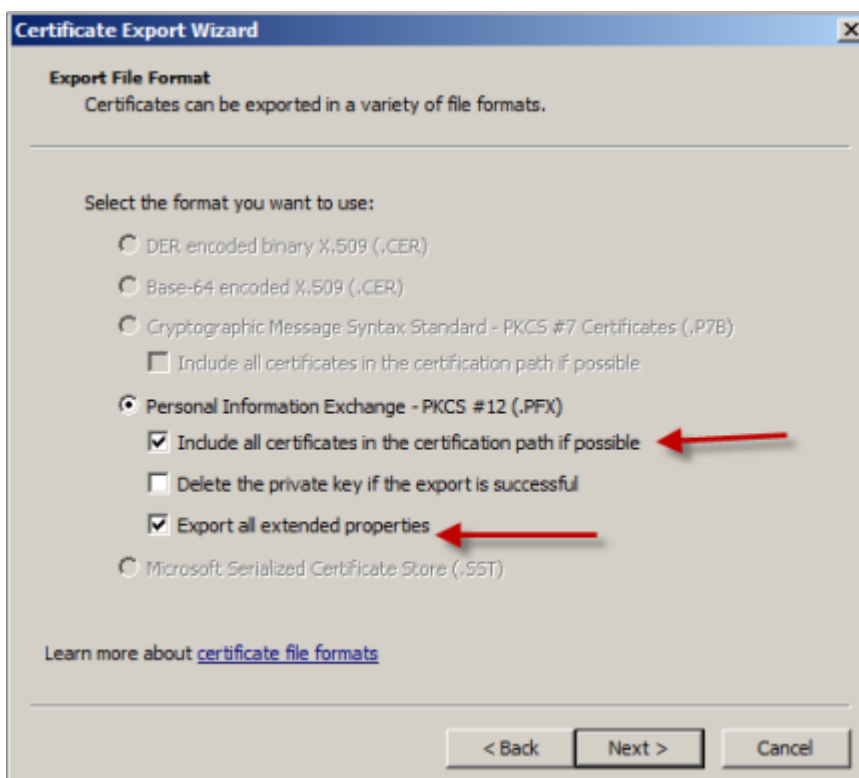

5. 1つ目の証明書をエクスポートしたら、残りの証明書についても同じ手順を繰り返します。


注:

どちらの証明書が署名証明書で、どちらが暗号化証明書であるかを名前からはっきり区別できるようにします。この例では、証明書に” userX-sign.pfx” と” userX-enc.pfx” という名前を付けています。

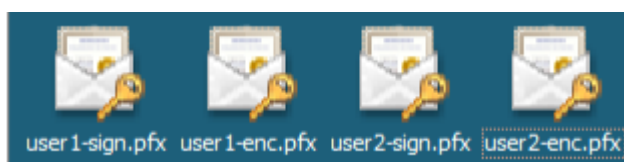

#### メールを使った証明書の送信

すべての証明書を PFX 形式でエクスポートしたら、次は、Outlook Web Access (OWA) を使ってメールで送信します。この例で使用するログオン名は User1 で、送信するメールには両方の証明書が含まれています。

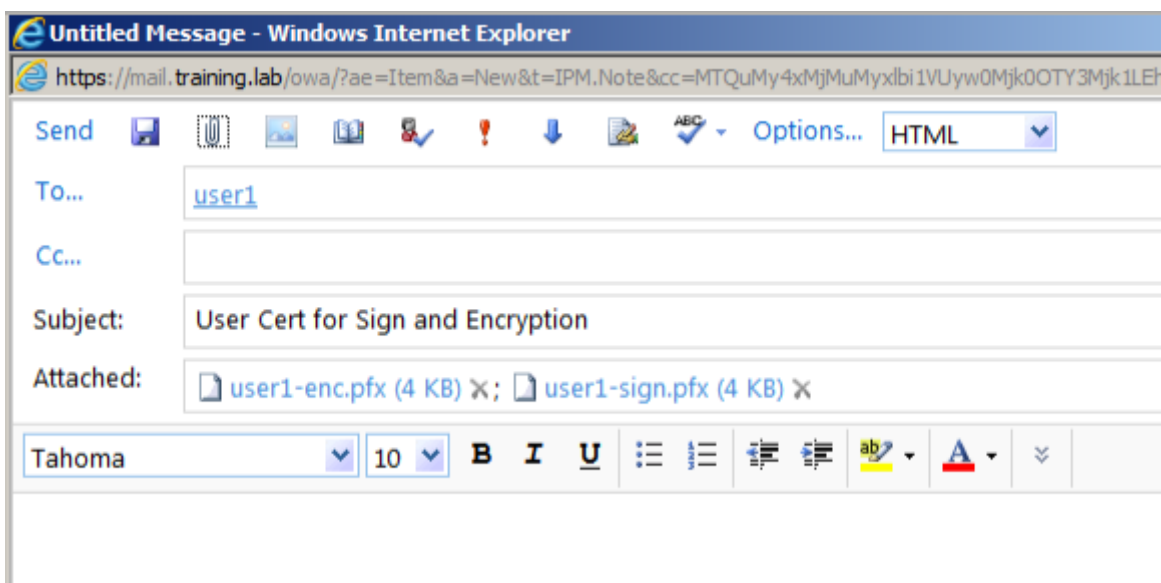


User2 をはじめとして、同じドメインにいる他のユーザーすべてに同じ手順を繰り返します。

### Secure Mail for iOS および Android での S/MIME の有効化

メールの送信が完了したら、次に、Secure Mail を使ってメッセージを開き、署名と暗号化に適した証明書を使って S/MIME を有効化します。


個別の署名証明書と暗号化証明書で **S/MIME** を有効にするには

1. Secure Mail を起動して、S/MIME 証明書を含むメールに移動します。
2. 署名証明書をタップして、ダウンロードしてインポートします。
3. サーバーから署名証明書をエクスポートしたときに秘密キーに割り当てられたパスワードを入力します。

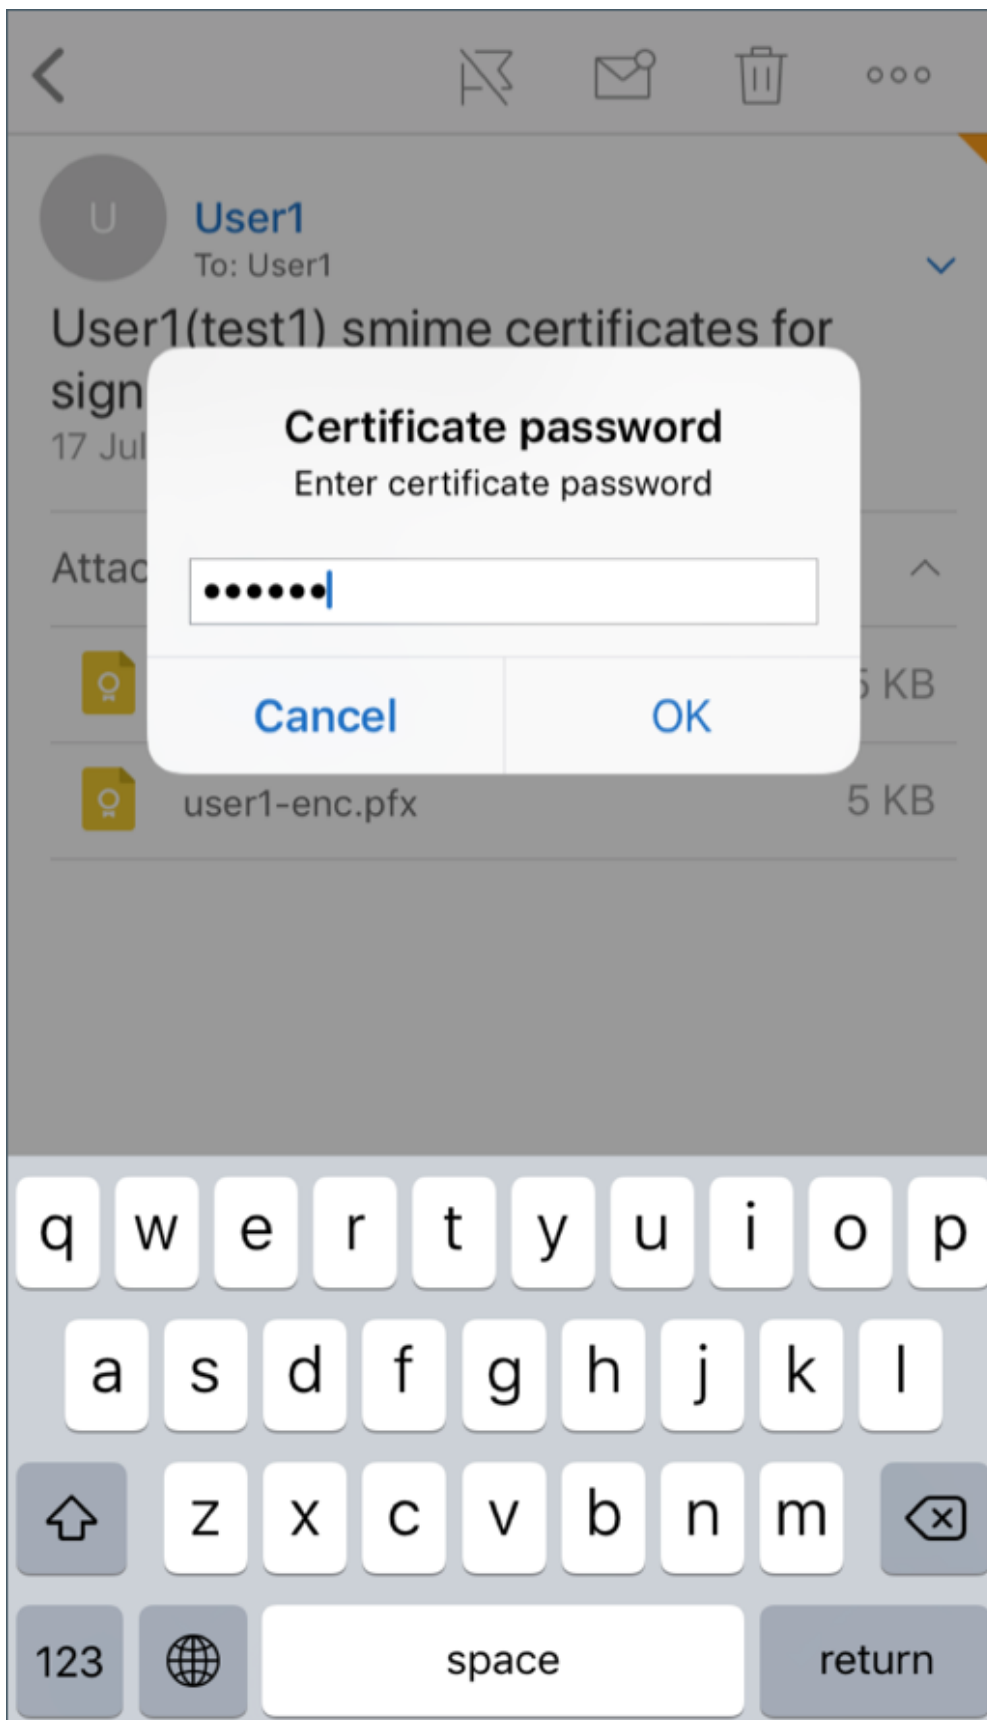

証明書がインポートされました。


4. [署名を有効にする] をタップ

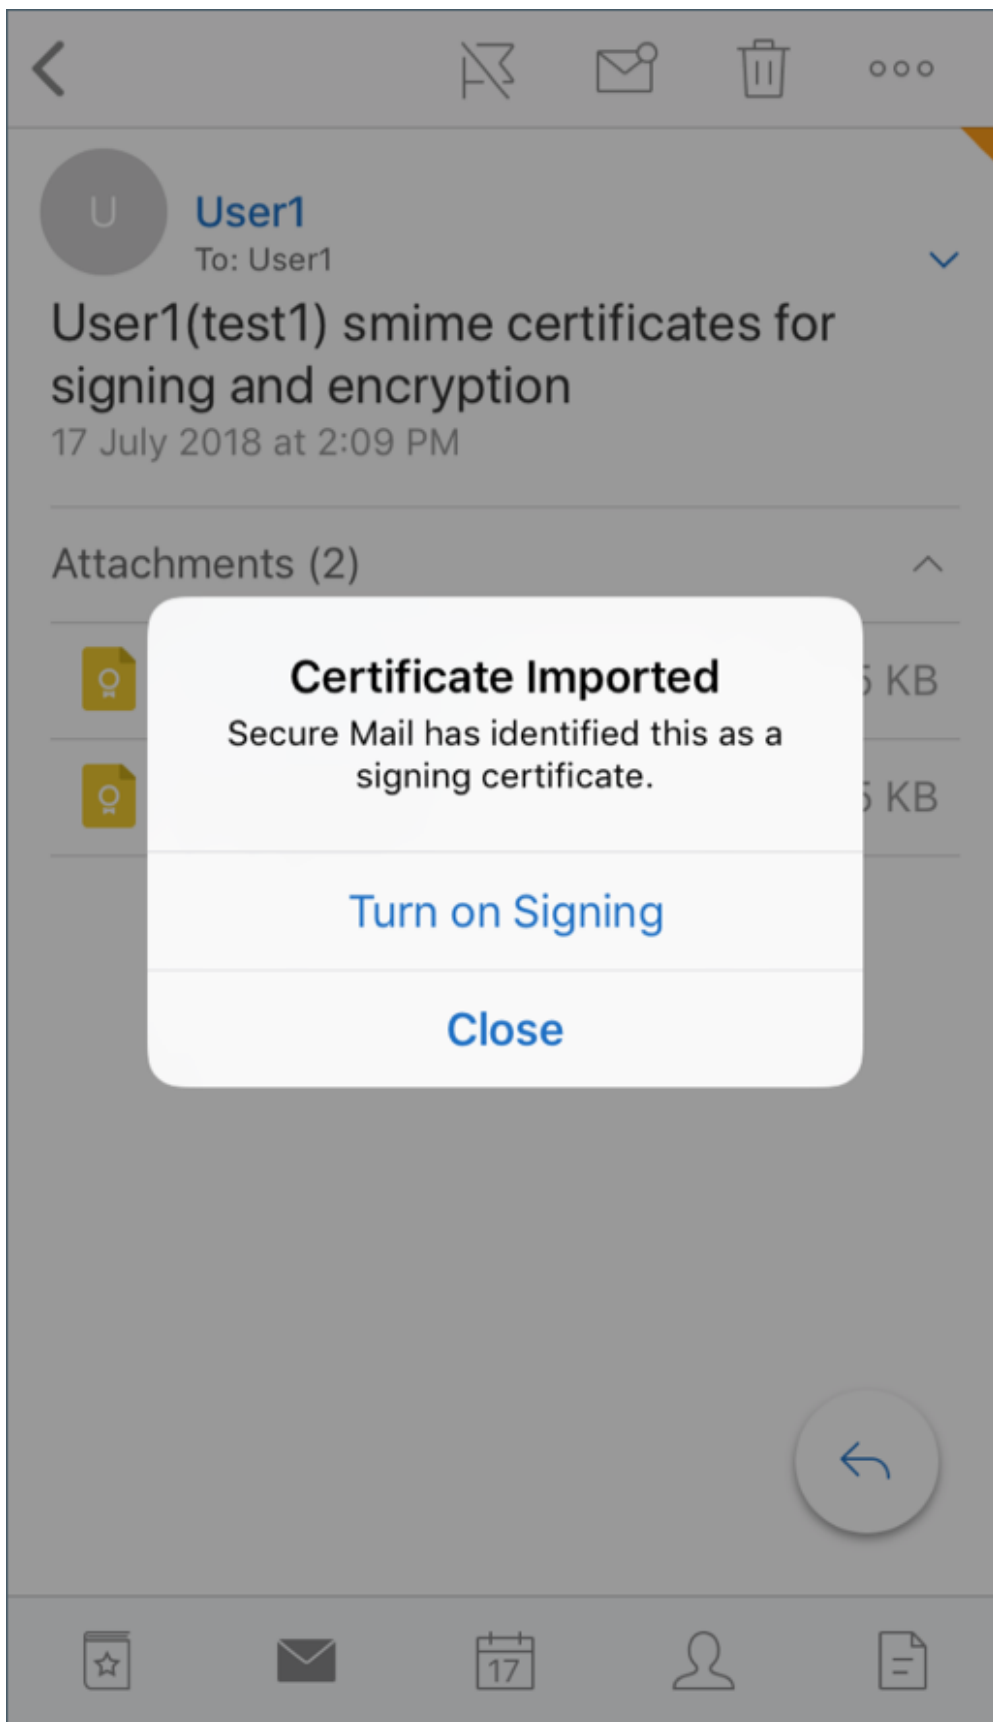

5. または、[設定] > [**S/MIME**] に移動し、[S/MIME] をタップして署名証明書を有効にします。


Settings	Done
Out of Office	Off
MAIL	
Ask Before Deleting	<input checked="" type="checkbox"/>
Organize by Conversation	<input checked="" type="checkbox"/>
Load Attachments on WiFi	<input type="checkbox"/>
Show Pictures	<input type="checkbox"/>
Sync Mail Period	3 days
Check Spelling	<input checked="" type="checkbox"/>
S/MIME	>
Offline Files	0 MB
Signature	
Swipe Options	>
Preview Lines	1 Line
CALENDAR	

6. [署名] 画面で、正しい署名証明書がインポートされていることを確認します。

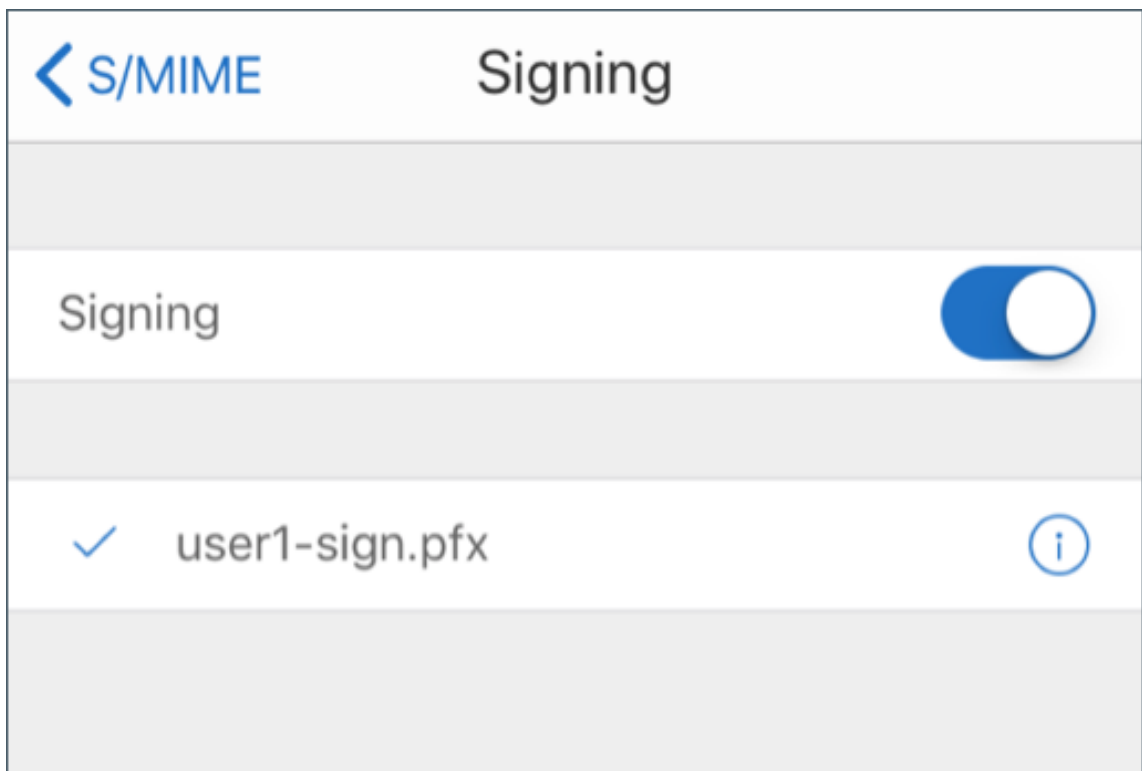


7. メールに戻って、暗号化証明書をタップし、ダウンロードしてインポートします。



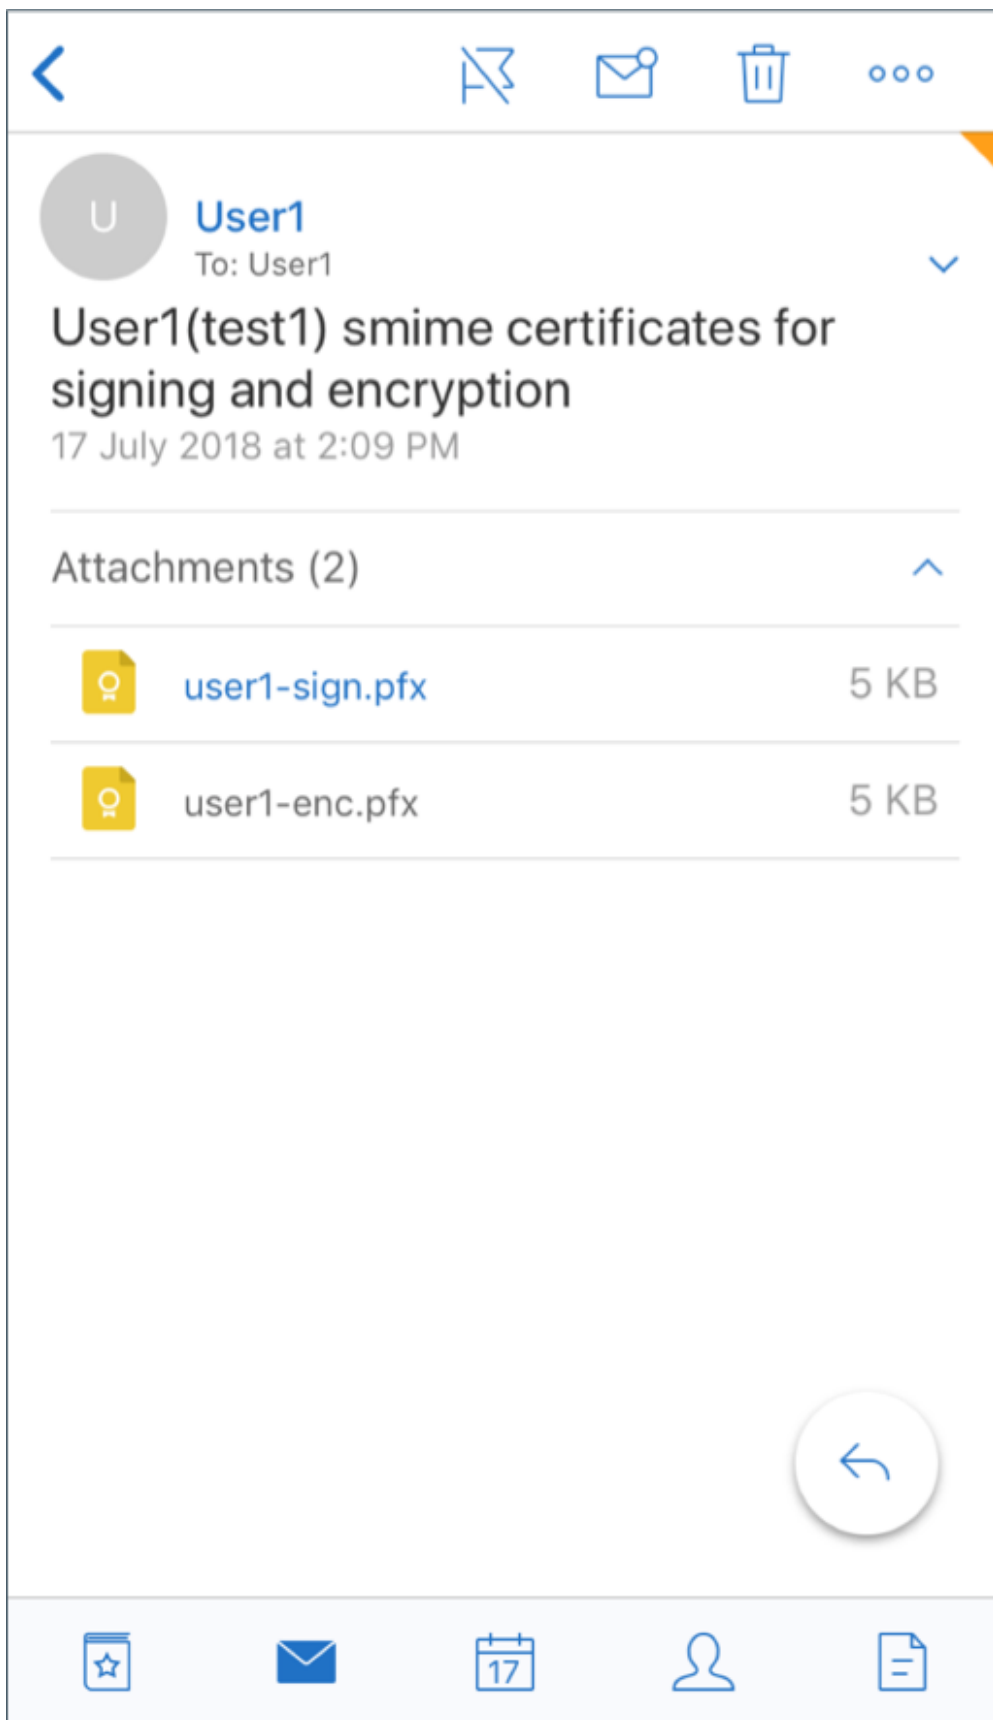


8. サーバーから暗号化証明書をエクスポートしたときに秘密キーに割り当てられたパスワードを入力します。

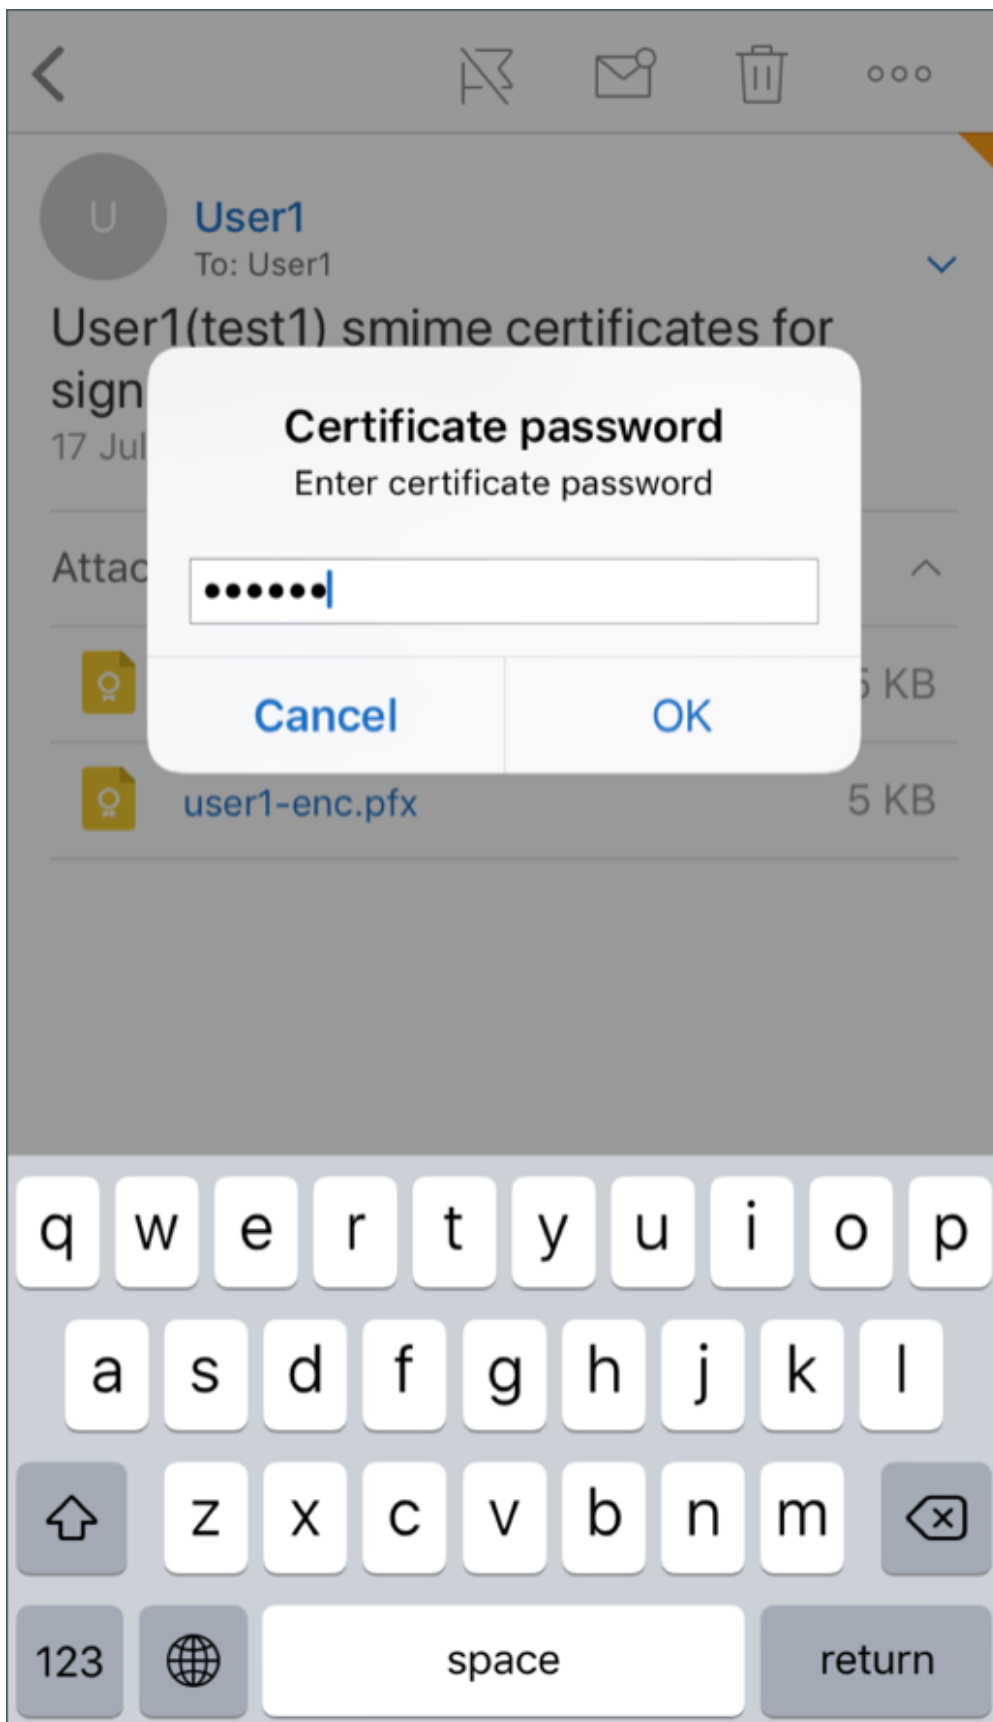


証明書がインポートされました。


9. [暗号化を有効にする] をタップ

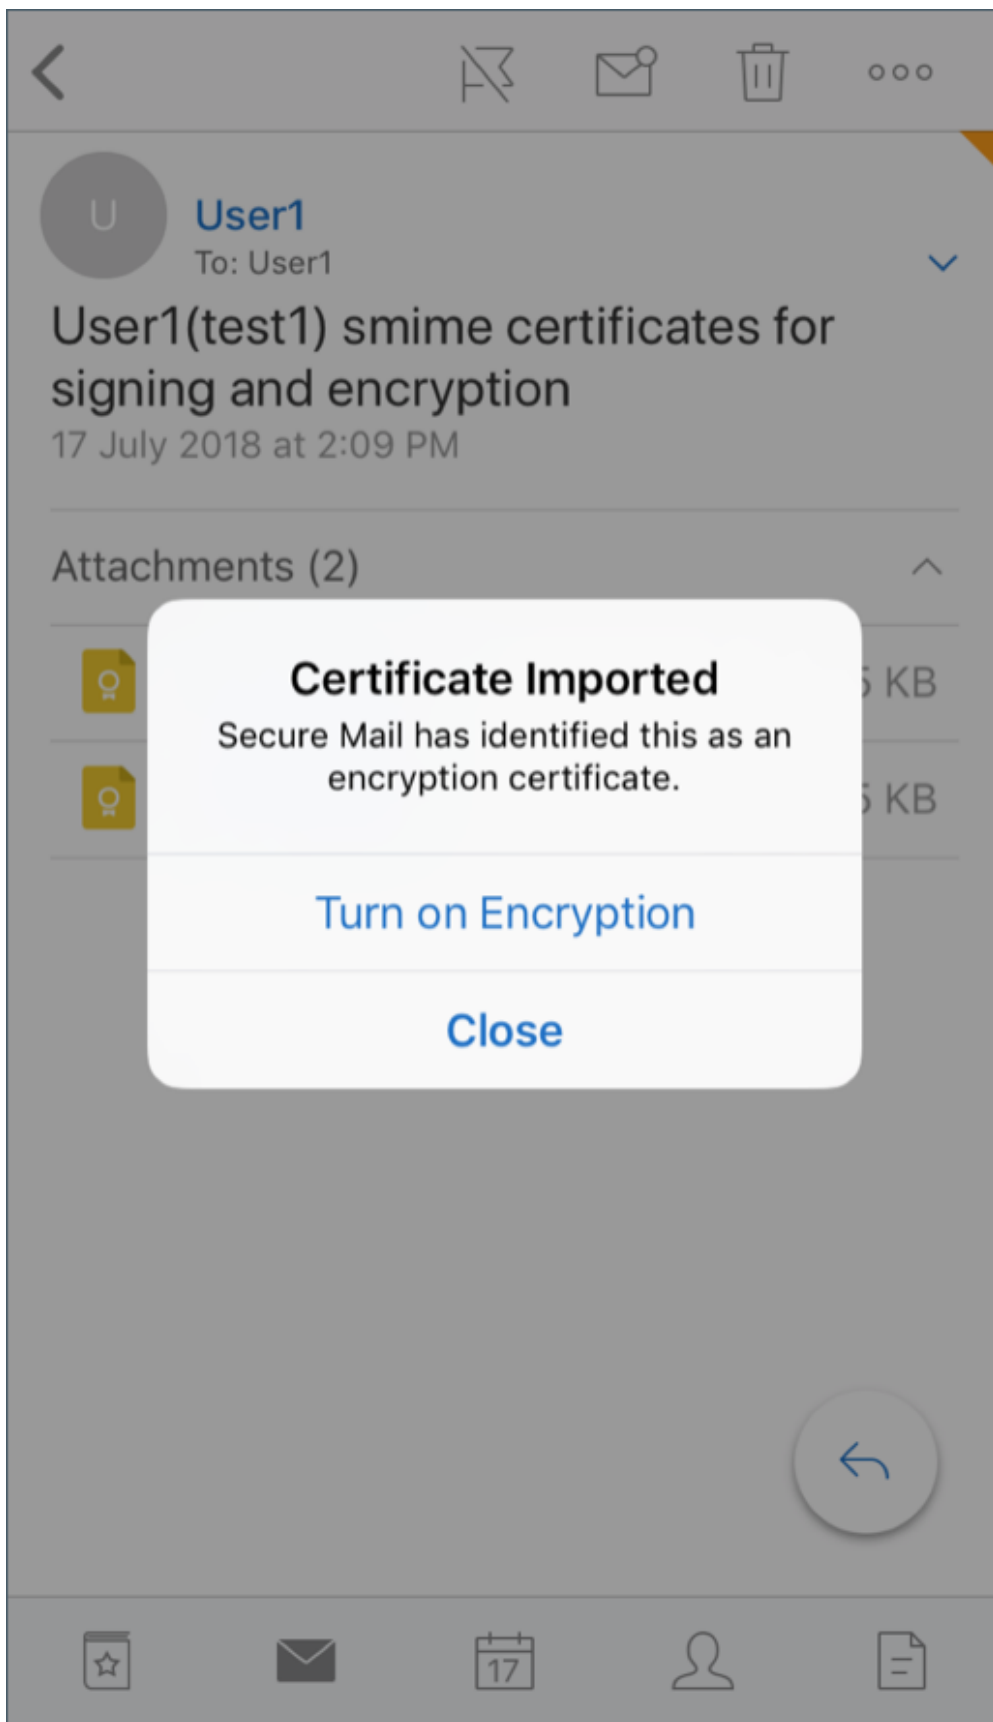

10. または、[設定] > [**S/MIME**] に移動し、[S/MIME] をタップして [デフォルトで暗号化] を有効にします。

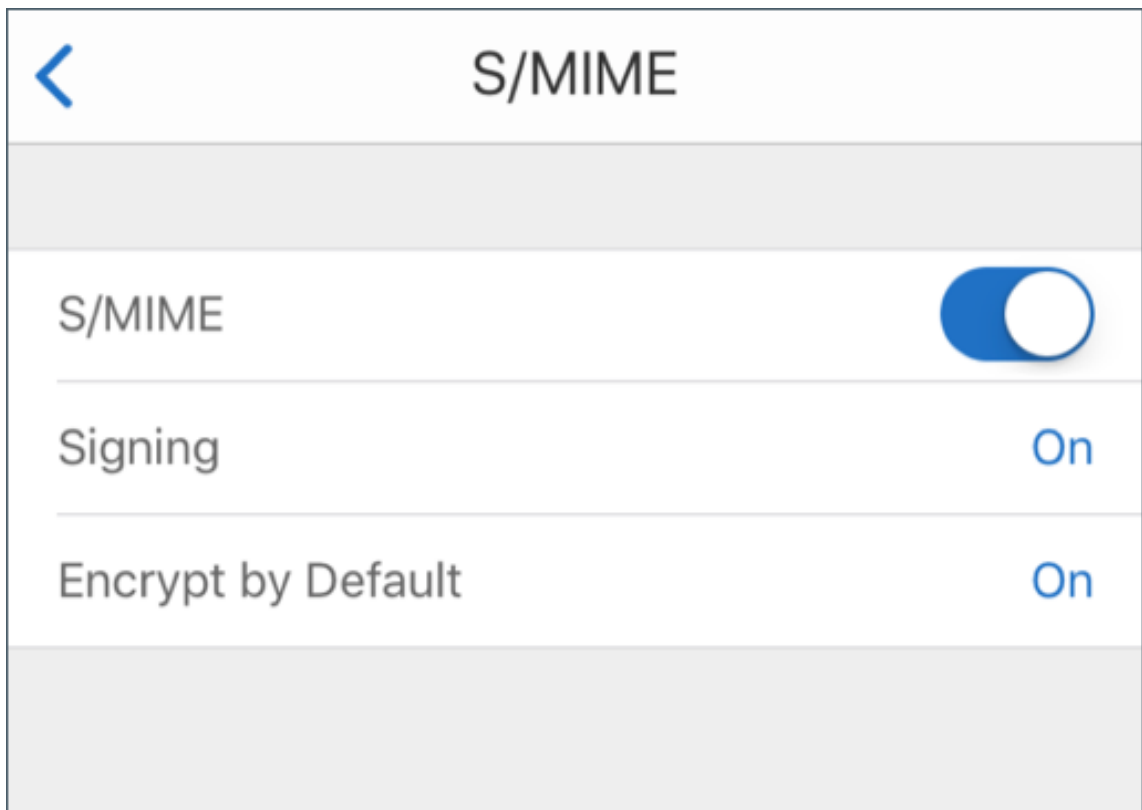


11. [暗号化] 画面で、正しい暗号化証明書がインポートされていることを確認します。

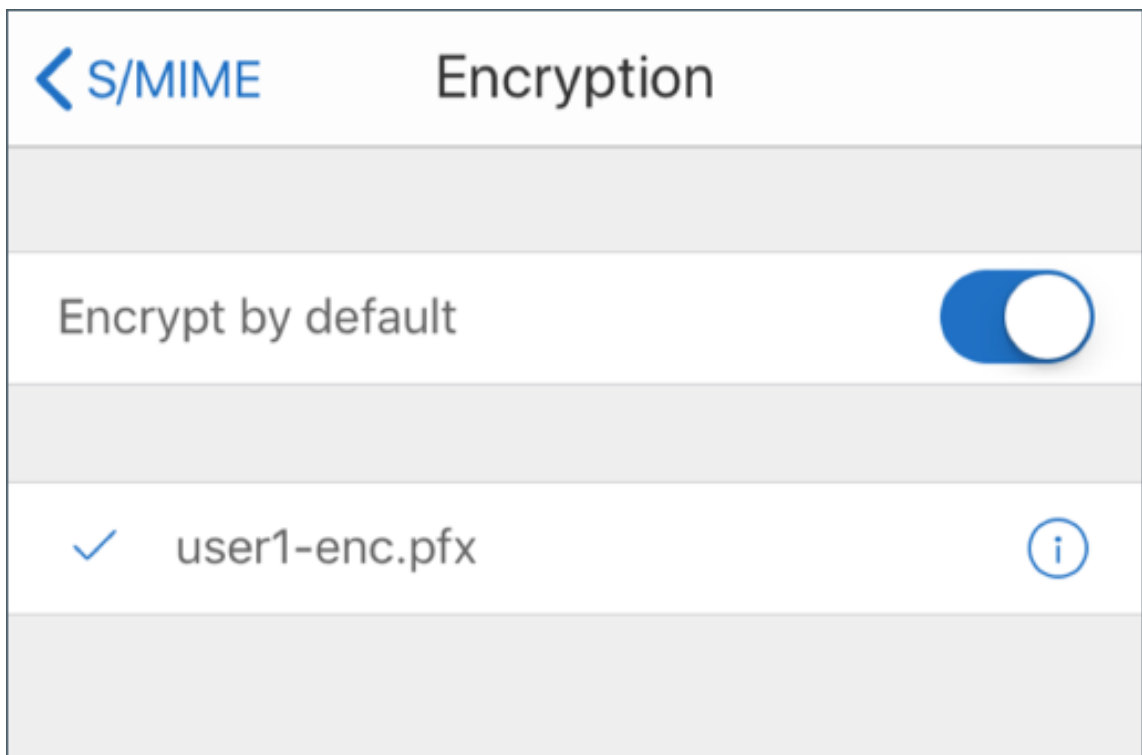

注:


- 1 1. メールがS/MIMEでデジタル署名され、ファイルが添付されていて、受信者がS/MIMEを有効にしていない場合、添付ファイルは受信されません。この動作は、Active Syncの制限事項です。効率的にS/MIMEメッセージを受信するには、Secure Mail設定でS/MIMEをオンにします。
- 2
- 3 1. **\*\* [デフォルトで暗号化] \*\*** オプションを使用すると、メールの暗号化に必要な手順を最小限に抑えることができます。この機能がオンの場合、メールは作成中に暗号化された状態になります。この機能がオフの場合、メールは作成中に暗号化されていない状態になるため、**\*\* [ロック] \*\*** アイコンをタップして暗号化する必要があります。

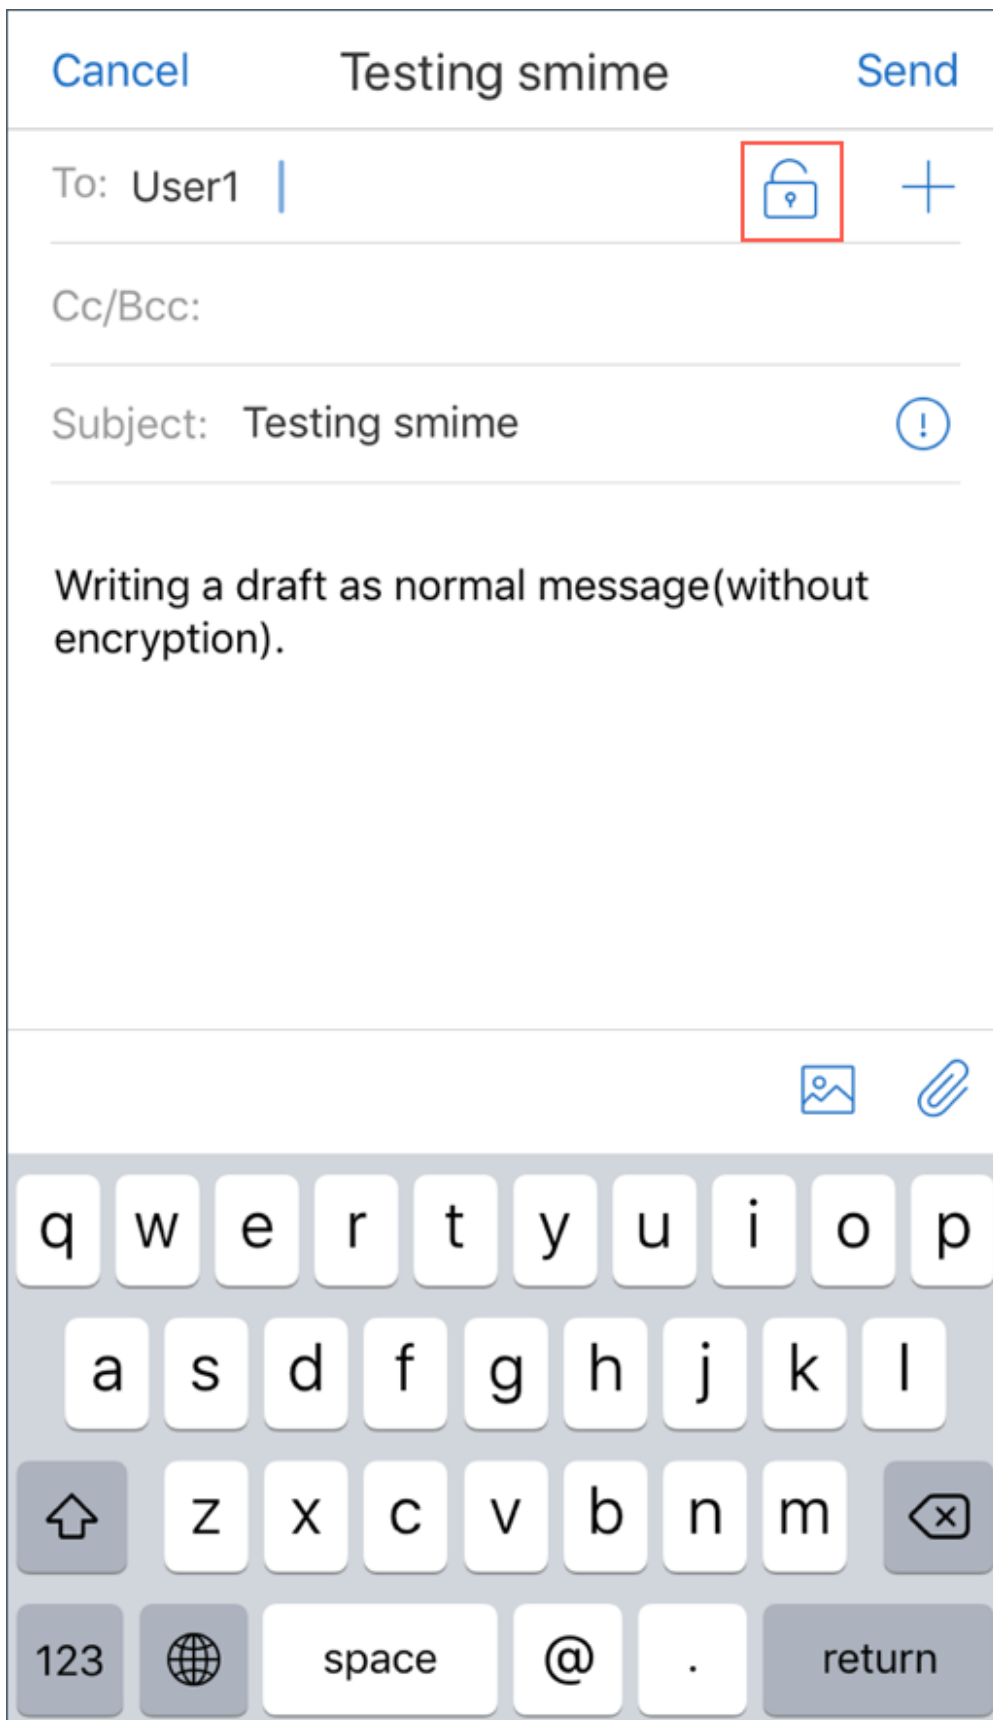




**1** つの署名証明書と暗号化証明書で **S/MIME** を有効にするには

1. Secure Mail を起動して、S/MIME 証明書を含むメールに移動します。

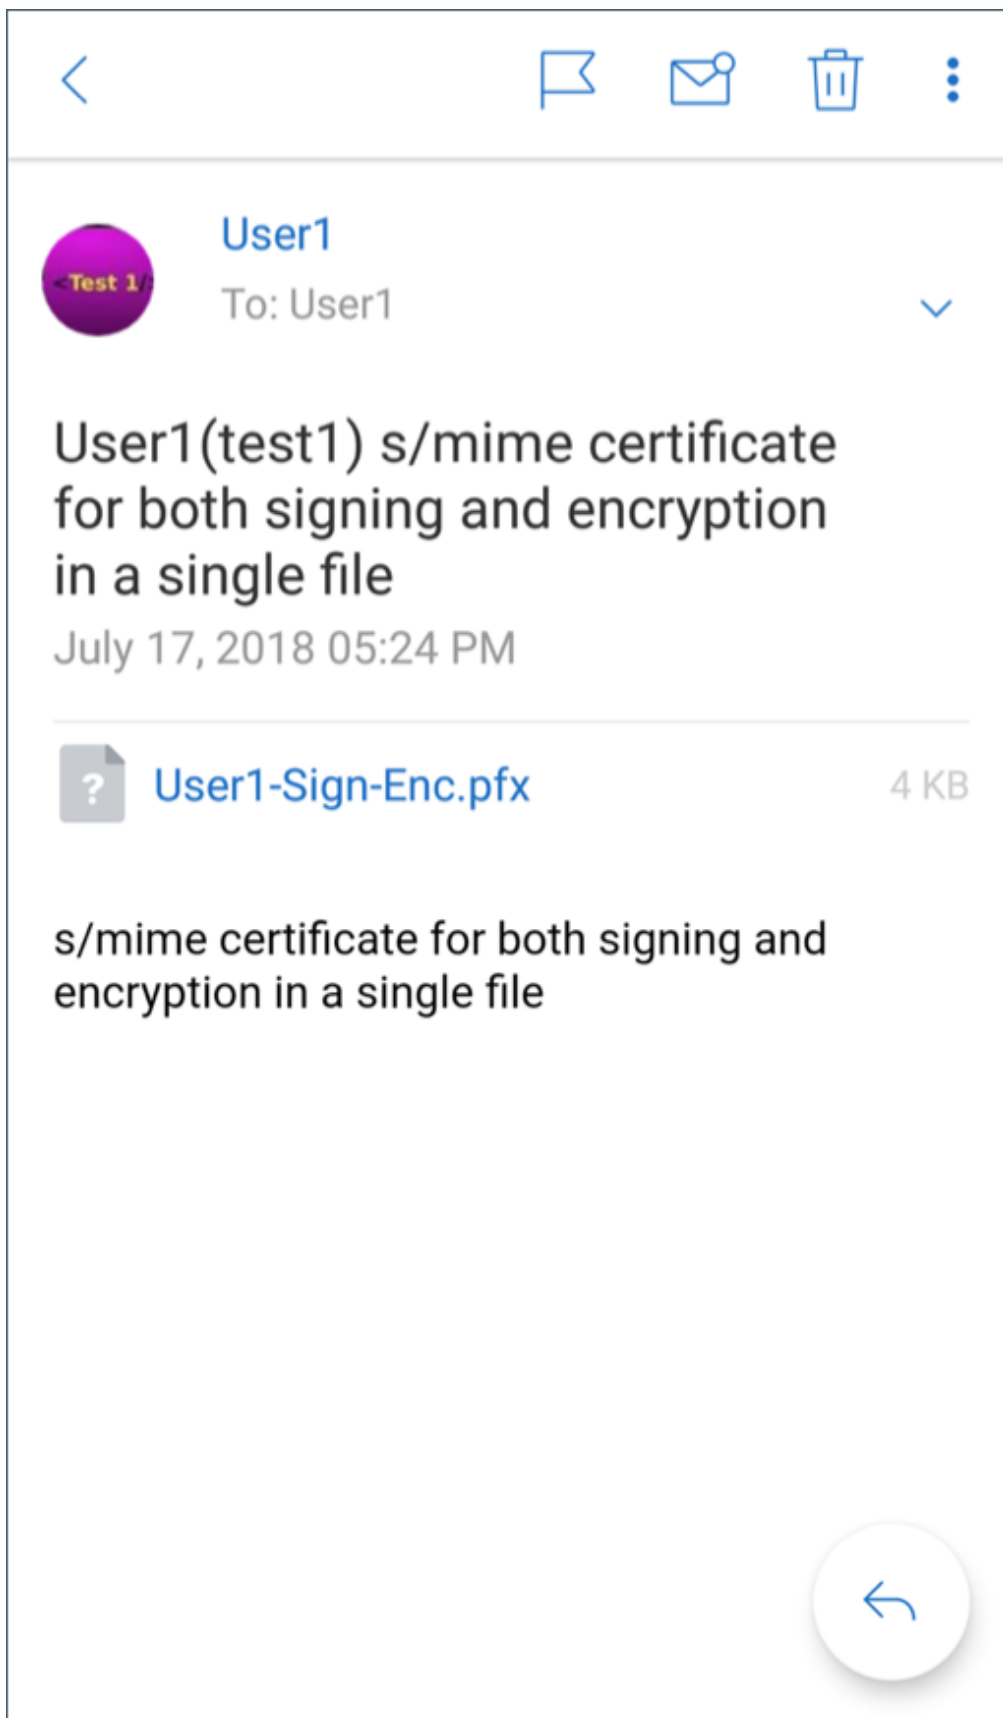


2. S/SMIME 証明書をタップして、ダウンロードしてインポートします。
3. サーバーから証明書をエクスポートしたときに秘密キーに割り当てられたパスワードを入力します。

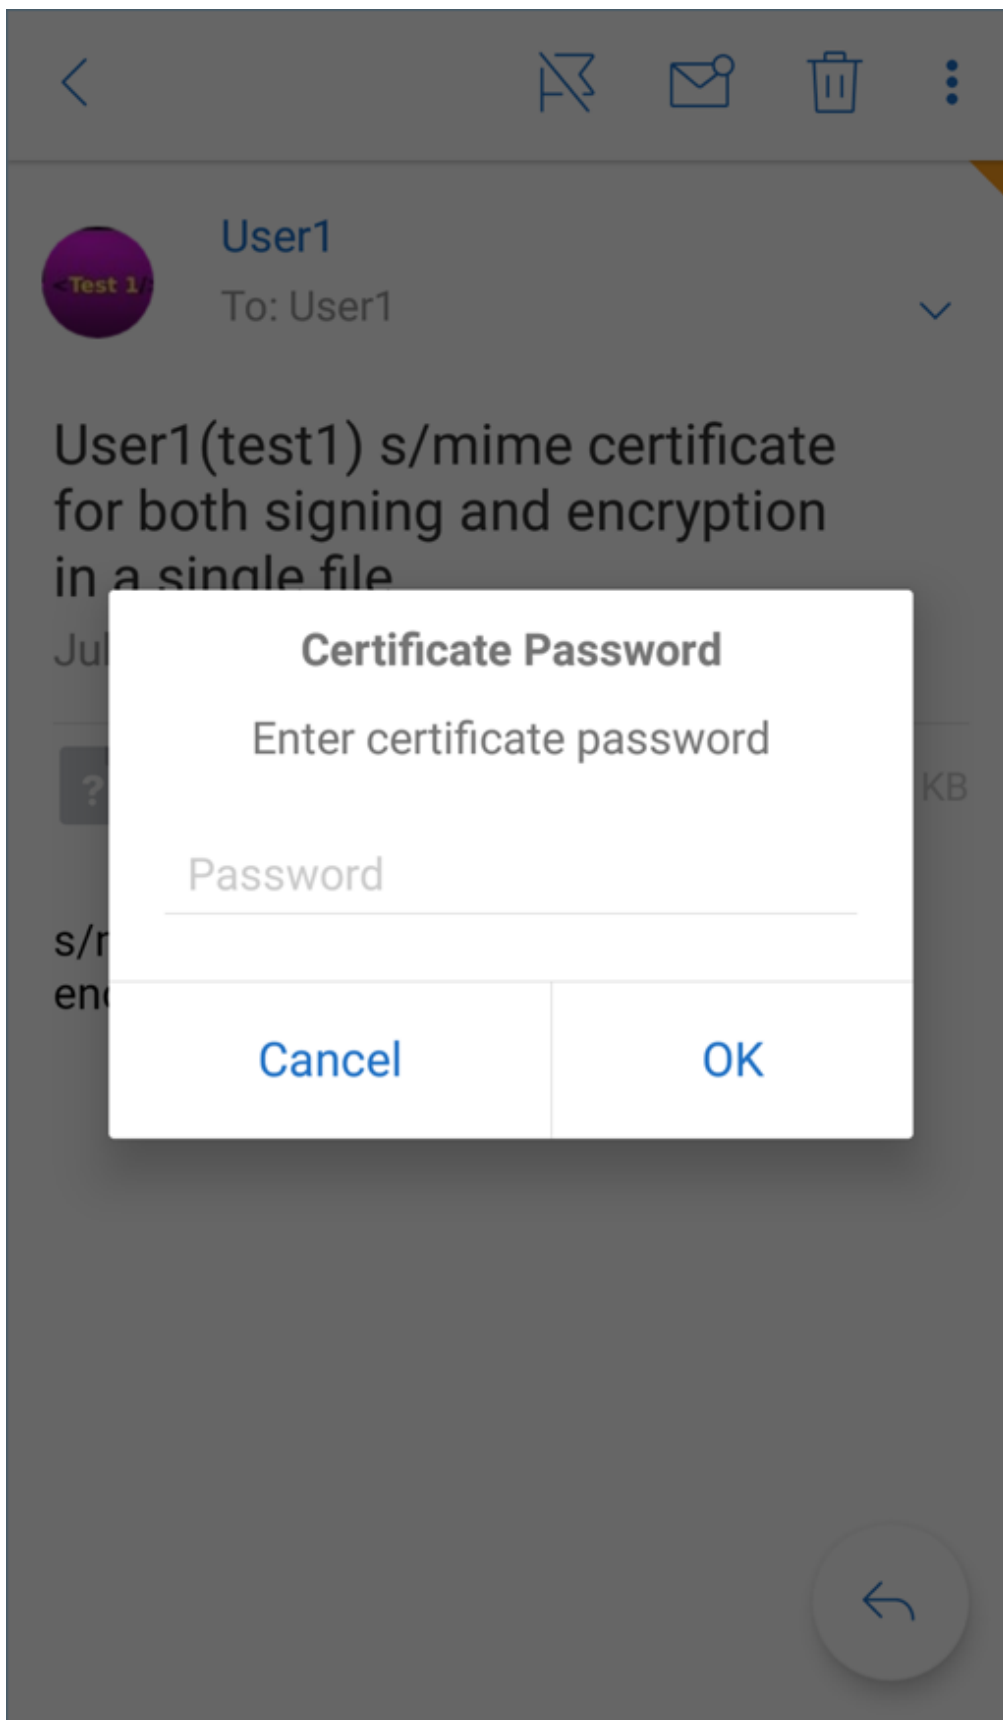

4. 表示された証明書オプションから、適切なオプションをタップして、署名証明書または暗号化証明書をインポートします。

[証明書を開く] をタップすると、証明書の詳細が表示されます。

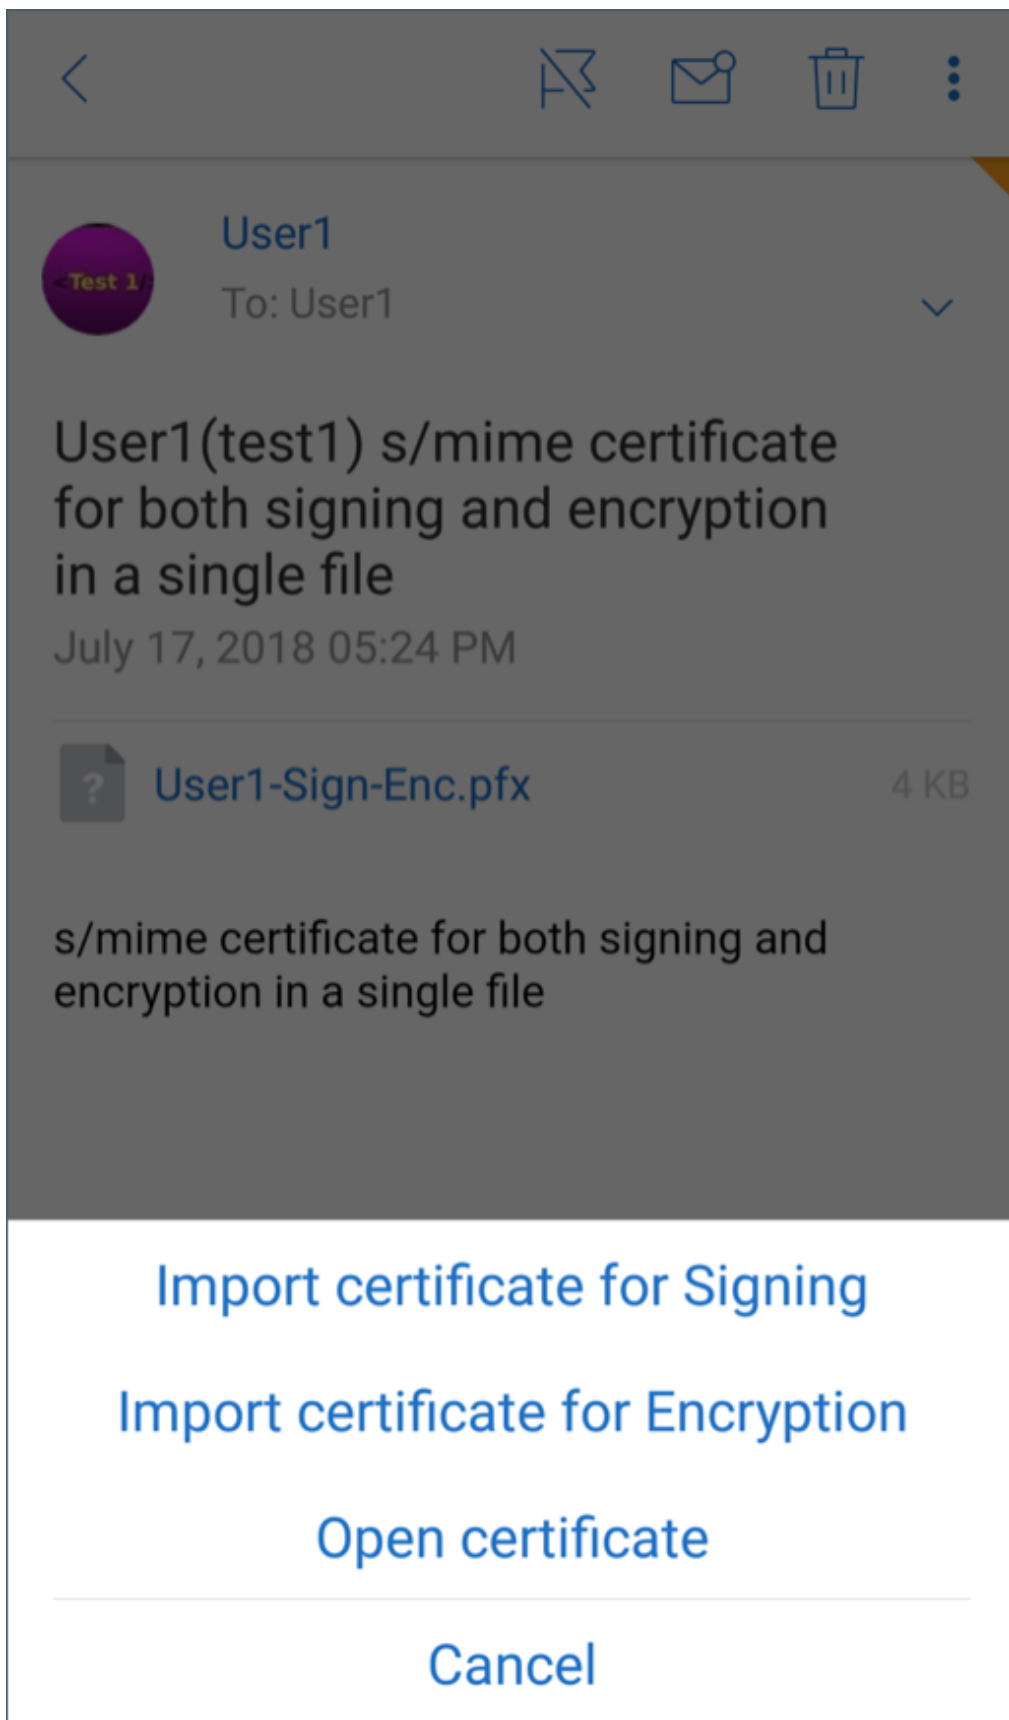


証明書がインポートされました。

インポートされた証明書は、[設定] > [S/MIME] に移動すると表示できます。

### **iOS** および **Android** での **S/MIME** のテスト


上記の手順を実行すると、受信者は署名され暗号化されたメールを読むことができます。

次の図は、受信者に読まれる暗号化されたメッセージを示しています。

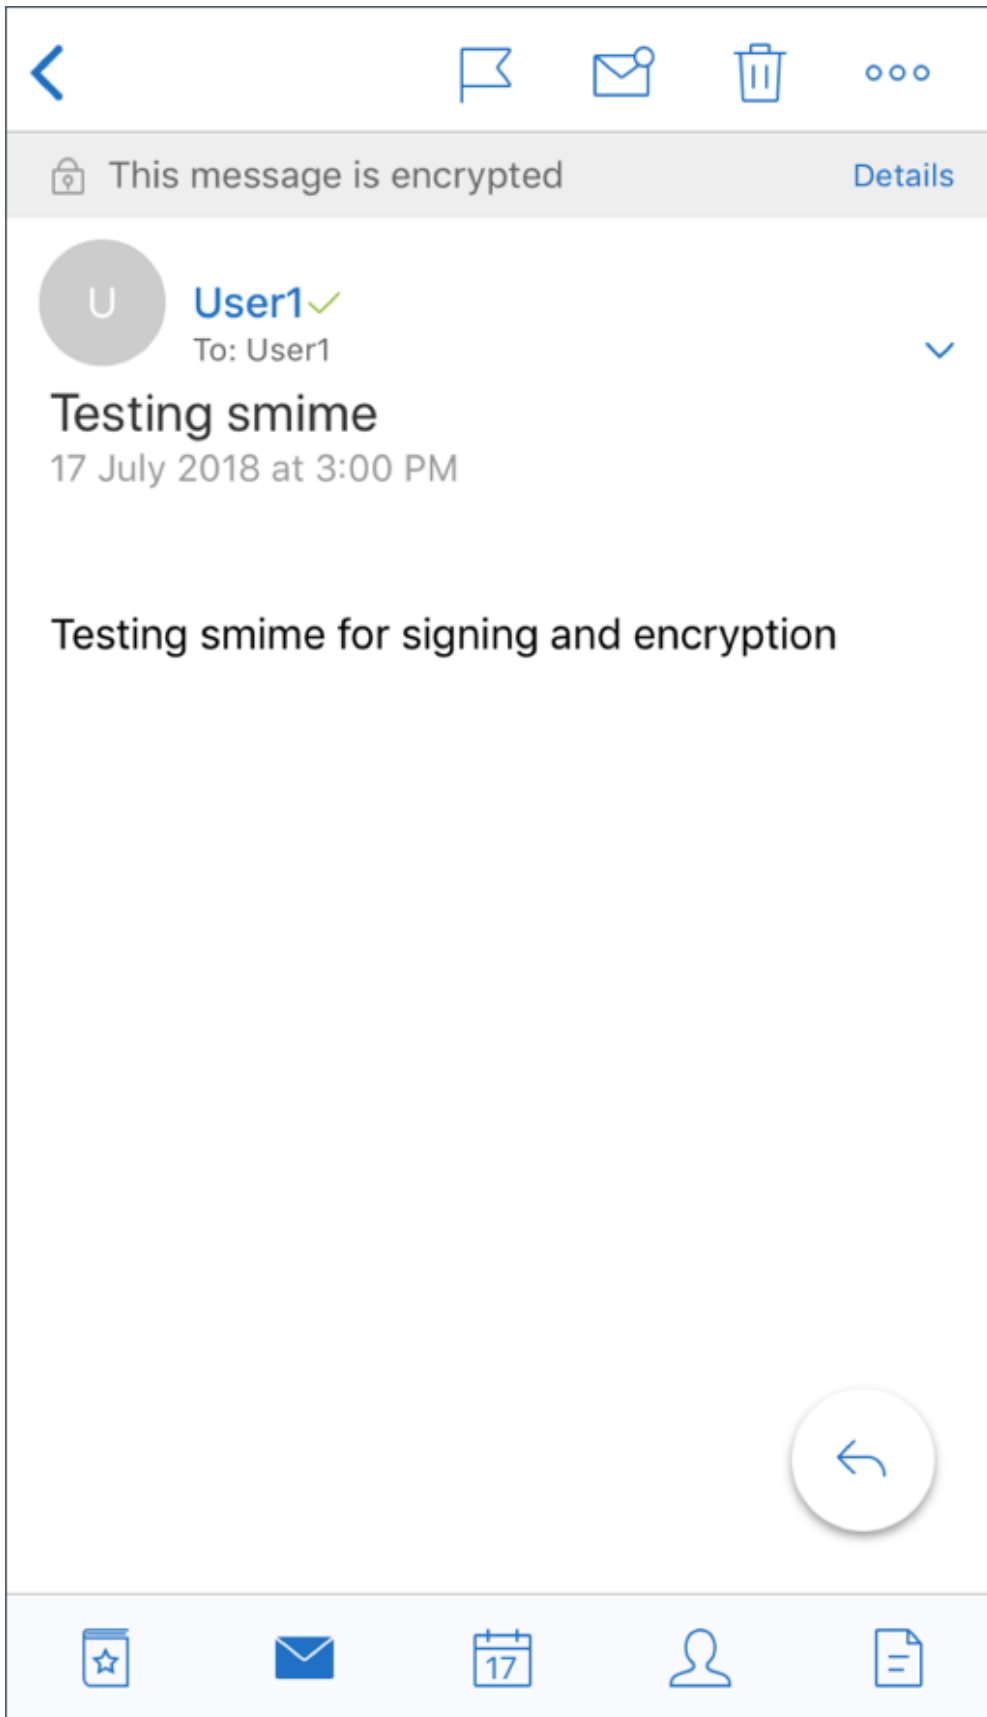




次の図は、信頼されている署名済み証明書の検証例です。



---

 **User1**  
[↓ Save to Contacts](#)

**SIGNING** ✓

---

The sender has a trusted certificate  
[View Certificate](#)

**INTERNET**

---

Work Email  
[test1@workxen.net](mailto:test1@workxen.net)



**ALIAS**

---






Alias  
**test1**

**FACETIME**

---




FaceTime  

---


    

Secure Mail は Active Directory ドメインで受信者の公開暗号証明書を検索します。ユーザーが、有効な公開暗号化キーを持っていない受信者に暗号化したメッセージを送信した場合は、メッセージは暗号化されずに送信されます。グループメッセージで、1 人の受信者が有効なキーを持っていない場合は、メッセージはすべての受信者に暗号化されずに送信されます。



Cancel **Testing non smime user** Send  
Not Encrypted

To: User2   

Cc/Bcc:

Subject: Testing non smime user 

Hi

q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l  
↑ z x c v b n m ↵  
123 🌐 space @ . return

### パブリック証明書のソースの構成

S/MIME パブリック証明書を使用するには、S/MIME パブリック証明書ソース、LDAP サーバーアドレス、LDAP ベース DN、および [LDAP に匿名でアクセスする] ポリシーを構成します。

アプリのポリシーのほかに、以下を実行します。

- LDAP サーバーがパブリックの場合、トラフィックが直接 LDAP サーバーに向かっていることを確認してください。これを行うには、Secure Mail のネットワークポリシーを [内部ネットワークヘトンネル] に設定し、Citrix ADC の分割 DNS を構成します。
- LDAP サーバーが内部ネットワークにある場合、以下を実行します。
  - iOS の場合は、バックグラウンドネットワークゲートウェイポリシーを構成しないようにしてください。このポリシーを構成すると、ユーザーが頻繁に認証を求められるようになります。
  - Android の場合は、バックグラウンドネットワークサービスゲートウェイポリシーの一覧に **LDAP** サーバー **URL** を追加してください。

## Secure Mail の SSO

December 16, 2021

ユーザーを Secure Hub に登録すると Secure Mail にも自動的に登録されるように Endpoint Management を構成できます。これは、ユーザーが追加情報を入力する必要がないか、Secure Mail に登録する追加手順を実行する必要がないことを意味します。メールの資格情報で Secure Hub に登録するユーザーは、この機能のために Autodiscovery を有効にする必要があります。Autodiscovery が有効になっていない場合、次の登録方法でこの機能を有効にできます。

- Endpoint Management アドレスを Secure Hub から Secure Mail に渡す。
- Secure Hub への登録時に Endpoint Management アドレスを入力する。

### Secure Mail で自動登録を有効にするには

1. Endpoint Management クライアントのプロパティの [設定] ページで、以下を実行します:

a. 次の値を **true** に設定します:

- ENABLE\_PASSCODE\_AUTH
- ENABLE\_PASSWORD\_CACHING
- ENABLE\_CREDENTIAL\_STORE

b. 次の構成を追加します:

- 表示名: SEND\_LDAP\_ATTRIBUTES
  - 値: userPrincipalName=\${user.userprincipalname},sAMAccountName=\${user.samaccountname}, displayName= \${ user.displayName} ,mail= \${ user.mail}
2. [設定] ページでこの構成をサーバープロパティに追加します:  
MAM\_MACRO\_SUPPORT を **true** に設定
  3. Secure Mail プロパティを構成します。
    - [最初の認証メカニズム] をユーザーのメールアドレスに設定します。
    - [最初の認証資格情報] を **userPrincipalName** に設定します。
  4. ユーザーの Exchange Server メールボックスのメールに基づいて Autodiscovery サービスを構成します。サポートについては、Microsoft Exchange 管理者に連絡してください。ここでは、DNS に SRV レコードを照会して Autodiscovery サービスを構成することを前提としています。

### Secure Mail アプリポリシーを構成するには

Secure Mail アプリを Endpoint Management にアップロードします。Secure Mail アプリの正しいバージョンに関連付けられた.mdx ファイルをアップロードします。次に、以下の Secure Mail アプリの設定を構成します:

1. [最初の認証メカニズム] でユーザーのメールアドレスをクリックします。
2. [最初の認証資格情報] で **userPrincipalName** または **sAMAccountName** をクリックします。ユーザーの Exchange メールサーバーに対して構成された認証の種類に基づいて選択します。
3. Secure Mail Exchange Server と Secure Mail ユーザードメインフィールドは空のままにします。
4. 必要に応じて Secure Mail アプリの他のポリシーを構成し、必要なデリバリーグループを割り当てます。

### 自動プロビジョニングを使用した **Secure Mail** の **SSO** のユーザー操作手順

次の前提条件を満たしていることを確認してください。

1. Apple App Store (iOS) または Google Play ストア (Android) から Secure Hub をインストールします。
2. Secure Hub を起動して、Endpoint Management に登録するためのメールアドレスとパスワードを入力します。
3. Apple App Store (iOS) または Google Play ストア (Android) から Secure Mail をインストールします。
4. Secure Mail を開いて [OK] をタップします。この手順によって、Secure Hub は Secure Mail を管理できるようになります。Secure Mail を起動すると、自動的に構成されます。

ユーザーのメールボックスデータベースに対応する Exchange Server は、構成した Autodiscovery サービスから取得されます。DNS の SRV レコード照会は、Secure Hub から取得したユーザーのメールアドレスを使用します。

メールアドレス、userPrincipalName/sAMAccountName、パスワードなど、アカウント構成に必要なすべての詳細は、Secure Hub から取得します。

アカウントが構成されると、ユーザーは、デバイスの **[Secure Mail]** > [設定] > [アカウント] で詳細を表示できます。

### 問題のトラブルシューティング

SSO 構成で問題が発生した場合は、次の手順を実行してください。

1. XenMobile Server のバージョンが 10.5 以降であることを確認します。
2. Endpoint Management が Autodiscovery サービス用に構成され、ユーザー登録がメールアドレスを使用するように構成されていることを確認します。
3. Exchange Server ドメインが Autodiscovery で構成されていることを確認します。SRV レコードの照会が ActiveSync メールクライアントに関して予想されるメールサーバーの詳細を返すことを確認します。
4. この機能に問題がある場合は、以下の情報を収集し、シトリックステクニカルサポートにお問い合わせください。
  - Endpoint Management 診断ログをダウンロードします。
  - ログレベルが最も高い Secure Mail 診断ログを収集します。
  - Autodiscovery サービスをホストしている Exchange Server の C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1 ディレクトリから IIS ログを収集します。Microsoft Autodiscovery サービスについては、Microsoft のサイトで「[Autodiscover service in Exchange Server](#)」を参照してください。

### セキュリティに関する注意事項

February 27, 2024

ここでは、Secure Mail のセキュリティに関する注意事項と、データセキュリティを強化するために有効にできる特定の設定について説明します。

#### **Microsoft IRM** および **AIP** によるメール情報保護のサポート


Secure Mail for Android と Secure Mail for iOS では、構成済みの IRM ポリシーに合わせて、Microsoft IRM (Information Rights Management) および AIP (Azure Information Protection) ソリューションで保護され

たメッセージがサポートされています。このサポートには、Citrix Endpoint Management で構成された IRM ポリシーが適用されます。

この機能により、IRM を使用している組織は、送信するメッセージのコンテンツに対して保護を適用できます。また、この機能を使用すると、モバイルデバイスのユーザーは、権利が保護されたコンテンツを作成および利用できます。デフォルトでは、IRM のサポートは [オフ] になっています。これを有効にするには、Information Rights Management ポリシーを [オン] に設定します。

**Secure Mail** で **Information Rights Management** を有効化するには

1. Endpoint Management にログオンして [構成] > [アプリ] に移動し、[追加] をクリックします。
2. [アプリの追加] 画面で、[MDX] をクリックします。
3. [アプリケーション情報] 画面でアプリの詳細を入力し、[次へ] をクリックします。
4. デバイスの OS に基づいて.mdx ファイルを選択し、アップロードします。
5. [アプリ設定] 画面で [Information Rights Management] をオンにします。

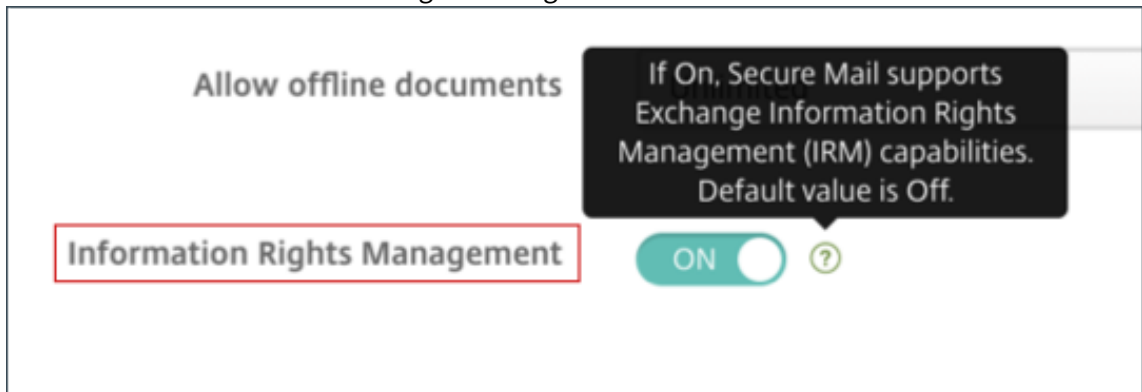


注:

iOS と Android の両方で Information Rights Management を有効にします。



権利が保護されたメールを受信したとき

ユーザーが保護されたコンテンツを含むメールを受信すると、次の画面が表示されます：

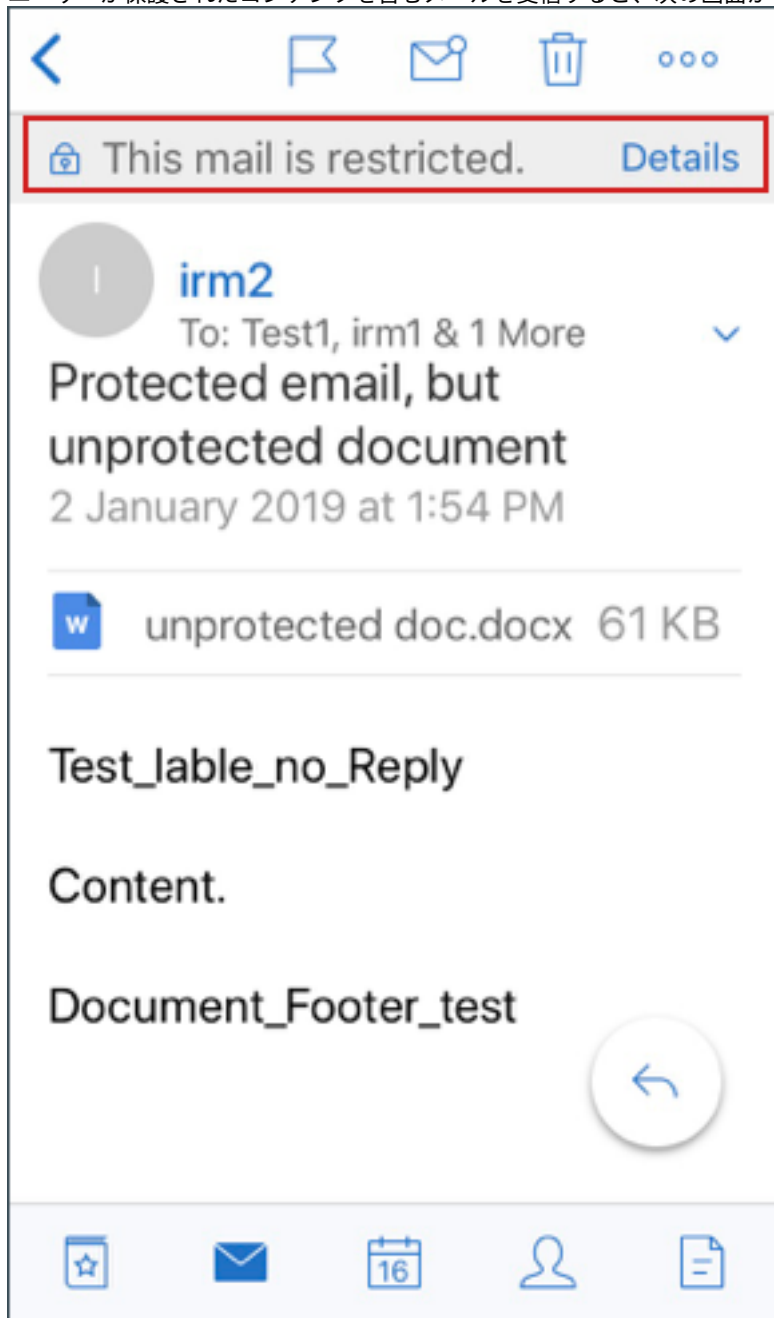

このユーザーが付与されている使用権の詳細を表示するには、[詳細] をタップします。


Restrictions	Done
Donot reply, Label to test copy, paste etc..	
OWNER	
<a href="mailto:irm2@smbler.com">irm2@smbler.com</a>	
CONTENT EXPIRATION	
No expiration	
RESTRICTIONS	
✗ Reply	
✗ Reply All	
✓ Forward	
✓ Edit Content	
✓ Modify Recipients	

権利が保護されたメールを作成するとき

ユーザーがメールを作成するとき、制限プロファイルを設定してメールを保護することができます。

メールに制限を設定するには：


1. Secure Mail にログインし [作成] アイコンをタップします。
2. 作成画面で [メール制限] アイコンをタップします。

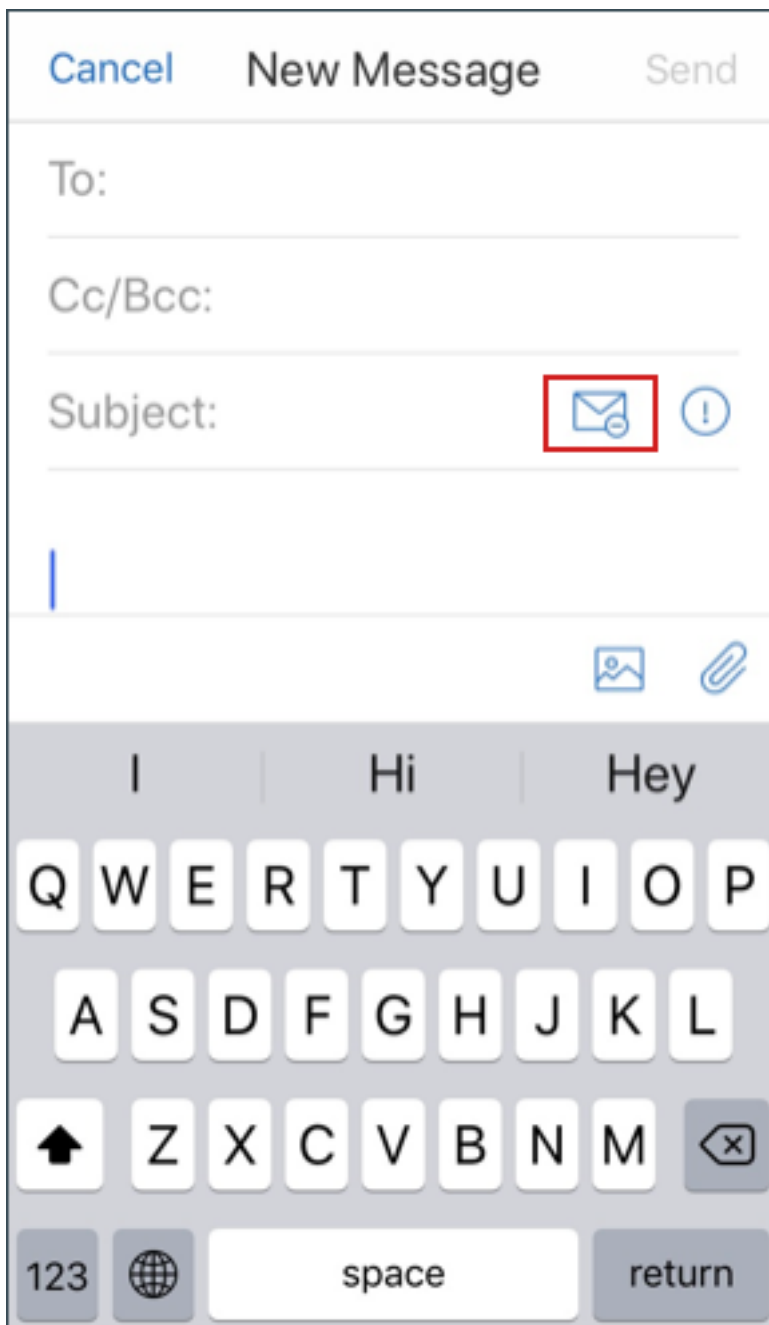

3. [制限プロフィール] 画面で、メールに適用する制限をタップし、戻るアイコンをクリックします。

Restriction Profiles	
Do Not Forward	(i)
Encrypt	(i)
Confidential \ All Emplo...	(i)
Highly Confidential \ All...	(i)
Test_Donot_CopyPaste	(i)
Test_DoNotFdd	(i)
Test_DonotPrint	(i)
Test_Sublabel3_view_re...	(i)
Test_Viewer	(i)
Test_Viewer - Test_SubL...	(i)

適用された制限は、「件名」フィールドの下に表示されます。

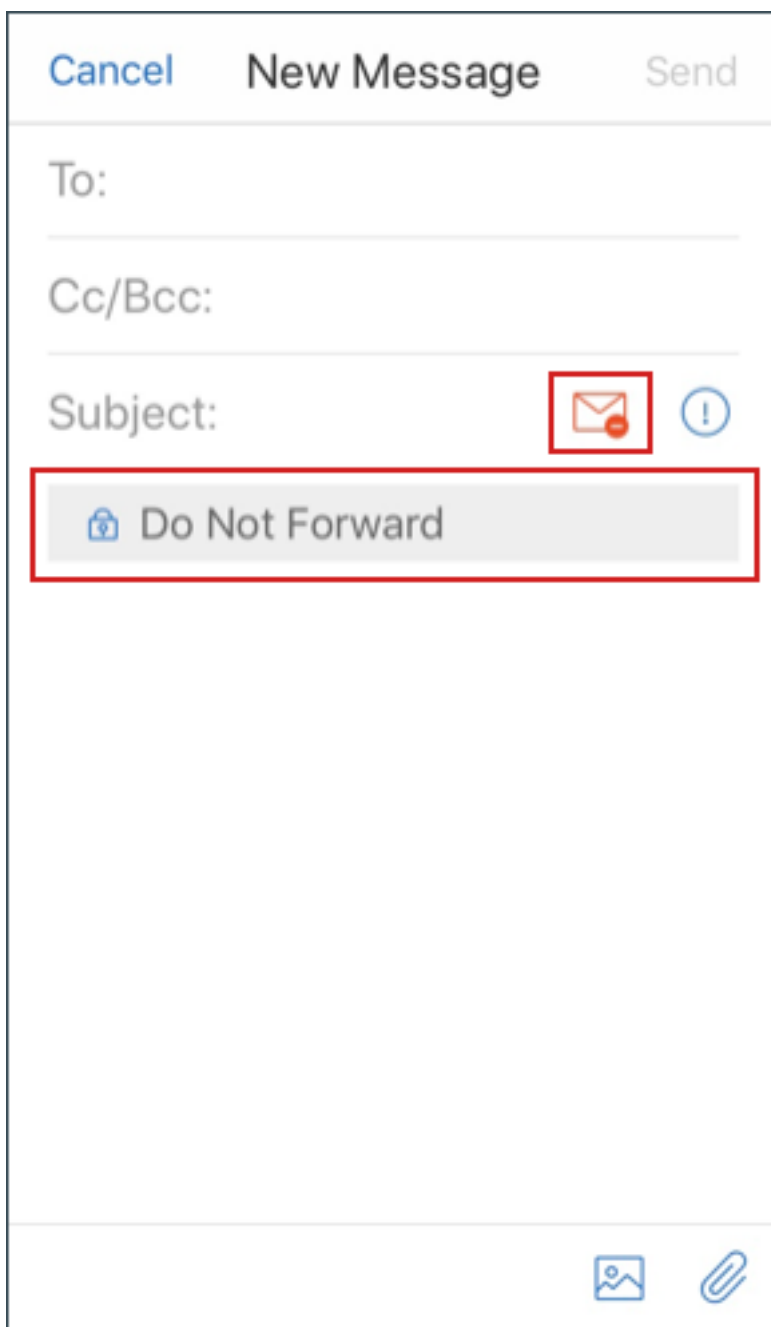

組織によっては、IRM ポリシーを厳しく順守することが必要な場合があります。Secure Mail へのアクセス権を持つユーザーが、Secure Mail、オペレーティングシステム、またはハードウェアプラットフォームを改ざんすることで、IRM ポリシーを回避しようとするかもしれません。

Endpoint Management はこのような攻撃の一部を検出できますが、次のような予防措置を検討することでより高いセキュリティを提供できます：

- デバイスベンダーが提供するセキュリティガイダンスを確認する。
- Endpoint Management の機能やその他の機能を使って、デバイスを適切に構成する。


## Secure Mail


---

- Secure Mail などの IRM 機能を適切に使用するように、ユーザーにガイダンスを提供する。
- このような攻撃に備えて、サードパーティのセキュリティソフトウェアを追加で展開する。

### メールセキュリティの分類

Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android ではメール分類マーキングがサポートされており、ユーザーはメールの送信時に SEC (security) および DLM (dissemination limiting markers) を指定できます。SEC マーキングには Protected、Confidential、Secret などがあります。DLM には Sensitive、Legal、Personal などがあります。メールを作成する時に、Secure Mail のユーザーは次の図で示すようにマーキングを選択してメールの分類レベルを指定することができます。

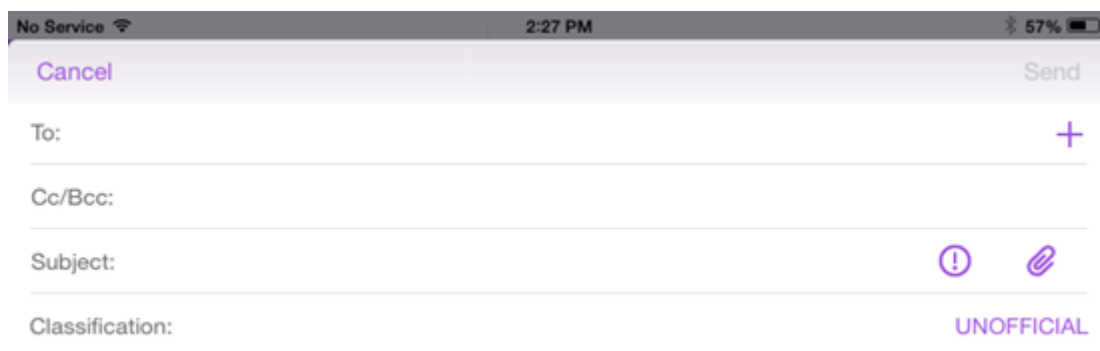

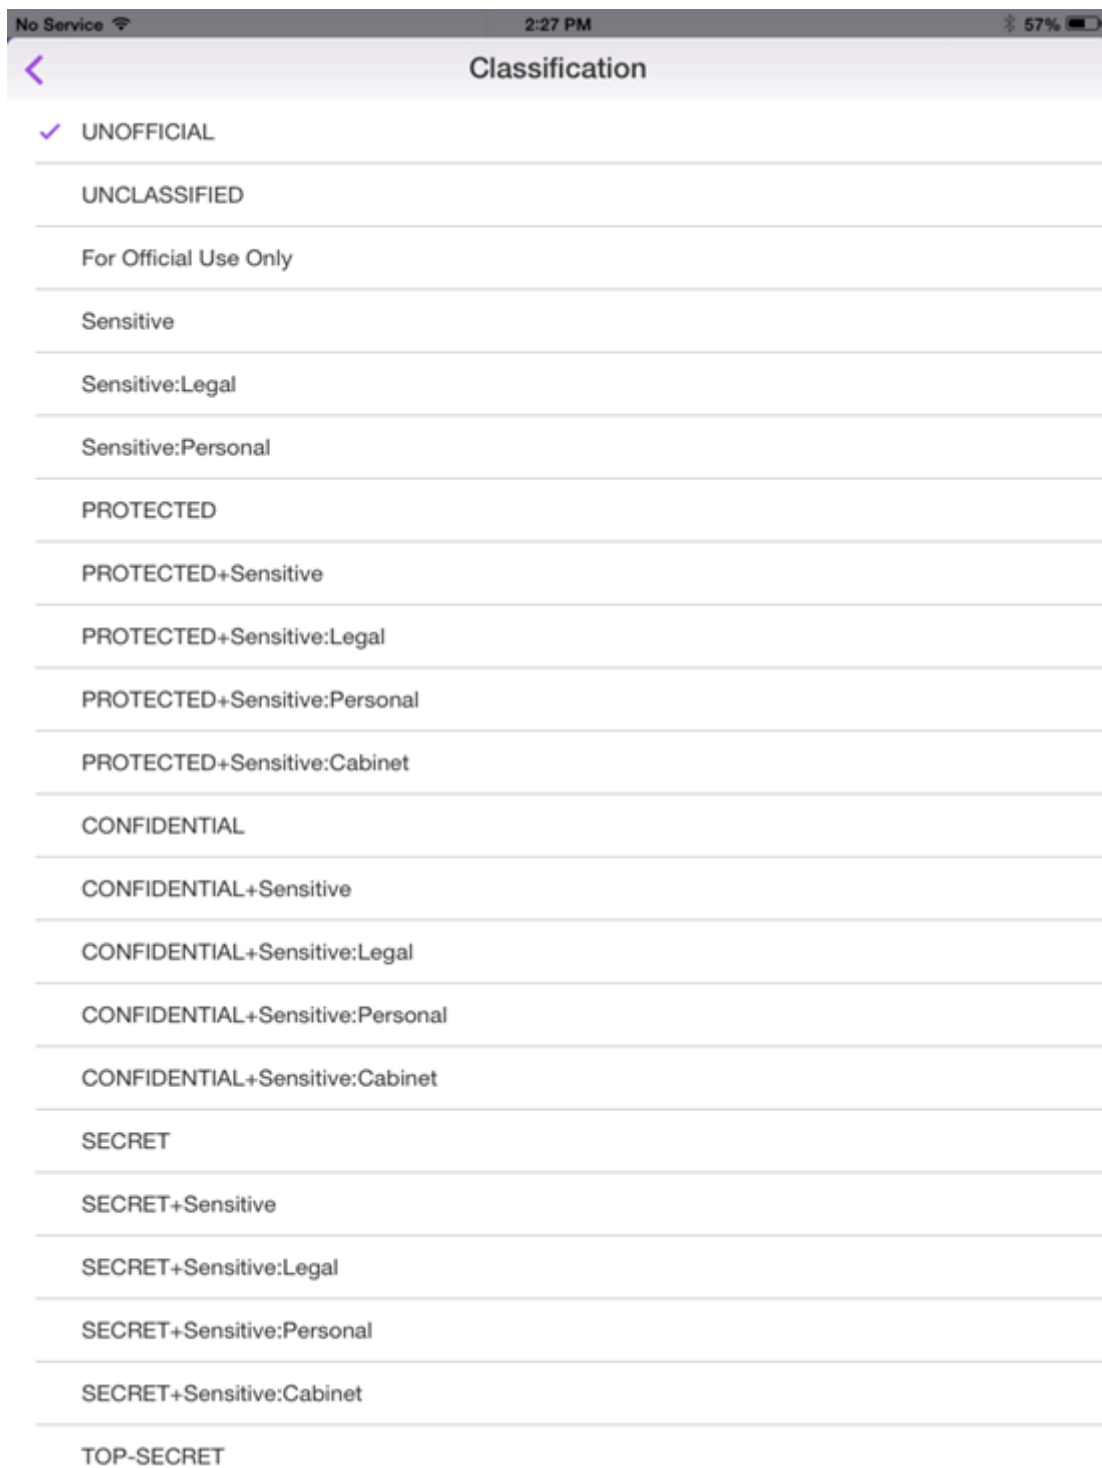

受信者はメールの件名でその分類マーキングを確認できます。例:

- 件名: 計画 [SEC = PROTECTED, DLM = Sensitive]
- 件名: 計画 [DLM = Sensitive]
- 件名: 計画 [SEC = UNCLASSIFIED]

メールヘッダーに、この例において太文字で表示されているインターネットメッセージヘッダー拡張としての分類マーキングが含まれています：

日付: 2015 年 5 月 1 日 (金) 12:34:50 +530

件名: 計画 [SEC = PROTECTED, DLM = Sensitive]

優先度: 標準

X 優先度: 標準 **X-Protective-Marking: VER=2012.3, NS=gov.au, SEC = PROTECTED, DLM = Sensitive, ORIGIN=operations@example.com**

サイト: **operations@example.com**

宛先: チーム <mylist@example.com>

MIME-Version: 1.0 コンテンツタイプ: **multipart/alternative;boundary="\_com.example.email\_6428E5E4-9DB3-4133-9F48-155913E39A980"**

Secure Mail は分類マーキングを表示するだけです。マーキングに基づいて何かしらの操作が行われることはありません。

分類マーキングが付いたメールに返信またはそれを転送する場合、デフォルトでは SEC および DLM 値は元のメールのままとなります。ユーザーは別のマーキングを選択することができます。Secure Mail は元のメールと比較してこれらの変更を検証しません。

メール分類マーキングは、次の MDX ポリシーを介して構成します。

- メール分類: [オン] の場合、Secure Mail は SEC および DLM のメール分類マーキングをサポートします。分類マーキングは” X-Protective-Marking” 値としてメールヘッダーに表示されます。関連するメール分類ポリシーを構成する必要があります。デフォルトの値は、[オフ] です。
- メール分類の名前空間: 使用される分類の標準によりメールヘッダー内で必要とされる分類名前空間を指定します。たとえば、名前空間” gov.au” はヘッダーには” NS=gov.au” と表示されます。デフォルト値は空です。
- メール分類のバージョン: 使用される分類の標準によりメールヘッダー内で必要とされる分類バージョンを指定します。たとえば、バージョン” 2012.3” はヘッダーには” VER=2012.3” と表示されます。デフォルト値は空です。
- デフォルトのメール分類: ユーザーがマーキングを選択しない場合に Secure Mail がメールに適用する保護マーキングを指定します。この値は、[メール分類のマーキング] ポリシーの一覧にある必要があります。デフォルト値は [UNOFFICIAL] です。
- メール分類のマーキング: 分類マーキングを指定してユーザーが使用できるようにします。一覧が空の場合、Secure Mail は保護マーキングの一覧を含めません。マーキングの一覧にはセミコロンで区切られた値のペアが含まれています。各ペアには、Secure Mail に表示されるリスト値と、Secure Mail のメールの件名とヘッダーに付随された文字列であるマーキング値が含まれます。たとえば、マーキングペアの「UNOFFICIAL,SEC=UNOFFICIAL」の場合、リスト値は「UNOFFICIAL」、マーキング値は「SEC=UNOFFICIAL」となります。



デフォルト値は変更できる分類マーキングの一覧です。次のマーキングが Secure Mail により提供されます。

- UNOFFICIAL,SEC=UNOFFICIAL
- UNCLASSIFIED,SEC=UNCLASSIFIED
- For Official Use Only,DLM=For-Official-Use-Only
- Sensitive,DLM=Sensitive
- Sensitive:Legal,DLM=Sensitive:Legal
- Sensitive:Personal,DLM=Sensitive:Personal
- PROTECTED,SEC=PROTECTED
- PROTECTED+Sensitive,SEC=PROTECTED
- PROTECTED+Sensitive:Legal,SEC=PROTECTED DLM=Sensitive:Legal
- PROTECTED+Sensitive:Personal,SEC=PROTECTED DLM=Sensitive:Personal
- PROTECTED+Sensitive:Cabinet,SEC=PROTECTED,DLM=Sensitive:Cabinet
- CONFIDENTIAL,SEC=CONFIDENTIAL
- CONFIDENTIAL+Sensitive,SEC=CONFIDENTIAL,DLM=Sensitive
- CONFIDENTIAL+Sensitive:Legal,SEC=CONFIDENTIAL DLM=Sensitive:Legal
- CONFIDENTIAL+Sensitive:Personal,SEC=CONFIDENTIAL,DLM=Sensitive:Personal
- CONFIDENTIAL+Sensitive:Cabinet,SEC=CONFIDENTIAL DLM=Sensitive:Cabinet
- SECRET,SEC=SECRET
- SECRET+Sensitive,SEC=SECRET,DLM=Sensitive
- SECRET+Sensitive:Legal,SEC=SECRET,DLM=Sensitive:Legal
- SECRET+Sensitive:Personal,SEC=SECRET,DLM=Sensitive:Personal
- SECRET+Sensitive:Cabinet,SEC=SECRET,DLM=Sensitive:Cabinet
- TOP-SECRET,SEC=TOP-SECRET
- TOP-SECRET+Sensitive,SEC=TOP-SECRET,DLM=Sensitive
- TOP-SECRET+Sensitive:Legal,SEC=TOP-SECRET DLM=Sensitive:Legal
- TOP-SECRET+Sensitive:Personal,SEC=TOP-SECRET DLM=Sensitive:Personal
- TOP-SECRET+Sensitive:Cabinet,SEC=TOP-SECRET DLM=Sensitive:Cabinet

### **iOS** データ保護

ASD (Australian Signals Directorate: オーストラリア通信電子局) のデータ保護要件を満たす必要がある企業では、Secure Mail および Secure Web の **[iOS データ保護を有効化]** ポリシーを使用できます。デフォルトでは、このポリシーは **[オフ]** になっています。

Secure Web の **[iOS データ保護を有効化]** ポリシーが **[オン]** のとき、Secure Web ではサンドボックス内のすべてのファイルに対してクラス A の保護レベルが適用されます。Secure Mail のデータ保護について詳しくは、「[オーストラリア通信電子局のデータ保護](#)」を参照してください。このポリシーを有効にすると最高のデータ保護クラスが使用されるので、**[最小データ保護クラス]** ポリシーも指定する必要はありません。

[iOS データ保護を有効化] ポリシーを変更するには

1. Endpoint Management コンソールを使用して Secure Web および Secure Mail の MDX ファイルを Endpoint Management に読み込みます：新しいアプリの場合、[構成] > [アプリ] > [追加] の順に選択して [MDX] をクリックします。アップグレードについては、「[MDX またはエンタープライズアプリケーションのアップグレード](#)」を参照してください。
2. Secure Mail の場合、[アプリ] 設定に移動して [iOS データ保護を有効化] ポリシーを見つけ、[オン] に設定します。古いバージョンのオペレーティングシステムが動作するデバイスは、このポリシーを有効にしても影響を受けません。
3. Secure Web の場合、[アプリ] 設定に移動して [iOS データ保護を有効化ポリシー] を見つけ、[オン] に設定します。古いバージョンのオペレーティングシステムが動作するデバイスは、このポリシーを有効にしても影響を受けません。
4. 通常通りアプリのポリシーを構成して設定を保存し、Endpoint Management アプリストアにアプリを展開します。

### オーストラリア通信電子局のデータ保護

Secure Mail では ASD (Australian Signals Directorate: オーストラリア通信電子局) のコンピューターセキュリティ要件を満たす必要がある企業を対象に、ASD のデータ保護をサポートします。デフォルトでは、[iOS データ保護を有効化] ポリシーは [オフ] に設定されており、Secure Mail ではクラス C のデータ保護が提供される、つまりプロビジョニングプロファイルに設定されているデータ保護が使用されます。

ポリシーが [オン] の場合、アプリのサンドボックスでファイルを作成し開くときに Secure Mail によって保護レベルが指定されます。Secure Mail は以下のアイテムにクラス A のデータ保護を設定します：

- 送信トレイのアイテム
- カメラまたはカメラロールからの写真
- ほかのアプリから貼り付けられた画像
- ダウンロードした添付ファイル

Secure Mail は以下のアイテムにクラス B のデータ保護を設定します：

- 保存されたメール
- カレンダーアイテム
- 連絡先
- ActiveSync ポリシーファイル

クラス B の保護により、ロックされたデバイスでの同期が可能になります。また、ダウンロードを開始してからデバイスをロックした場合は、ダウンロードの完了が可能になります。

データ保護が有効な場合、デバイスのロック中はファイルが開けないため、キューにある送信トレイアイテムは送信されません。デバイスのロック中に Secure Mail が終了されその後再起動された場合、デバイスのロックを解除して Secure Mail を起動するまで、Secure Mail で同期することができません。

このポリシーを有効にする場合は、クラス C のデータ保護を適用してログファイルを作成しないように、必要なときにのみ Secure Mail ログを有効にすることをお勧めします。

### 画面の内容を不鮮明にする

Secure Mail for Android および iOS は、アプリがバックグラウンドに移行したときに画面を不鮮明にできます。この機能により、ユーザーのプライバシーが強化され、機密データが保護され、不正アクセスが防止されます。iOS または Android デバイス上の Secure Mail でこの機能を有効にするには、次のセクションを参照してください。


#### **iOS** デバイスの場合:

1. Citrix Endpoint Management コンソールに管理者資格情報を使用してサインインします。
2. [構成] > [アプリ] > [MDX] に移動します。
3. [プラットフォーム] セクションで [iOS] オプションを選択します。
4. [アプリ制限] セクションで [画面の内容を不鮮明にする] オプションを有効にします。

## Secure Mail

The screenshot displays the 'Configure' tab of the Secure Mail management console. The left sidebar shows a navigation menu with 'MDX' at the top, followed by sections for '1 App Information', '2 Platform', '3 Approvals (optional)', and '4 Delivery Group Assignments (optional)'. Under the '2 Platform' section, 'iOS' is selected with a checkmark, while other options like 'Android (legacy DA)', 'Android Enterprise', and 'Windows Desktop/Tablet' are unselected. The main content area is titled 'App Restrictions' and contains a list of toggle switches for various features. A red rectangular box highlights the 'Obscure screen contents' toggle, which is currently turned on (indicated by a blue checkmark). Other toggles include 'Block camera', 'Block Photo Library', 'Block mic record', 'Block dictation', 'Block location services', 'Block SMS compose', 'Block iCloud', 'Block look up', 'Block file backup', 'Block AirPrint', 'Block AirDrop', 'Block file attachments', 'Block Facebook and Twitter APIs', and 'Block third-party keyboards (iOS 11+ only)'. A 'Start a capture' button is also visible in the center of the 'App Restrictions' section.

[画面の内容を不鮮明にする] オプションを有効にすると、アプリがバックグラウンドに移行したときに Secure Mail に灰色の画面が表示されます。

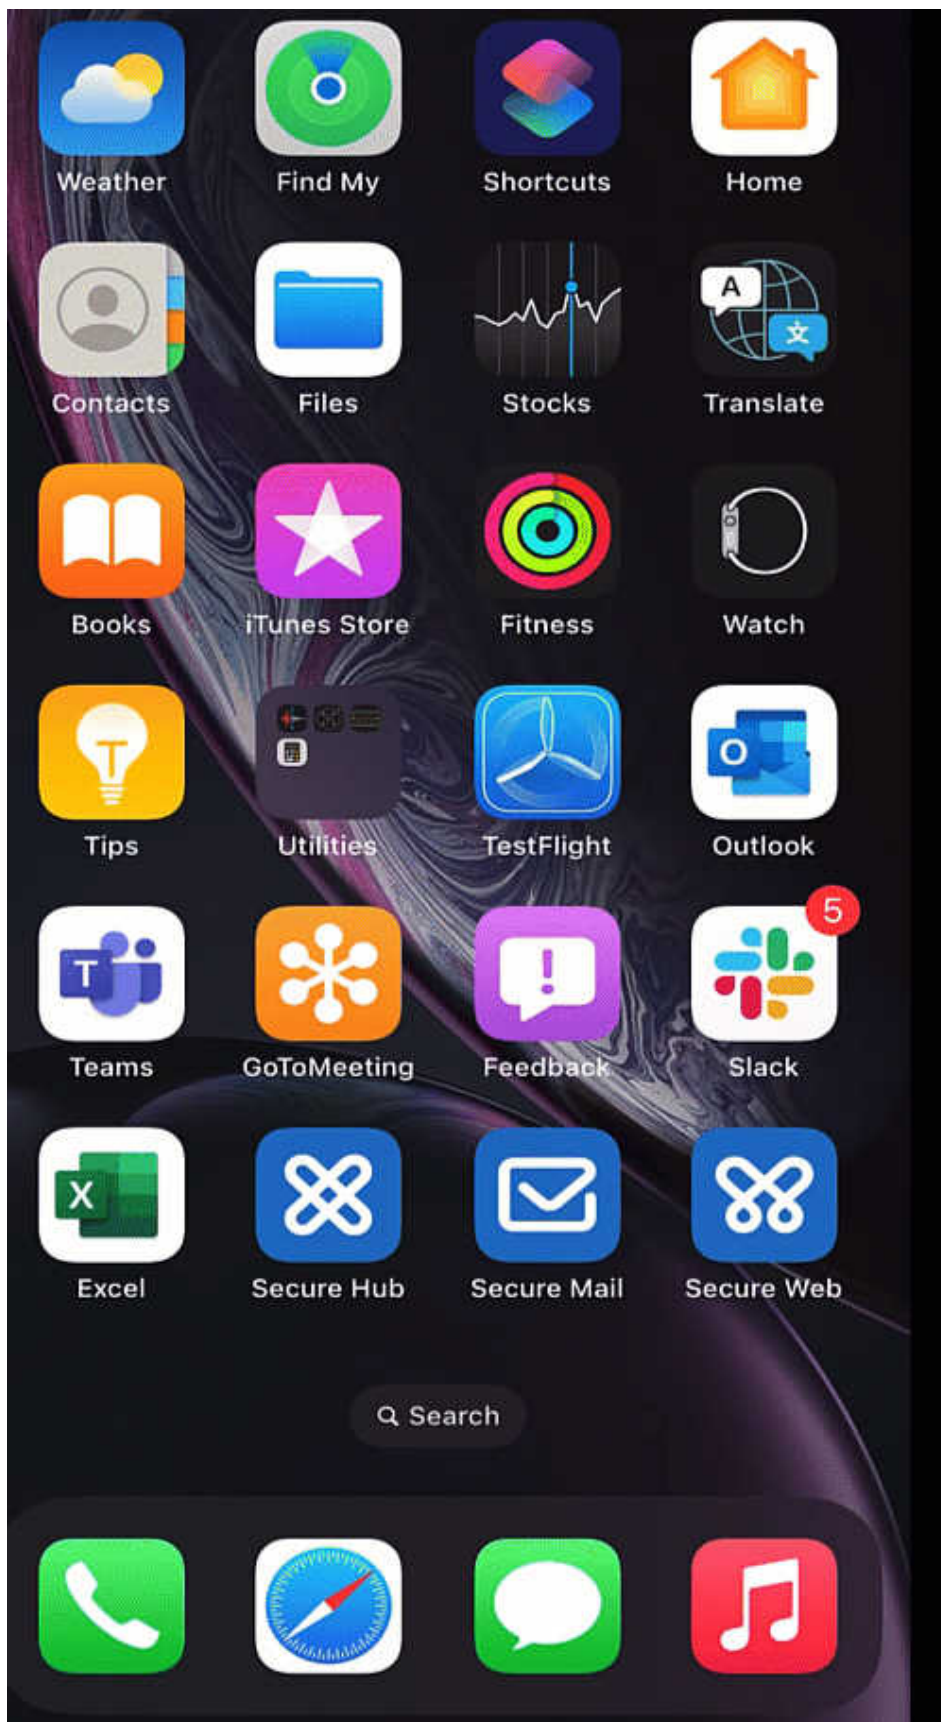

### **Android** デバイスの場合:

Secure Mail アプリのコンテンツを隠すには、画面キャプチャを制限するためのポリシー、スクリーンキャプチャを許可ポリシーを使用できます。このポリシーを無効にすると、アプリがバックグラウンドに移行したときにアプリのコンテンツも不鮮明になります。スクリーンキャプチャを許可ポリシーの無効化について詳しくは、Citrix Endpoint Management のドキュメントの「[Android の設定](#)」を参照してください。

## **iOS** の機能

February 4, 2022

この記事では、Secure Mail でサポートされている iOS の機能について説明します。

### **Secure Mail** のカレンダーイベントで **Microsoft Teams** 会議を作成します

Secure Mail for iOS では、カレンダーイベントの作成中に Microsoft Teams 会議への出席依頼を作成できます。Microsoft Teams 会議を作成するには、**[Microsoft Teams 会議]** トグルをオンにします。会議出席依頼リンクと詳細は、イベントの詳細とともに自動的に送信されます。詳しくは、「[Secure Mail のカレンダーイベントで Microsoft Teams 会議を作成します](#)」を参照してください。

#### 前提条件:

Azure Active Directory のグローバル管理者が次のことを実行していることを確認します:

- 先進認証 (OAuth) を有効にし、有効な Microsoft Teams ライセンスを持つ Exchange Online メールボックスユーザーであることを確認します。
- Secure Mail アプリにテナント全体の管理者の同意を提供します。
- Secure Mail アプリで Exchange アカウントを構成し、すべてのユーザーがサインインできるようにアプリの権限を許可します。次の画面を参照してください:

Dashboard > Enterprise applications > Secure Mail

Secure Mail | Permissions

Enterprise Application

Refresh Review permissions Got feedback?

Overview  
Deployment Plan

Manage

Properties  
Owners  
Roles and administrators (Preview)  
Users and groups  
Single sign-on  
Provisioning

Security

Permissions  
Token encryption

**Permissions**

Applications can be granted permissions to your tenant by an admin consenting to the application for all users (Admin consent), a user consenting to the application for him or herself (User consent), or an admin integrating an application and enabling self-service access or assigning users directly to the application. As an administrator you can grant consent on behalf of all users in this tenant, ensuring that end users will not be required to consent when using the application. Click the button below to grant admin consent.

As an administrator you can grant consent on behalf of all users in this tenant, ensuring that end users will not be required to consent when using the application. Click the button below to grant admin consent.

**Grant admin consent for Citrix**

Admin consent User consent

Search permissions

API Name	↑↓	Permission	↑↓	Type	↑↓	Granted through
----------	----	------------	----	------	----	-----------------

- Microsoft Teams との統合ポリシーを有効にします。

Microsoft Teams integration  ON ?

#### 制限事項:

Secure Mail で作成された会議の場合、この機能は現在、Microsoft Outlook カレンダーで次のような制限があります:

- オンラインで参加オプションは利用できません
- 会議が開始されました通知は利用できません

#### ドラフトの最小化

Secure Mail for iOS では、メールの作成中に下書きを最小化し、アプリ内を移動できます。この機能は、iOS 13 以降を実行しているデバイスで使用できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きメールを最小化する](#)」を参照してください。

### MIME ヘッダーによるフィッシングメール報告

Secure Mail for iOS では、ユーザーがフィッシングメールについて報告すると、そのメールに関連した添付として EML ファイルが生成されます。管理者はこのメールを受信し、報告されたメールに関連付けられている MIME ヘッダーを表示できます。この機能を有効にするには、管理者が Citrix Endpoint Management コンソールで、フィッシングメールアドレスの報告ポリシーを設定し、フィッシング報告の方法を [添付ファイルで報告] に設定する必要があります。詳しくは、「[添付ファイルでフィッシングメールを報告](#)」を参照してください。

### WkWebView のサポート

Secure Mail for iOS は、WkWebView をサポートしています。この機能により、Secure Mail のメールおよびカレンダーイベントがデバイス上でより適切にレンダリングされます。

### Slack EMM のサポート

Slack EMM は、エンタープライズモビリティ管理 (EMM) を有効にした Slack 顧客向けです。Secure Mail for iOS は、アプリケーション **Slack EMM** をサポートします。これによって管理者は Secure Mail と **Slack** アプリまたは **Slack EMM** アプリとの統合を選択できます。


### グループ通知

グループ通知機能を使用すると、メールスレッドの会話がグループ化されます。デバイスのロック画面でグループ化された通知をすばやく確認できます。グループ通知設定は、デバイスでデフォルトで有効になっています。この機能には iOS 12 が必要です。

### 通知応答オプション

Secure Mail for iOS では、会議通知に応答できます (応答オプションは [承諾]、[辞退]、[仮承諾] など)。また、メッセージ通知に応答することもできます (応答オプションは [返信]、[削除])。



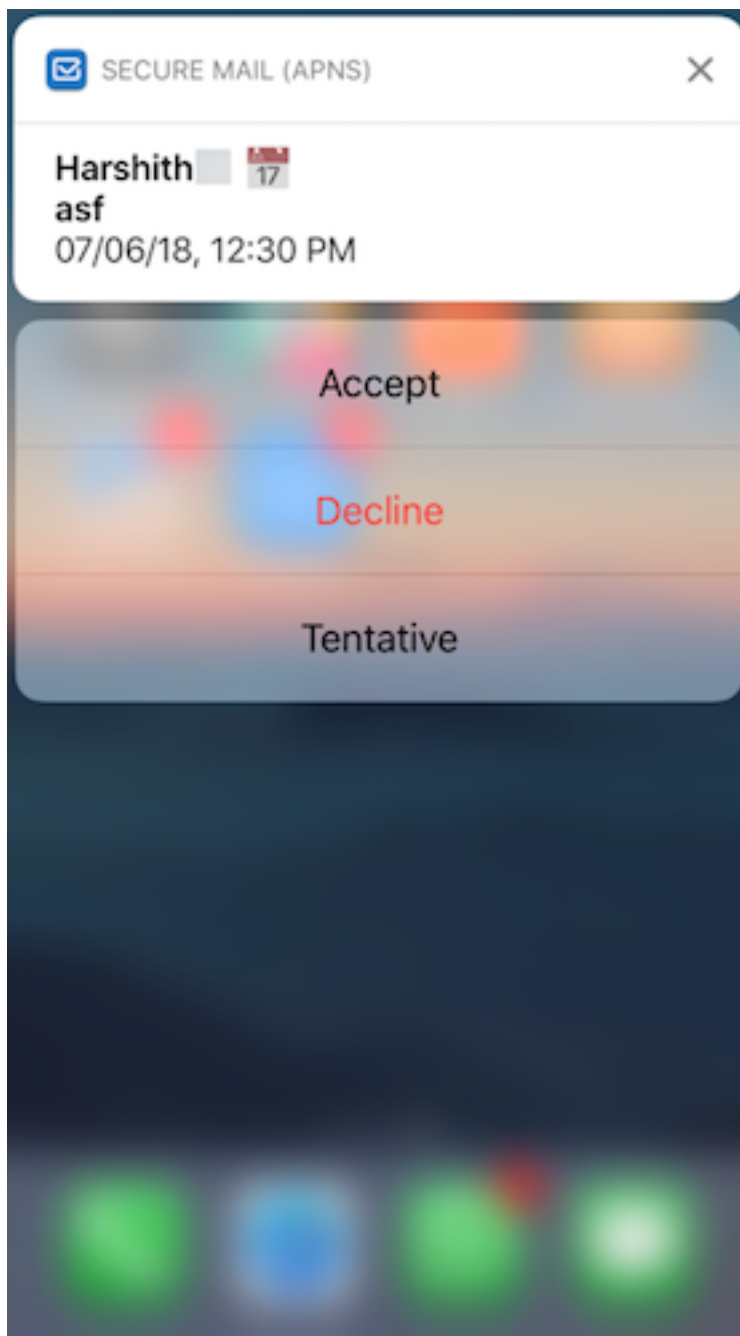

#### リッチプッシュ通知の失敗メッセージの強化

Secure Mail for iOS では、通知の失敗の種類に基づいてデバイスの通知センターに適切なプッシュ通知の失敗メッセージが表示されます。詳しくは、「[Secure Mail の通知](#)」を参照してください。

## Microsoft 環境でのリッチプッシュ通知のサポート

Secure Mail for iOS は、Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS)/Intune を先進認証 (O365) で実行するセットアップで、リッチプッシュ通知をサポートします。リッチプッシュ通知機能を有効にするには、次の前提条件が満たされていることを確認してください:

- Endpoint Management コンソールで、[プッシュ通知] を [オン] に設定します。
- ネットワークアクセスポリシーを [制限なし] に設定します。
- ロック画面上の通知を制御ポリシーは、[許可] または [メールの送信者またはイベントのタイトル] に設定されています。
- **[Secure Mail]** > [設定] > [通知] の順に移動し、[メール通知] を有効にします。

## S/MIME による派生資格情報のサポート

Secure Mail for iOS は、派生資格情報として S/MIME をサポートしています。この機能が正しく動作するには、以下の操作を行います:

- [S/MIME 証明書のソース] で [派生資格情報] を選択します。詳しくは、「[iOS の派生資格情報](#)」を参照してください。
- Citrix Endpoint Management で LDAP 属性クライアントプロパティを追加します。次の情報を使用します:
  - キー: SEND\_LDAP\_ATTRIBUTES
  - 値: `userPrincipalName=${ user.userprincipalname } ,sAMAccountName=${ user.samaccountname } ,displayName=${ user.displayName } ,mail=${ user.mail }`

クライアントプロパティを追加する手順については、XenMobile Server の場合は「[クライアントプロパティ](#)」を、Endpoint Management の場合は「[クライアントプロパティ](#)」を参照してください。

派生資格情報を使用したデバイスの登録方法について詳しくは、「[派生資格情報を使用したデバイスの登録](#)」を参照してください。

1. Endpoint Management コンソールで [構成] > [アプリ] の順に移動します。
2. **[Secure Mail]** を選択し、[編集] をクリックします。
3. iOS プラットフォームに表示されている [S/MIME 証明書のソース] で、[派生資格情報] を選択します。

Push notifications region Americas ⓘ

**S/MIME certificate source** Derived Credential ⓘ

Enable S/MIME during first Secure Mail startup OFF ⓘ

Calendar Web and Audio Options GoToMeeting and User Entered ⓘ

S/MIME public certificate source Exchange ⓘ


Ldap server address ⓘ

Ldap Base DN ⓘ

Back Next >

### リッチテキスト署名

メールの署名に画像やリンクを使用できます。署名を更新するには、画像やリンクをコピーして署名フィールドに貼り付けるだけです。

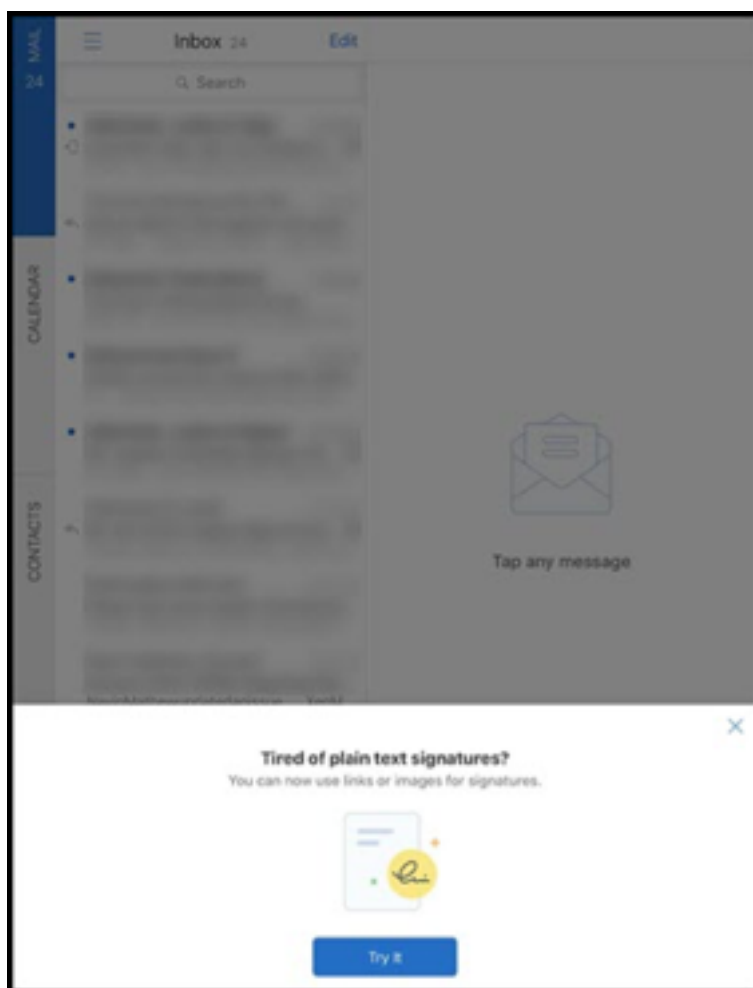

リッチテキスト署名を追加するには

1. 使用するイメージまたは URL をコピーします。
2. **[Secure Mail]** > **[設定]** > **[署名]** の順に移動します。
3. イメージまたは URL を貼り付けます。

署名フィールドを長押しし、**[写真を挿入する]** をタップしてギャラリーから画像を選択することもできます。

### Secure Mail 発信者番号

Secure Mail for iOS では、デバイスの設定で Secure Mail 発信者 ID を有効にすることで、Secure Mail の連絡先からの着信を識別できます。次の管理に関する前提条件を有効にする必要があります: Citrix Endpoint Management で、CallerIDSupportEnabled MDX ポリシーを有効にしてください。

この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[発信者番号のセットアップ](#)」を参照してください。

### カレンダーの色を設定する

このカレンダー機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[同期された Secure Mail カレンダーの色を設定する](#)」を参照してください。

### ファイルアプリからのファイルの添付

Secure Mail for iOS では、iOS ネイティブのファイルアプリからファイルを添付できます。iOS のファイルアプリの詳細については、ファイルアプリに関する[Appleの記事](#)を参照してください。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[ファイルの表示と添付](#)」を参照してください。

### スペルチェック機能

Secure Mail のスペルチェック機能では、次のようにしてデバイスの自動大文字入力とスペルチェック設定（[一般] > [キーボード]）が相互作用します：

デバイス上での自動修正	デバイス上でのスペルチェック	Secure Mail でのスペルチェック	動作
オン	オン	オン	赤い下線が表示されます。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。
オフ	オフ	オン	赤い線が表示されます。タップしても、修正候補は表示されません。
オン	オン	オフ	赤い下線は表示されません。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。
オフ	オフ	オフ	赤い下線、強調表示、修正候補は表示されません。
オン	オフ	オン	赤い下線が表示されます。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。
オフ	オン	オン	赤い下線が表示されます。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。

	デバイス上でのスペルチェック	Secure Mail でのスペルチェック	動作
デバイス上での自動修正	オン	オフ	赤い下線は表示されません。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。
オン	オフ	オフ	赤い下線は表示されません。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。
オフ	オン	オフ	赤い下線は表示されません。タップすると、語句がピンク色で強調表示され、修正候補が表示されます。

#### メールボックス画面

[メールボックス] 画面には、構成されているすべてのアカウントが表示されます。この画面には以下のビューが含まれます。

- すべてのアカウント：構成されているすべての Exchange アカウントのメールが含まれます。
- 個別のアカウント：個別のアカウントのメールとフォルダーが含まれます。これらのアカウントはリストとして表示され、展開してサブフォルダを表示できます。

デフォルトでは、[すべてのアカウント] メールボックスはグローバルビューです。このビューには、デバイスに構成されているすべての Exchange アカウントの添付ファイルとメールが含まれます。

[すべてのアカウント] メールボックスには以下のメニューアイテムがあります：

- すべての添付ファイル
- 受信トレイ
  - 未読
  - フラグ付き
- 下書き
- 送信済みアイテム
- 送信トレイ
- 削除済みアイテム

[すべてのアカウント] ビューには複数のアカウントのメールがまとめて表示されますが、以下の操作では、デフォルトアカウントまたはプライマリアカウントのメールアドレスが使用されます：

- 新しいメッセージ
- 新しいイベント

[すべてのアカウント] ビューから新規メールを作成する場合に、送信者のメールアドレスを変更するには、[差出人:] フィールドのデフォルトアドレスをタップして、表示されるメールアカウントから異なるアカウントを選択します。

注:

[会話] ビューからメールを作成すると、[差出人:] フィールドに会話の宛先のメールアドレスが自動的に入力されます。

### 個別のアカウント

構成されているすべてのアカウントが、[すべてのアカウント] に一覧表示されます。デフォルトアカウントやプライマリアカウントは常に最初に表示され、その後他のアカウントがアルファベット順に続きます。

個別のアカウントには、作成済みのサブフォルダが表示されます。フォルダの横にある **[V]** アイコンをタップすると、サブフォルダを表示できます。

以下の操作は、個別のアカウントのみに制限されています:

- アイテムの移動。
- [会話] ビューからのメールの作成。
- vCard のインポート。
- 連絡先の保存。

### カレンダー

カレンダーには、デバイス上の複数のアカウントに関連するすべてのイベントが表示されます。個別のアカウントに色を設定して、個別のアカウントに関連するカレンダーイベントを識別することができます。

カレンダーイベントに色を設定するには

1. フッターバーの [カレンダー] アイコンをタップして、左上のハンバーガーアイコンをタップします。  
[カレンダー] 画面に、構成されているすべてのアカウントが表示されます。
2. Exchange アカウントの右に表示されるデフォルトの色をタップします。  
[色] 画面に、アカウントに使用できる色が表示されます。
3. 好きな色を選び、[保存] をタップします。
4. 前の画面に戻るには [キャンセル] をタップします。  
その Exchange アカウントに関連するすべてのカレンダーイベントに、選択した色が設定されます。

カレンダーの招待状またはイベントを作成すると、[主催者] フィールドにデフォルトアカウントのメールアドレスが自動的に入力されます。メールアカウントを変更するには、このメールアドレスをタップして別のアカウントを選択します。

注:

Secure Mail を終了してから起動すると、アプリはデバイス上に最後に構成されたカレンダー設定を復元します。

### 検索

[メールボックス] または [連絡先] ビューからグローバル検索を実行できます。この操作を行うと、アプリ内のすべてのアカウントを検索した後、適切な結果が表示されます。

個々のアカウント内からの検索では、そのアカウントに関する結果のみが表示されます。

### iOS 上でメール、カレンダーイベント、またはインラインイメージを印刷

Secure Mail for iOS からメール、カレンダーイベント、またはインラインイメージを出力できます。

### 前提条件

印刷前に、次の要件が満たされていることを確認します:


- [AirPrint を禁止] オプションが [オフ] に設定されている。
- IRM で、[閲覧者に印刷を許可する] オプションが無効になっている。

デフォルトでは、Secure Mail for iOS で印刷機能が有効になっています。管理者は、Apple AirPrint または Microsoft Information Rights Management (IRM) で管理ポリシーを使用して印刷機能を制御することができます。こうしたシナリオでは、メール、カレンダーイベント、またはインラインイメージの印刷は機能せず、エラーメッセージが表示されることがあります。


メールを印刷するには

1. 印刷するメールを開きます。
2. 画面の左上にある [その他] アイコンをタップします。次のオプションが表示されます。
  - 移動
  - 印刷




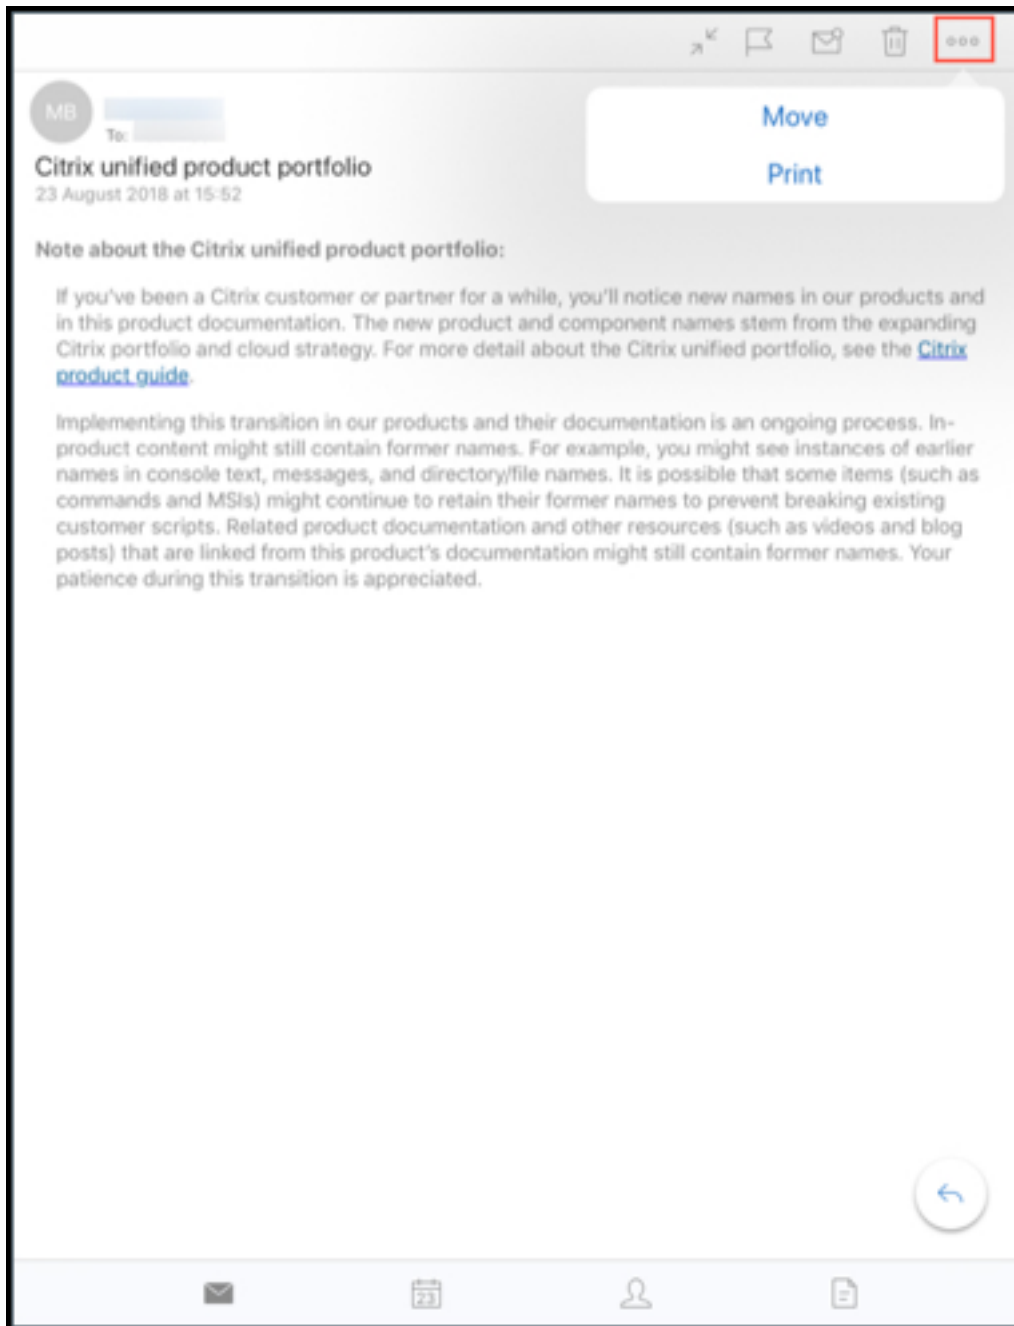


3. [プリント] をタップします。  
[プリンタオプション] 画面が表示されます。

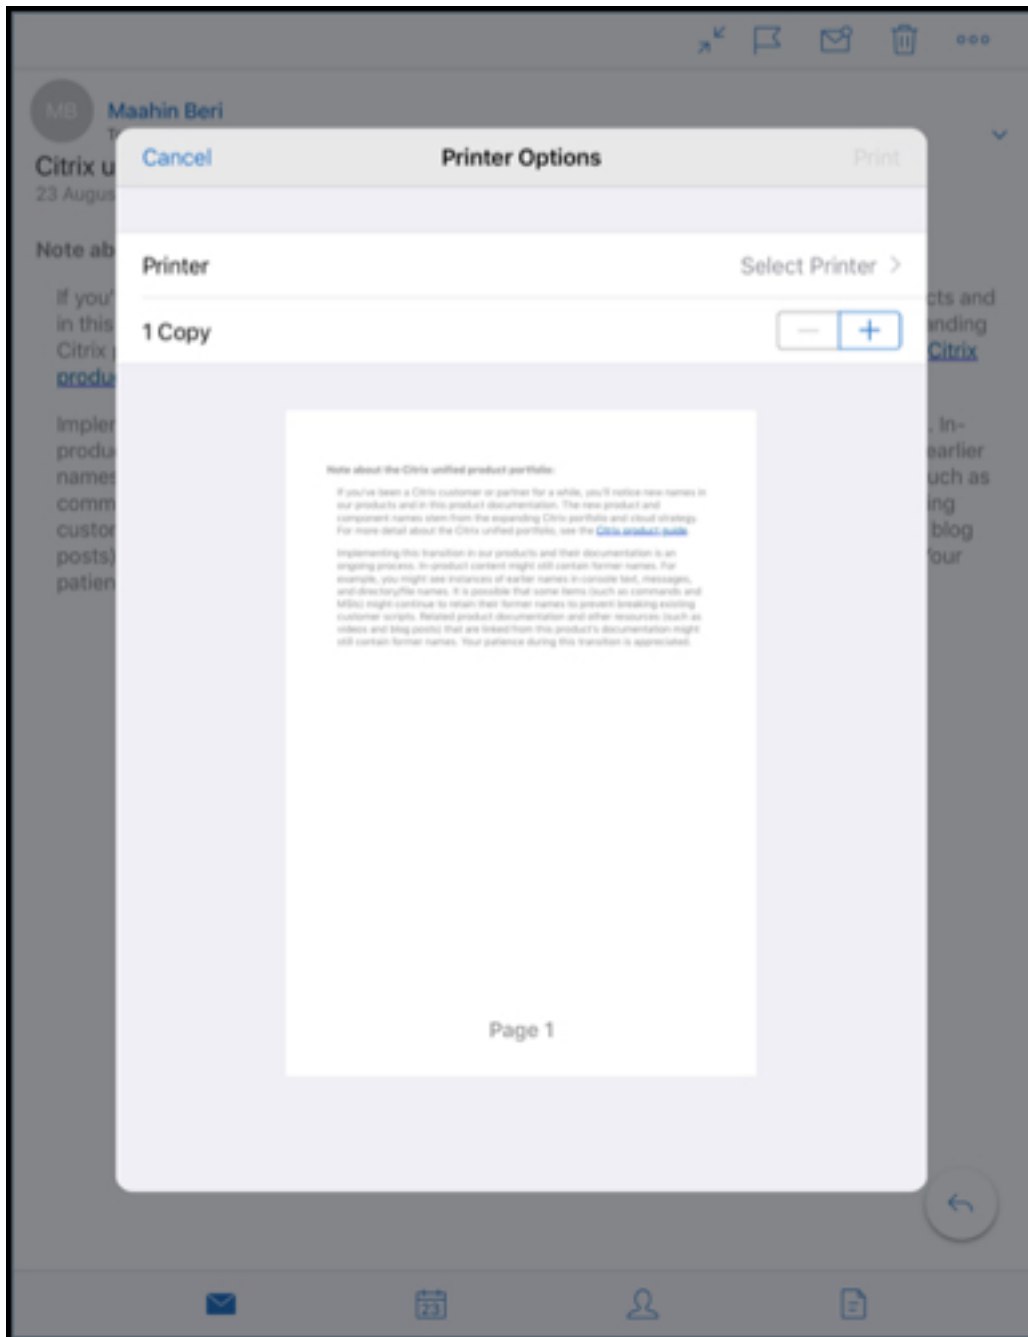

4. プリンタを選択するには、[プリンタを選択] をタップします。  
[プリンター] 画面が表示されます。

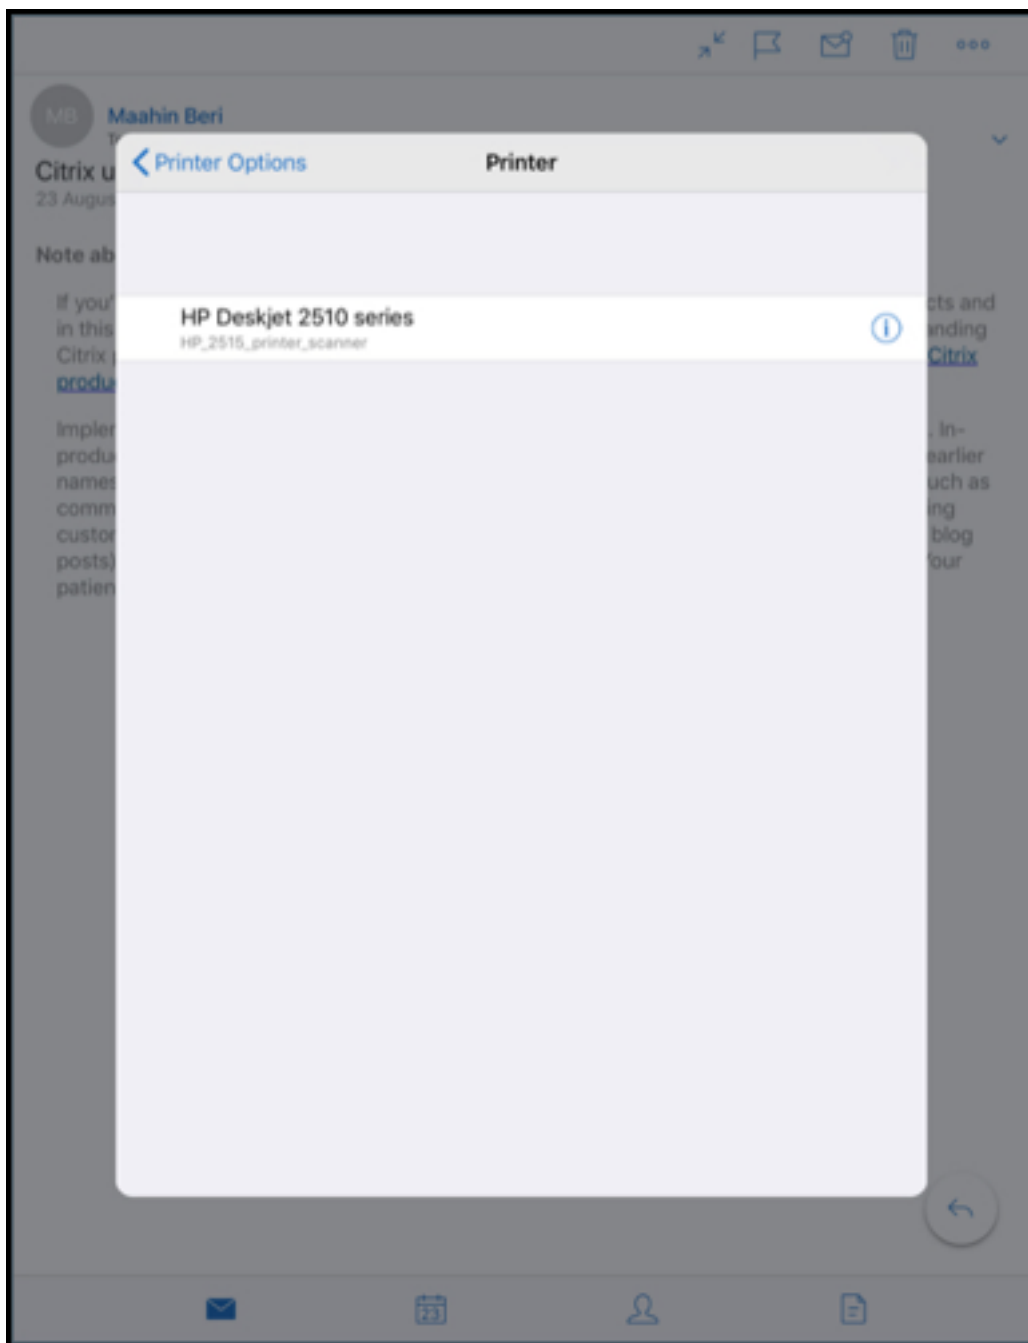

5. 印刷するプリンタを選択します。

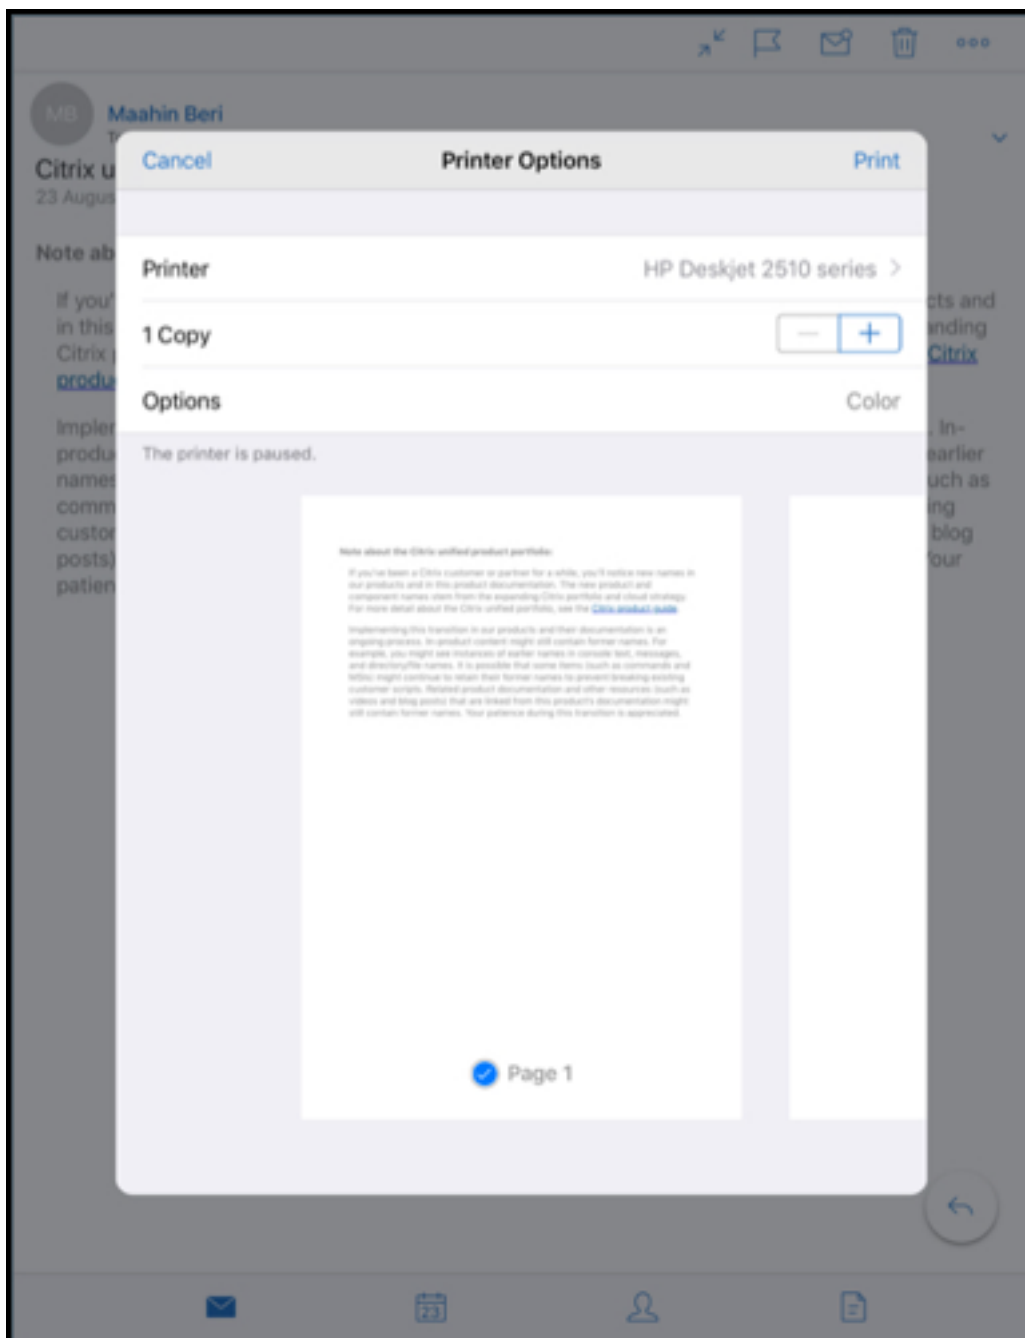


6. -または+をタップして、印刷する部数を増減します。
7. 特定のページまたはページ範囲を印刷するには、[範囲] をタップします。  
[ページ範囲] 画面が表示されます。デフォルトでは、[すべてのページ] が選択されています。



8. ページの選択を変更するには、ページ番号を上下にスワイプします。




9. [プリンタオプション] 画面に戻るには、[プリンタオプション] をタップします。

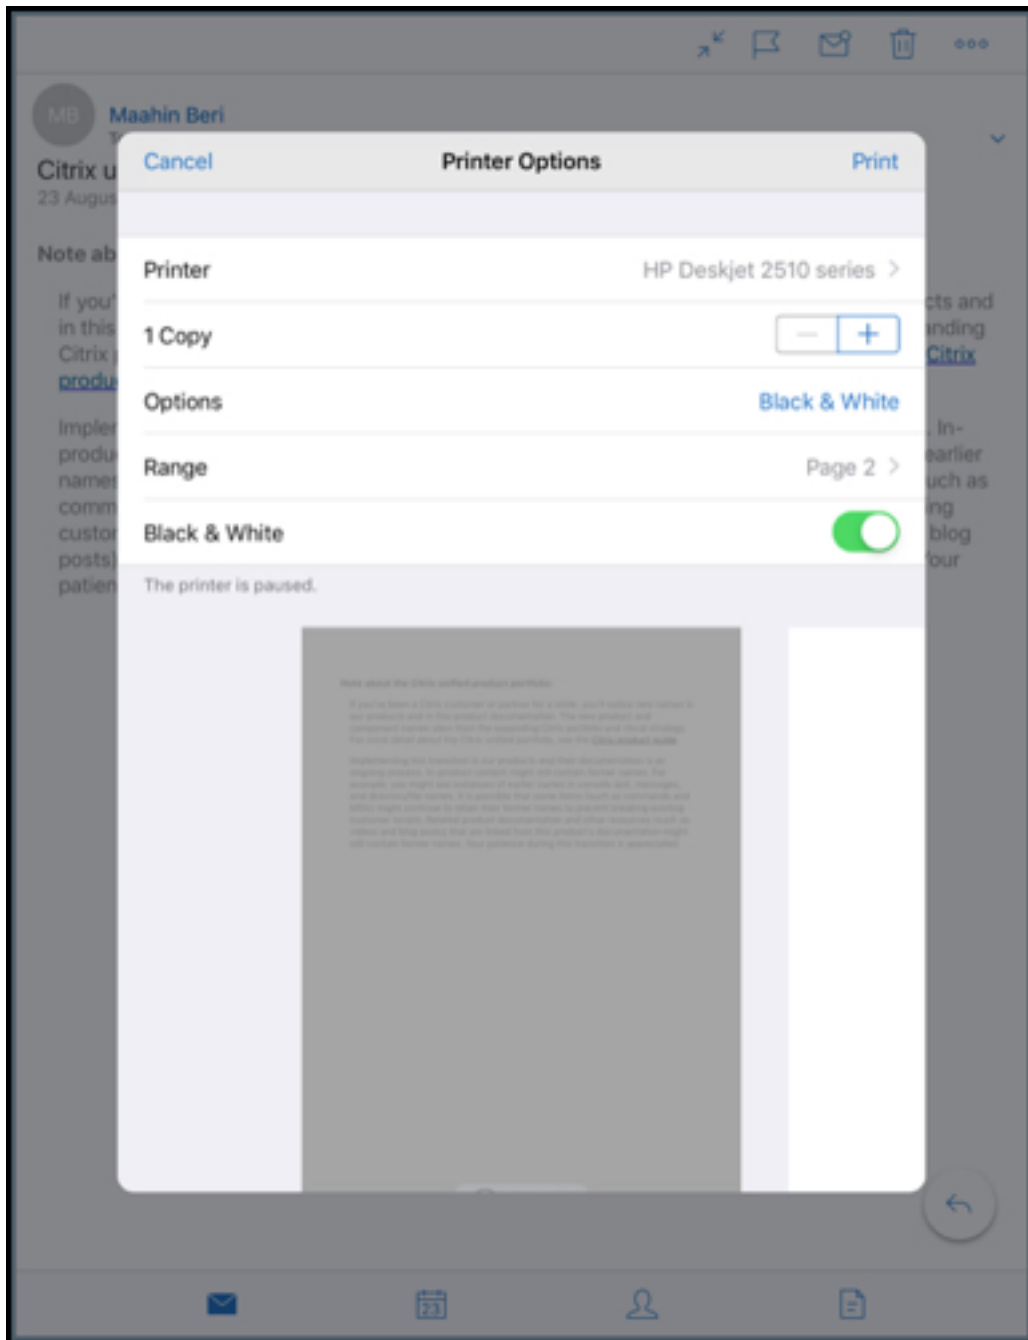

10. 白黒で印刷するには、[白黒] ボタンをタップします。デフォルトでは、Secure Mail はカラーで印刷します。
11. メールを印刷するには、右上の [プリント] をタップします。
12. 印刷ジョブをキャンセルするには、左上の [キャンセル] をタップします。


カレンダーイベントを印刷するには

1. カレンダーに移動してイベントを選択します。

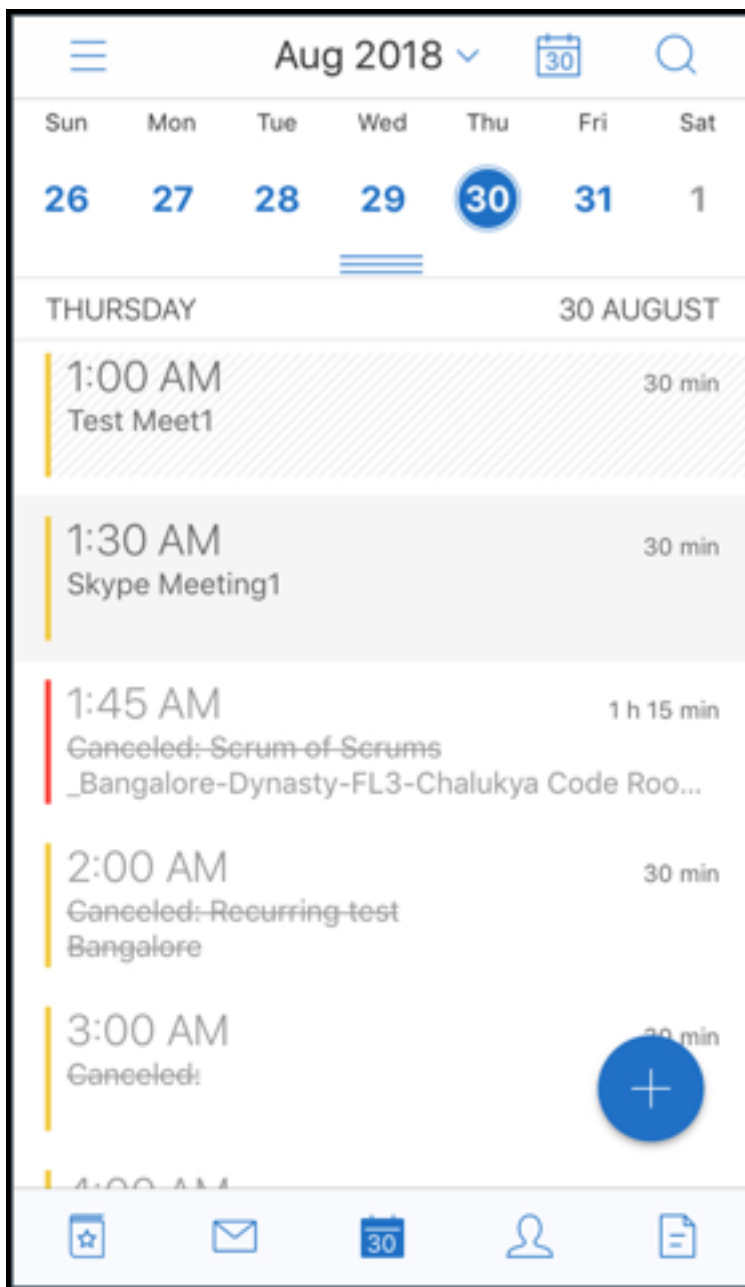


2. [プリント] アイコンをタップし、上記の「メールを印刷するには」に記載されている内容と同じ手順に従ってください。



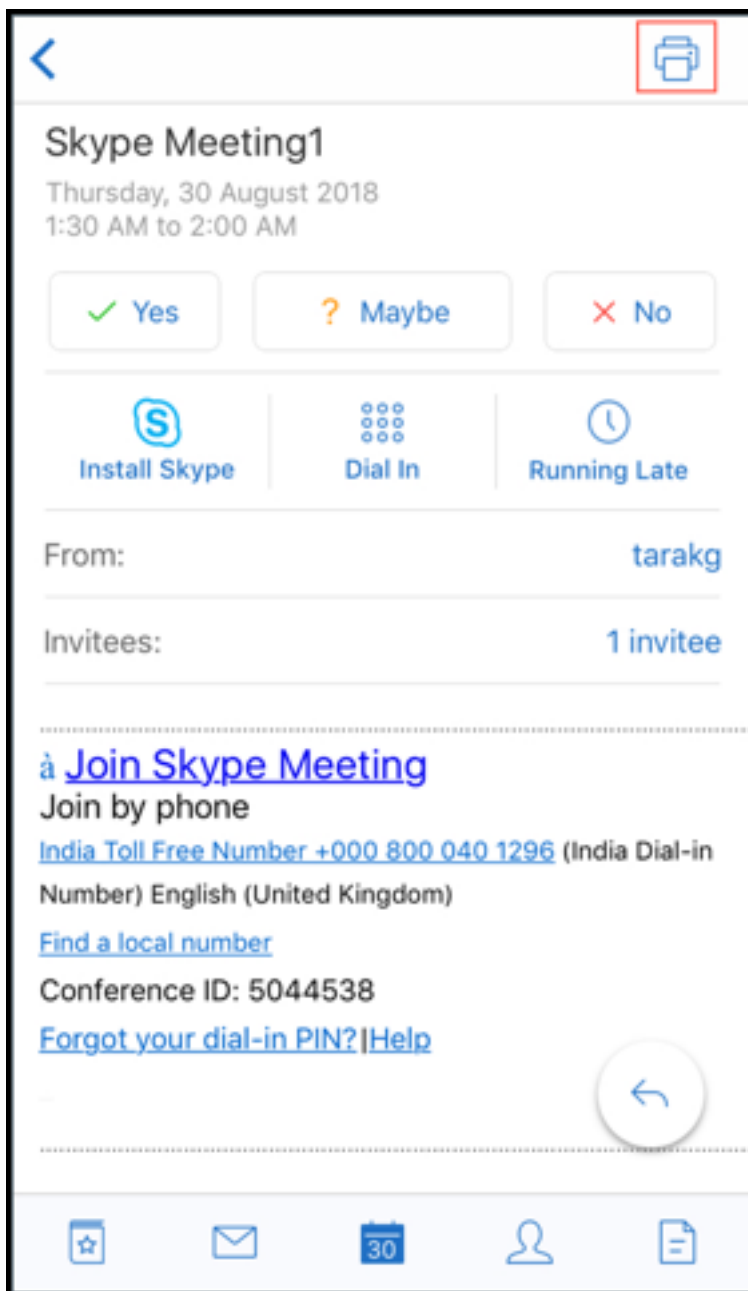

インラインイメージを印刷するには:

1. インラインイメージを含むメールを開きます。
2. [その他] アイコンをタップします。次のオプションが表示されます。
  - 移動
  - 印刷
  - キャンセル

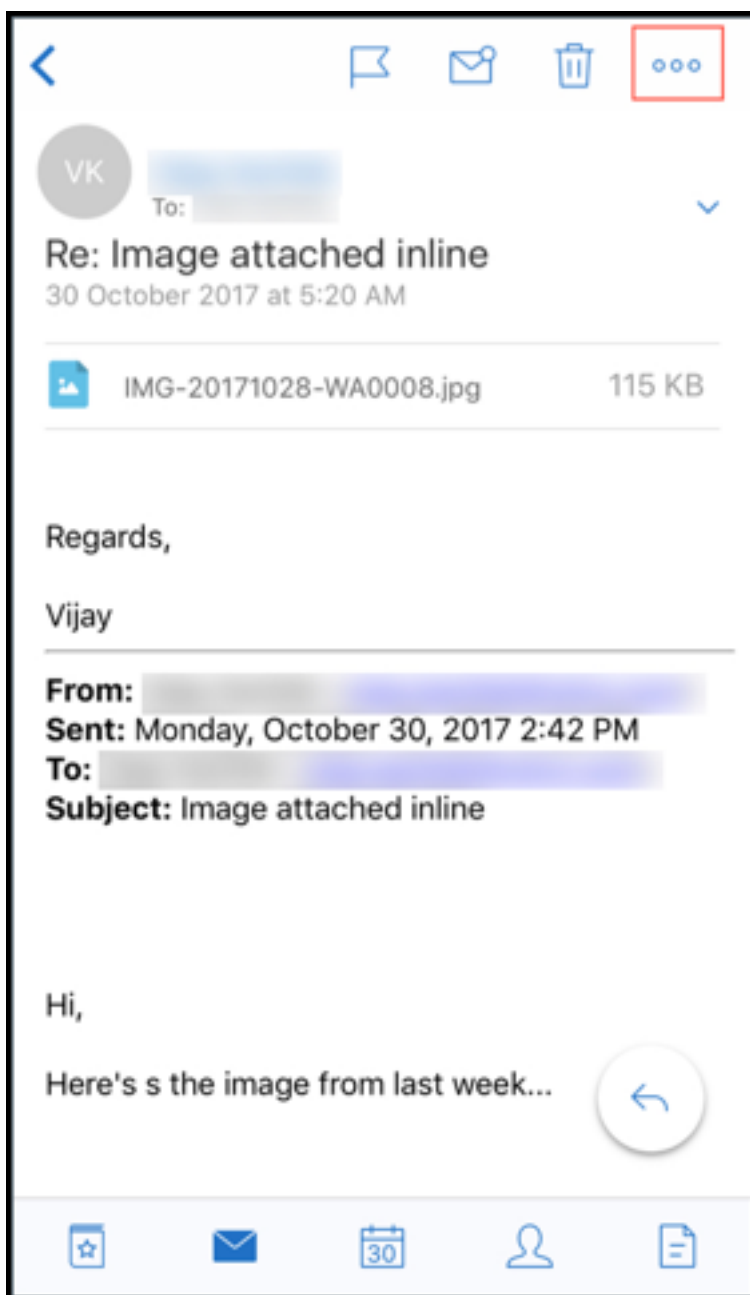

3. [プリント] をタップし、上記の「メールを印刷するには」に記載されている内容と同じ手順に従ってください。

#### 複数の会議コード（会議へのダイヤルイン）

Secure Mail for iOS では、複数の会議コードを使用できます。利用可能な会議コード一覧から選択して会議に参加できるようになりました。

会議にダイヤルインするには

1. 会議への招待を開き、[ダイヤルイン] をタップします。
2. 表示される電話番号一覧から、ダイヤルインする番号を 1 つ選択します。
3. 表示される会議コード一覧から、参加するコードを 1 つ選択します。
4. 会議に参加するには、[通話] をタップします。

添付ファイルの印刷のサポート

Secure Mail for iOS は、メールの添付ファイルの印刷をサポートしています。

## Android の機能

June 6, 2024

この記事では、Secure Mail でサポートされている Android の機能について説明します。

### Secure Mail のカレンダーイベントで **Microsoft Teams** 会議を作成します

Secure Mail for Android では、カレンダーイベントの作成中に Microsoft Teams 会議への出席依頼を作成できます。Microsoft Teams 会議を作成するには、[**Microsoft Teams** 会議] トグルをオンにします。会議出席依頼リンクと詳細は、イベントの詳細とともに自動的に送信されます。

Cancel New Event Save

Weekly sync up meeting

Microsoft Teams

Microsoft Teams meeting

Other meeting type None

Invitees None

All Day

Time Zone (GMT+5:30) India Standard Time

Starts Fri, Mar 5, 2021 12:00 PM

Ends Fri, Mar 5, 2021 1:00 PM

More Options


Attach from Citrix Files

Notes

前提条件:

Azure Active Directory のグローバル管理者が次のことを実行していることを確認します:

- 先進認証 (OAuth) を有効にし、有効な Microsoft Teams ライセンスを持つ Exchange Online メールボックスユーザーであることを確認します。
- Secure Mail アプリにテナント全体の管理者の同意を提供します。
- Secure Mail アプリで Exchange アカウントを構成し、すべてのユーザーがサインインできるようにアプリの権限を許可します。次の画面を参照してください:

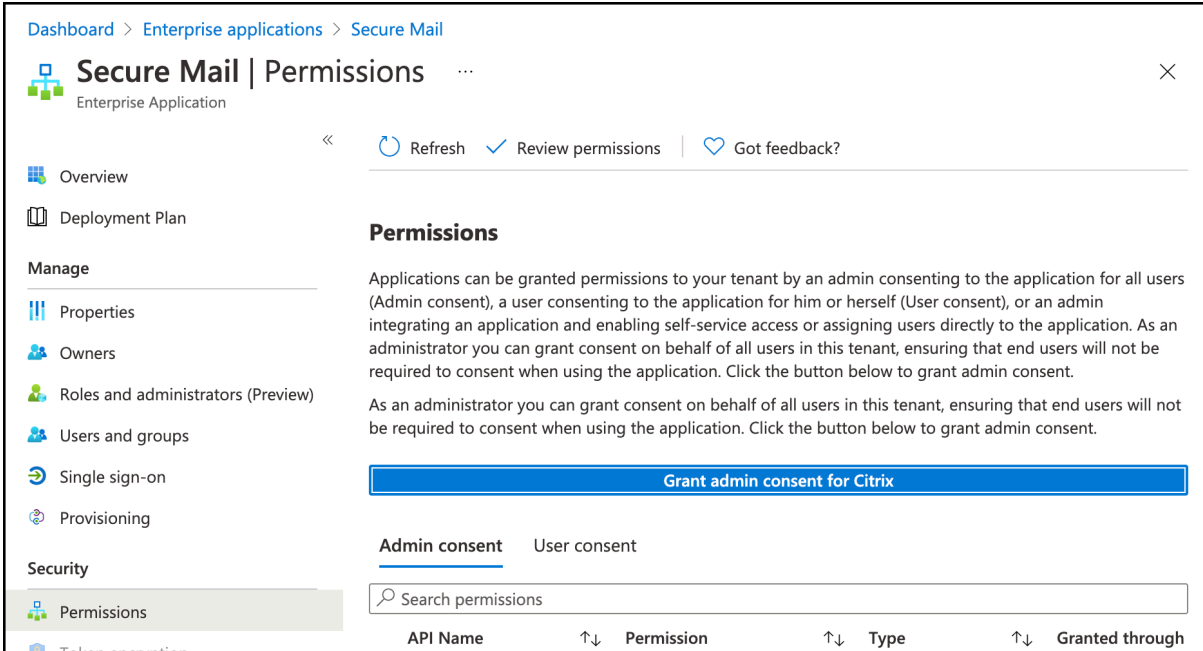

Dashboard > Enterprise applications > Secure Mail

## Secure Mail | Permissions

Enterprise Application

« Refresh Review permissions Got feedback?

### Permissions

Applications can be granted permissions to your tenant by an admin consenting to the application for all users (Admin consent), a user consenting to the application for him or herself (User consent), or an admin integrating an application and enabling self-service access or assigning users directly to the application. As an administrator you can grant consent on behalf of all users in this tenant, ensuring that end users will not be required to consent when using the application. Click the button below to grant admin consent.

As an administrator you can grant consent on behalf of all users in this tenant, ensuring that end users will not be required to consent when using the application. Click the button below to grant admin consent.


[Grant admin consent for Citrix](#)

Admin consent User consent

Search permissions

API Name	↑↓ Permission	↑↓ Type	↑↓ Granted through
----------	---------------	---------	--------------------

- Microsoft Teams との統合ポリシーを有効にします。

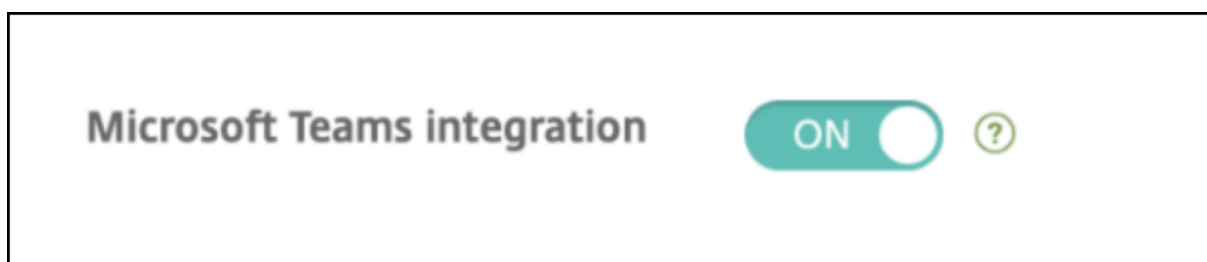

制限事項:

Secure Mail で作成された会議の場合、この機能は現在、Microsoft Outlook カレンダーで次のような制限があります:

- オンラインで参加オプションは利用できません
- 会議が開始されました通知は利用できません

連絡先の双方向同期

Secure Mail for Android では、ローカルの連絡先一覧で Secure Mail の連絡先を作成、編集、削除できます。

送信したメールを元に戻す

Secure Mail for Android では、送信されたメールを元に戻すことができます。[送信] をタップすると、送信されたアクションを元に戻すことができるトーストメッセージが表示されます。[元に戻す] をタップすると、送信された

アクションを取り消してメールを編集したり、宛先にメールを送信したり、添付ファイルを添付または削除したり、メールを破棄したりできます。

### 下書きフォルダーでの添付ファイルの同期

Secure Mail for Android では、下書きフォルダーが同期されると添付ファイルも同期され、すべてのデバイスで利用できるようになります。この機能は、Exchange ActiveSync バージョン 16 以降を実行しているデバイスで使用できます。

### PDF ファイルのアプリ内表示

Secure Mail for Android では、アプリ内で PDF ファイルをブックマークや注釈とともに表示できます。他の Microsoft Office 添付ファイルの表示機能も強化されました。

### Microsoft Office 365 の先進認証を使用している環境でトンネリングに **Web SSO** を使用するポリシー

Secure Mail for Android で、トンネリングに **Web SSO** を使用するという新しいポリシーが追加されます。このポリシーを使用すると、OAuth トラフィックをトンネリングして、トンネル - Web SSO を経由できます。必要な操作:

- トンネリングに **Web SSO** を使用するポリシーを [オン] に設定します。
- ネットワークアクセスポリシーで、[トンネル-Web SSO] オプションを選択します。
- バックグラウンドサービスポリシーから OAuth に関連したホスト名を除外します。

### カレンダーイベントをドラッグアンドドロップ

Secure Mail for Android で、既存のカレンダーイベントをドラッグアンドドロップして時間を変更できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[カレンダーイベントの時間を変更する](#)」を参照してください。

### Google Play の 64 ビットサポート


Secure Mail for Android は、64 ビットアーキテクチャをサポートします。

### プルして更新する機能の **Secure Mail for Android** の UI の改善

「マテリアルデザイン」ガイドラインに従って、プルして更新する機能にマイナーな改善を行いました。ハンバーガーアイコンをタップすると、画面下部に同期タイムスタンプが表示されます。

### カレンダーの予定リストウィジェット

Secure Mail for Android では、カレンダーの予定リストをウィジェットで利用できます。このウィジェットから、1 週間のカレンダーで近日中のイベントを表示できます。この機能によって、カレンダーイベントを作成し、既存イベントを表示し、詳細を編集できます。[スクリーンショットを禁止] ポリシーはホーム画面に配置されたウィジェットに適用されません。ただし、[カレンダーの予定リストウィジェットを許可] ポリシーを使用してウィジェットを無効にすることはできません。

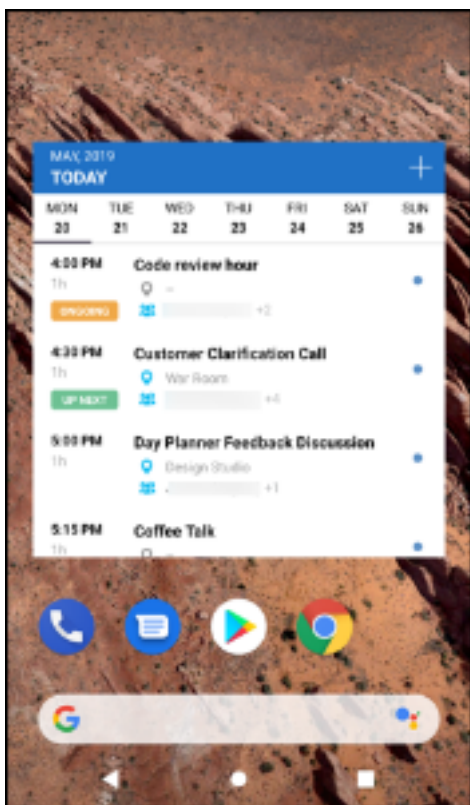

### ネットワークアクセスポリシー

Secure Mail for Android では、ネットワークアクセス MDX ポリシーに [トンネル-Web SSO] という新しいオプションが追加されています。このポリシーを構成すると、内部トラフィックをトンネル-Web SSO および Secure Ticket Authority (STA) を同時に使用して柔軟にトンネリングすることができます。また、NTLM、Okta、Kerberos のようなトンネル-Web SSO 接続も許可できます。最初に STA を構成するときには、サービスアドレスの個別の FQDN およびポートをバックグラウンドネットワークサービスポリシーに追加する必要があります。[トンネル-Web SSO] オプションを構成する場合は、これらを構成する必要はありません。

Citrix Endpoint Management コンソールの Secure Mail for Android でこのポリシーを構成するには:

1. Android 用の .mdx ファイルをダウンロードします。詳しくは、「[MDX アプリの追加](#)」の手順を参照してください。

2. ネットワークアクセスポリシーで、[トンネル-**Web SSO**] オプションをクリックします。詳しくは、「[アプリのネットワークアクセス](#)」を参照してください。

### フィードカードの機能拡張

Secure Mail for Android で、既存のフィードフォルダーに以下の機能強化が追加されました：

- 自動同期されたすべてのフォルダーからの会議への出席依頼がフィードカードに表示されます。
- 近日中の会議がフィードカードに最大 5 つ表示されます。
- 近日中の会議は、現在の時刻から 24 時間以内に開催されるものが表示されます。これらの会議への出席依頼は [今日] と [明日] に分類されます。以前のリリースには、当日中に開催される近日中の会議がフィードに表示されていませんでした。

### 添付ファイルの表示

Secure Mail for Android では、メールおよびカレンダーに添付されたファイルを簡単に表示できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[ファイルの表示と添付](#)」を参照してください。

### メールおよびカレンダーイベントの印刷

Secure Mail for Android では、Android デバイスからメールとカレンダーのイベントを印刷できます。この印刷機能は Android 印刷フレームワークを使用します。

### 前提条件

- Citrix Endpoint Management コンソールで管理者が印刷を禁止ポリシーを [オフ] に設定するようにしてください。Android のこのポリシーについて詳しくは、「[印刷を禁止ポリシー](#)」を参照してください。
- メールが IRM で保護されている場合、メールの [閲覧者に印刷を許可する] オプションを有効にしてください。

これらのポリシーが適切に設定されていない場合、メールまたはカレンダーイベントを印刷できません。

#### 注：

この印刷機能には、次の既知の制限があります：

- インラインイメージは、[画像を表示する] をタップして画像をダウンロードした場合にのみ印刷されます。[画像を表示する] をタップしないと、画像のプレースホルダーだけが印刷されます。
- Secure Mail では、サイズの大きいメールが省略表示されるため、印刷前に、[メッセージ全体のダウンロード] をタップしてメール全体を印刷します。メッセージ全体をダウンロードしない場合、省略表示さ




れたメールが印刷されます。

- これらのアイテムの印刷時に、メールやイベントのメタデータは追加されません。


メールを印刷するには

1. 印刷するメールを開きます。
2. 画面の左上にある [その他] アイコンをタップします。次のオプションが表示されます。
  - 移動
  - 印刷

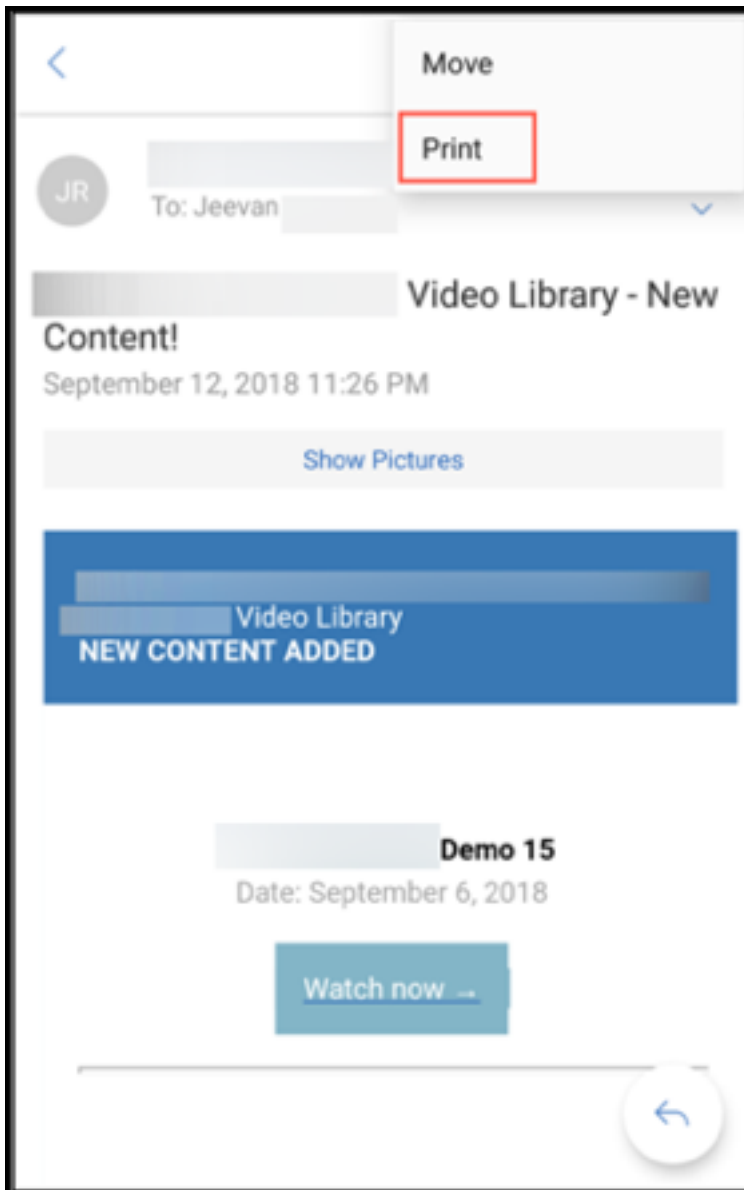


注:

タブレットでメールを印刷する場合、画面の左上にある印刷アイコンを直接使用できます。

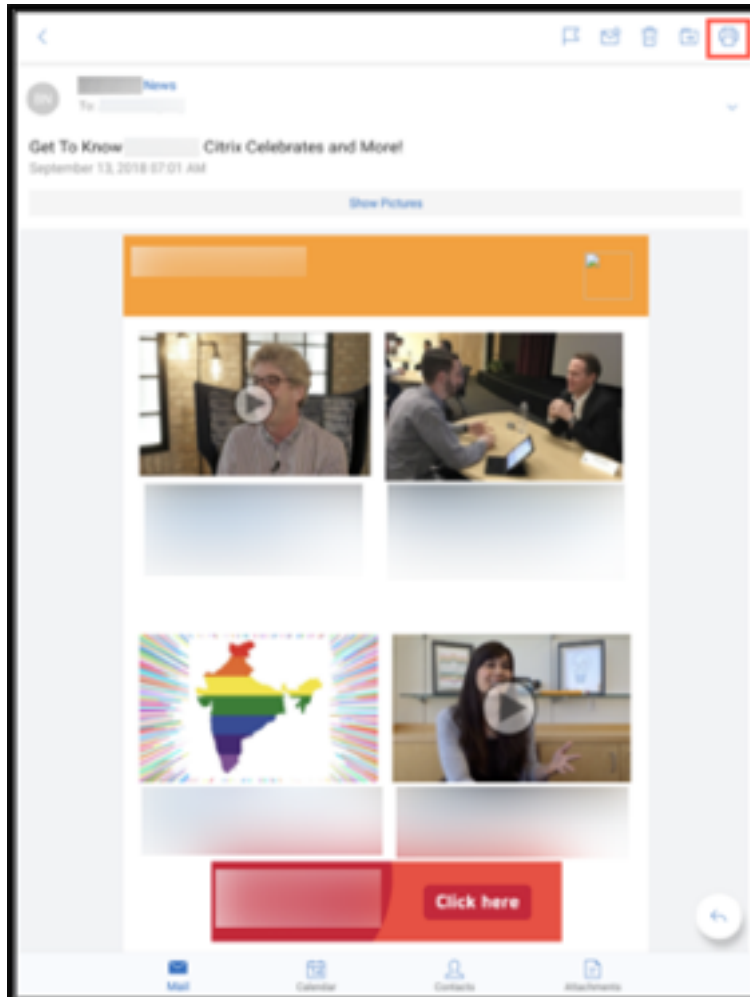


1. [プリント] をタップします。メールのプレビューが表示されます。
2. 一覧をタップすると、次のオプションが表示されます:
  - PDFとして保存
  - すべてのプリンター

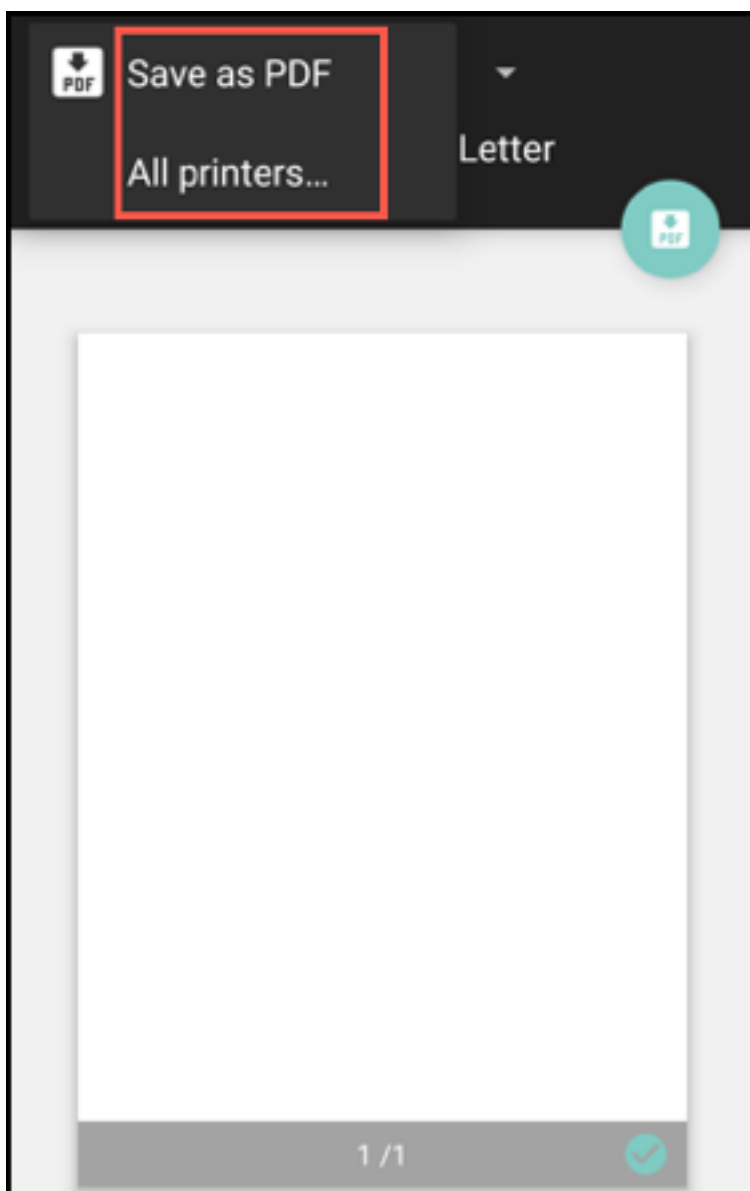

3. **[PDFとして保存]** をタップしてメールを PDF 形式で保存します。
4. **[すべてのプリンター]** をタップします。要件に応じてプリンターをインストールします。
5. プリンターがインストールされたら、**[プリンターの選択]** をタップしてプリンターを選択します。[プリンター] 画面が表示されます。

注:

印刷オプションは、選択したプリンターによって異なります。以下は Canon E480 プリンターの画像であり、一例にすぎません。

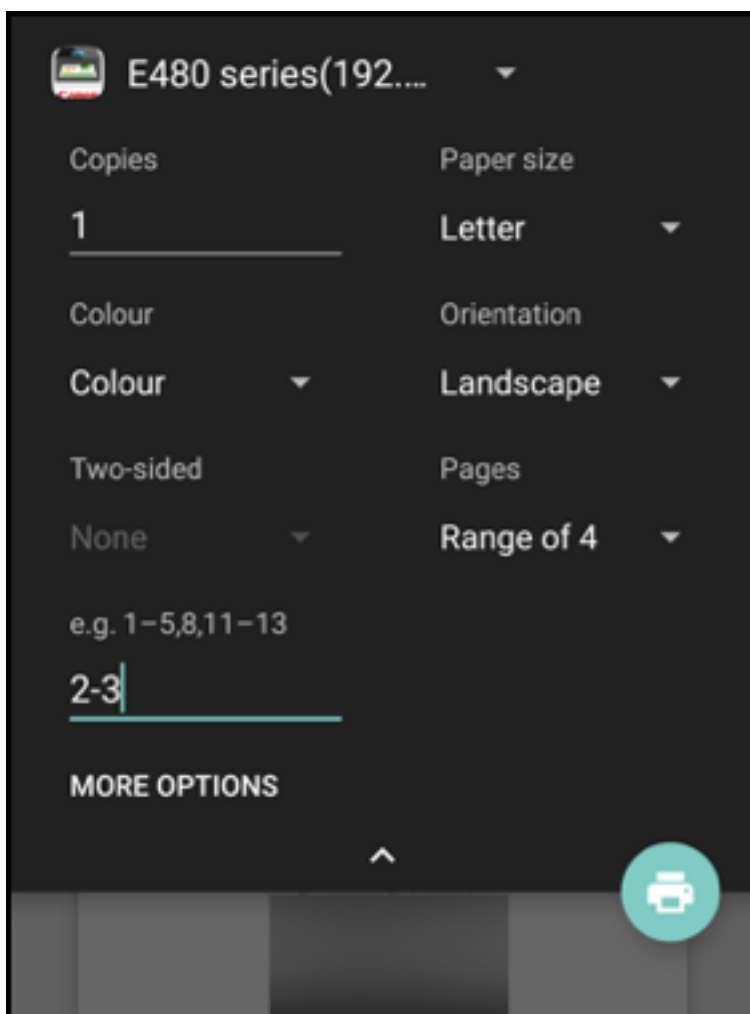

6. 印刷するプリンタを選択します。次の印刷オプションを使用します：

- 印刷する部数を手動で入力します。
- 一覧から用紙サイズを選択します。
- 一覧から色を選択します。
- 必要に応じて印刷の向きを選択します。
- 1 ページまたは複数のページを印刷するには、ページの範囲を手動で入力します。


7. 印刷オプションを設定したら、画面の [印刷] アイコンをタップします。

インラインイメージを印刷するには


- メールで [画像を表示する] をタップし、上記の「[メールを印刷するには](#)」に記載されている手順に従ってください。

カレンダーイベントを印刷するには

1. カレンダーに移動し、イベントをタップします。

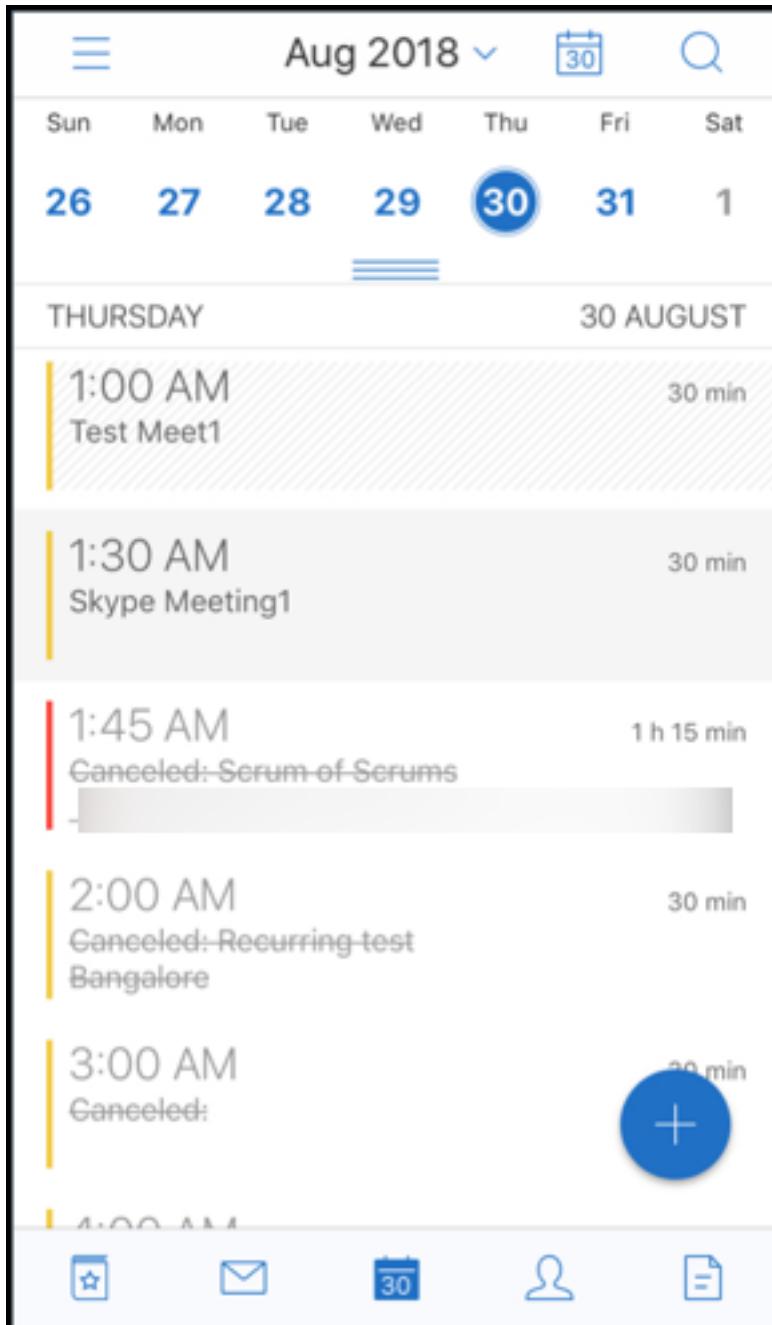

2. [印刷] アイコンをタップし、上記の「[メールを印刷するには](#)」に記載されている内容と同じ手順に従ってください。

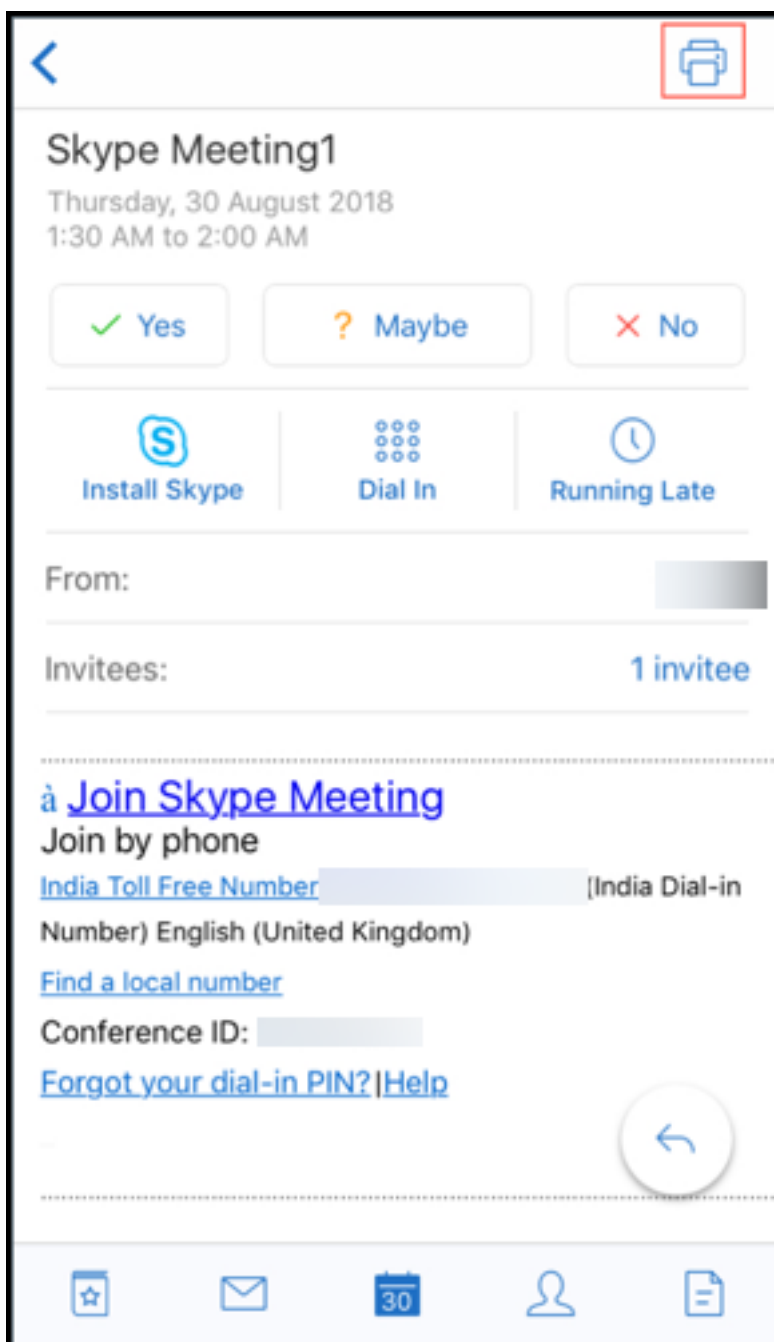

### ActiveSync ヘッダーでフィッシングメールを報告

Secure Mail for Android では、ユーザーがフィッシングメールについて報告すると、そのメールに関連した添付として EML ファイルが生成されます。管理者はこのメールを受信し、報告されたメールに関連付けられている ActiveSync ヘッダーを表示できます。

この機能を有効にするには、管理者が Citrix Endpoint Management コンソールで、フィッシングメールアドレスの報告ポリシーを設定し、フィッシング報告の方法を「添付ファイルで報告」に設定する必要があります。Secure

Mail で MDX ポリシーを構成する方法については、「[業務用モバイルアプリに対する MDX ポリシー](#)」を参照してください。

### サブフォルダー通知


Secure Mail for Android では、メールアカウントのサブフォルダーからメール通知を受信できます。

注:

- Endpoint Management コンソールで FCM ベースのプッシュ通知が有効になっていることを確認して、サブフォルダーの通知を取得します。FCM ベースのプッシュ通知の構成については、「[Secure Mail のプッシュ通知](#)」を参照してください。
- サブフォルダーの通知機能は、Lotus Notes サーバーでは使用できません。


サブフォルダーの通知を有効にするには

1. [設定] に移動して、[全般] で [通知] をタップします。

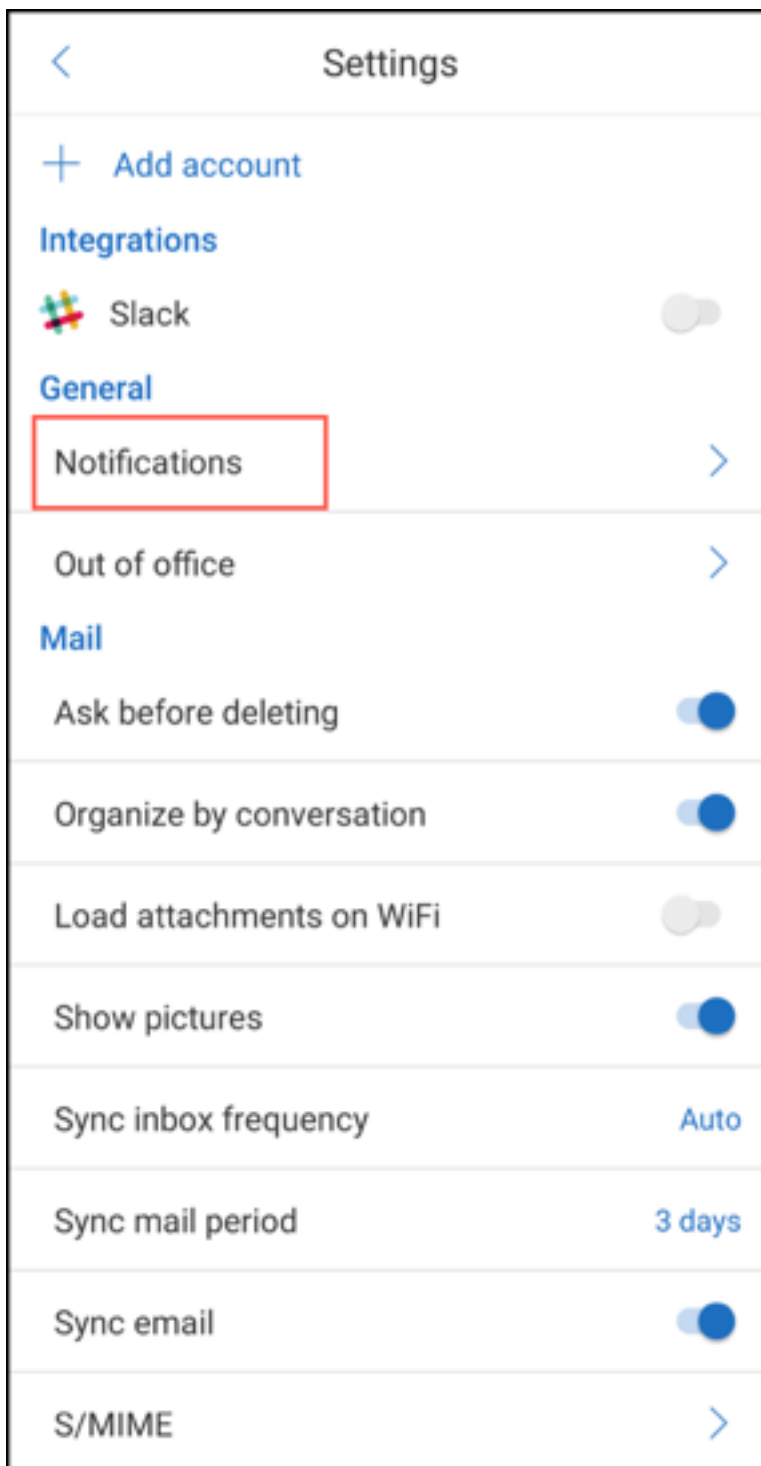

2. [通知] 画面で [メールフォルダー] をタップします。受信トレイにサブフォルダーの一覧が表示されます。




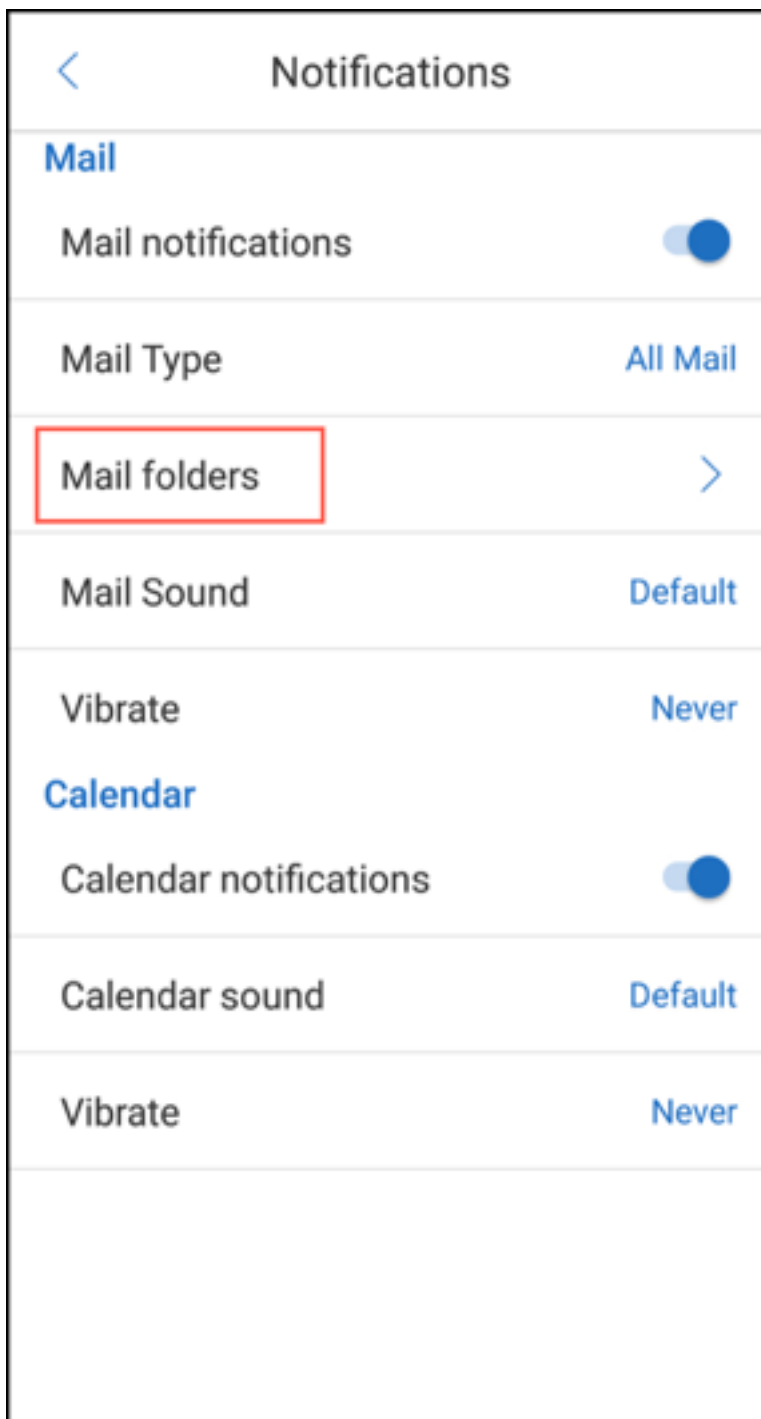

3. 通知を受信するサブフォルダーをタップして選択します。受信トレイはデフォルトで選択されています。

注:

サブフォルダーの通知を有効にすると、自動同期が有効になります。

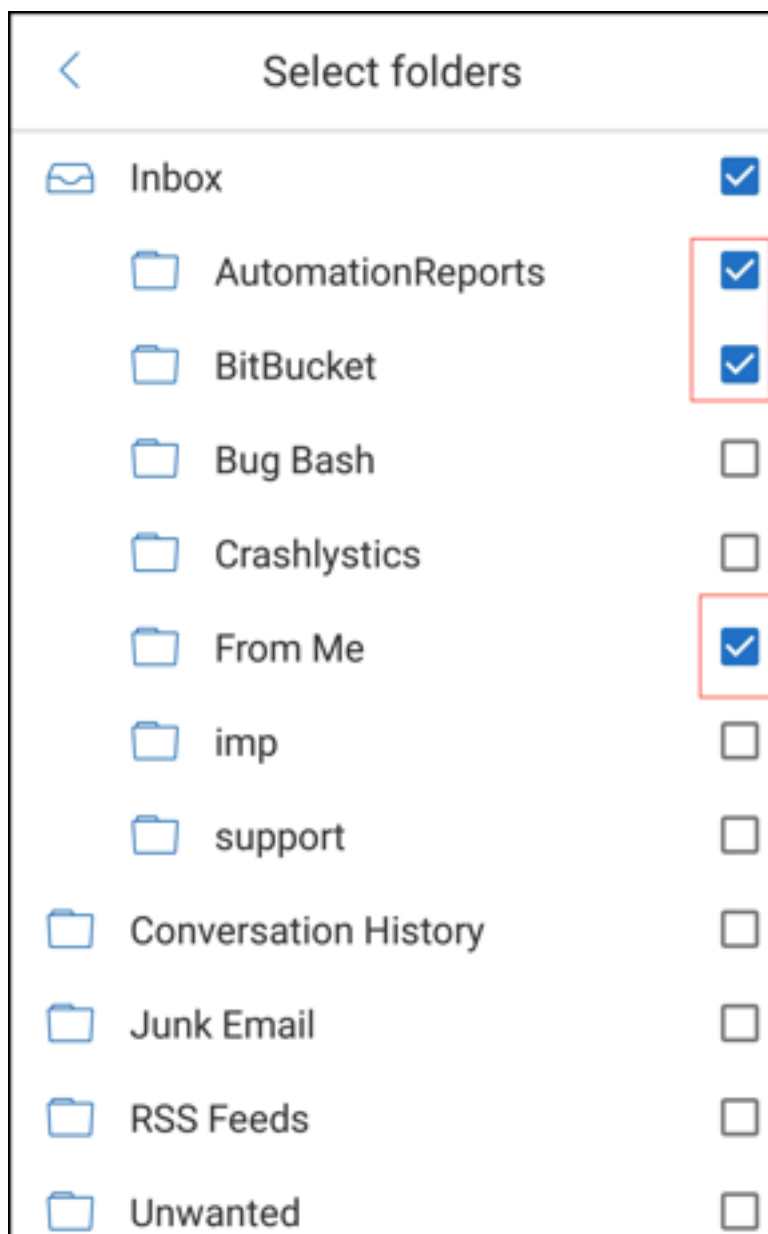


サブフォルダーの通知を無効にするには、通知を受信しないサブフォルダーのチェックボックスをオフにします。


### 通知チャンネル


Android O 以降が稼働するデバイスでは、通知チャンネル設定を使用して、メールやカレンダーの通知の処理方法を管理できます。この機能を使用すると、通知をカスタマイズして管理できます。

メールまたはカレンダーの通知を設定するには、Secure Mail を起動して [設定] > [通知] に移動し、対象の通知オプションを選択します。

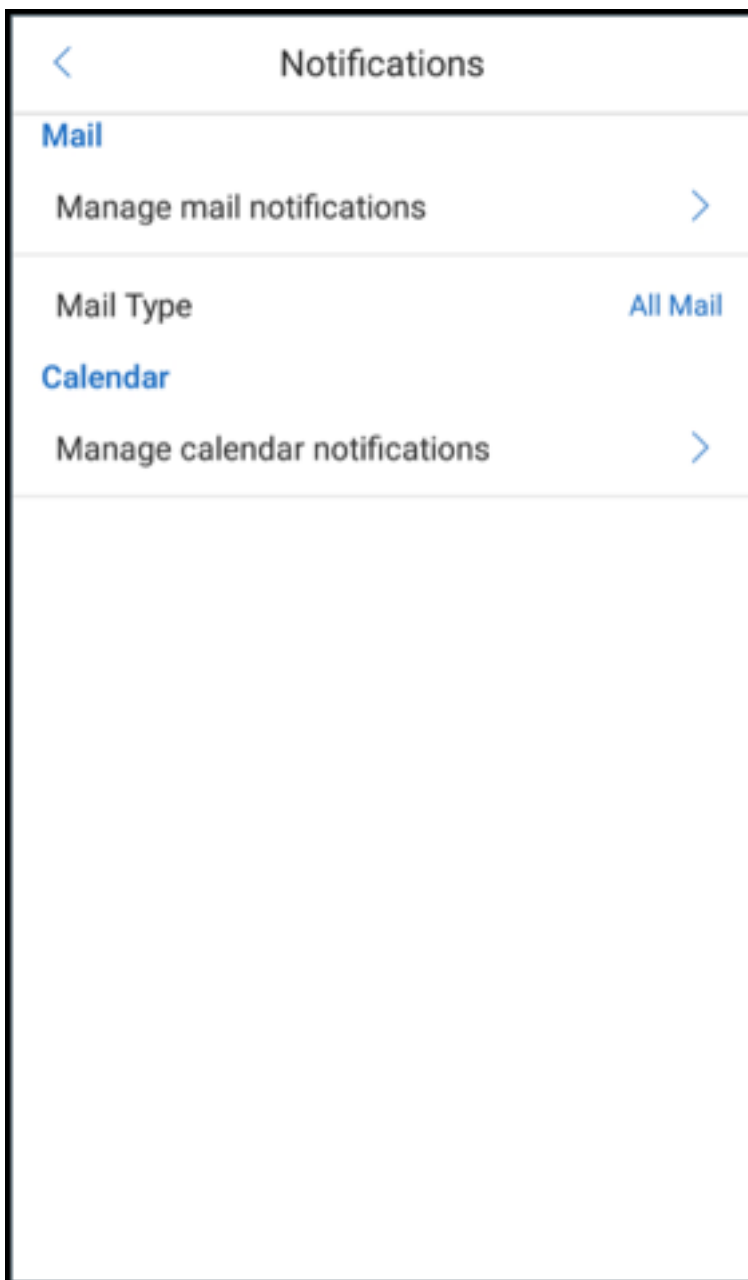

その後、[メール通知の管理] または [カレンダー通知の管理] のいずれかに移動すると、メール通知またはカレンダー通知をそれぞれ管理できます。

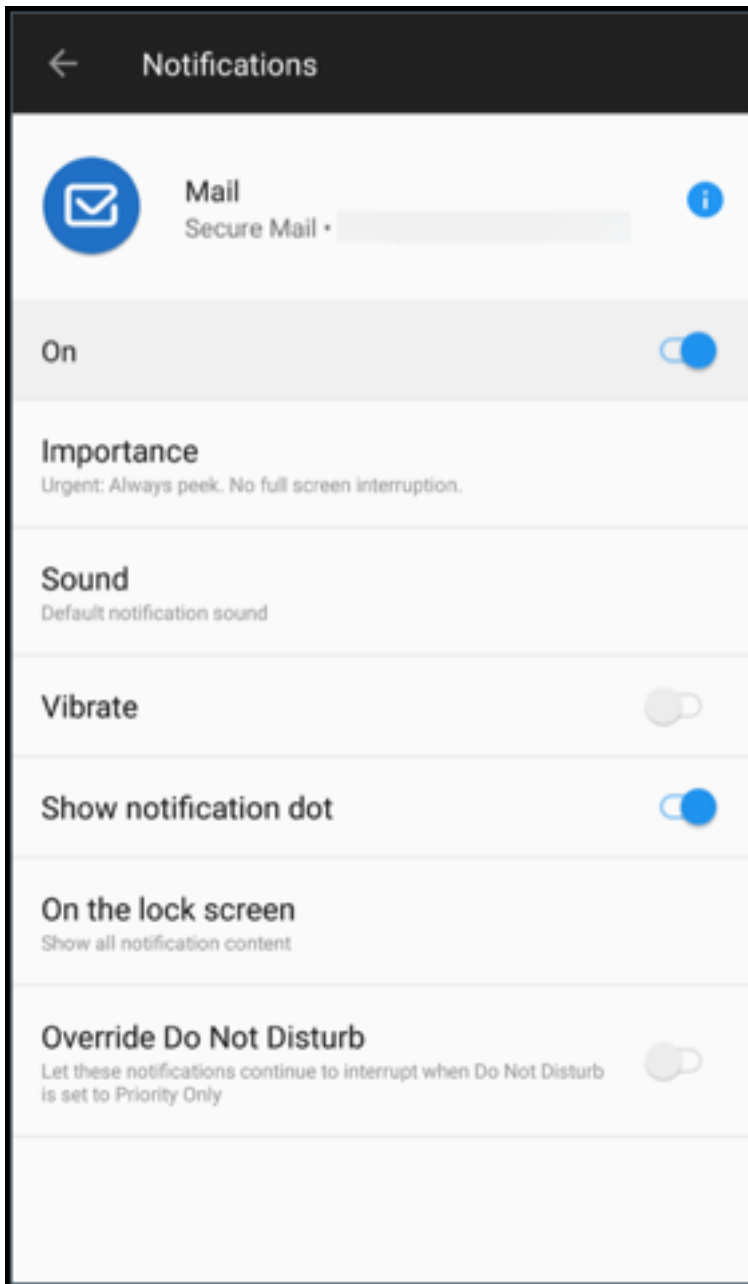

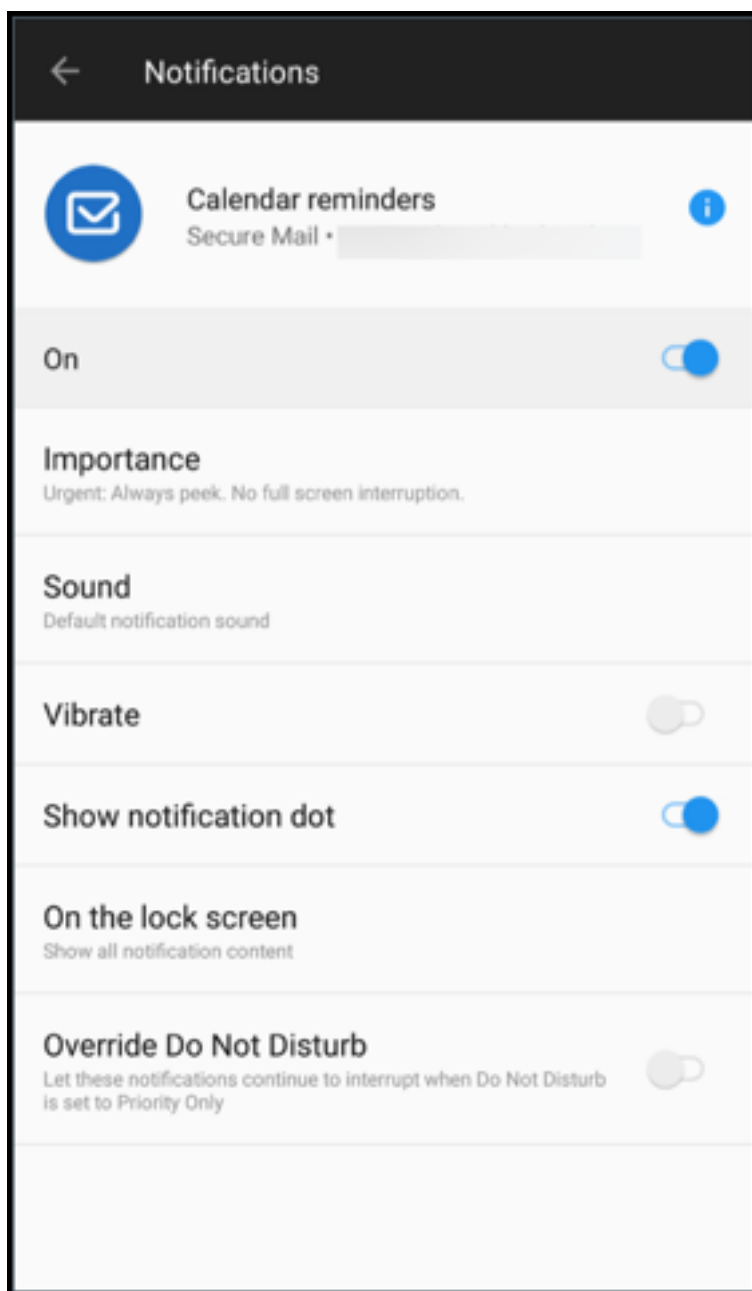

または、デバイス上の Secure Mail アプリアイコンを長押しして [アプリ情報] を選択し、[通知] をタップします。

バイブレーション設定が事前にマナーモード時のみに設定されている場合、この機能によりデフォルトのバイブレーション設定（オフ）に変わります。


注:

ロック画面上の通知は、管理者が設定したロック画面上の通知を制御 MDX ポリシーの内容に従って通知されません。

### 会議への出席依頼に対する応答ボタンのメール表示

Secure Mail for Android では、会議への出席依頼に対する応答ボタンがメールに表示されます。会議出席依頼に関するメール受信通知を受け取ったときに、次のいずれかのオプションをタップして返信することができます：

- はい
- 仮承諾
- いいえ

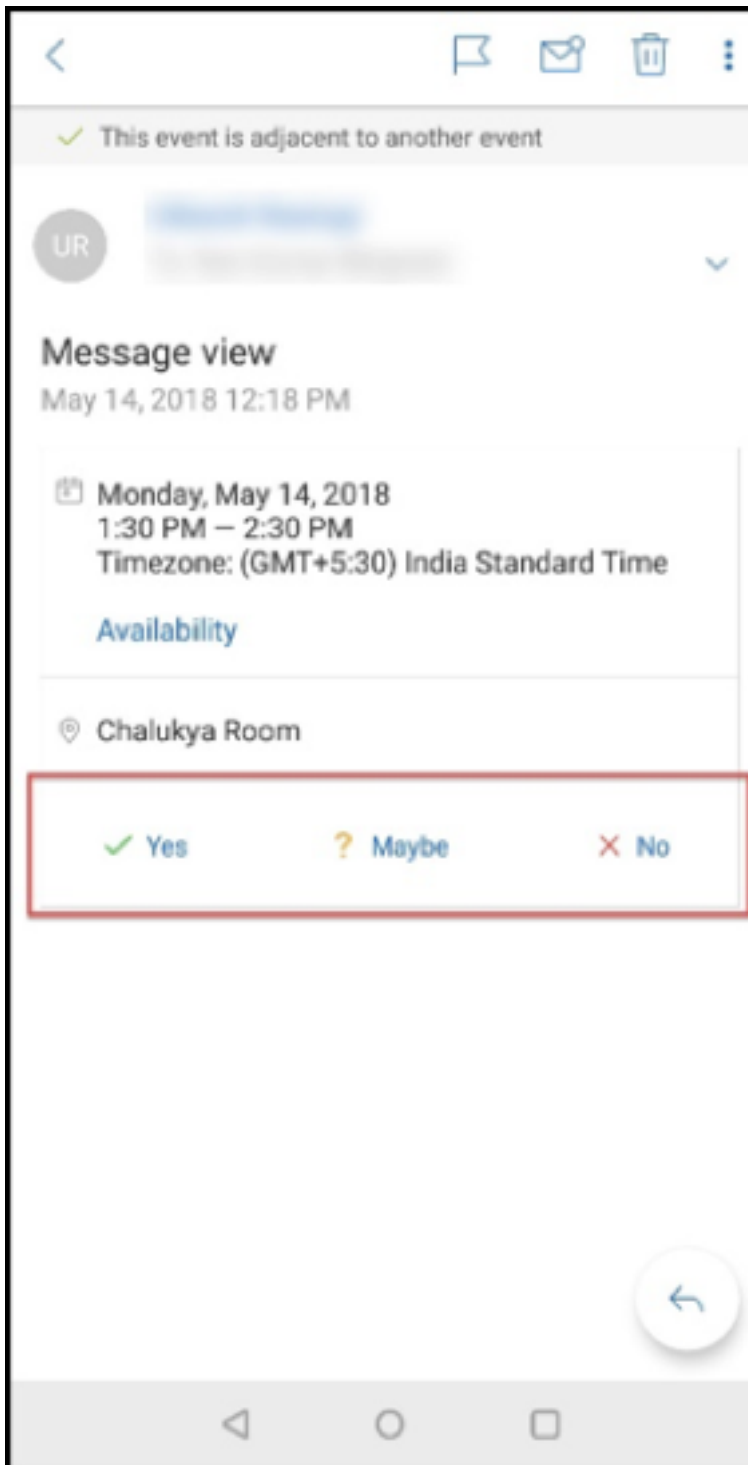

#### 添付ファイルの機能強化


Secure Mail for Android では、添付ファイルを簡単に表示できます。より良いエクスペリエンスを提供するために、不要な手順が削除されましたが、以前のリリースでの添付オプションが引き続き使用されています。

Secure Mail アプリ内で添付ファイルを表示できます。Secure Mail で添付ファイルを表示できる場合は、添付ファイルが直接開きます。Secure Mail で添付ファイルを表示できない場合は、アプリの一覧が表示されます。添付ファイルを表示するために必要なアプリを選択できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[ファイルの表示と添付](#)」を参照してください。

### 戻るボタンの機能強化

Secure Mail for Android では、デバイスの戻るボタンをタップして、フローティング操作ボタンのオプションを閉じることができます。これにより、メッセージまたはイベントの詳細表示に戻ります。



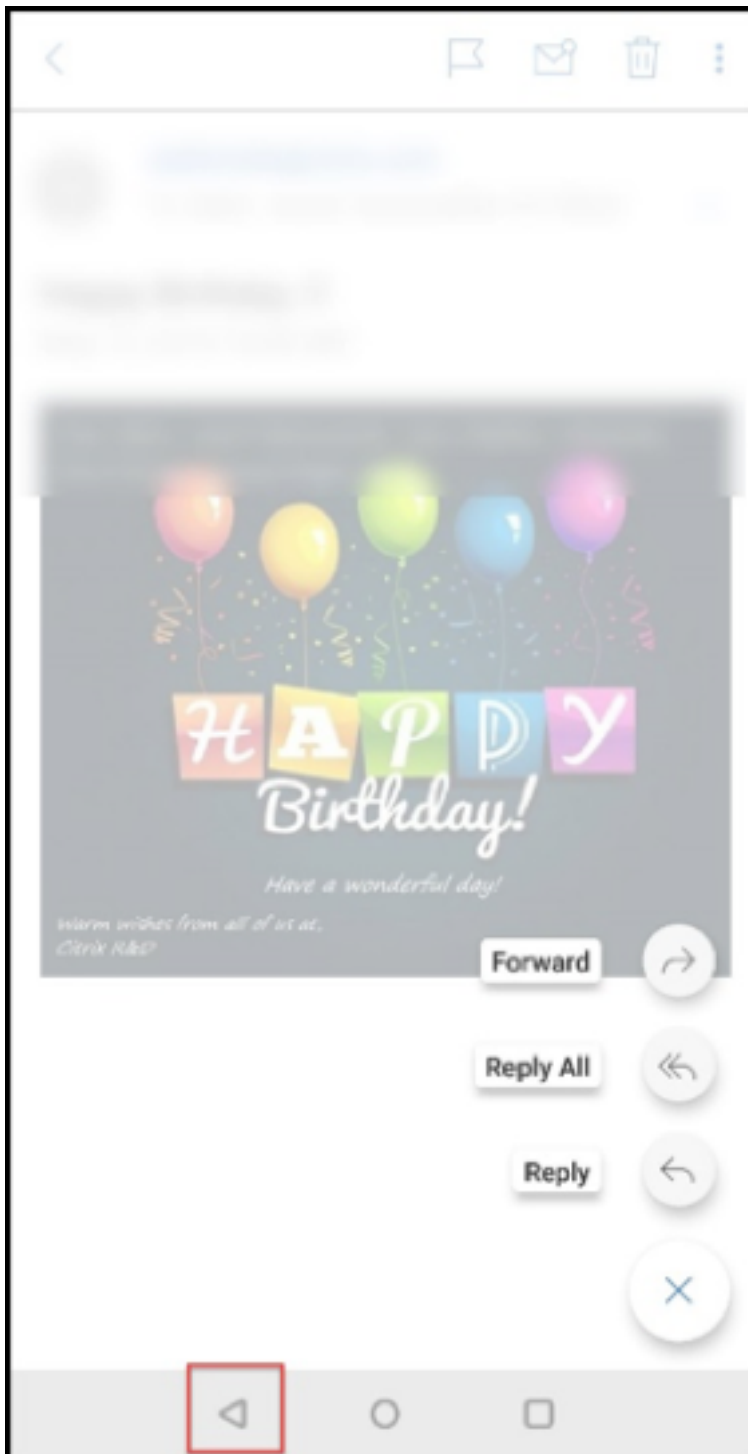

### Android Gallery から添付ファイルを有効にするための管理手順


Secure Mail バージョン 10.3.5 以降では、受信ドキュメント交換（このアプリケーションで開く）ポリシーが [制限] に設定されている場合、ギャラリーアプリから直接画像を添付できません。このポリシー設定を [制限] のまま

にして、ユーザーがギャラリーから写真を追加できるようにする場合は、Endpoint Management コンソールで次の手順に従います。

1. [ギャラリーを禁止] を [オフ] に設定します。
2. デバイスのギャラリーパッケージ ID を取得します。例：
  - **LG Nexus 5:**  
com.google.android.gallery3d, com.google.android.apps.photos
  - **Samsung Galaxy Note 3:**  
com.sec.android.gallery3d, com.sec.android.gallery3d.panorama360view, com.google.android.apps.photos
  - **Sony Expire:**  
com.sonyericsson.album, com.google.android.apps.photos
  - **HTC:**  
com.google.android.apps.photos, com.htc.album
  - **Huawei:**  
com.android.gallery3d, com.google.android.apps.photos
3. 非表示の InboundDocumentExchangeWhitelist ポリシーを表示に変更します。
  - WorxMail APK ファイルをダウンロードして、そのファイルを MDX Toolkit でラップします。
  - コンピューター上で .mdx ファイルを検索し、ファイルの拡張子を .zip に変更します。
  - ZIP ファイルを開いて、policy\_metadata.xml ファイルを検索します。
  - InboundDocumentExchangeWhitelist を検索して `<PolicyHidden>true</PolicyHidden>` を `<PolicyHidden>>false</PolicyHidden>` に変更します。
  - policy\_metadata.xml ファイルを保存します。
  - そのフォルダー内のファイルをすべて選択して圧縮し、ZIP ファイルを作成します。

注：  
外側のフォルダーを圧縮しないでください。フォルダー内のファイルをすべて選択して、選択されているファイルを圧縮してください。

  - 圧縮されたファイルをクリックします。
  - [情報を取得] を選択してファイルの拡張子を .mdx に戻します。
4. 修正済みの .mdx ファイルを Endpoint Management コンソールにアップロードし、ギャラリーパッケージ ID の一覧を、表示されるようになった受信ドキュメント交換のホワイトリストポリシーに追加します。

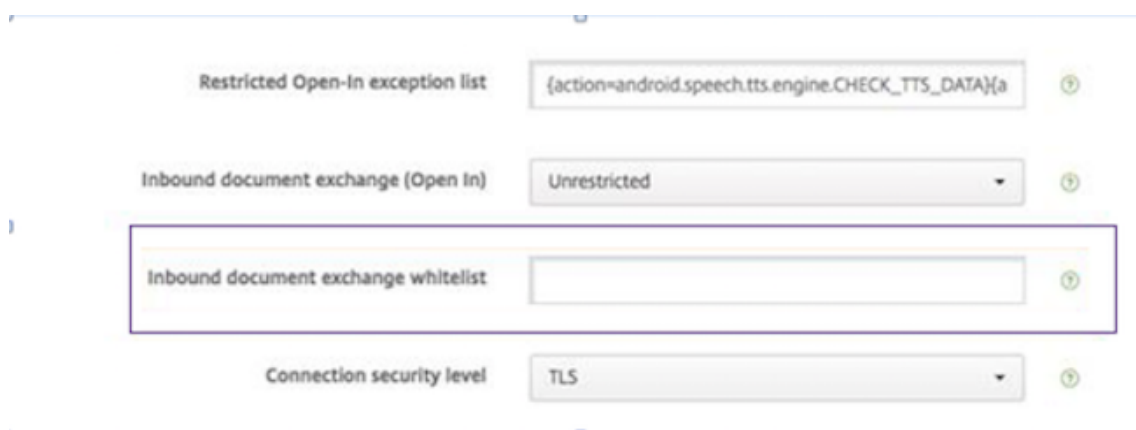

パッケージ ID がコンマで区切られていることを確認します:

com.sec.android.gallery3d, com.sec.android.gallery3d.panorama360view, com.google.android.apps.photos

- Secure Mail を保存して展開します。

Android ユーザーは、ギャラリーアプリから画像を添付できるようになりました。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix User Help Center の記事「[ファイルの表示と添付](#)」を参照してください。

サポートされるファイル形式

次の表は、Secure Mail での添付および表示がサポートされるファイル形式の一覧です。

形式	iOS	Android
ビデオ: H.263 AMR NB codec_Mp4		X
ビデオ: H.263 AMR NB codec_3gp		X
ビデオ: H.264 AAC codec_3gp	X	X
ビデオ: H.264 AAC codec_mp4	X	X
ビデオ: H.264 Acclc codec_mp4	X	X
GTM recorded_wmv		X
AVI		X
WAV	X	X
MP4	X	X
3GP	X	X
Flac		X

## Secure Mail

---

---

形式	iOS	Android
AAC	X	X
M4A	X	X
3GP (AMR-NB)	X	X
MP3	X	X
WAV	X	X
OGG		X
ICO	X	X
JPEG	X	X
PNG	X	X
TIF (単一ページのみ)	X	
BMP	X	X
GIF	X	X
WebP		X
DOT	X	X
DOTX		X
PDF	X	X
PPT	X	X
PPTX	X	X
PPS		X
PPSX		X
DOC	X	X
DOCX	X	X
XLS	X	X
XLSM	X	X
XLSX	X	X
TXT	X	X
POT	X	X
POTX		X
HTM	X	X

## Secure Mail

---

---

形式	iOS	Android
HTML	X	X
ZIP	X	X
EML	X	X


---

## カレンダー

カレンダーには、デバイス上の複数のアカウントに関連するすべてのイベントが表示されます。個別のアカウントに色を設定して、個別のアカウントに関連するカレンダーイベントを識別することができます。

注:

個人用カレンダーの機能は、プライマリアカウントまたはデフォルトアカウントに常に関連付けられています (有効な場合)。

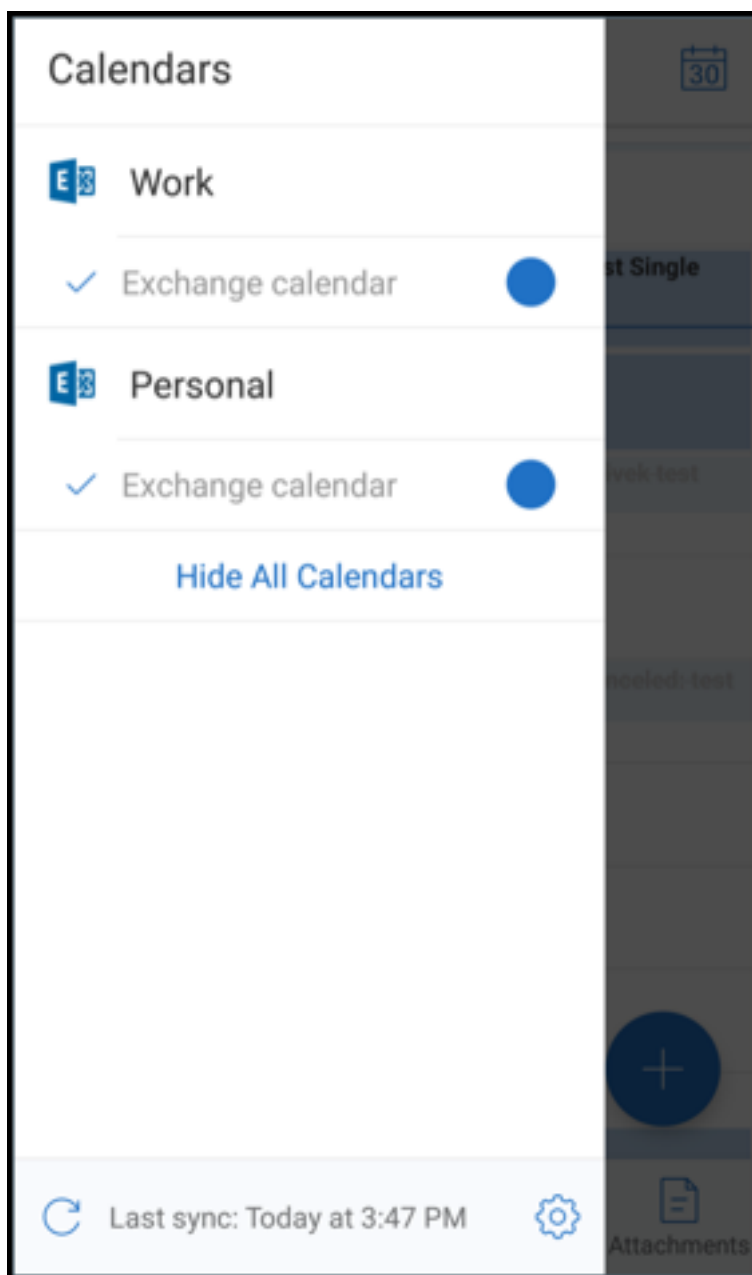


カレンダーイベントに色を設定するには


1. フッターバーの [カレンダー] アイコンをタップして、左上のハンバーガーアイコンをタップします。  
[カレンダー] 画面に、構成されているすべてのアカウントが表示されます。
2. Exchange アカウントの右に表示されるデフォルトの色をタップします。  
[色] 画面に、アカウントに使用できる色が表示されます。
3. 好きな色を選び、[保存] をタップします。

4. 前の画面に戻るには [キャンセル] をタップします。  
その Exchange アカウントに関連するすべてのカレンダーイベントに、選択した色が設定されます。



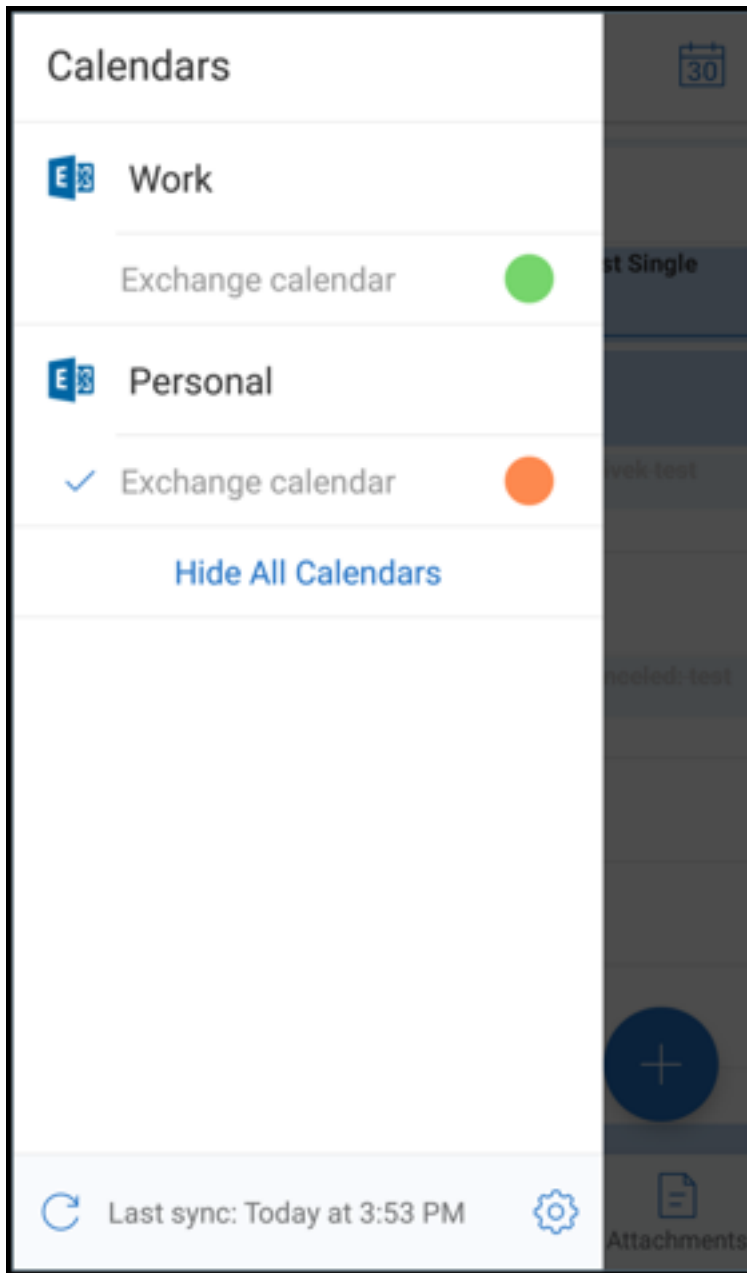




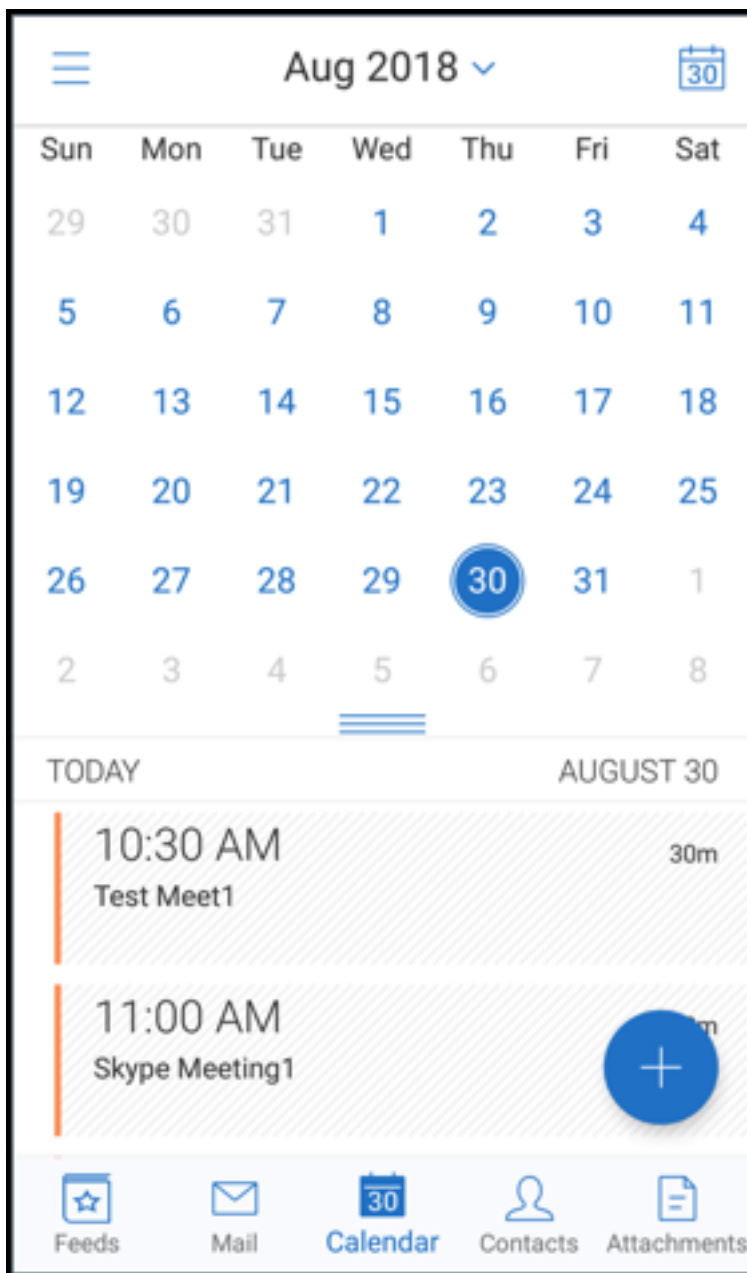

カレンダーの招待状またはイベントを作成すると、[主催者] フィールドにデフォルトアカウントのメールアドレスが自動的に入力されます。メールアドレスを変更するには、このメールアドレスをタップして別のアカウントを選択します。

<a href="#">Cancel</a>	<b>New Event</b>	<a href="#">Save</a>
Organizer		<a href="#">Work</a>
Title		
Location		
Web & Audio		<a href="#">None</a>
Invitees		<a href="#">None</a>
All Day		<input type="checkbox"/>
Time Zone	<a href="#">(GMT+5:30) India Standard Time</a>	
Starts	<a href="#">Thu, Aug 30, 2018</a>	<a href="#">4:30 PM</a>
Ends	<a href="#">Thu, Aug 30, 2018</a>	<a href="#">5:30 PM</a>
More Options		<a href="#">v</a>
<a href="#">Attach from ShareFile</a>		

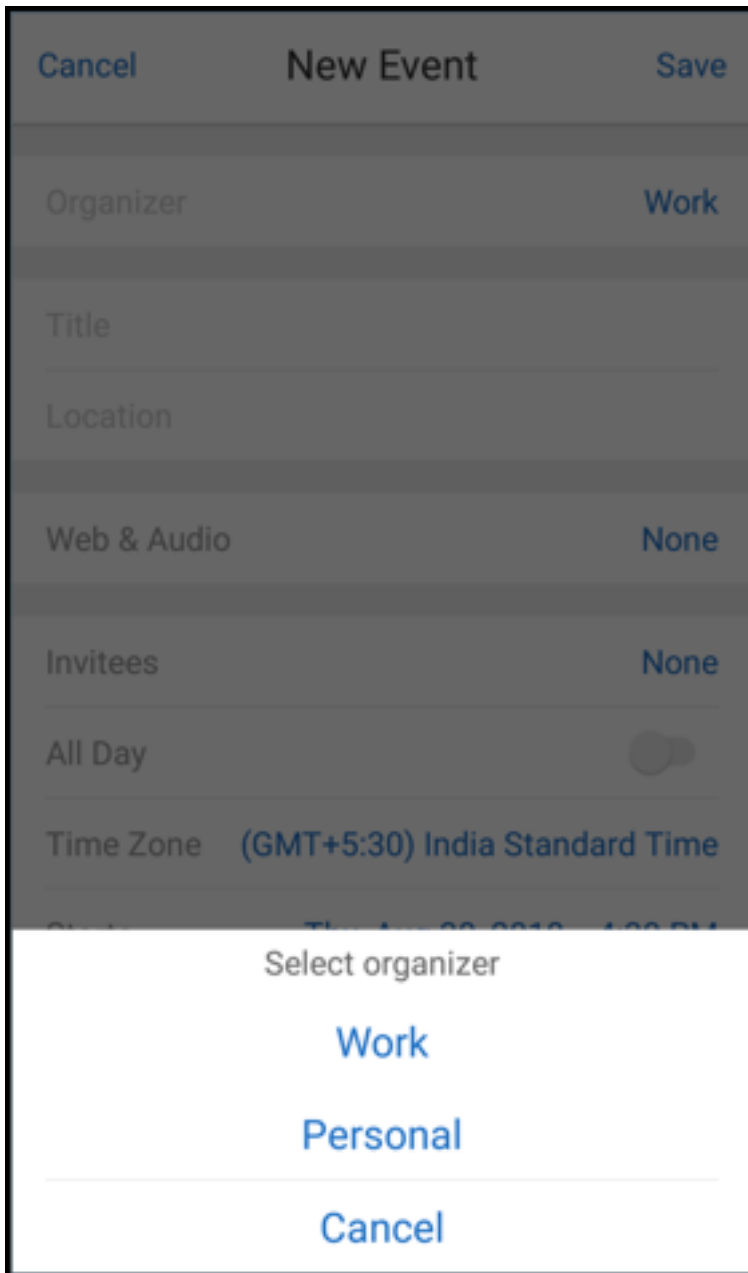

#### 検索

[メールボックス] または [すべての連絡先] ビューからグローバル検索を実行できます。この操作を行うと、アプリ内のすべてのアカウントを検索した後、適切な結果が表示されます。

個々のアカウント内からの検索では、そのアカウントに関する結果のみが表示されます。

### バックグラウンドサービスの更新

Android 8.0 (API レベル 26) 以降を実行しているデバイスで Google Play のバックグラウンド実行制限の要件を満たすために、Secure Mail バックグラウンドサービスがアップグレードされました。デバイスでメールの同期と通知を中断しないためには、Firebase Cloud Messaging (FCM) サービスのプッシュ通知を有効にします。FCM ベースのリッチプッシュ通知について詳しくは、「[Secure Mail のプッシュ通知](#)」を参照してください。

デバイスの Secure Mail 設定で [メール通知] がオンになっていることを確認します。この更新について詳しくは、この[Support Knowledge Center の記事](#)を参照してください。

#### 制限事項:

- FCM ベースのプッシュ通知を有効にしない場合、15 分ごとにバックグラウンド同期が発生します。その間隔は、アプリがバックグラウンドまたはフォアグラウンドで実行されているかによって異なります。
- ユーザーがデバイス設定でこの時間を手動で更新すると、カレンダーウィジェットの日付は自動的に更新されません。


## Secure Mail の Android Enterprise

Secure Mail および Secure Web for Android は、Android Enterprise (以前の Android for Work) と互換性があります。

#### 前提条件

- この機能を使用するには、デバイスで Android 5.0 以降が動作していることを確認してください。
- オンプレミス環境では、Endpoint Management プロパティ **afw.accounts** を **TRUE** に設定する必要があります。

Endpoint Management で Android Enterprise をセットアップすると、デバイスで業務用モバイルアプリを利用できます。アプリは、次の画像で示されているように Android Enterprise アイコンで識別できます。

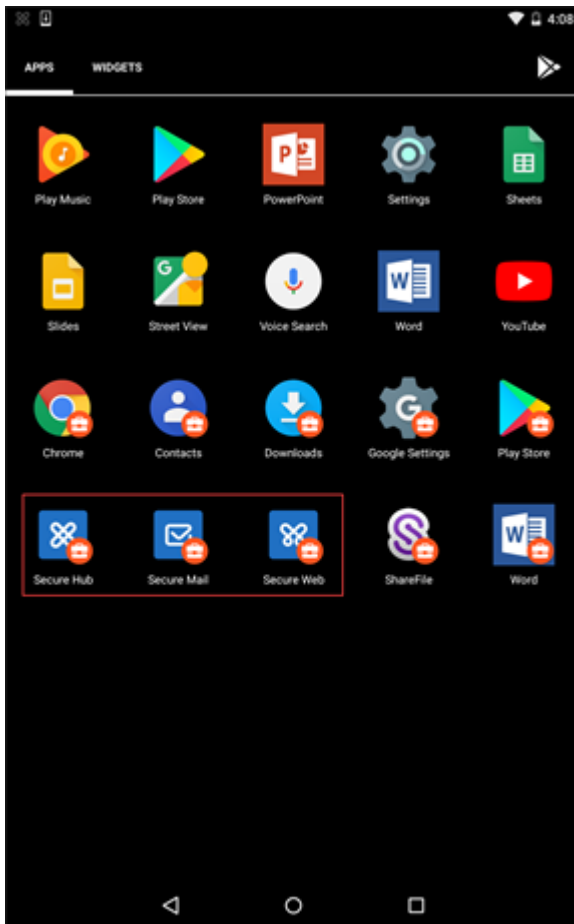

### Android Enterprise と互換性のある機能

次の表は、Android Enterprise と互換性のある Secure Mail 機能の一覧です。

機能	サポート
Exchange Server の自動検出	X
Secure Ticket Authority (STA)	X
連絡先のエクスポート	X
Microsoft Information Rights Management	X
ロック画面での通知	X
メール同期	X
メール分類	X
S/MIME 署名と暗号化	X

## Secure Mail

---

機能	サポート
Firebase Cloud Messaging (FCM) サービス	X
先進認証 (OAuth)	
複数の Exchange アカウント	X
個人用カレンダー	
メール設定のエクスポート	X
共有デバイス	
Endpoint Management と Microsoft Intune/EMS との統合	
Office 365	X
LDAP Exchange Server 2010、2013、2016	X
証明書ベースの認証 (CBA)	
Go ToMeeting	X
Skype for Business	
個人用配布リスト	X
Citrix Files との互換性	X
シングルサインオンによるメール登録	X

---

次の表は、Android Enterprise と互換性のある Secure Web 機能の一覧です。

機能	サポート
トンネル-Web SSO モード	X
完全 VPN モード	X
すべてのアプリの機能	X
Secure Mail との互換性	X

---

### 制限事項

- 仕事用プロファイルモードの Android Enterprise で [ステータスバーの使用を許可] デバイス制限ポリシーが [オン] に設定されている場合、Secure Mail for Android のステータスバーにカレンダーのエクスポートの進行状況およびプッシュ通知が表示されません。ただし、許可されている場合、これらの通知はロック画面には表示されます。詳しくは、「[Android Enterprise の設定](#)」を参照してください。

## Secure Mail の iOS 機能と Android 機能

June 6, 2024

この記事では、Secure Mail でサポートされている iOS 機能と Android 機能について説明します。

### Azure Government Cloud Computing のサポート

Secure Mail は、Azure Active Directory テナントでの先進認証 (OAuth) で Government Cloud Computing (GCC) High をサポートします。Secure Mail は、すべての GCC High サービスに対する Microsoft の必須要件を満たす、GCC High のエンドポイントとして登録されています。詳しくは、「[Microsoft 365 Government の Azure Active Directory の新機能](#)」を参照してください。

この変更により、認証で Azure Active Directory テナントの GCC High にルーティングされます。また、管理者は、Azure Active Directory テナントで Secure Mail の権限を許可する必要があります。


#### 前提条件

Azure Active Directory のグローバル管理者が次のことを実行していることを確認します：

- デバイスに最新バージョンの Secure Mail をダウンロードします。
- Secure Mail アプリで Exchange アカウントを構成し、すべてのユーザーがサインインできるように Azure Active Directory でアプリの権限を許可します。以下の画面を参照してください。

#### 注：

これらの手順は、グローバル管理者のみが対象の 1 回限りの要件です。アプリにアクセスが許可されると、App Store から簡単にアップグレードできます。

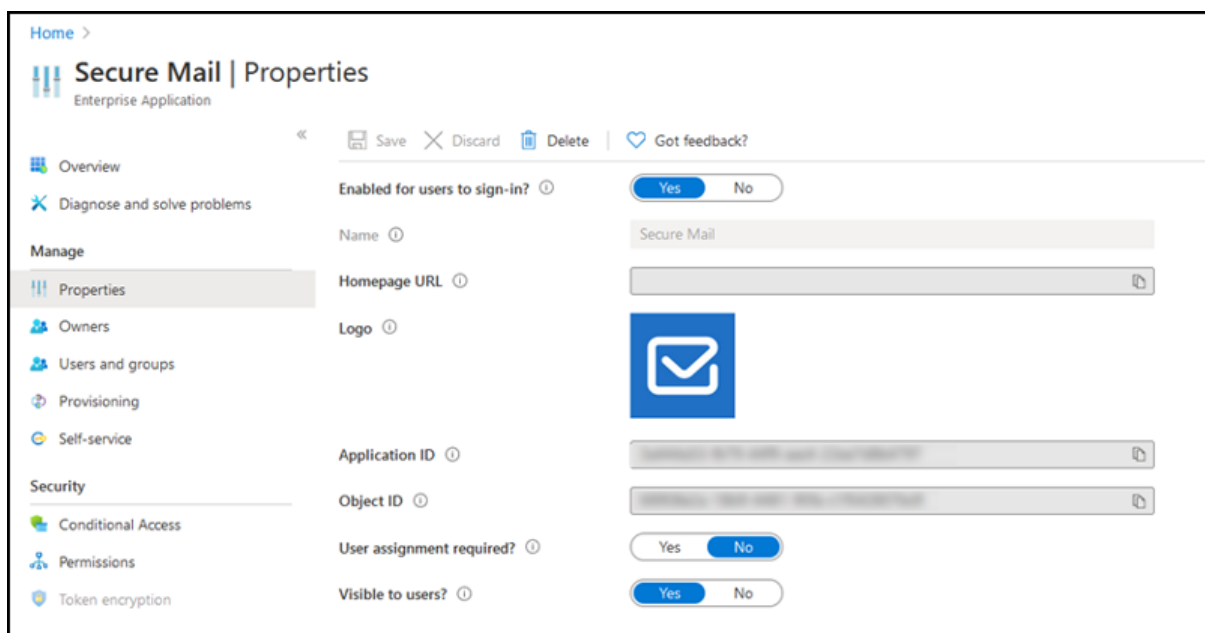

### アップグレード後

アップグレード後、更新トークンの有効期限が切れると再承認を求めるプロンプトが表示されます。ここで、Azure AD の GCC High にリダイレクトされます。上記のワークフローを検証して、承認要求が Azure AD の GCC High に送信されることを確認します。

次のいずれかの方法でワークフローを検証できます：

- アプリ名が **Secure Mail-GCC High** の Secure Mail が、Azure Active Directory テナントのサインインページに表示されます。
- Secure Mail ログを確認して、再認証後に <https://login.microsoftonline.us> 経由でリダイレクトが発生するかどうかを確認します。

### ICS ファイルのサポート

Secure Mail では、添付ファイルとして受信した ICS ファイルをプレビューし、イベントとしてカレンダーにインポートできます。

### Secure Mail の連絡先の写真

Secure Mail では、メールまたは会議への招待に宛先を追加すると、連絡先の写真が表示されます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[連絡先の写真の表示](#)」を参照してください。



### フィードの管理

Secure Mail では、フィードカードを必要に応じて整理できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[メールの整理](#)」を参照してください。

### Office 365 Exchange Server ポリシーを使用した Office 365 サーバーアドレス定義

Secure Mail で、[Office 365 の OAuth サポート] セクションに [Office 365 Exchange Server] ポリシーが新たに追加されました。このポリシーでは、クラウド上に存在する Office 365 メールボックスのホスト名を定義できます。このポリシーにより、政府機関向け Office 365 のサポートも有効になります。ホスト名は、*outlook.office365.com* などの単一の値です。デフォルト値は *outlook.office365.com* です。

### 暗号化管理のサポート

暗号化管理を使用すると、最新のデバイスプラットフォームセキュリティを使用しながら、デバイスをプラットフォームセキュリティを効果的に使用するのに十分な状態に保つことができます。暗号化管理を使用すると、ファイルシステムの暗号化が iOS または Android プラットフォームによって提供されるため、ローカルデータの暗号化の冗長性がなくなります。この機能を有効にするには、管理者は、Citrix Endpoint Management コンソールで、暗号化の種類 MDX ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォームの暗号化] に設定する必要があります。

暗号化管理機能を使用するには、Citrix Endpoint Management コンソールで、暗号化の種類ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォーム暗号化] に設定します。これにより、暗号化管理とユーザーのデバイス上の既存のすべての暗号化アプリケーションデータを、MDX ではなくデバイスによって暗号化された状態にシームレスに移行できます。この移行中、アプリはワンタイムデータ移行のために一時停止します。移行が成功すると、ローカルに保存されたデータの暗号化に対する責任が、MDX からデバイスプラットフォームに移ります。MDX は引き続き、アプリが起動されるたびにデバイスのコンプライアンスをチェックします。この機能は、MDM + MAM 環境と MAM のみの環境の両方で機能します。

暗号化の種類ポリシーを [コンプライアンス強制によるプラットフォーム暗号化] に設定すると、新しいポリシーが既存の MDX 暗号化よりも優先されます。

Secure Mail の暗号化管理 MDX ポリシーについて詳しくは、以下のページの「暗号化」セクションを参照してください：

- [Android 向け業務用モバイルアプリの MDX ポリシー](#)
- [iOS 向け業務用モバイルアプリの MDX ポリシー](#)

デバイスが最小コンプライアンス要件を下回ると、非準拠デバイスの動作ポリシーによって、実行する操作を次の中から選択することができます：

- アプリを許可 - アプリが正常に動作することを許可します。
- 警告後にアプリを許可する - アプリが最小コンプライアンス要件を満たしていないことをユーザーに警告してから、アプリの実行を許可します。これがデフォルト値です。

- アプリを許可しない-アプリの実行を許可しません。

### **iOS** を実行しているデバイスの場合

デバイスが iOS を実行しているデバイスの最小コンプライアンス要件を満たしているかどうかは、次の基準で決まります:

- iOS 10 - 指定されたバージョン以上のバージョンのオペレーティングシステムをアプリで実行している。
- デバッガーアクセス - アプリでデバッグが有効になっていない。
- ジェイルブレイクされたデバイス - アプリがジェイルブレイクされたデバイスで実行されていない。
- デバイスのパスコード - デバイスのパスコードがオンになっている。
- データ共有 - アプリに対してデータ共有が有効になっていない。

### **Android** を実行しているデバイスの場合

デバイスが Android を実行しているデバイスの最小コンプライアンス要件を満たしているかどうかは、次の基準で決まります:

- Android SDK 24 (Android 7 Nougat) - 指定されたバージョン以上のバージョンのオペレーティングシステムをアプリで実行している。
- デバッガーアクセス - アプリでデバッグが有効になっていない。
- Root 化済みデバイス - Root 化済みデバイスでアプリが実行されていない。
- デバイスのロック - デバイスのパスコードがオンになっている。
- 暗号化された端末 - 暗号化された端末でアプリが実行されている。

### 応答性メールのサポート

Secure Mail は、レスポンスメールの配信用に最適化されています。以前は、大きな表や画像を含むメールコンテンツは正しくレンダリングされませんでした。この機能では、メールの形式やサイズにかかわらず、すべてのサポートされるデバイスでメールコンテンツがより読みやすく表示されます。

### カレンダーイベントをドラッグアンドドロップ

Secure Mail で、既存のカレンダーイベントをドラッグアンドドロップして時間を変更できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[カレンダーイベントの時間を変更する](#)」を参照してください。

### フィードの管理

Secure Mail では、フィードカードを必要に応じて整理できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[メールの整理](#)」を参照してください。

### 自動表示

Secure Mail では、スレッドでメッセージを削除した後、どのメッセージに戻るかを選択できます。この機能を使用するには、[設定] > [自動表示] に移動します。次に、使用可能なオプションから希望する設定を選択します。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[スレッドでのメールの削除と自動表示](#)」を参照してください。

### 下書きフォルダーの自動同期

下書きフォルダーが自動的に同期され、下書きはすべてのデバイスで利用できます。この機能は、Office 365 または Exchange Server 2016 以降を実行しているデバイスで使用できます。

#### 注:

Secure Mail の下書きに添付ファイルが含まれている場合、添付ファイルはサーバーに同期されません。

この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメント（ビデオを含む）については、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[下書きフォルダーの自動同期](#)」を参照してください。

### **MDM+MAM** モードで **Microsoft Intune** を使用する場合にシングルサインオンがサポートされます

iOS を実行しているデバイスの場合:

この機能を使用するためには、デバイスに Microsoft Authenticator アプリがインストールされていることを確認してください。Microsoft Authenticator アプリのインストールについて詳しくは、docs.microsoft.com の「[Microsoft Authenticator アプリのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。

Android を実行しているデバイスの場合:

この機能を使用するためには、デバイスに Intune ポータルサイトアプリがインストールされていることを確認してください。Intune ポータルサイトアプリにログイン後、資格情報を使用して Secure Mail で再認証する必要なく、MDM+MAM モードでシングルサインオンを使用できます。

### 連絡先の機能強化

Secure Mail では、[連絡先] をタップして連絡先を選択すると、その連絡先の詳細が [連絡先] タブの下に表示されます。[組織] タブをタップすると、「マネージャー」、「直属の部下」および「同僚」など、組織階層の詳細が表示されます。画面右上の [その他] アイコンをタップすると、次のオプションが表示されます:

- 編集
- VIP に追加
- キャンセル

[組織] タブでは、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の右側にある [その他] アイコンをタップできます。この操作により、メールまたはカレンダーイベントを作成できます。メールまたはカレンダーイベントの [宛先] フィールドに、「マネージャー」、「直属の部下」、「同僚」の詳細が自動的に入力されます。メールを作成して送信することができます。

### 前提条件

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

連絡先の詳細は、Active Directory から取得した組織の詳細 (Outlook の連絡先) に基づいて表示されます。正しい連絡先の詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

#### 注:

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

### 会議の日時と場所のネイティブカレンダーへのエクスポート

Secure Mail では、新しい値の [会議の時間と場所] が [カレンダーのエクスポート] MDX ポリシーに追加されました。これによって、Secure Mail のカレンダーイベントにある会議の時間と場所を、ローカルのカレンダーにエクスポートすることができます。

### 複数の **Exchange** アカウント

Secure Mail 内の [設定] から、複数の Exchange メールアカウントを追加し、それらを切り替えることができます。この機能により、すべてのメール、連絡先、カレンダーを 1 か所で監視できます。管理に関する前提条件は次のとおりです:

- 追加のアカウントを構成するには、ユーザー名とパスワードが必須です。自動登録または資格情報ストアの構成は、アプリでの最初のアカウントセットアップ時にのみ適用されます。追加アカウントにはすべて、ユーザー名とパスワードを入力します。
- 作成する最初のアカウントが証明書ベースの場合、証明書ベースのアカウントを追加することはできません。追加アカウントでは Active Directory ベースの認証を使用する必要があります。Secure Mail では、複数のアカウントを構成する場合の証明書ベースの認証はサポートされていません。
- 追加アカウントを外部ネットワークのドメインや Exchange Server に接続できるようにするには、Citrix ADC で分割トンネリングを [オン] に設定する必要があります。
- Secure Mail for iOS では、Exchange および Office 365 のメールサーバーのみがサポートされます。

この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[Exchange アカウントの追加](#)」を参照してください。

### 連絡先

連絡先に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[連絡先の表示と同期](#)」を参照してください。

### カレンダーの色を設定する

このカレンダー機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[同期された Secure Mail カレンダーの色を設定する](#)」を参照してください。


### 内部ドメイン

外部組織に属するメール受信者を識別および編集できます。


前提条件: Citrix Endpoint Management で [内部ドメイン] ポリシーを有効にしたことを確認してから、アプリケーションを再起動してください。

メールを作成、返信、または転送するときに、外部の受信者がメーリングリストで強調表示されます。連絡先アイコンは、画面の左下に警告として表示されます。連絡先アイコンをタップすると、メーリングリストを変更できます。

iOS を実行しているデバイスの場合:

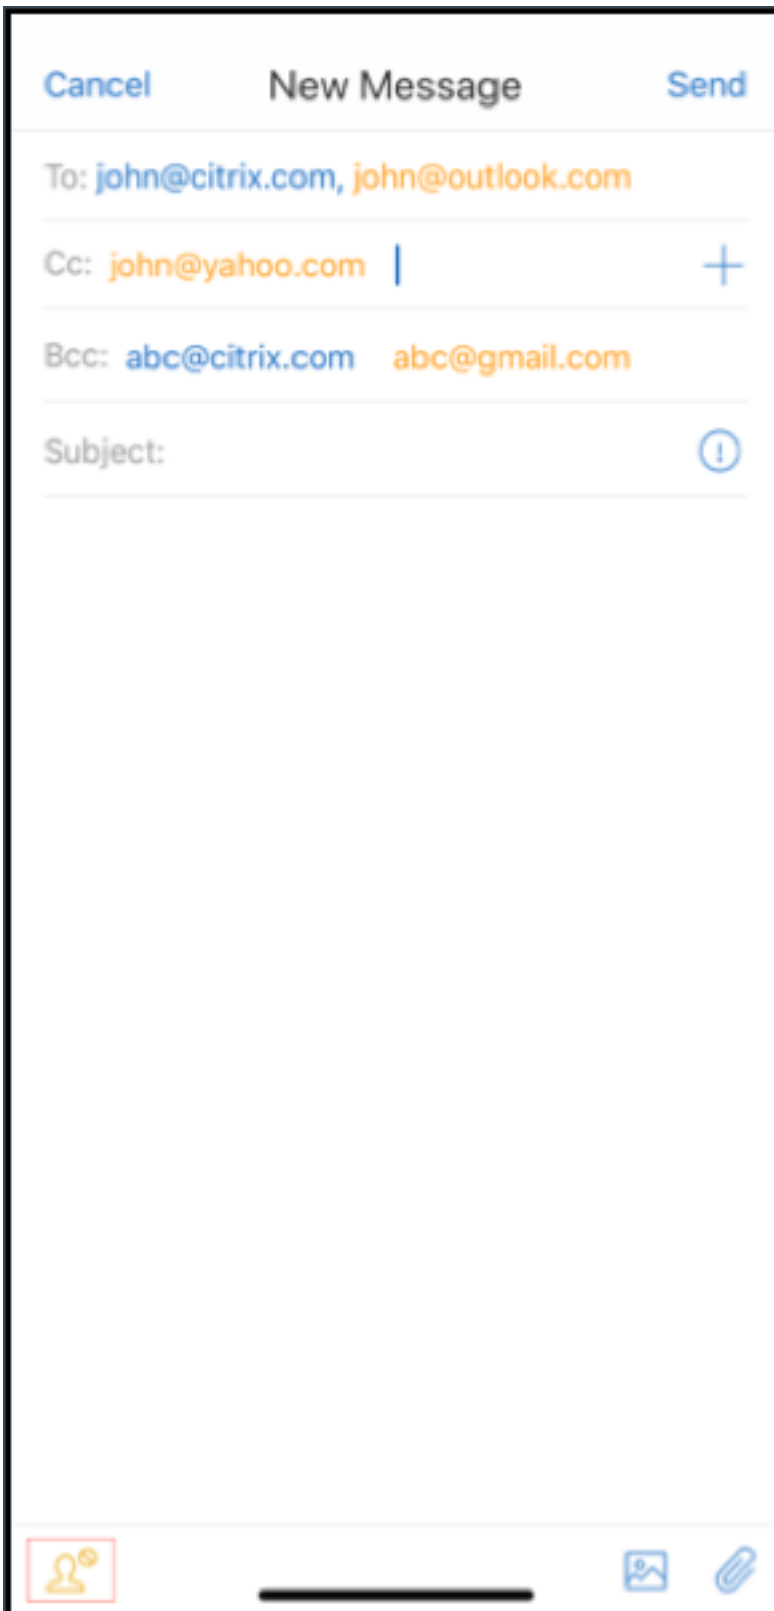


Android を実行しているデバイスの場合:

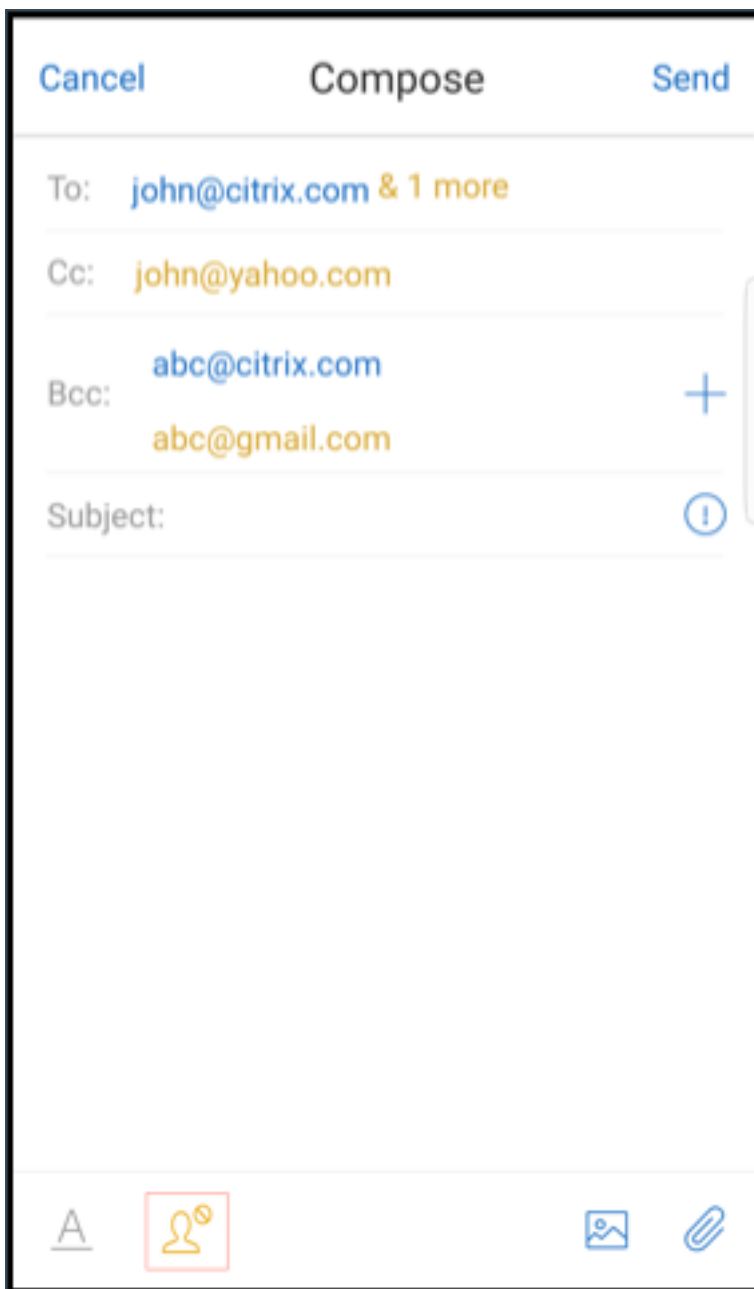


連絡先アイコンをタップすると、ポップアップウィンドウが開き、宛先一覧を編集するか、すべてを削除するかを選択できます。[一覧の編集] をタップして、削除する受信者を選択します。受信者を選択したら、ゴミ箱アイコンをタップします。


iOS を実行しているデバイスの場合：

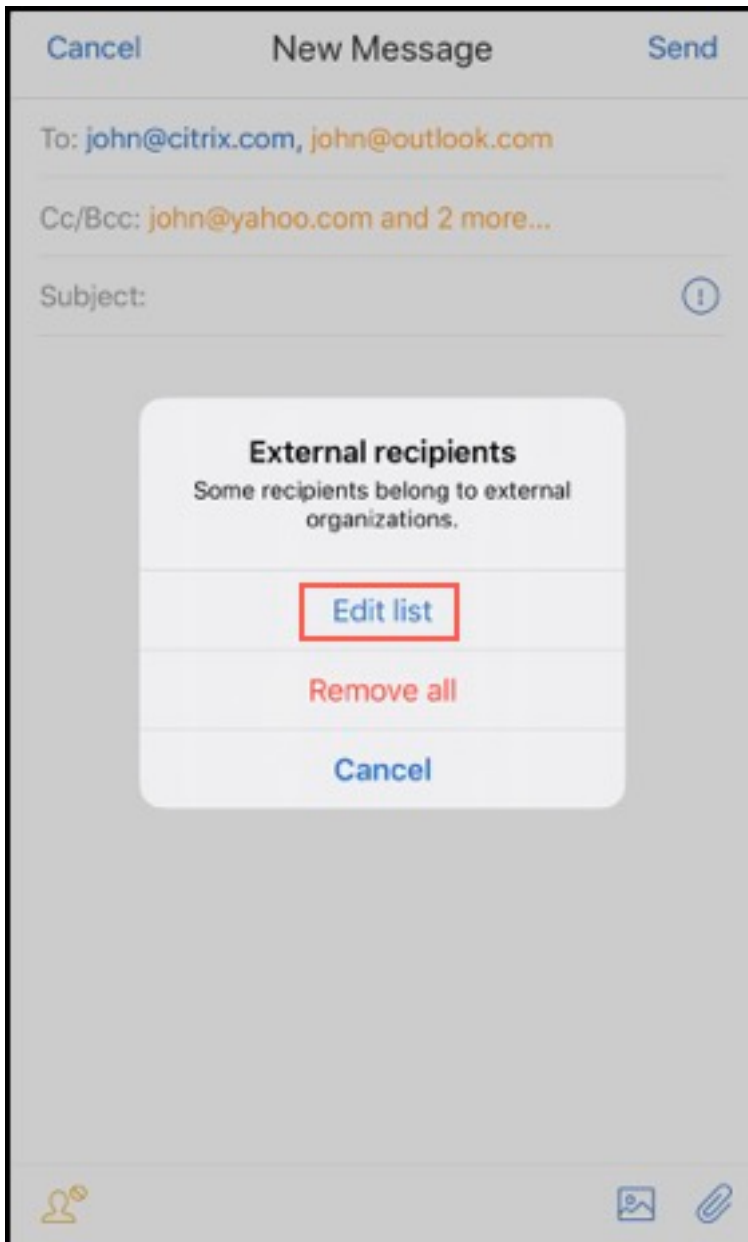




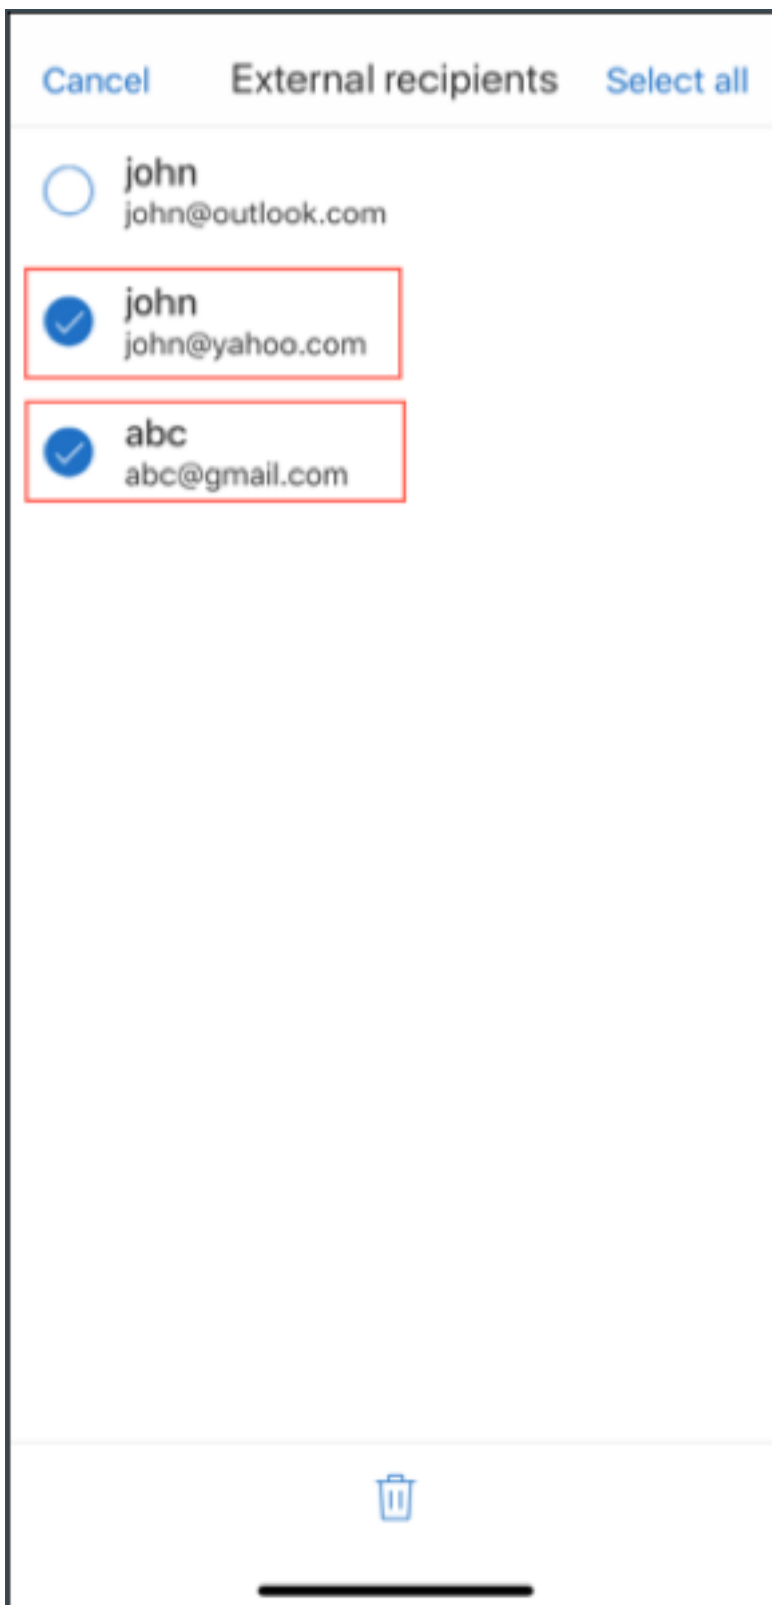

Android を実行しているデバイスの場合:

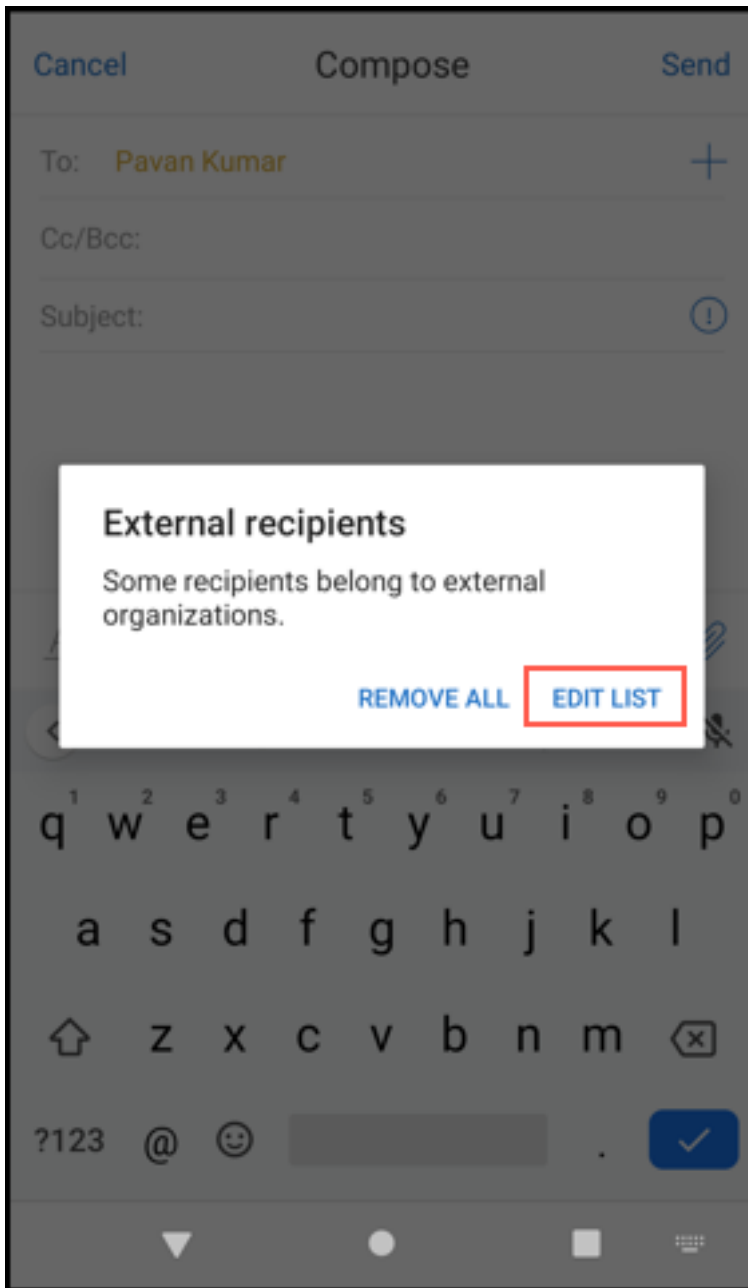

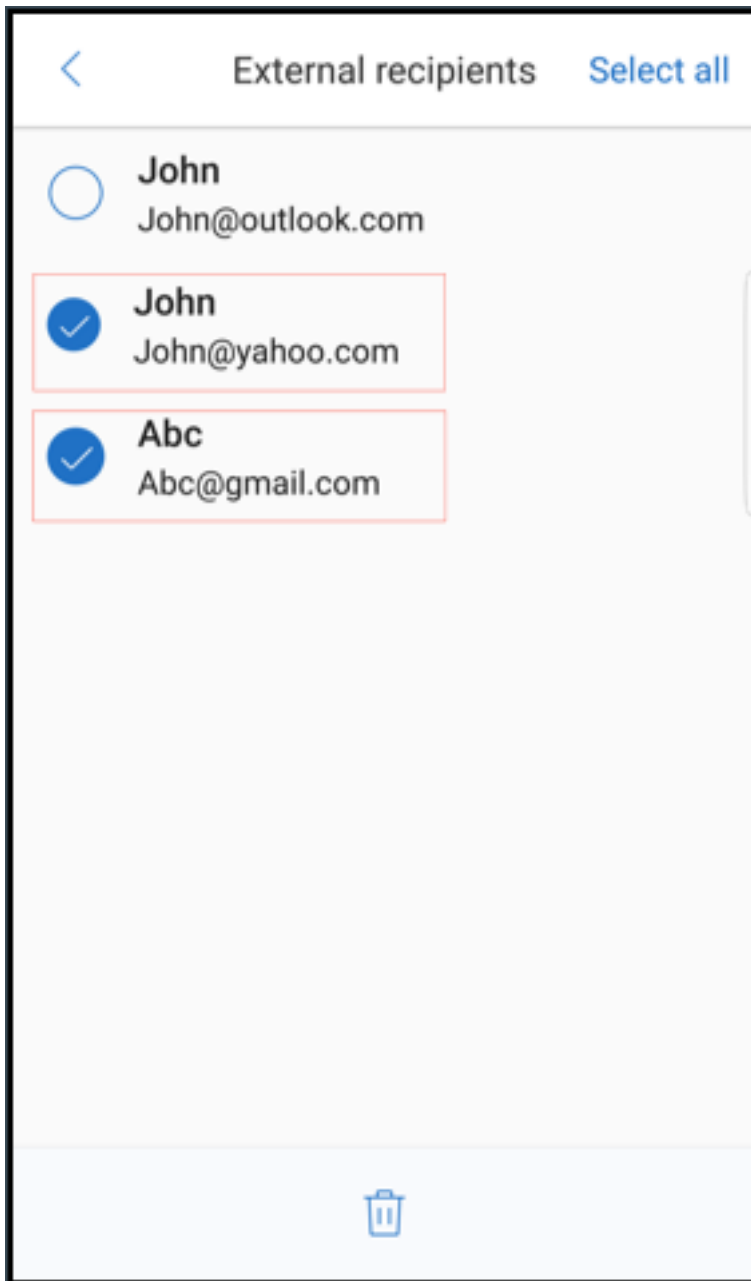


#### 人間工学に基づいた機能向上

これにより、操作ボタンが画面の上部から下部に移動され、簡単にアクセスできるようになりました。この変更は、受信トレイ、カレンダー、連絡先の画面に適用されています。


注:

Android の場合は、受信トレイ画面とカレンダー画面が変更されます。

iOS を実行しているデバイスの場合

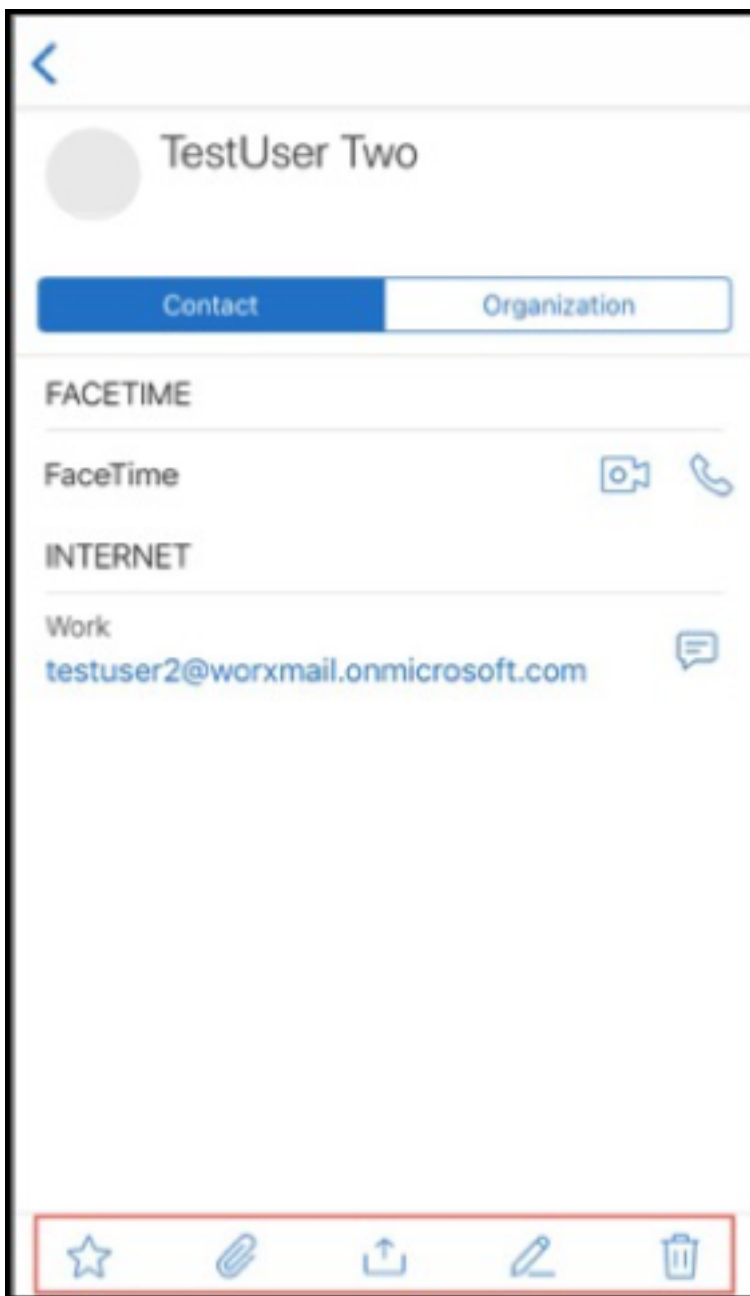

Android を実行しているデバイスの場合

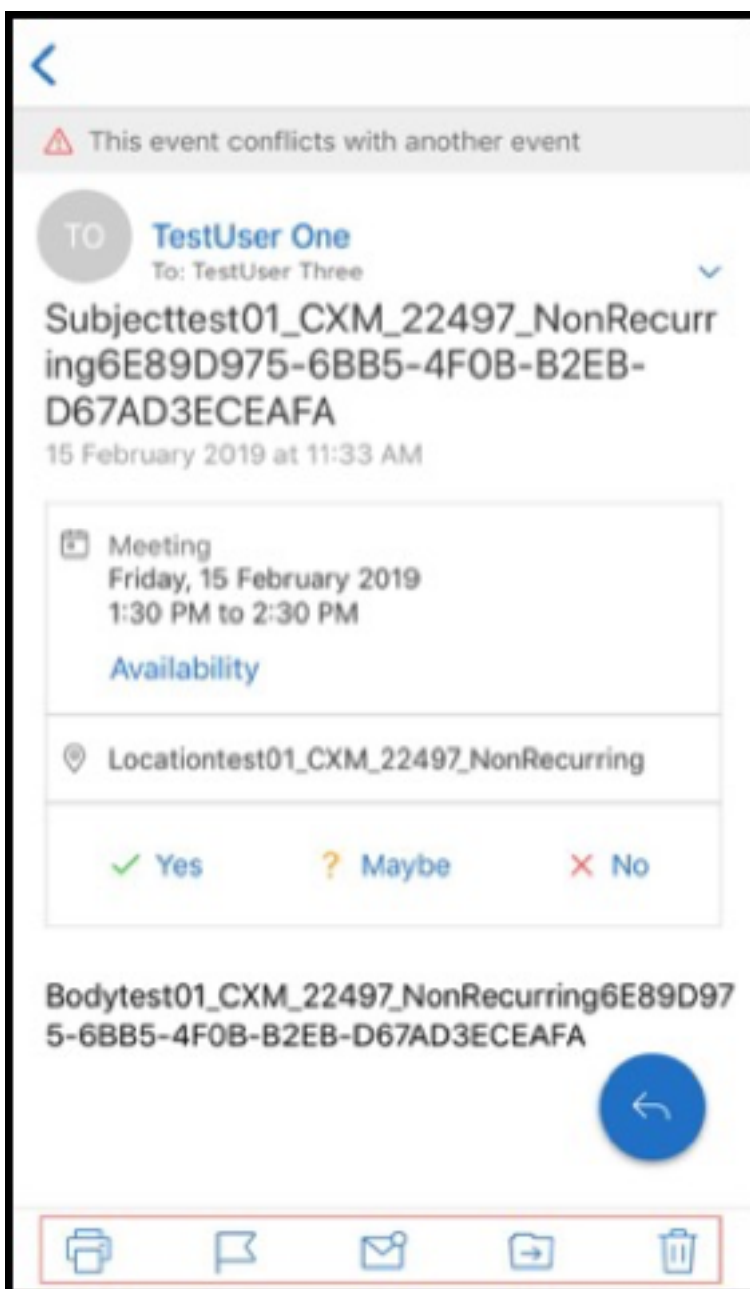

応答のフローティング操作ボタンは、Citrixのブランドとスタイルガイドに合わせて変更されました。

また、この機能向上により、開いているメールからメインの受信トレイ画面のボタンにアクセスするオプションが削除されました。フィード、カレンダー、連絡先、添付などのアイテムにアクセスするには、開いているメールを終了する必要があります。

iOSのフッターバーのオプションが変更され、iOSとAndroidの画面での統一感を実現しました。

## Secure Mail と Slack との統合（プレビュー）

iOS または Android デバイスで、メールでの会話を Slack アプリで続けられるようになりました。詳しくは、「[Secure Mail と Slack との統合（プレビュー）](#)」を参照してください。

### 転送でフィッシングメールを報告

Secure Mail で、フィッシングメールの報告機能を使用して、フィッシングの疑いがあるメールを転送で報告することができます。不審なメッセージは、管理者がポリシーに設定するメールアドレスに転送できます。この機能を有効にするには、管理者が [フィッシングメールアドレスの報告] ポリシーを構成し、[フィッシング報告の方法] を [転送で報告] に設定する必要があります。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[フィッシングメールの報告](#)」を参照してください。

### フィッシングメールの報告

管理者が構成したポリシーに基づいてフィッシングメールを報告できます。管理設定の詳細など、この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[フィッシングメールの報告](#)」を参照してください。


## Secure Mail のカレンダーイベントのエクスポート

Secure Mail for iOS および Android を使用する場合、Secure Mail のカレンダーイベントをデバイスのネイティブのカレンダーアプリにエクスポートできます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[Secure Mail のカレンダーイベントのエクスポート](#)」を参照してください。


個人用カレンダーに表示されるカレンダーイベントフィールドには、次の MDX ポリシーの値を使用できます：

- なし（エクスポートしない）
- 会議の時間
- 会議の時間、場所
- 会議の時間、件名、場所
- **(Android の場合)** 会議日時、空き時間、出席者、件名、場所、メモ
- **(iOS の場合)** 会議の時間、件名、場所、メモ

### Android オプション：

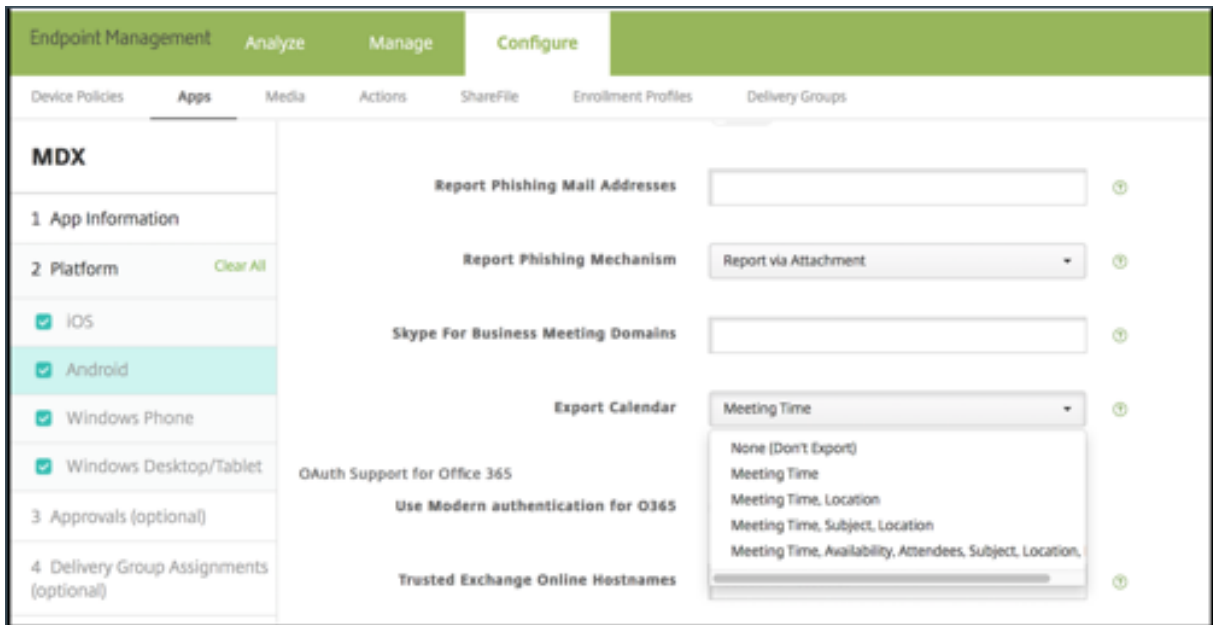

**iOS** オプション:

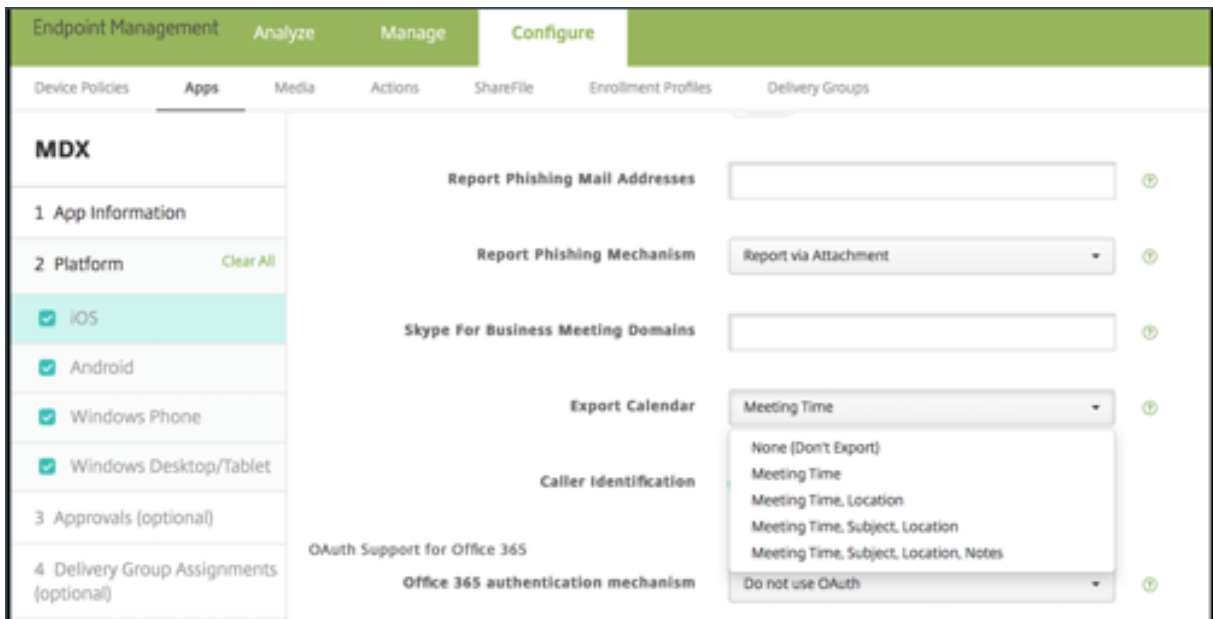

**iOS** の場合

Secure Mail からエクスポートされたカレンダーイベントは読み取り/書き込みですが、Secure Mail 以外のイベントに対する変更はできません。

**重要:**

- 次のいずれかに該当する場合には、この機能は Secure Mail で表示されますが、無効となります:
  - カレンダーのエクスポートポリシーが [オフ] である。

- MDX バージョンにポリシーが含まれない。
- この機能は、個人のカレンダーアプリでメールアカウントが設定されていて、iCloud アカウントが無効になっている場合は機能しません。この機能は、個人のカレンダーアプリで他のアカウントが設定されていない場合に機能します。
- URL を起動し、個人のカレンダーから Secure Mail カレンダーイベントを編集するには、アプリの URL スキーム MDX ポリシーの値が「**ctxevent:**」となっている必要があります。

### Android の場合

Secure Mail からエクスポートされたカレンダーイベントは読み取り専用です。Secure Mail のイベントを編集するには、カレンダーイベントの [**Secure Mail** のイベント] リンクをタップします。

#### 重要:

- 次のいずれかに該当する場合には、この機能は Secure Mail で表示されますが、無効となります:
  - カレンダーのエクスポートポリシーが [オフ] である。
  - MDX バージョンにポリシーが含まれない。
- 受信ドキュメント交換 MDX ポリシーは [制限なし] に設定してください。
- Samsung と Huawei のデバイスでは、[Secure Mail のイベント] リンクは表示されません。


### フィードフォルダー

Secure Mail では、未読メール、対応が必要な会議出席依頼、および近日中の会議がすべて [フィード] フォルダに表示されます。

フィードカードを表示するには

フッタータブバーの右下にある [フィード] アイコンをタップします。




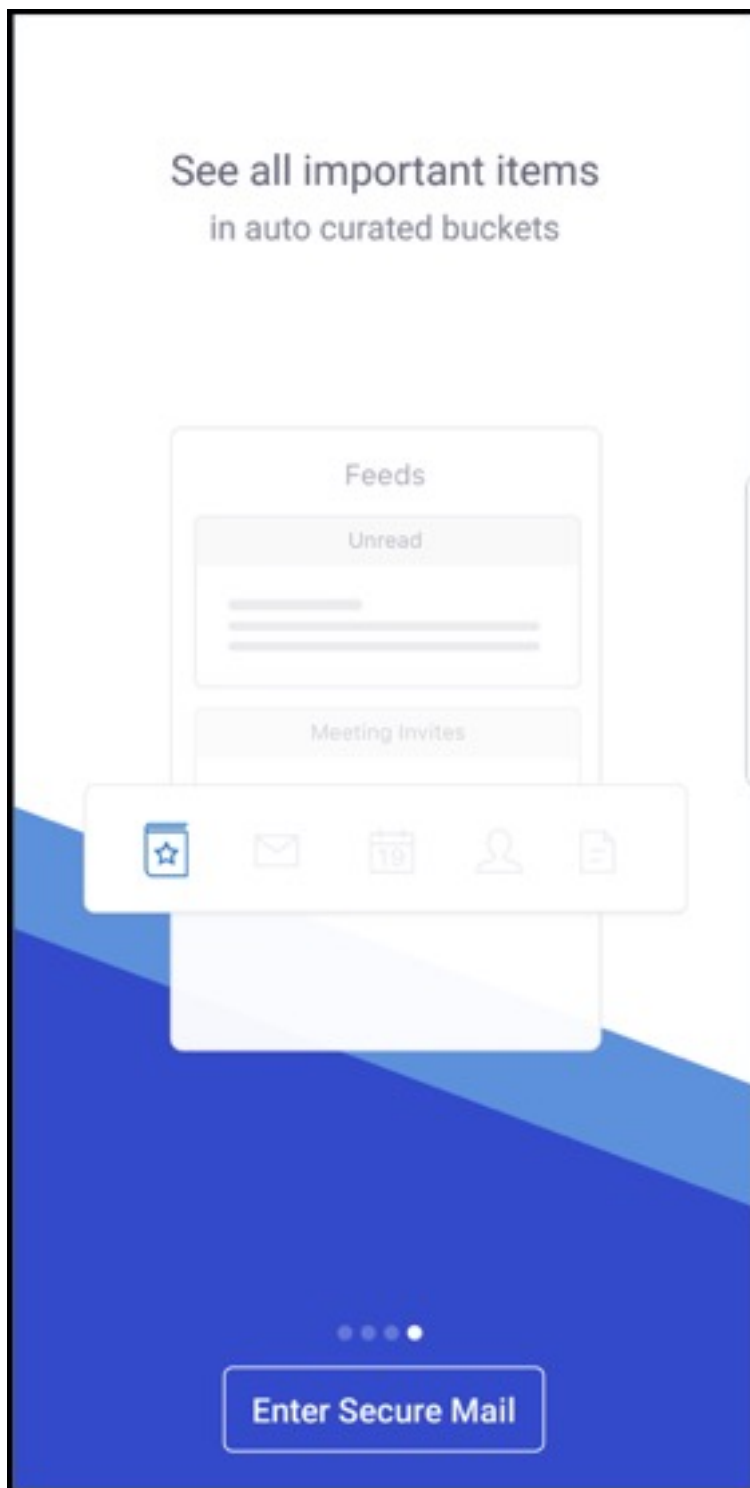

次のフィードカードが表示されます:

- 未読
- 会議への出席依頼
- 近日中の会議

デフォルトでは、Secure Mail にはプライマリアカウントからのフィードのみが表示されます。複数のアカウントが設定されている場合、別のアカウントからのフィードを表示できます。他のアカウントからのフィードを表示するには、[フィード] をタップし、ハンバーガーアイコンをタップしてから、それぞれのアカウントを選択します。

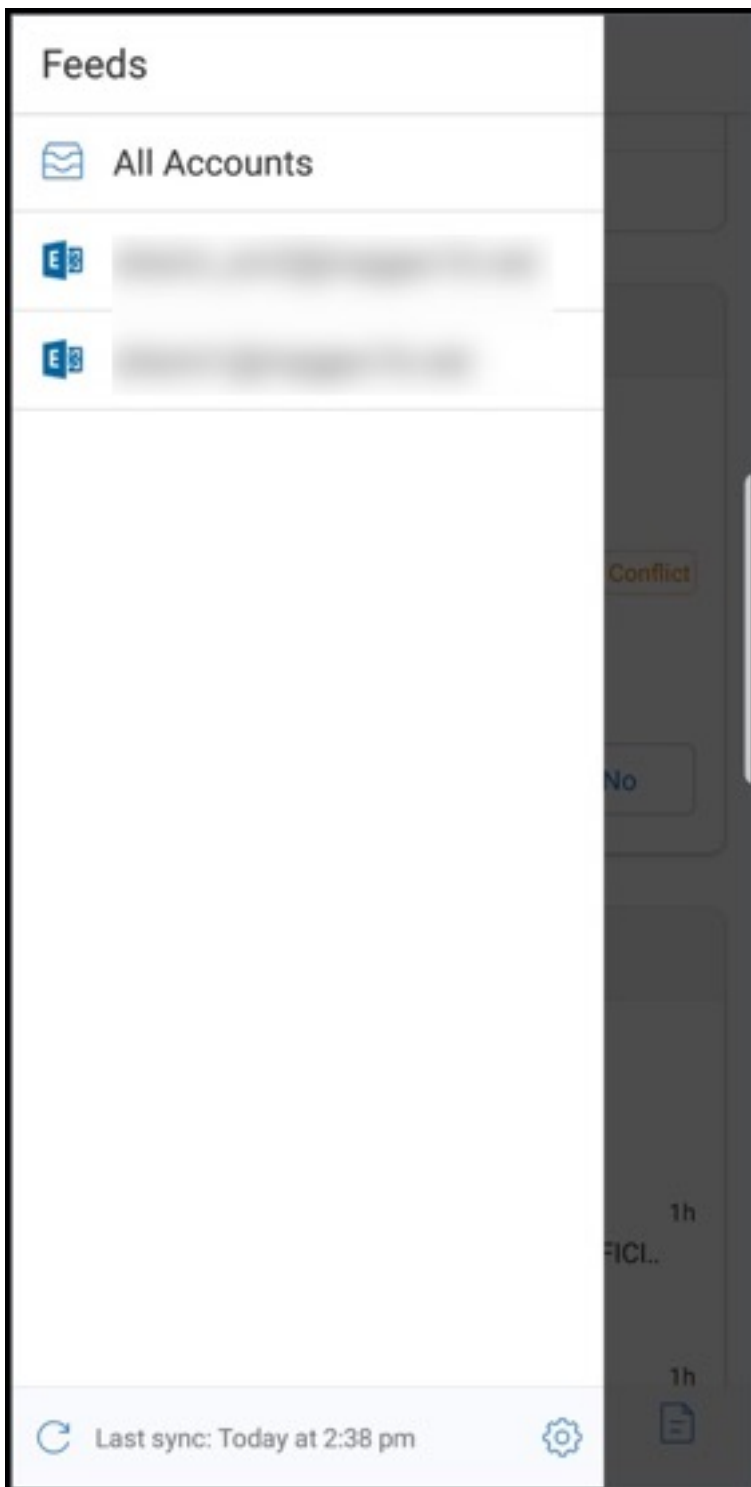

フィードはアイテムのタイムスタンプに基づいてソートされ、次の上限で表示されます：

- 未読メール 5 件
- 会議への出席依頼 2 件
- 近日中の会議 3 件

フィードカード内のすべてのアイテムを表示するには、[すべて表示] をタップします。


注:

各カードに表示されるフィードの数は、デバイスに設定した同期メール期間によって異なります。

### フィードフォルダーの機能拡張


以下は、既存のフィードフォルダーで拡張された機能です:

- 自動同期されたすべてのフォルダーからの会議への出席依頼がフィードカードに表示されます。
- 近日中の会議がフィードカードに最大 5 つ表示されます。
- 今後 24 時間以内の会議はフィードカードに表示され、[今日] および [明日] のセクションに分類されます。

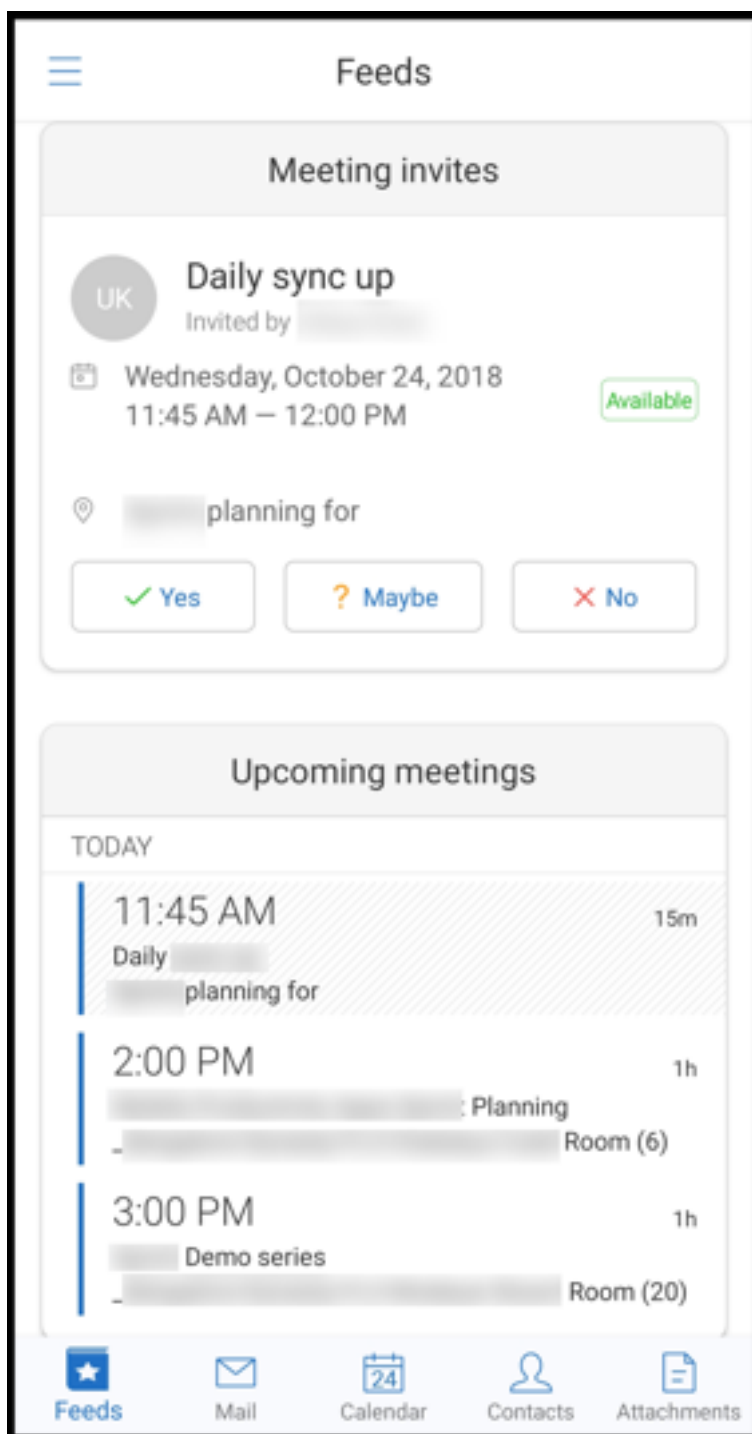

差出人がマネージャーのフィード

Secure Mail では、[フィード] 画面でマネージャーからのメールを表示できます。[メールの同期期間] 設定に基づいて、[差出人がマネージャー] フィードで最大 5 通のメールが表示されます。さらにマネージャーからのメールを表示するには、[すべて表示] をタップします。

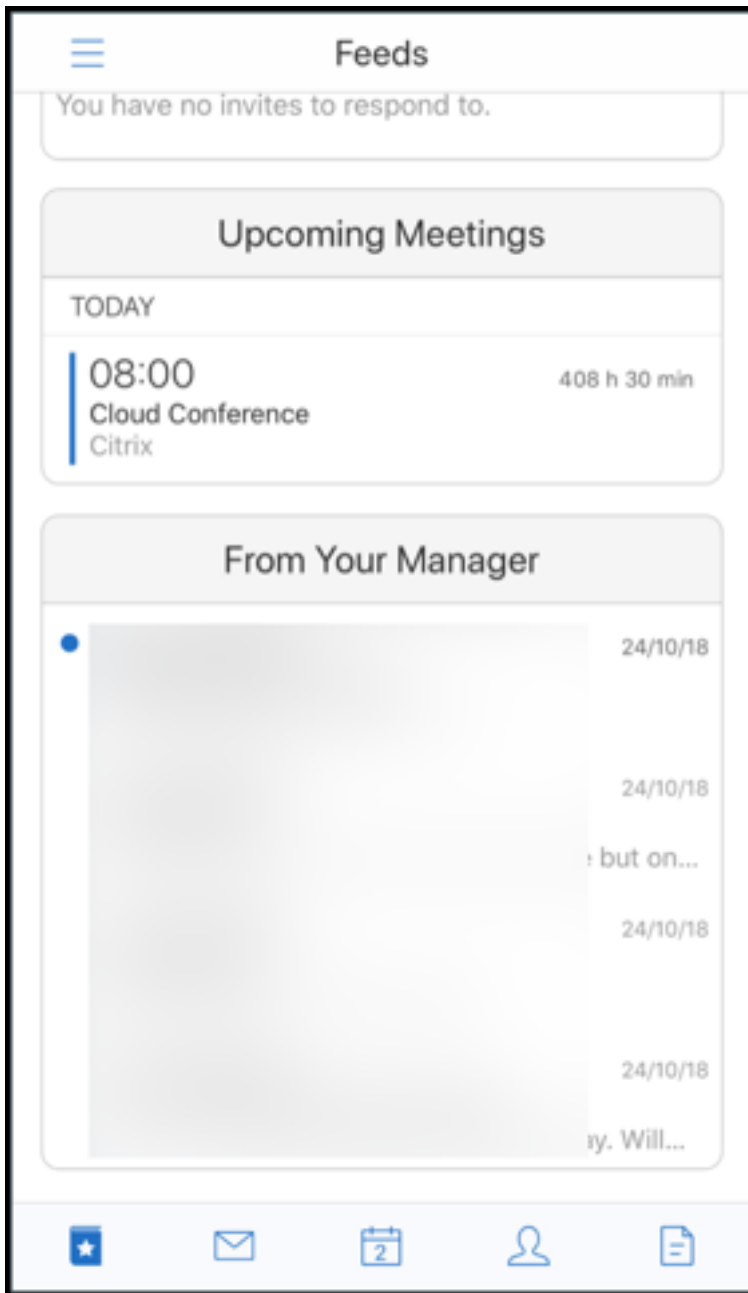

前提条件:

Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっていることを確認します。

Active Directory から取得した組織の詳細 (Outlook の連絡先) に基づいて、マネージャーカードが表示されます。マネージャーフィードで正しい詳細を表示するには、管理者が Active Directory で組織階層を構成していることを確認してください。

注:

この機能は、IBM Lotus Notes サーバーではサポートされていません。

### カレンダーからの会議への参加

Secure Mail では、ユーザーはカレンダーの出席依頼から直接会議に参加できます。次の表は、サポートされている会議の種類と電話番号の形式、およびそれぞれのダイヤルイン要件の一覧です。

### サポートされている会議の種類

会議の種類	識別要件	[会議への参加] をタップした後の処理
Microsoft Teams		Microsoft Teams アプリがインストールされている場合、アプリが起動してユーザーが会議に参加します。インストールされていない場合は、ユーザーにはアプリストアから Microsoft Teams をインストールするオプションが表示されます。
GoToMeeting (GTM)	会議コンテンツの次のいずれか: 1) このタイプの URL: <a href="https://www1.gotomeeting.com/join/1234567892">https://www1.gotomeeting.com/join/1234567892</a> 、2) GTM: 123456789、GTM -123456789、G2M -123456789、G2M: 123456789 のいずれかの形式の GTM アクセスコード	GTM アプリがインストールされている場合、アプリが起動してユーザーは会議に参加します。インストールされていない場合、GTM をインストールするために、アプリストアに移動するオプションが表示されます。gotomeet.me/username 形式の GTM の場合、アプリが開いてユーザーが会議に参加します。
WebEx		Citrix Secure Web が開き、ラップされていない WebEx アプリが起動します (デバイスにインストールされている場合)。WebEx は、Secure Web の「[このアプリケーションで開く] 制限の例外一覧」ポリシー (Android) および「許可された URL」ポリシー (iOS) の例外として追加する必要があります。

会議の種類	識別要件	[会議への参加] をタップした後の処理
Skype for Business		ユーザーがリンクをクリックすると Secure Web が開き、ラップされていない Skype for Business アプリが起動します (デバイスにインストールされている場合)。Skype for Business アプリを Secure Web の「[このアプリケーションで開く] 制限の例外一覧」ポリシー (Android) の例外として追加します。「許可する URL」ポリシー (iOS) の例外を追加します。

以下のポリシー表を構成すると、会議リンクをタップして関連するアプリを開くことができます。

#### Microsoft Teams アプリ

- **\*\*iOS** - 「URL を許可する」ポリシー: `^msteams:`
- **\*\*Android** - 「[このアプリケーションで開く] 例外」ポリシー: `{action=android.intent.action.VIEW scheme=msteams package=com.microsoft.teams}`

#### ズームアプリ

- **iOS** - 「**URL** を許可する」ポリシー: `+^zoomus:`
- **Android** - 「[このアプリケーションで開く] 例外」ポリシー: `{action=android.intent.action.VIEW scheme=zoomus package=us.zoom.videomeetings}`

#### Webex (ラップされていないアプリ)

- **iOS** - 「**URL** を許可する」ポリシー: `+^wbx:` ポリシーの文字列の例は、`^http:,^https:,^mailto:=ctxmail:,+^citrixreceiver:g2m-2:,+^col-g2w-2:,+^wbx:,+^maps:ios_addr:`
- **Android** - 「[このアプリケーションで開く] 例外」ポリシー: `{action = android.intent.action.VIEW scheme = wbx package = com.cisco.webex.meetings}`

#### Skype for Business

- **iOS** - 「**URL** を許可する」ポリシー: `+^lync:`
- **Android** - 「[このアプリケーションで開く] 例外」ポリシー: `{action = android.intent.action.VIEW scheme = lync package = com.microsoft.office.lync15}`

## Skype

- **iOS** - 「URL を許可する」ポリシー: +^skype:
- **Android** - 「[このアプリケーションで開く] 例外」ポリシー: {action=android.intent.action.VIEW scheme=skype package=com.skype.raider}

ダイヤルイン仕様

次のリストは、会議の種類と、それぞれのサポートされている電話番号形式と会議コード形式を示しています。

### GoToMeeting (GTM) :

サポートされている電話番号の形式:

- GTM 形式の任意の電話番号。例:
  - インド (フリーダイヤル): 000 800 100 7855
  - 米国 (フリーダイヤル): 1 877 309 2073
- RFC 3966 形式の標準に適合する任意の電話番号。詳しくは、[インターネット標準トラックプロトコルのドキュメント](#)を参照してください。

サポートされている会議コードの形式:

会議コードは、会議本文から次のいずれかの形式で抽出されます:

- URL (\*.gotomeeting.com/join/123456789)
- URL (gotomeet.me/usernameの形式)
- 「GTM」形式 (「GTM:123456789」など)
- 「G2M」形式 (「G2M:123456789」など)
- 「Access Code: 123456789」などの形式

### WebEx:

サポートされている電話番号の形式:

- WebEx 電話参加形式の任意の電話番号。例 (Verizon と米国の両方):
  - 1-866-652-5088
  - 1-517-466-3109
- WebEx 音声接続形式の任意の電話番号。例:
  - 1-650-479-3207 (米国内料金)
- RFC 3966 形式の標準に適合する任意の電話番号。

サポートされている会議コードの形式:

会議の内容には、次の形式のいずれかが含まれている必要があります。



- 会議番号: 123 456 789
- アクセスコード: 123 456 789

注:

会議コードが9桁以下の場合、会議へのダイヤルインに#キーが自動的に追加されます。

## Skype for Business

サポートされている電話番号の形式:

- RFC 3966 形式の任意の電話番号詳しくは、[インターネット標準トラックプロトコルのドキュメント](#)を参照してください。

サポートされている会議コードの形式:

会議の本文には、「Conference ID: 123456789」のテキストが含まれています。

注:

Skype for Business 会議の場合、自動的に#キーが追加されます。

一般的な音声会議に関する情報

サポートされている電話番号の形式:

- RFC 3966 形式の電話番号。詳しくは、[インターネット標準トラックプロトコルのドキュメント](#)を参照してください。例:

- 5555555555
- (555) 555-5555
- 555-555-5555
- 555-555-555-5555 (国コードの場合)
- 1-555-555-5555
- +1-555-555-5555

注:

電話番号では、桁の間に1つの区切り文字を使用します。たとえば、「) -」を使用すると、番号が認識されないことがあります。

サポートされている会議コードの形式:

推奨の形式: 「(電話番号)」、「(コード)」

必要な場合は、最大4つのコンマと#キーを指定できます。サポートされている形式の一覧については、このドキュメントの後述の表を参照してください。

音声会議の場合、以下の形式により [ダイヤルイン] をタップできます。カレンダー会議の本文から、電話番号をタップすると、その会議にダイヤルインできます。会議コードを手動で入力する必要があります。次の形式の電話番号と会議コードがサポートされています。

サポートされている電話番号の形式	会議コードの区切り文字	例
RFC 3966 形式の任意の電話番号例: 5555555555; (555) 555-5555; 555-555-5555; 555-555-5555 (国コードを含む場合) ; 1-555-555-5555;+1-555-555-5555	参加者コード	1-888-999-9999 参加者コード: 9999999
	参加者 PIN	1-888-999-9999 参加者 PIN: 99999999
	ゲストコード	1-888-999-9999 ゲストコード: 99999999
	ゲスト PIN	1-888-999-9999 ゲスト PIN: 99999999
	参加者/ゲストコード	1-888-999-9999 参加者/ゲストコード: 99999999
	座席コード	1-888-999-9999 座席コード: 99999999
	座席 PIN	1-888-999-9999 座席 PIN: 99999999
	議長コード	1-888-999-9999 議長コード: 99999999
	議長 PIN	1-888-999-9999 議長 PIN: 99999999
	ホスト PIN	1-888-999-9999 ホスト PIN: 99999999
	PIN	1-888-999-9999 PIN: 99999999
	アクセスコード	1-888-999-9999 アクセスコード: 99999999
	コード	1-888-999-9999 コード: 99999999
	電話会議コード	1-888-999-9999 電話会議コード: 99999999
	電話会議 ID	1-888-999-9999 電話会議 ID: 99999999
	,	+1 (631) 992-3240,958209234#

サポートされている電話番号の形式	会議コードの区切り文字	例
	”	+1 (631) 992-3240,,958209234#
	””	+1 (631) 992-3240,,,958209234#
	”””	+1 (631) 992-3240,,,,958209234#
	パスコード	+1 (631) 992-3240 パスコード 958209234#
	ext	+1 (631) 992-3240 ext:958209234#
	ext.	+1 (631) 992-3240 ext. 958209234#
	;ext=	+1 (631) 992-3240; ext. 958209234#
	extn	+1 (631) 992-3240 extn 958209234#
	HC	+1 (631) 992-3240 HC 958209234#
	xtn	+1 (631) 992-3240 xtn 958209234#
	xt	+1 (631) 992-3240 xt 958209234#
	x	+1 (631) 992-3240 x 958209234#
	PC	+1 (631) 992-3240 PC 958209234#
	pc	+1 (631) 992-3240 pc 958209234#


## 個人用カレンダーのオーバーレイ

iOS および Android デバイスで、個人用カレンダーアプリをネイティブカレンダーアプリからインポートして、Secure Mail でイベントを表示できます。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[個人用カレンダーイベントの表示](#)」を参照してください。


## インラインイメージの挿入

次の手順では、インラインイメージを挿入する方法について説明します。

1. メールにインラインイメージを添付するには、メール本文を長押しします。表示されるオプションから、[図の挿入] をタップします。

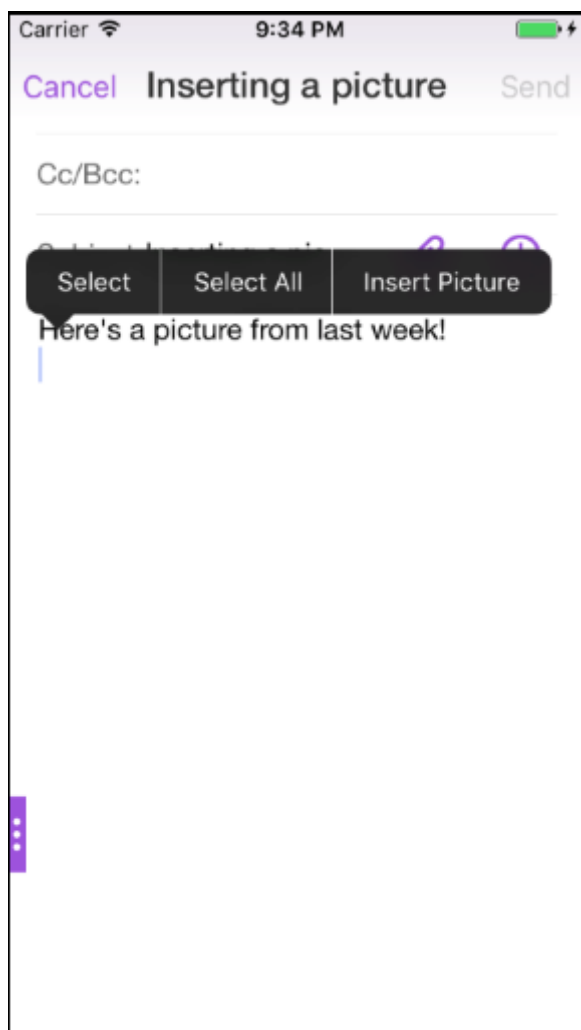

2. Secure Mail によって、写真へのアクセスが求められることがあります。写真のギャラリーが表示されます。ギャラリーに移動して、挿入する写真をタップします。

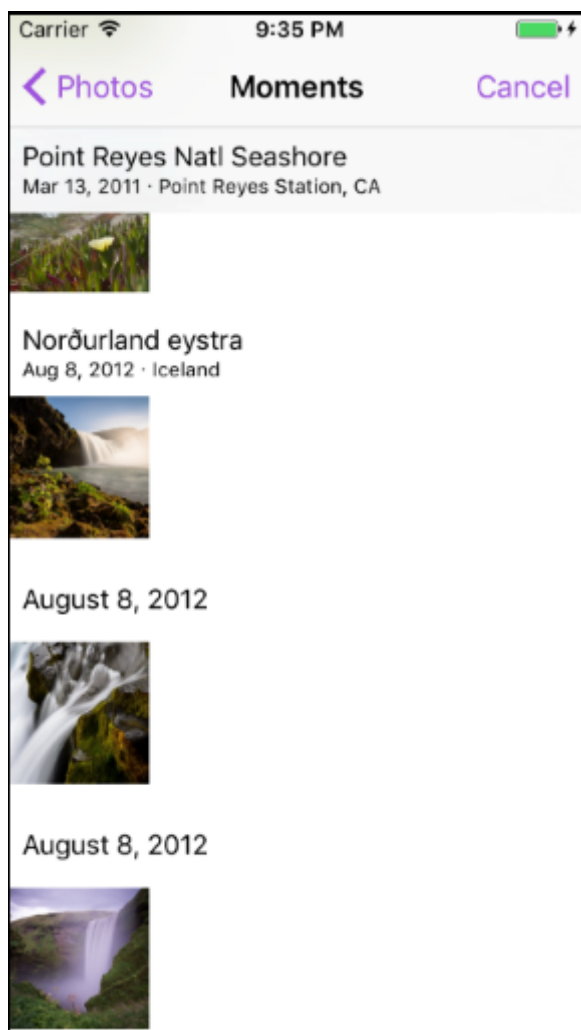

3. 選択したイメージがメールに含まれます。



### スワイプ操作

iOS および Android デバイスでは、メールを左か右にスワイプすることで操作を行います。この機能に関するユーザー向けヘルプドキュメントについては、Citrix ユーザーヘルプセンターの記事「[スワイプ操作を使用する](#)」を参照してください。

### **iOS** および **Android** から **Skype for Business** 会議に参加

Skype for Business の会議には、Secure Mail でシームレスに参加できます。この機能を使用するには、デバイス上に Skype for Business アプリをインストールする必要があります。

### **Skype for Business** 会議に参加するには

1. Skype for Business で会議のアラームまたは予定表イベントをタップします。

2. [イベント詳細] 画面で、[**Skype** 会議への参加] をタップします。Skype for Business 会議が新しい画面で開始されます。

デバイスに Skype for Business がインストールされていない場合、[**Skype** のインストール] をタップして、インストールします。

#### 添付ファイルのアプリ内プレビューなどの添付に関する機能強化

QuickEdit などのサードパーティ製アプリを使用して開くのではなく、Secure Mail のアプリ内で添付ファイル (MS Office ファイルおよび画像) をプレビューできるようになりました。

添付ファイルの閲覧時に次の操作を実行できます：

- メールボックスから既存のメッセージを添付ファイルとして選択する。
- ファイルを添付する新しいメッセージを選択する。
- オフラインでのアクセス用に添付ファイルを保存する。
- オフラインファイルから添付ファイルを削除する。
- 別のアプリケーションを使用して添付ファイルを開く。
- 添付ファイルの元のメールまたはカレンダーイベントを表示する。

#### 注：


添付ファイルを添付ファイルリポジトリからのみ閲覧する場合、元のメールやカレンダーイベントを表示できません。

さらに、次の場合に添付ファイルをプレビューすることもできます：

- メッセージを表示する。
- 新しいメッセージを作成する。
- 添付ファイルフォルダー。
- カレンダーイベント。


ファイルを添付するメッセージを選択するには

1. 添付ファイル付きのメールを開きます。

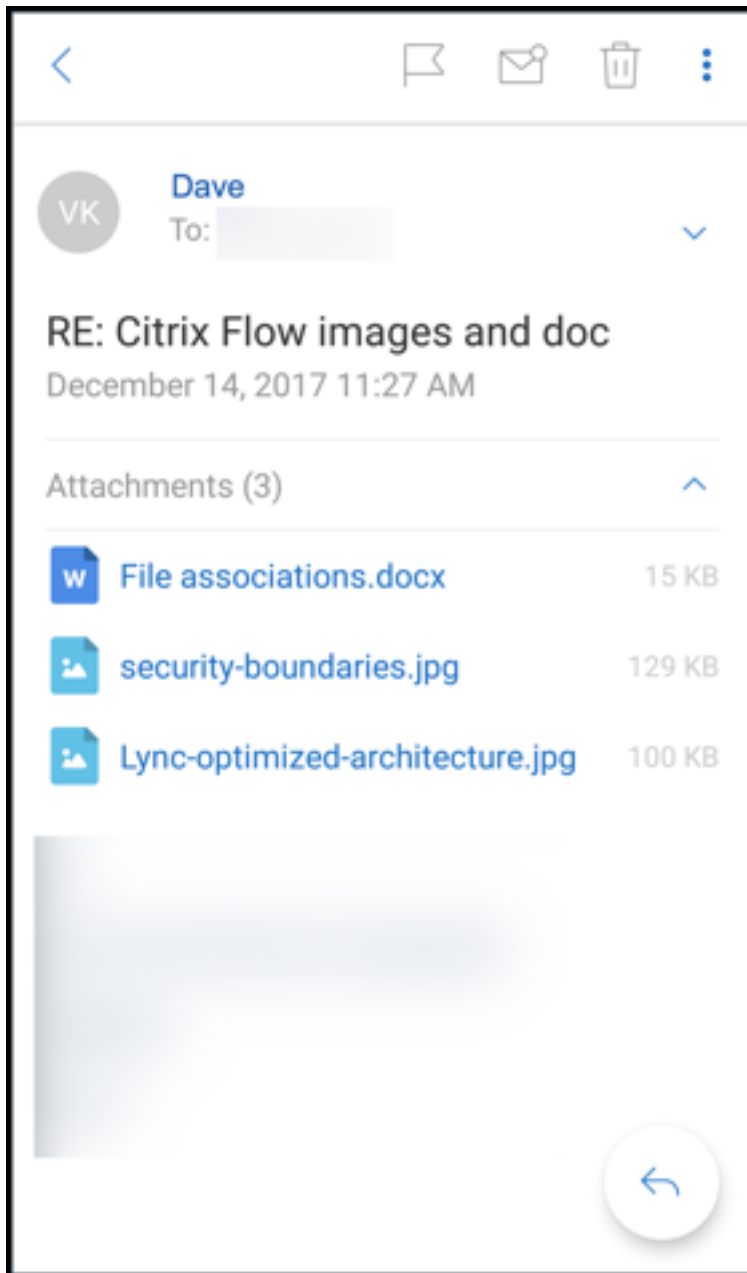



2. 添付ファイルをタップします。
3. [添付] アイコンをタップします。  
受信トレイが表示されます。



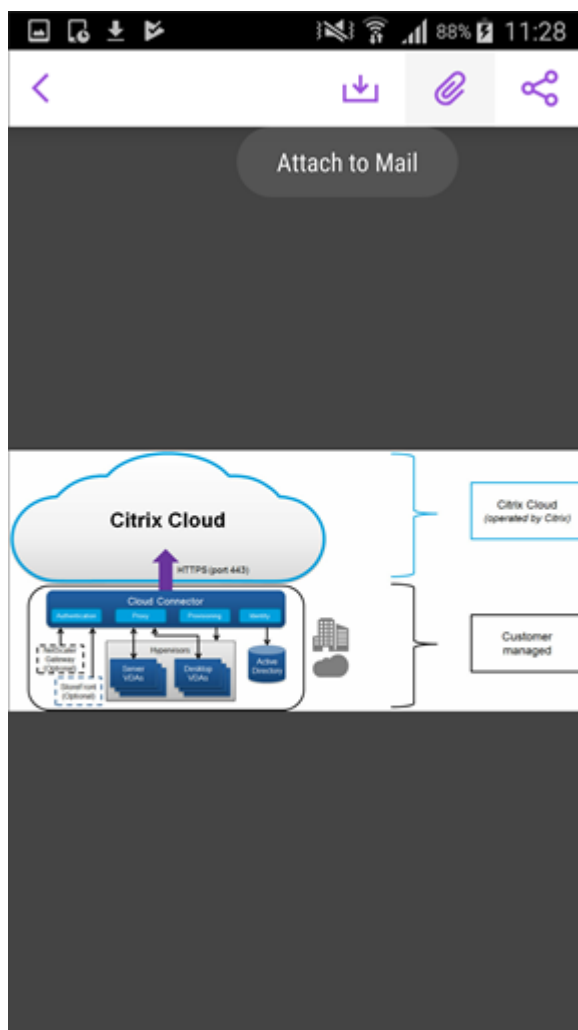


4. このファイルを添付する既存のメッセージを選択するか、[新しいメッセージ] をタップして、ファイルを新しいメッセージに添付します。

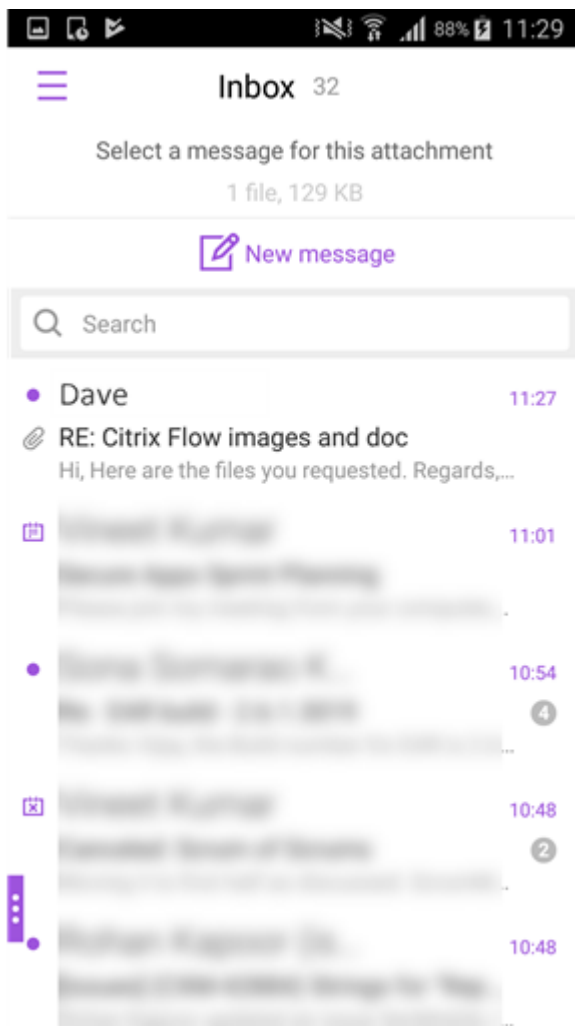

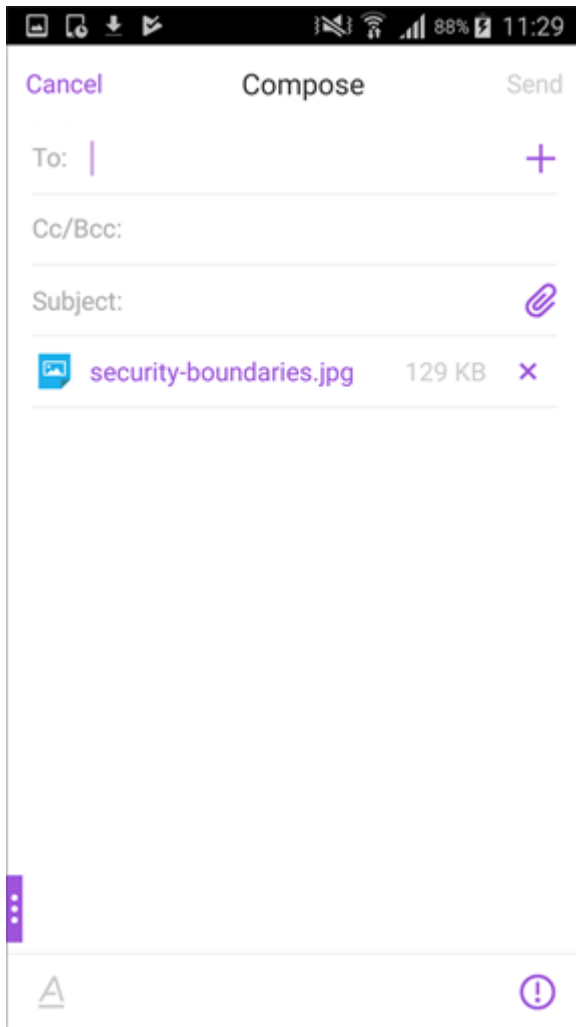


添付ファイルをオフラインアクセス用に保存するには

1. 添付ファイルを開きます。
2. ページの右上にある [その他] アイコンをタップし、[オフラインアクセス用に保存] をタップして、オフラインアクセス用の添付ファイルを保存します。

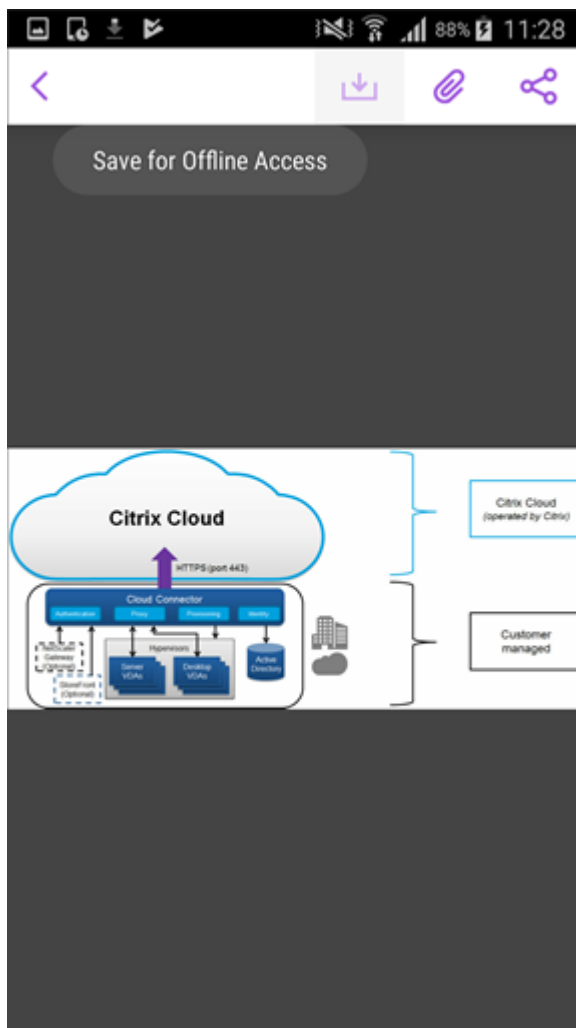


オフラインファイルから添付ファイルを削除するには

1. 添付ファイルを開きます。
2. ページの右上にある [その他] アイコンをタップし、[オフラインファイルから削除] をタップして、オフラインアクセスから添付ファイルを削除します。

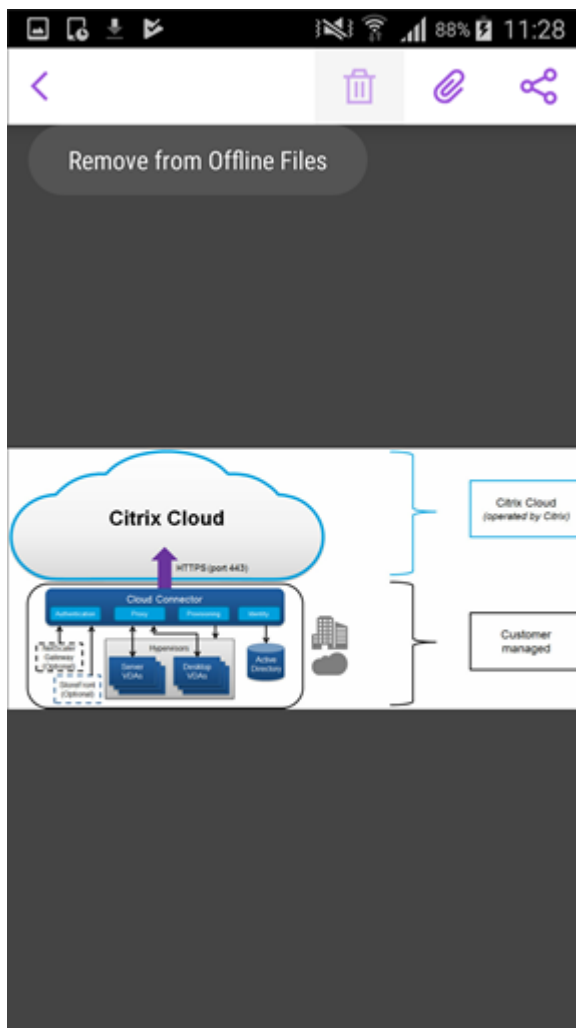


別のアプリケーションを使用して添付ファイルを開くには

1. 添付ファイルを開きます。
2. ページの右上にある [その他] アイコンをタップして、[プログラムから開く] をタップして、別のアプリケーションを使用して添付ファイルを開きます。

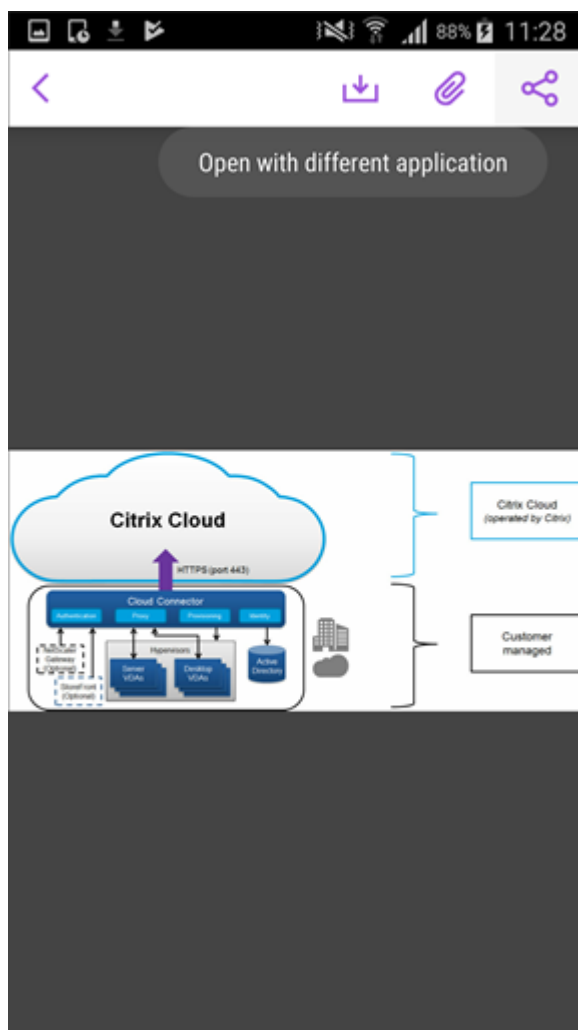


3. 表示されるオプションで、使用するアプリケーションをタップします。

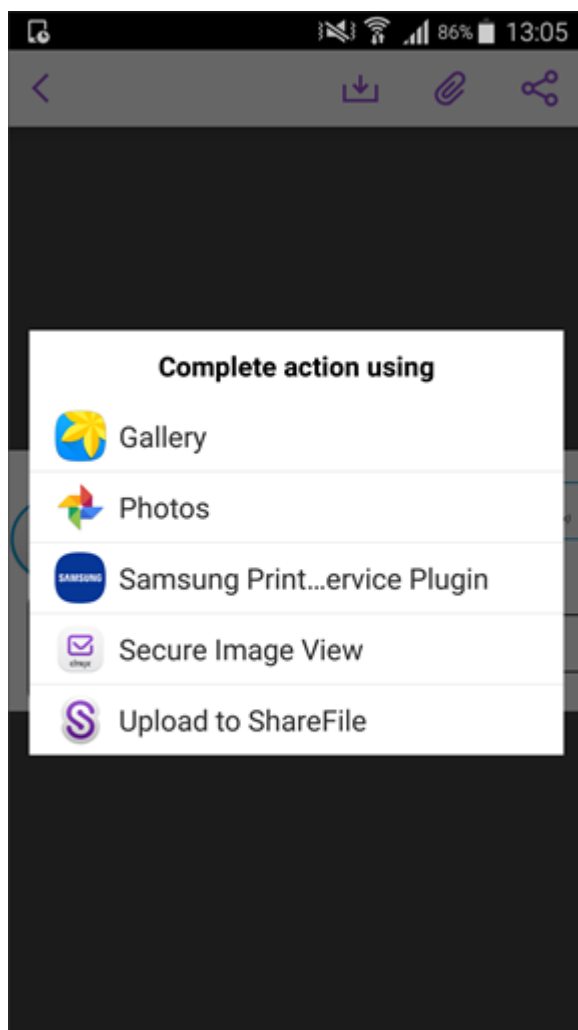


添付ファイルの元のメールまたはカレンダーイベントを表示するには

1. 画面右下の [添付ファイル] アイコンをタップします。
2. [オフライン] をタップします。

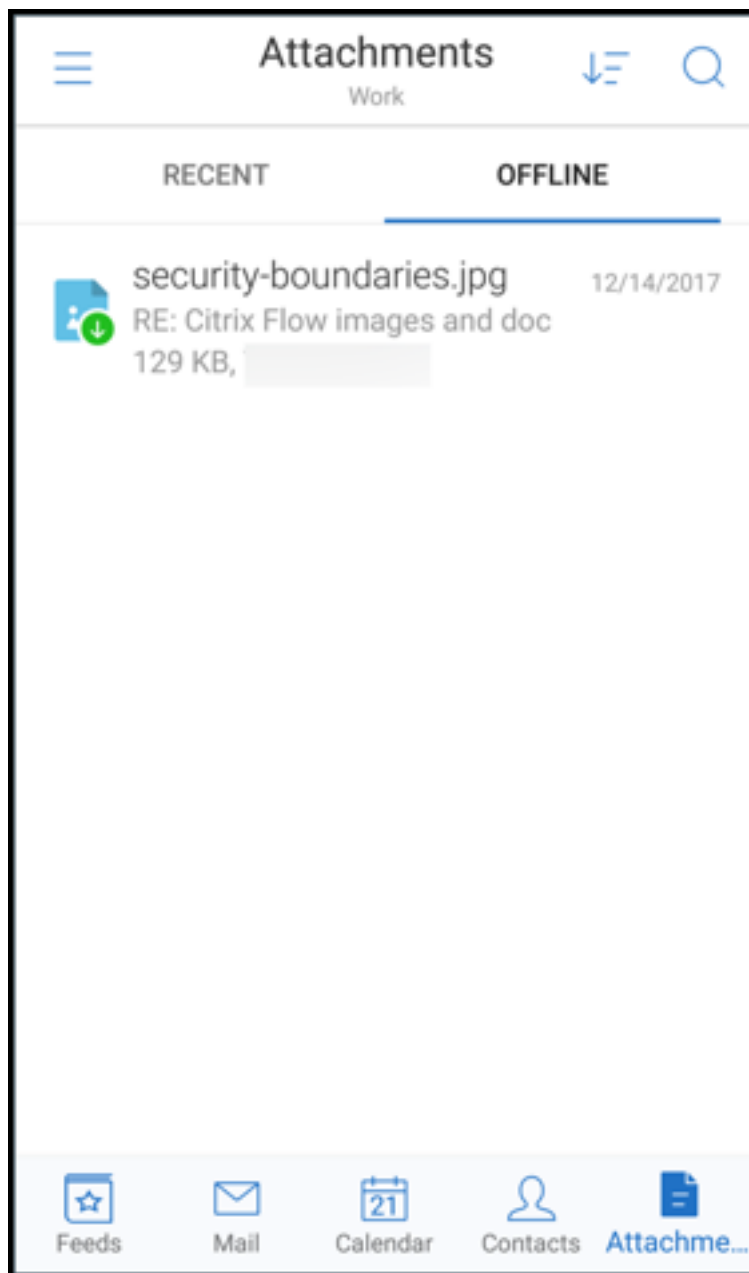


3. 添付ファイルをタップしてから、画面の右上にある [その他] アイコンをタップします。



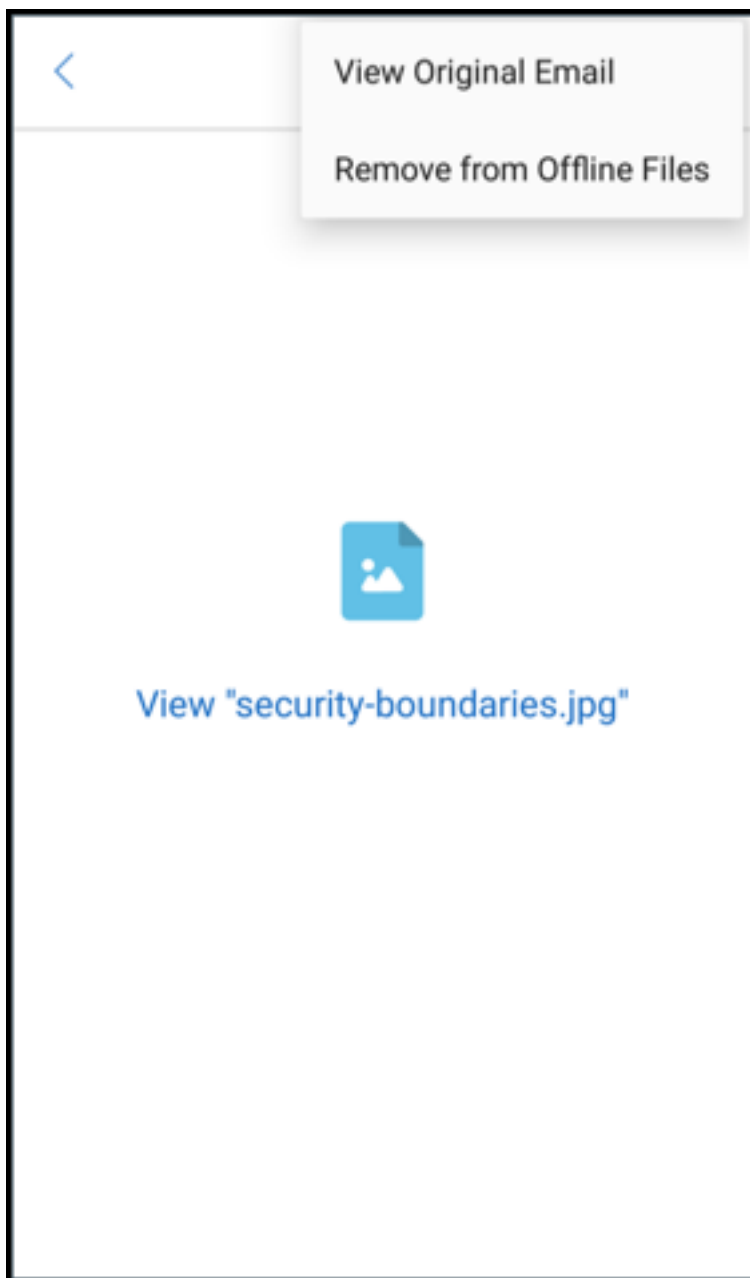

4. 元のメールが表示されます。

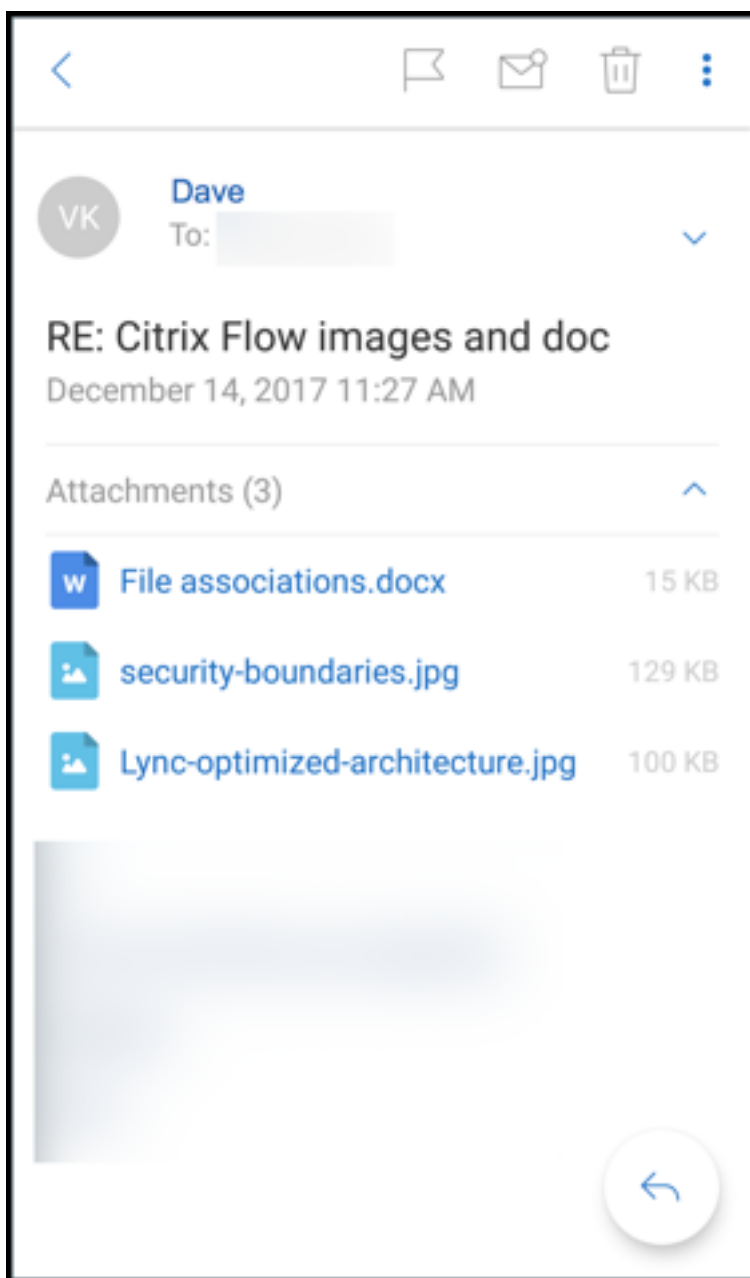

ユーザー名をメールアドレス（**UPN**）に移行

Secure Mail for iOS および Android では、Exchange ユーザー名とパスワードによる認証から UPN とパスワードによる認証に移行できます。

この機能を有効にすると、次の操作を行う必要はありません：

- Secure Mail の再インストール。
- Secure Mail でのアカウントの削除および追加。
- Secure Mail でのユーザー名の変更。

### 前提条件

移行に進む前に、ユーザーが Secure Mail バージョン 10.7.25 以降を実行していることを確認してください。この機能を使用するには、「認証の失敗時にユーザー名の移行を試行」ポリシーを有効にする必要があります。

### UPN による認証に移行するには

1. Endpoint Management で、「認証の失敗時にユーザー名の移行を試行」ポリシーを有効にします。
2. Exchange ユーザーアカウントを、ユーザーのプライマリ SMTP メールアドレスに一致する新しい UPN に移行します。  
これにより、認証エラーがトリガーされます。Secure Mail は、プライマリ SMTP メールアドレスを使用して認証を試みます。

認証に成功すると、ユーザーアカウントは更新された UPN に移行されます。

### 移行を確認するには

**iOS** デバイスの場合：[設定] に移動し、アカウントをタップして詳細を表示します。移行が正常に完了すると、[アカウント] 画面の [ユーザー名] フィールドにプライマリ SMTP メールアドレスが表示されます。

**Android** デバイスの場合：[設定] に移動し、アカウントをタップして詳細を表示します。移行が正常に完了すると、[アカウントの詳細] 画面の [ユーザー名] フィールドにプライマリ SMTP メールアドレスが表示されます。

### 個人用配布リスト

#### 前提条件

- Exchange Web サービス (EWS) が Exchange Server で有効になっている。
- Microsoft Exchange Server バージョン 10 SP1 以降。

Citrix Secure Mail for iOS および Android は、個人用連絡先グループをサポートします。Outlook デスクトップクライアントで作成した連絡先グループを Secure Mail で表示できます。作成した連絡先グループは、Secure Mail の [連絡先] に表示されます。


#### 注：

Secure Mail 内で入れ子になった連絡先グループのメンバーは表示できません。

個人用配布リストは、メールやカレンダーイベントの作成時に使用できます。Exchange を使用して個人用連絡先グループ（配布リスト）を作成している場合、そのリストを Secure Mail で表示できます。

個人用配布リストを表示するには

1. Secure Mail で [連絡先] を開きます。
2. 連絡先グループの名前を入力します。  
グループが検索結果に表示されます。
3. 連絡先グループをタップしてメンバーを表示します。

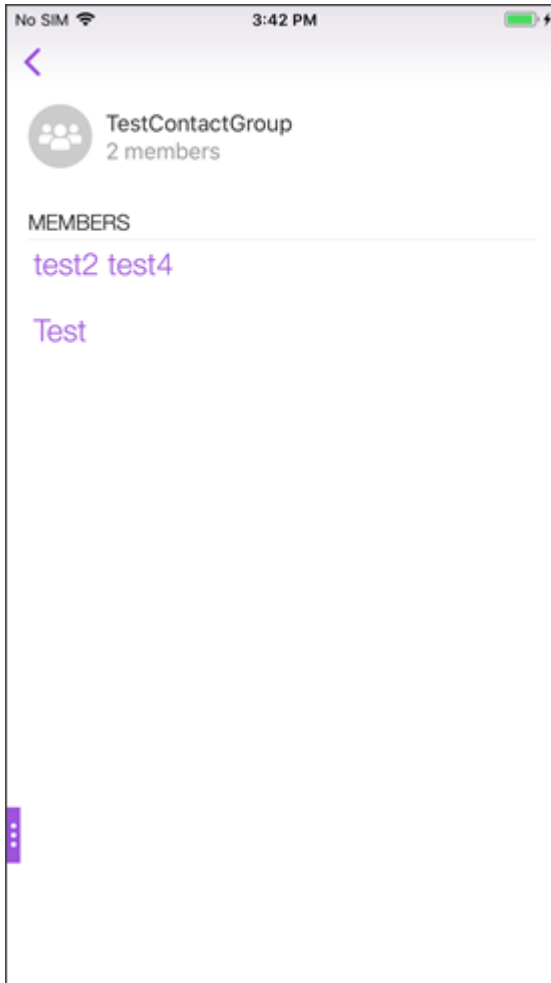


注:

Secure Mail の連絡先グループは編集できません。

連絡先グループへのメールを作成するには

1. Secure Mail を起動して、[編集] フローティング操作ボタンをタップしてメールを作成します。
2. [新しいメッセージ] 画面で、[宛先:] フィールドに連絡先グループの名前を入力します。
3. 表示される連絡先の一覧から、連絡先グループを選択します。

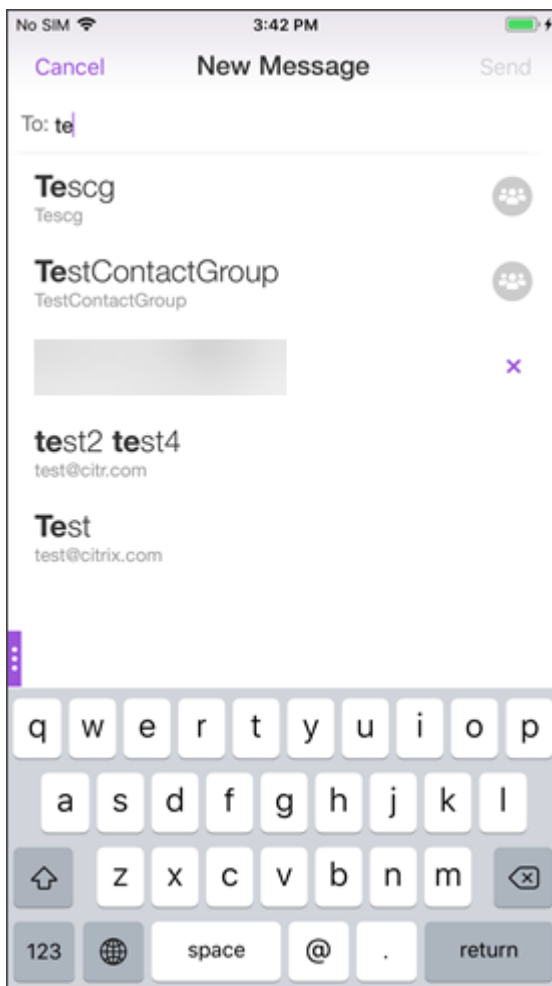


連絡先グループには、次のアイコンが表示されています：



カレンダーへの招待を連絡先グループに送信するには

1. Secure Mail を開き、[カレンダー] に移動します。
2. + アイコンをタップしてカレンダーイベントを作成します。
3. [新規イベント] 画面で [出席者] をタップして、メンバーを追加します。
4. 連絡先グループの名前を入力して、グループに招待を送信します。

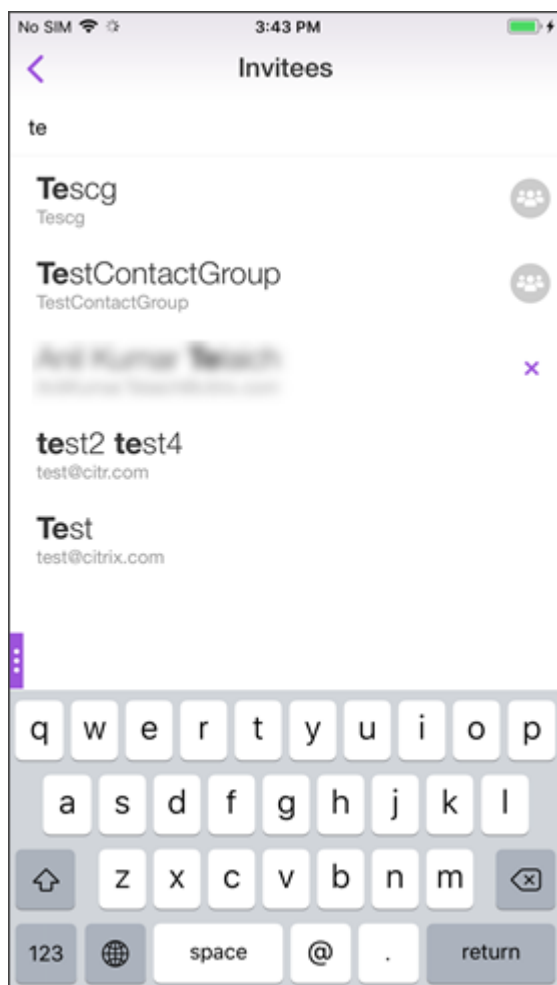


5. 表示される連絡先の一覧から、連絡先グループを選択します。

## フォルダーの同期

Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android で [同期] アイコンをタップすると、すべての Secure Mail コンテンツを更新できます。[同期] アイコンは、Secure Mail の [メールボックス]、[カレンダー]、[連絡先]、[添付ファイル] などのスライドアウトパネルに表示されています。[同期] アイコンをタップすると、メールボックス、カレンダー、連絡先など、自動更新が設定されているフォルダーが更新されます。[同期] アイコンの横に、前回の同期のタイムスタンプが表示されます。


フォルダーを同期するには

1. Secure Mail を起動します。
2. フッタータブバーに表示された利用可能なフォルダーのうち、同期するフォルダーをタップします。

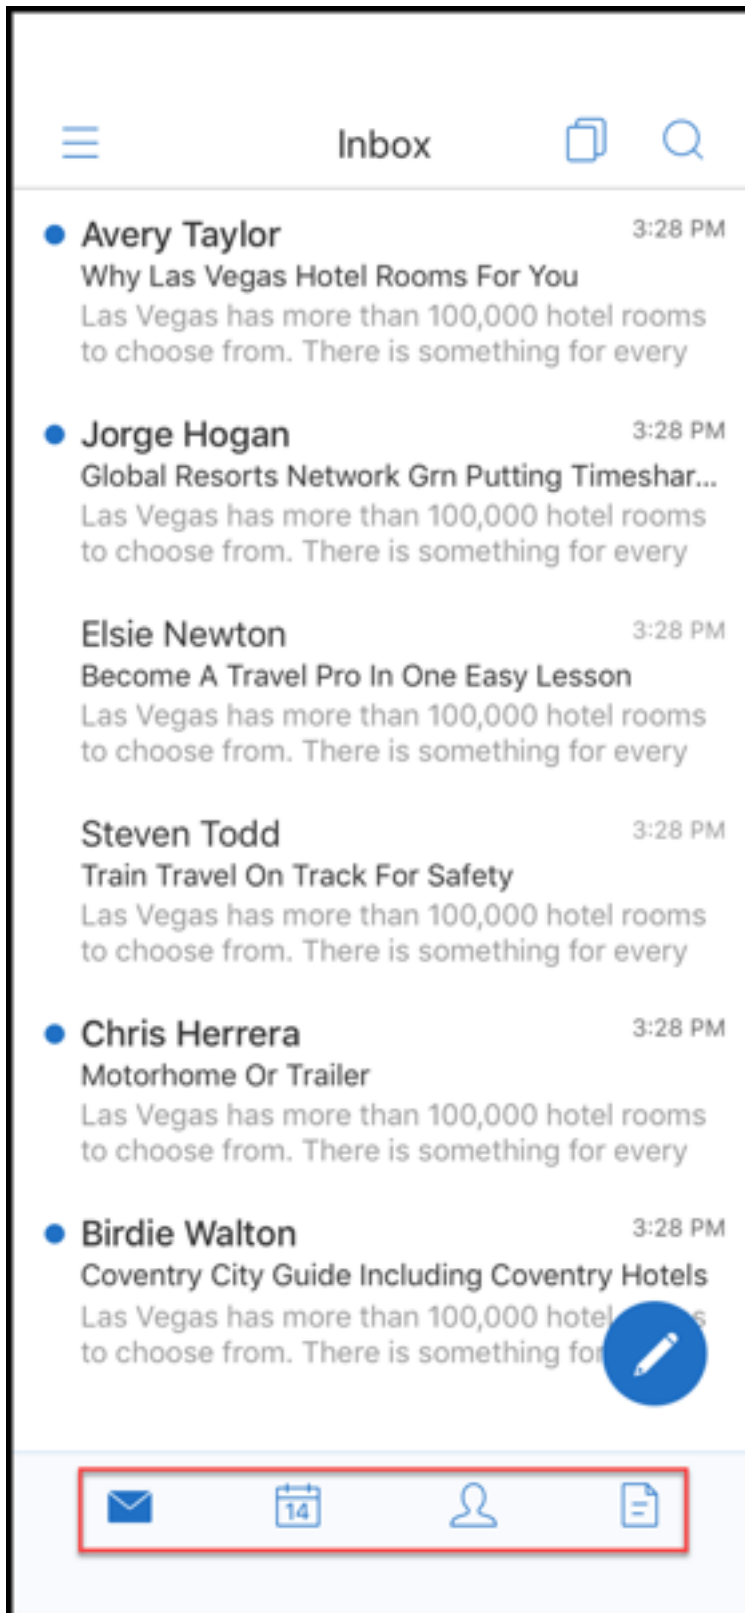


3. 画面の左上にあるハンバーガーアイコンをタップします。

4. 画面の左下にある [同期] アイコンをタップします。

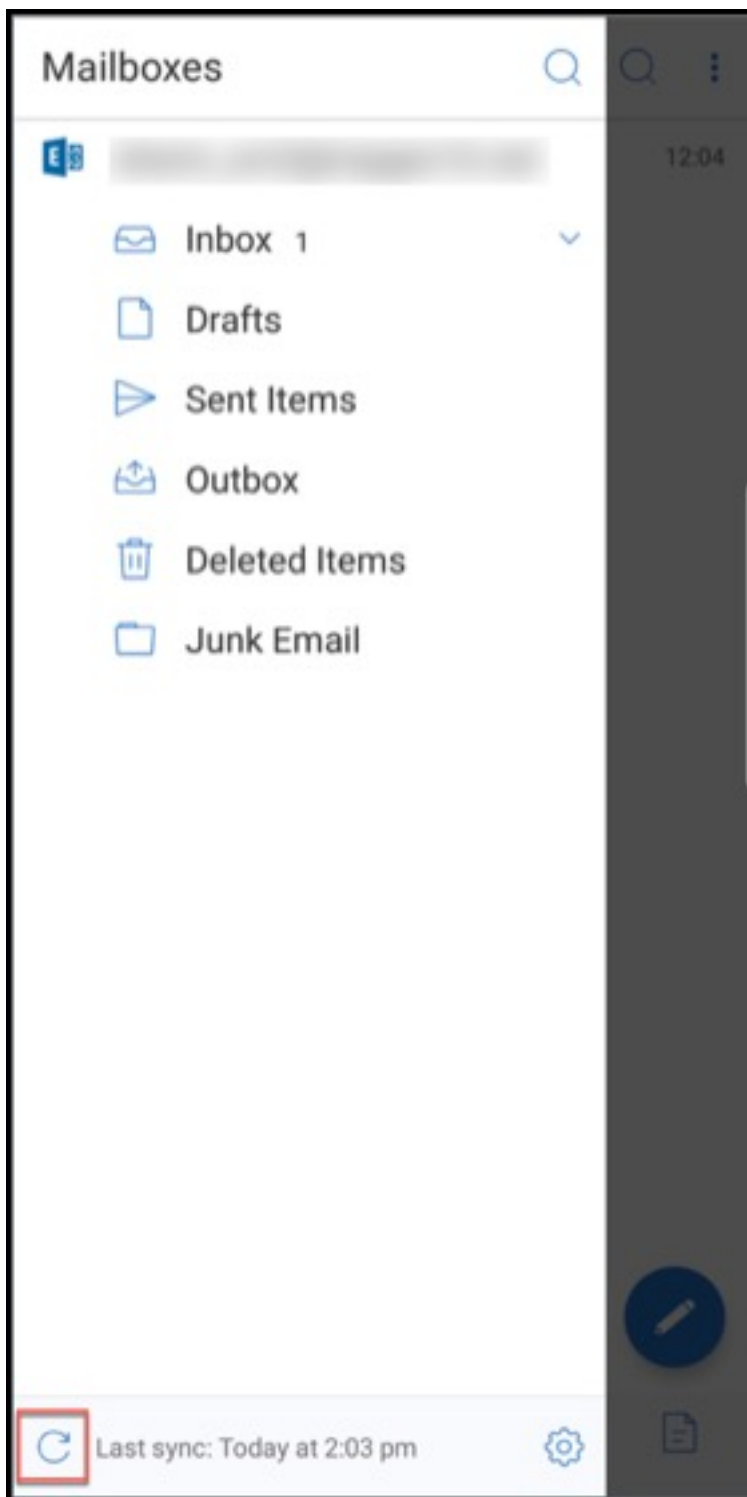



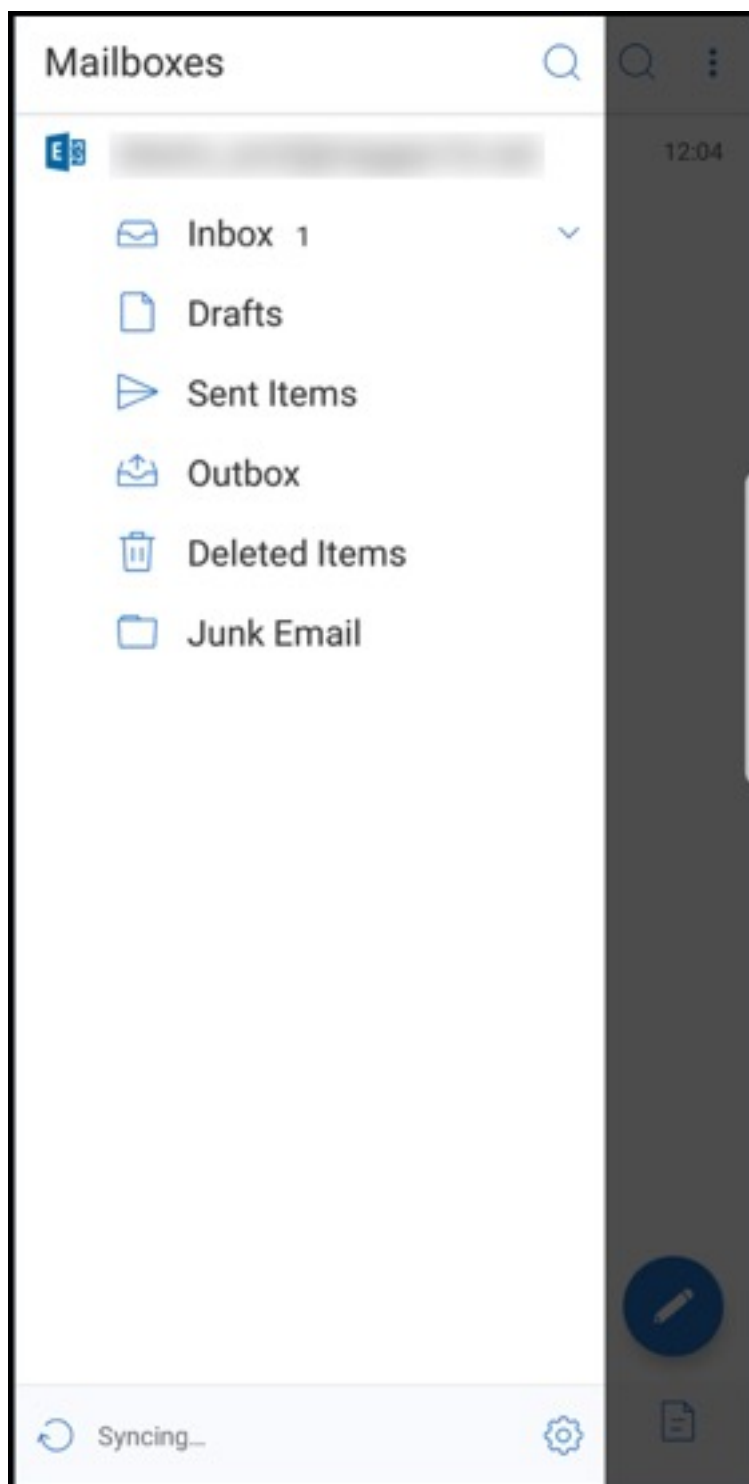


5. フォルダーが同期され、コンテンツが更新されます。[同期] アイコンの横に、タイムスタンプが表示されます。

### 写真の添付の機能強化


Secure Mail for iOS と Secure Mail for Android では、新しく追加された [ギャラリー] アイコンをタップして写真を簡単に添付できます。

写真をメールに添付するには

1. Secure Mail を起動します。
2. 新しいメールを作成する場合は [作成] をタップし、メールに返信する場合は [応答] フローティング操作ボタンをタップします。
3. 画面右下の [添付ファイル] アイコンの横にある [ギャラリー] アイコンをタップします。

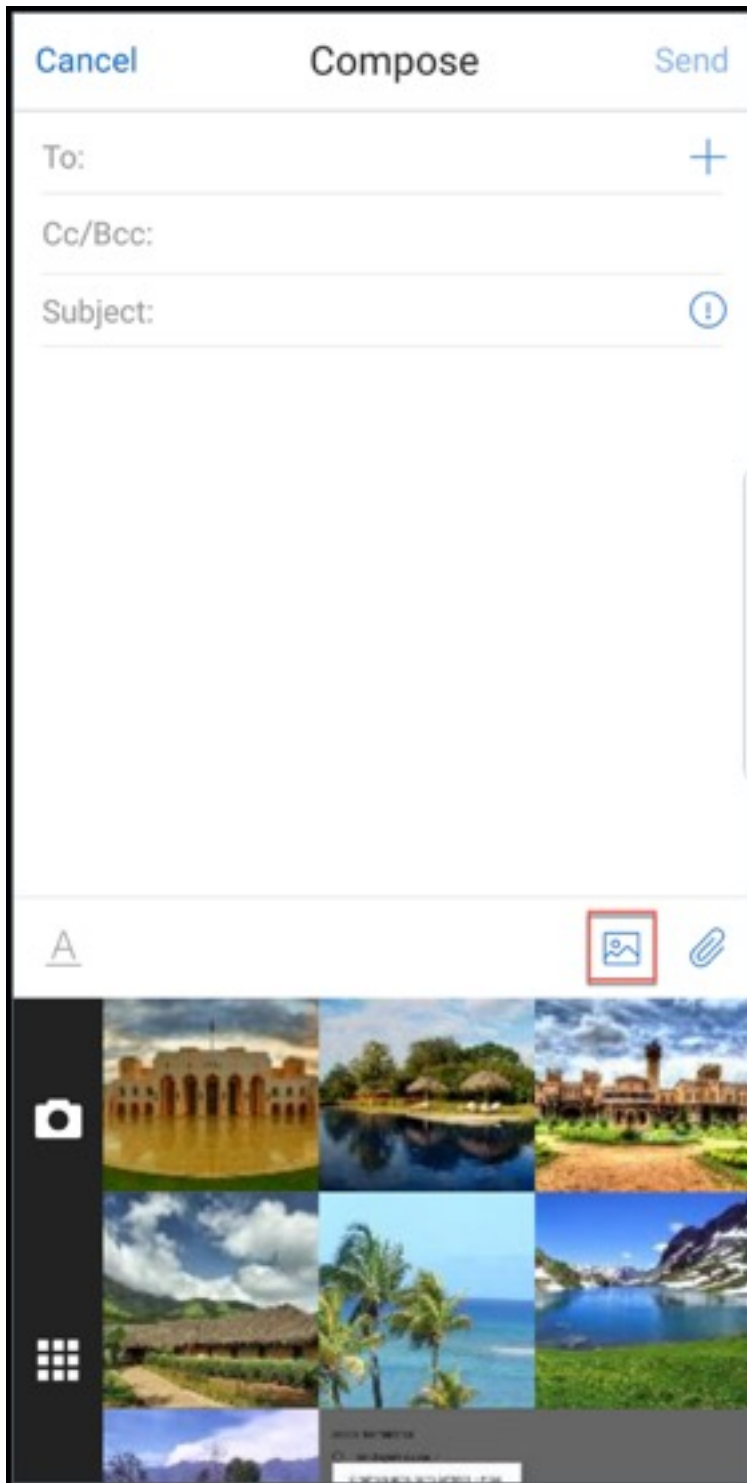

4. 画面下部に、[カメラ] および [最近] のアイコンと共にギャラリーが表示されます。
5. 添付する画像の場所へ移動してギャラリーから画像を選択するか、[カメラ] アイコンをタップして写真を撮影します。

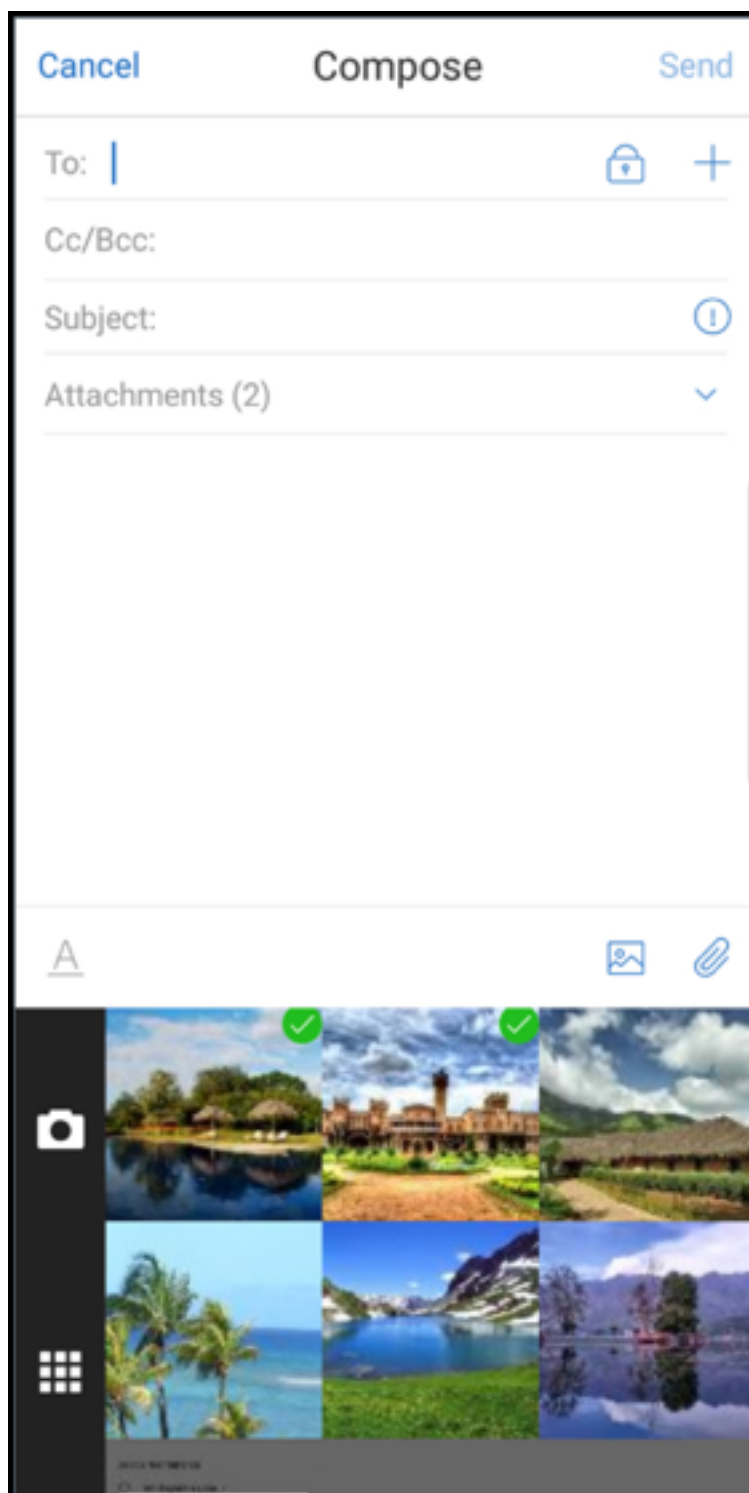


注:

[添付ファイル] アイコンをタップすると、次のオプションが表示されます:

- ファイル

- ShareFile (現 Citrix Files)
- メールのお添付ファイルから

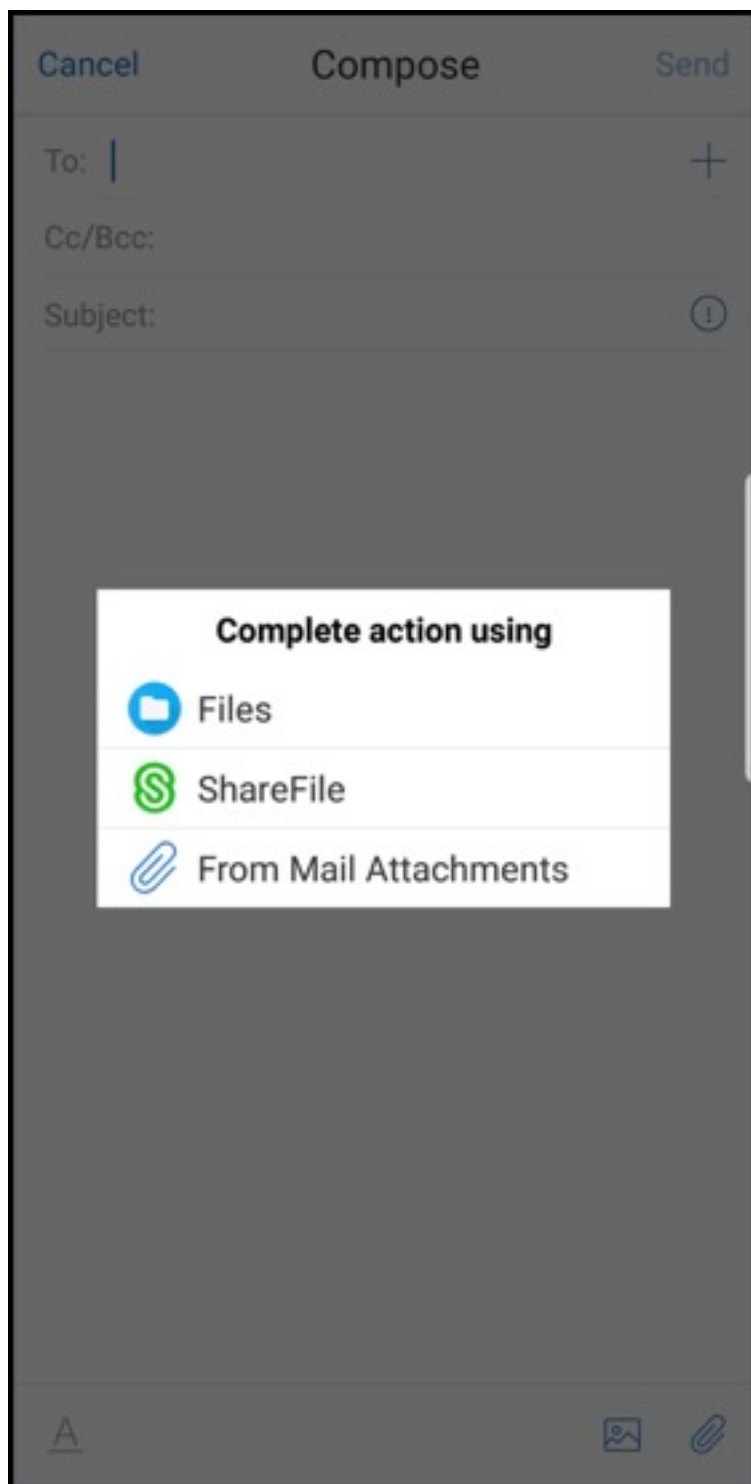

### メール表示中の **Secure Mail** による埋め込みリソースレンダリング

リソースが内部ネットワークにある場合（内部リンクである画像 URL が記載されたメールなど）、Secure Mail は内部ネットワークに接続してコンテンツを取得しレンダリングします。

### 先進認証のサポート

先進認証は、ユーザー名とパスワードを使用した OAuth トークンによる認証です。Office 365 の内部および外部 Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) または ID プロバイダー (IdP) をサポートします。

### Secure Mail の「許可する **Secure Web** ドメイン」MDX ポリシー

Secure Mail では、一部の外部 URL を Secure Web ではなくネイティブブラウザで開く必要があります。そのため、デフォルトでは、すべての URL がネイティブブラウザで開きます。ただし、Secure Web で開く特定の URL の一覧を作成することができます。これを行うには、Citrix Endpoint Management コンソールで、「許可する Secure Web ドメイン」という名前の MDX ポリシーを構成します。

このポリシーを展開すると、URL ホストドメインのコンマ区切りの一覧は、アプリが通常外部ハンドラーに送信する URL のホスト名部分と照合されます。通常、Secure Web が処理する内部ドメインの一覧としてこのポリシーを構成します。

このポリシーを空白のままにすると（デフォルト）、フィルタリングから URL を明示的に除外するか URL をリダイレクトするまで、すべての Web トラフィックが Secure Web に送信されます。URL をリダイレクトするには、「ドメインの URL フィルターを除外」という名前の MDX ポリシーを構成します。このポリシーは、ネイティブブラウザで開く必要がある URL を示します。このポリシーは、「許可する Secure Web ドメイン」ポリシーよりも優先されます。

これらの MDX ポリシーは、Android および iOS 用に構成できます。

### 「許可する **Secure Web** ドメイン」ポリシーの構成例

次の手順は、Secure Mail for Android のユーザーにネイティブブラウザ（Chrome）または Secure Web で URL を開くことを要求する方法を示します。iOS の例では、通常 Safari ブラウザーで開く URL を Secure Web で自動的に開く手順を示しています。

### Secure Mail for Android の場合

1. 「アプリ相互作用」ポリシー一覧の [このアプリケーションで開く] 制限の例外一覧に「`{package = com.android.chrome}`」と入力します。
2. 「アプリ相互作用 (送信 URL)」ポリシー一覧の [許可する **Secure Web** ドメイン] に内部サイトの DNS サフィックスを追加します。

ほかのサードパーティブラウザには、次の形式で入力します：

```
{ package=<packageID of the browser> }
```

### Secure Mail for iOS の場合

1. 「アプリ相互作用（送信 URL）」ポリシー一覧の [許可する **URL**] に「+^safari:」を追加します。
2. [アプリの **URL スキーム**] に「safari:」を追加します。
3. [許可する **Secure Web** ドメイン] に内部サイトの DNS サフィックスを追加します。

## Secure Mail の Slack との統合

November 21, 2021

Citrix Secure Mail and its integration with Slack is not created by, affiliated with, or supported by Slack Technologies, Inc.


iOS または Android デバイスで、メールでの会話を Slack アプリで続けられるようになりました。

この機能を有効にすると、次のような操作を実行できます：

- メールから Slack に、会話をシームレスに切り替えます。
- Slack でグループを作成して、複数のメール受信者と会話します。
- Slack でメール受信者との DM を作成します。

### 前提条件

- 管理者の場合：
  - Slack ワークスペースに Secure Mail がインストールされていることを確認してください。以下の



[**Slack** に追加] ボタンをクリックします。

- **Slack** の有効化ポリシーが [オン] になっていることを確認してください。ポリシーについて詳しくは、以下を参照してください：


- \* [iOS の Slack ポリシーを有効にする](#)
- \* [Android の Slack ポリシーを有効にする](#)

- ユーザーの場合：手順を実行する前に、Slack アカウントがあり、Slack アプリがデバイスにインストールされていることを確認してください。


デバイスでこの機能を有効にするには

1. Secure Mail を起動し、ハンバーガーアイコンをタップします。
2. [メールボックス] 画面で、右下にある [設定] アイコンをタップします。




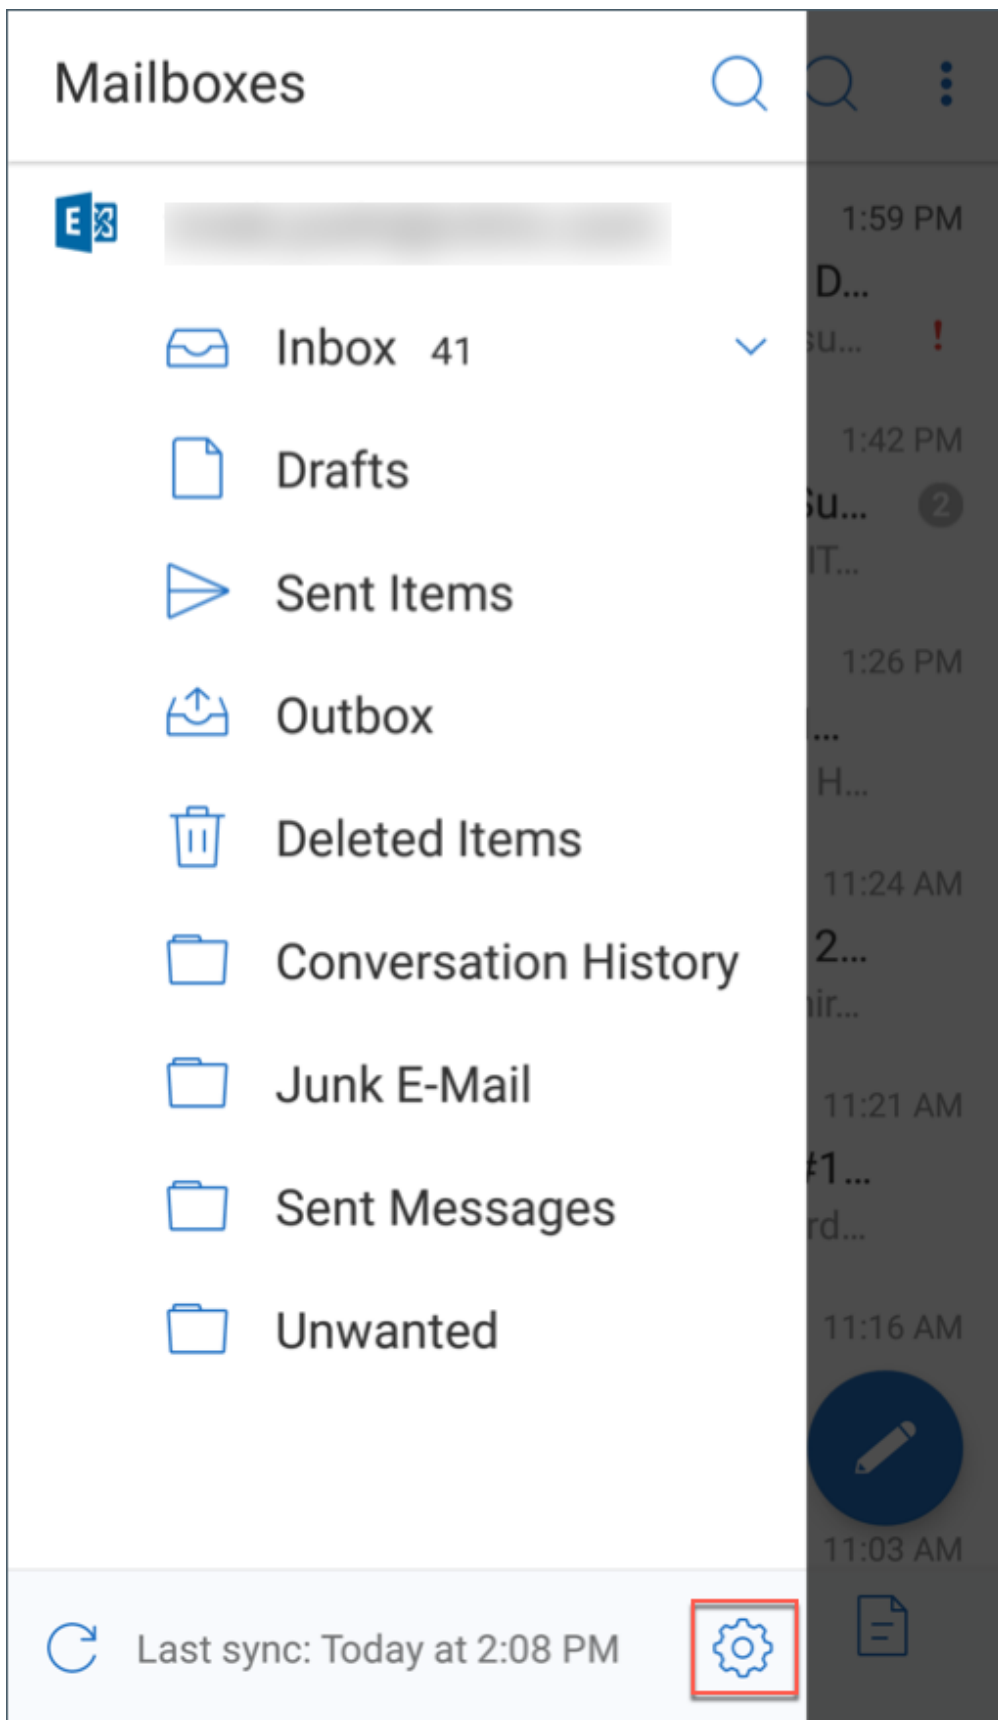


3. [設定] 画面で、[統合] に表示されている [**Slack**] をタップします。

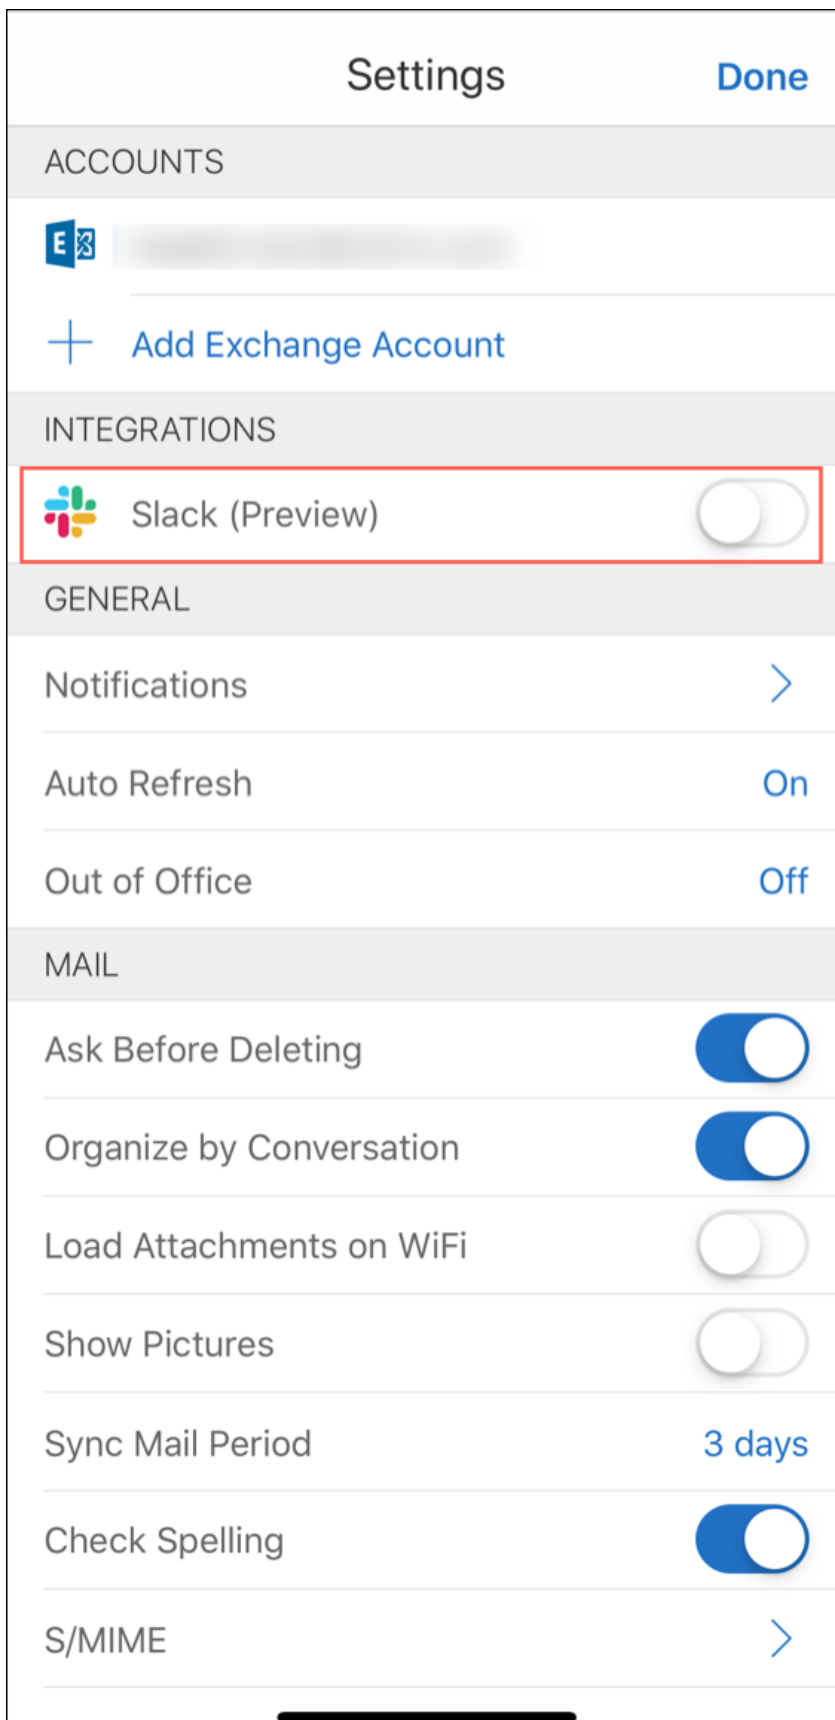


4. ワークスペースに Slack の URL を入力し、[続行] をタップします。

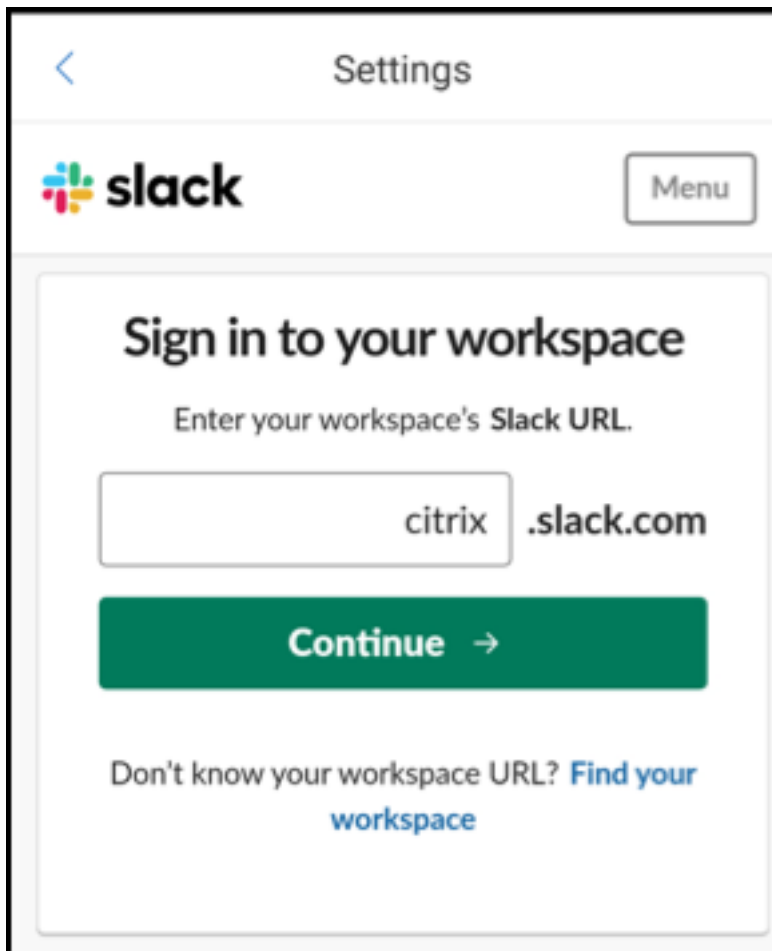

5. 資格情報を入力し、[サインイン] をタップします。

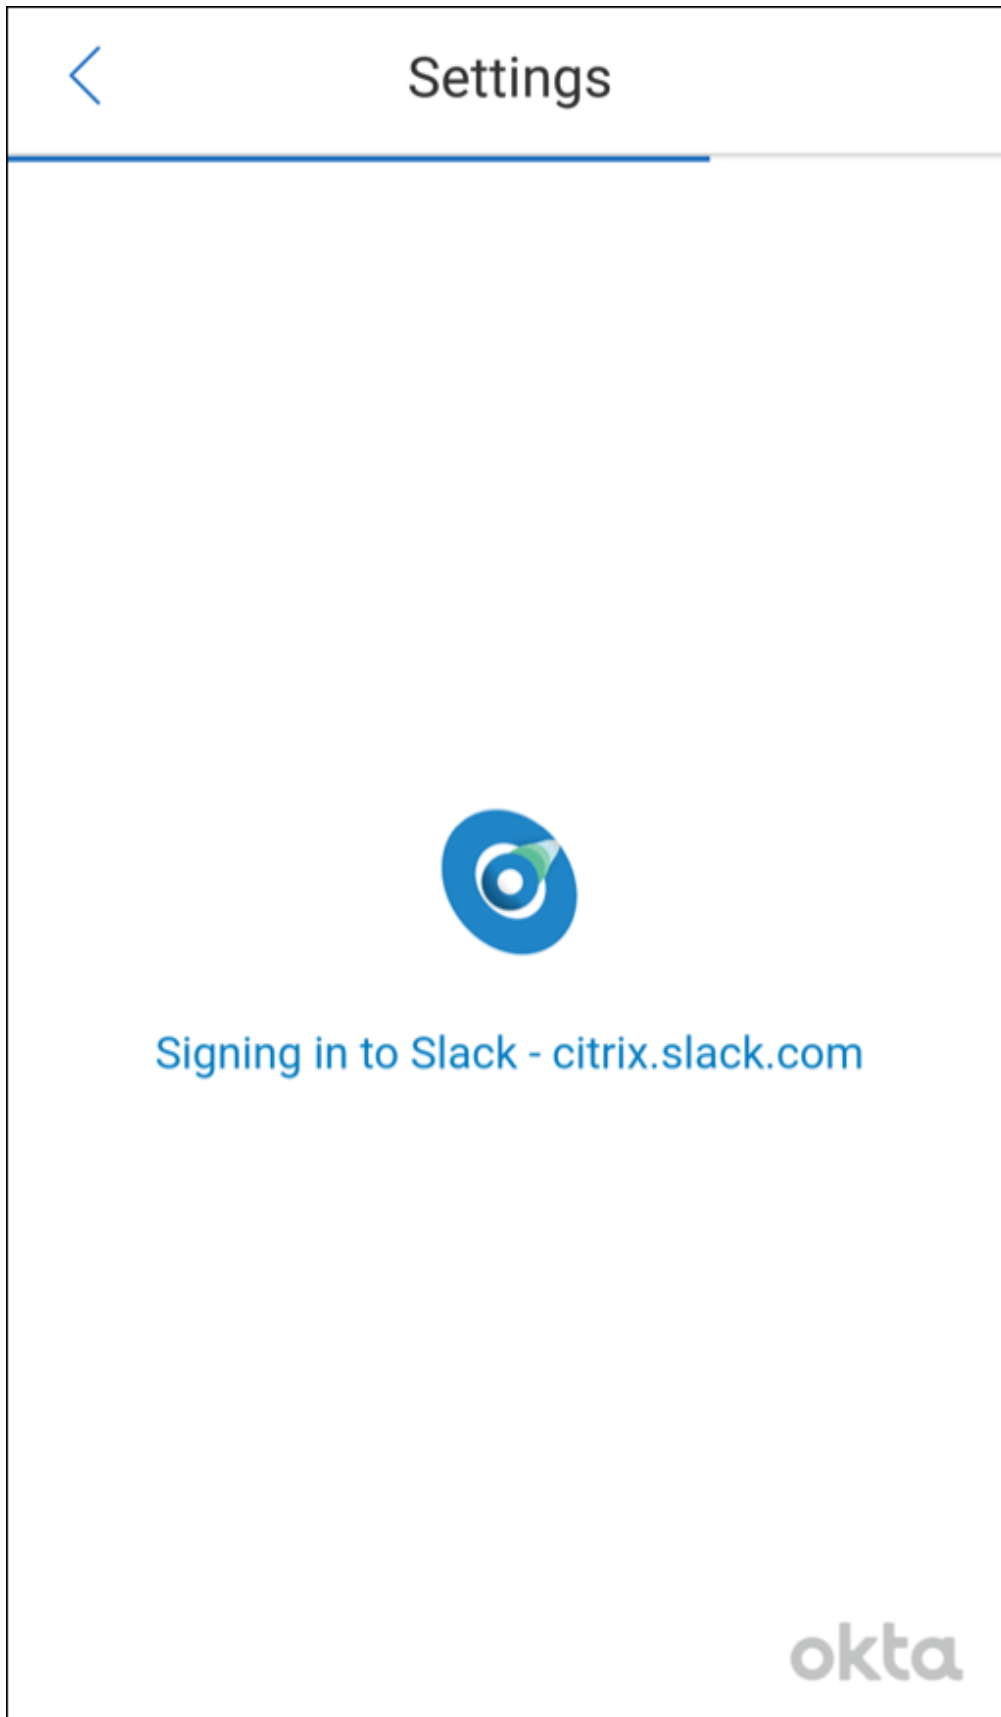

6. Secure Mail による情報へのアクセスを許可するように要求された場合は、[許可する] をタップします。

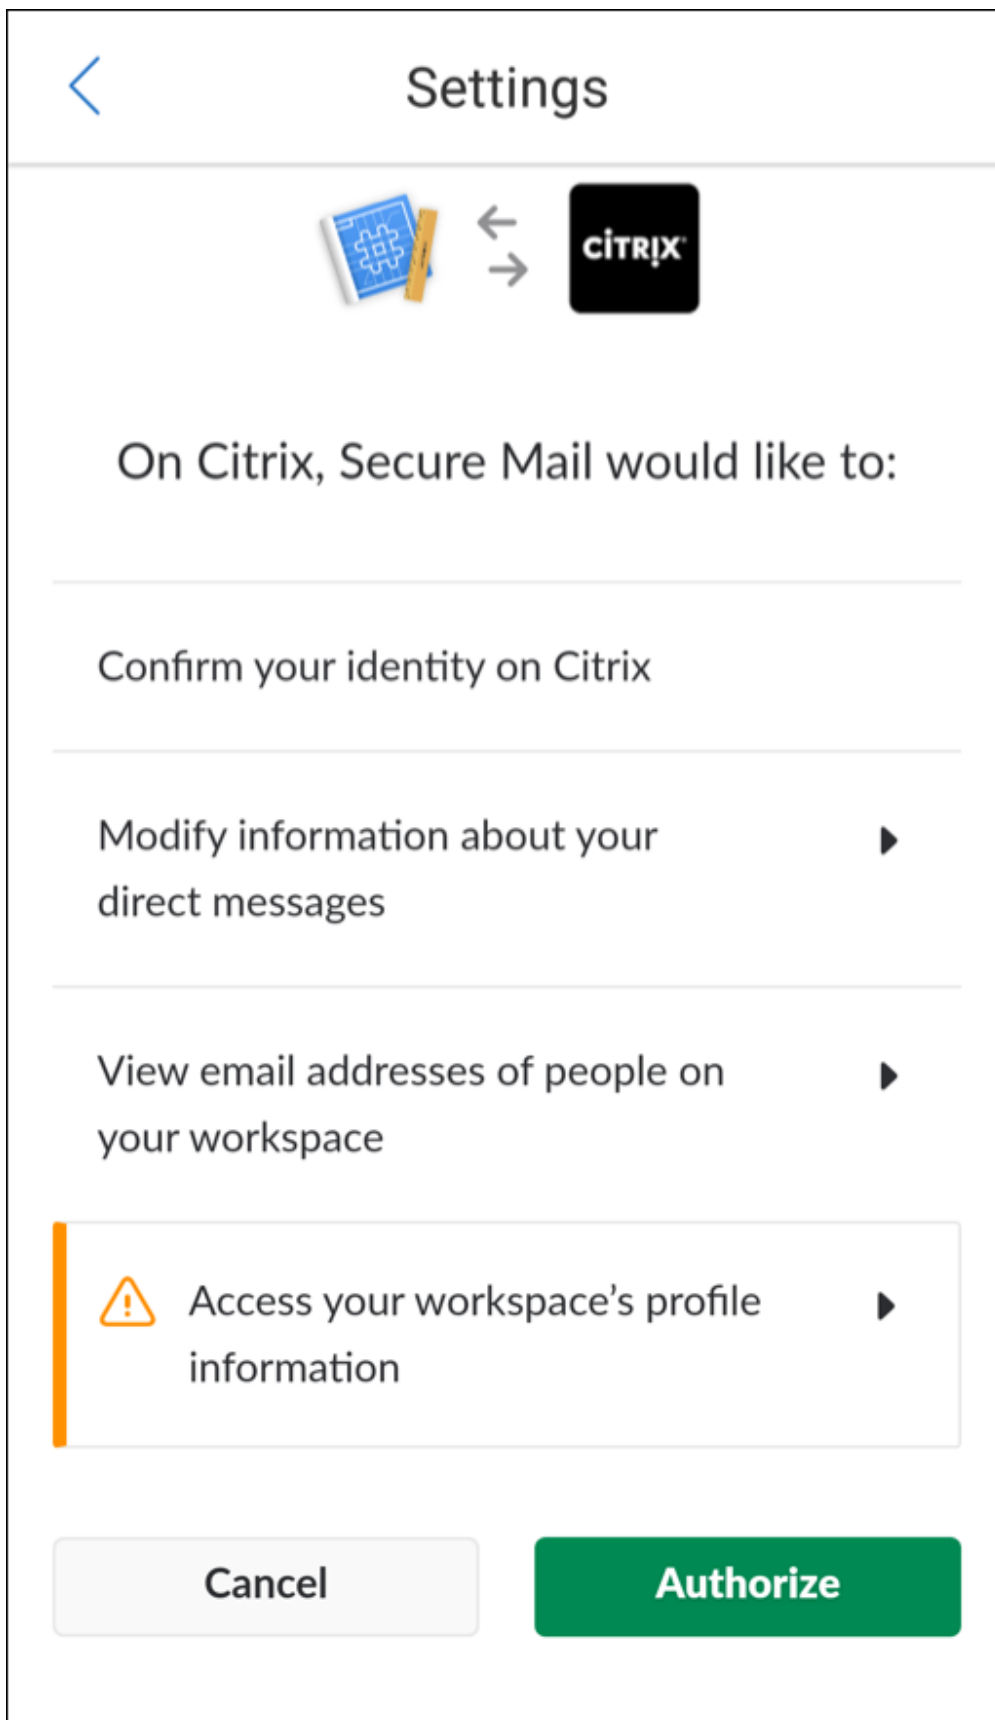


これで Slack に接続しました。


この機能を利用するには

1. Secure Mail でメールの会話を開き、フローティング操作ボタンをタップします。




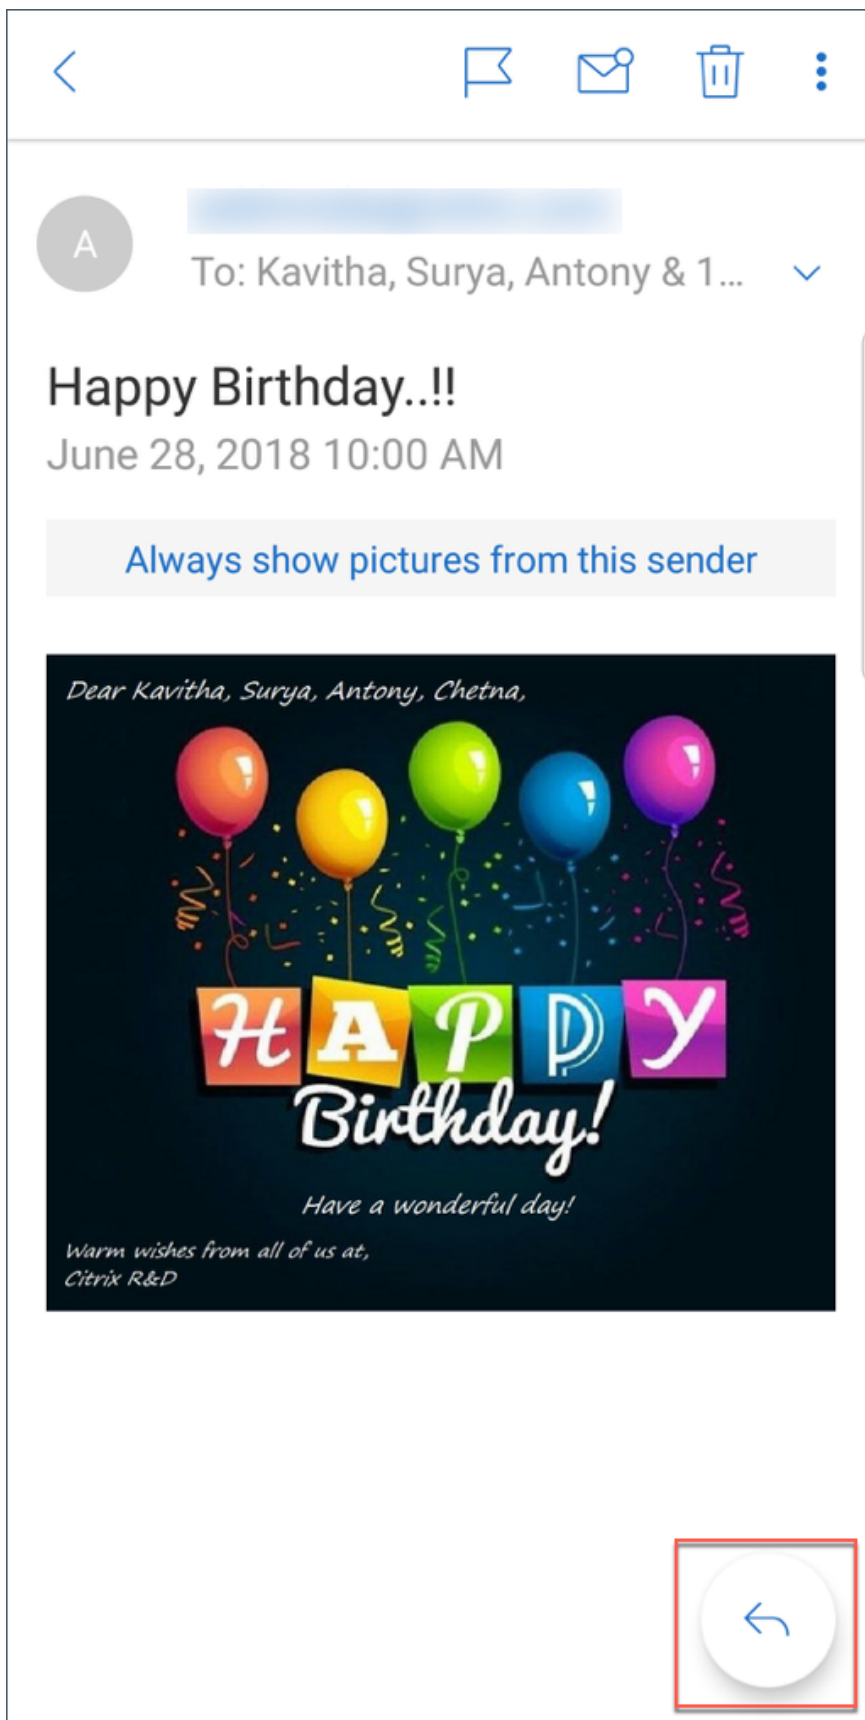

2. 表示されるオプションから、**[Slack** でチャットする] をタップします。

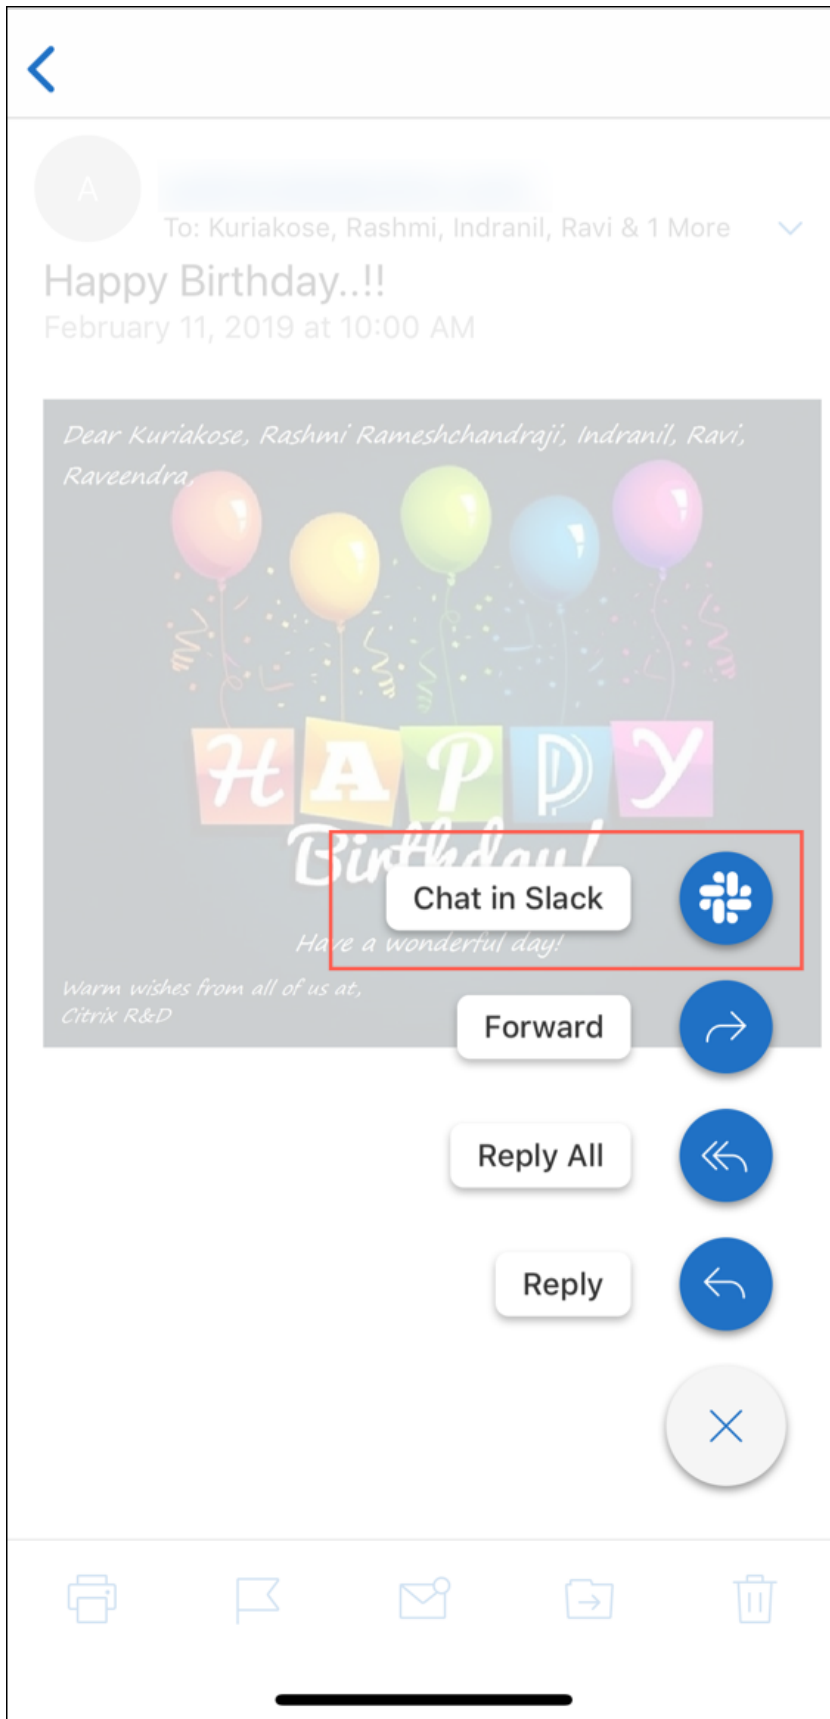

3. メールの受信者との会話が Slack に切り替わります。

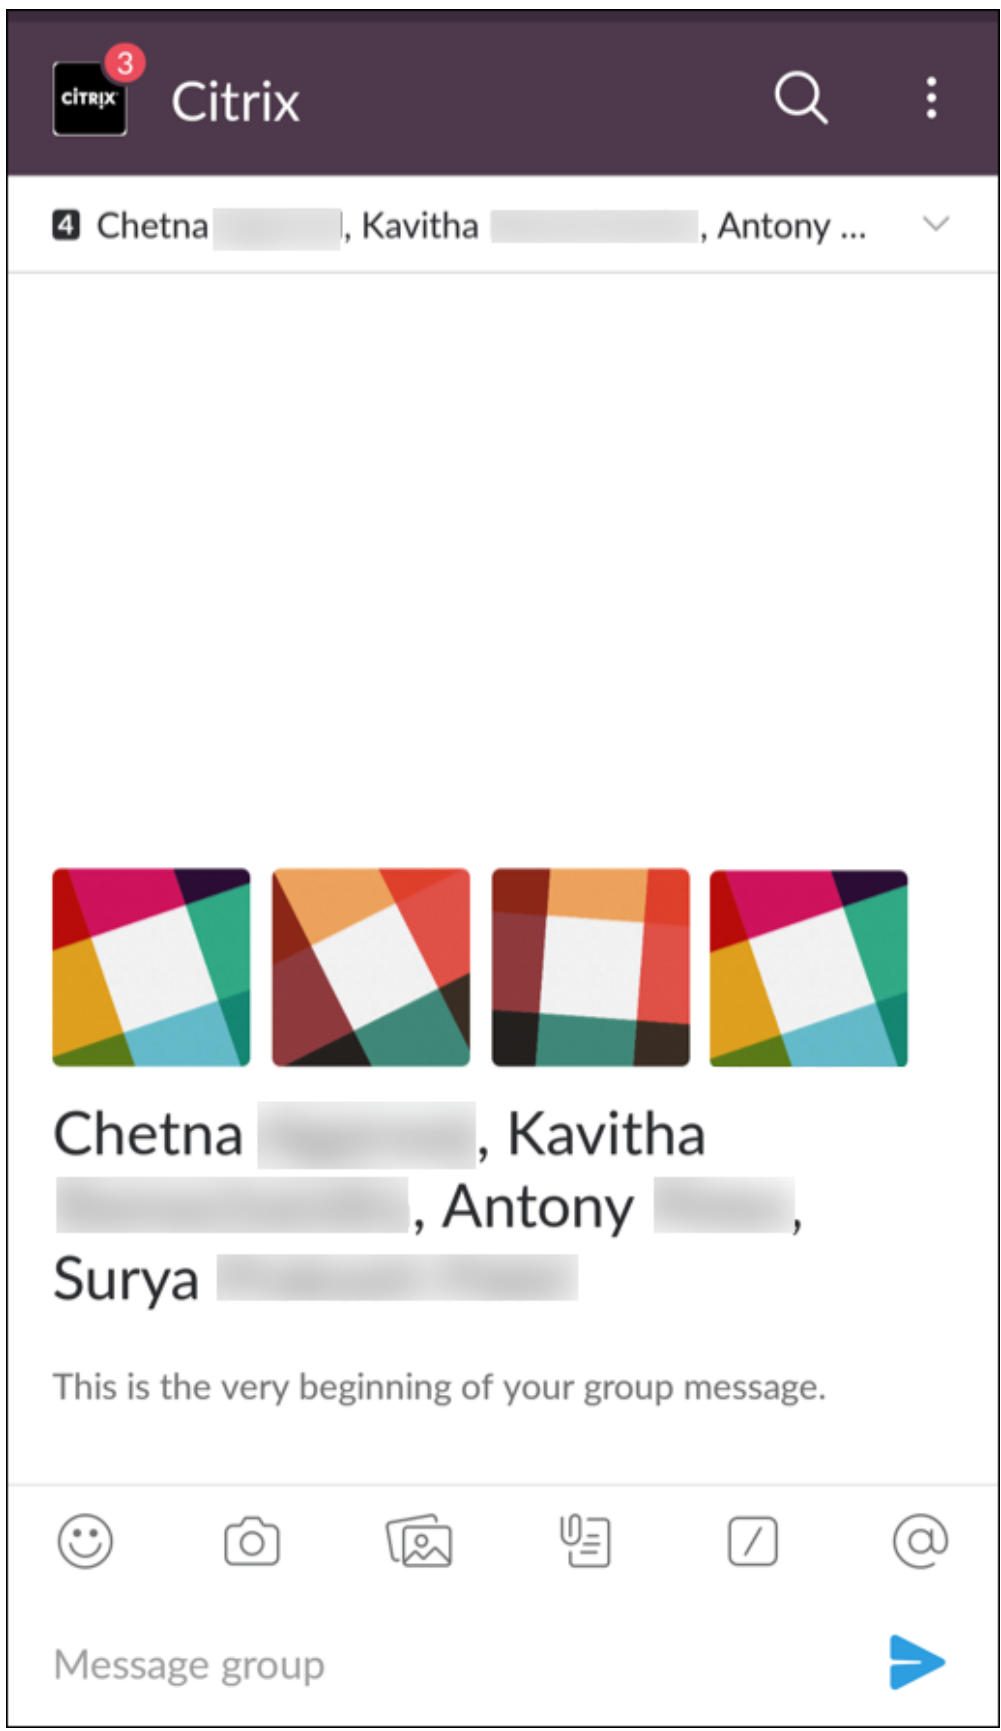

次のことに注意してください:

- Secure Mail を実行している iOS または Android デバイスでは、メールから最大 8 人の受信者が参加する会話を Slack で作成できます。メールに 8 人以上の受信者がいる場合、デフォルト設定では、Secure Mail によりメールの受信者のうち最初の 8 人が選択されます。

## 通知と同期

December 16, 2021

この記事では、Secure Mail の通知とメール同期の機能、および構成について説明します。

### Secure Mail for iOS のアプリのバックグラウンド更新

(APNs ではなく) iOS バックグラウンドアプリ更新を介して通知を提供するように Secure Mail for iOS が構成されると、Secure Mail メール更新は次のように機能します。

- デバイスで [設定] メニューから [App のバックグラウンド更新] をオンにしてあり、Secure Mail がバックグラウンドで実行されている場合、メールはサーバーと同期されます。同期間隔はさまざまな要素に従って変化します。
- **App** のバックグラウンド更新機能が無効な場合、WorxMail がバックグラウンドで動作している間はメールを受信しません。
- ユーザーが Secure Mail をバックグラウンドにすると、アプリが一時停止する前に猶予期間内で引き続き実行されます。
- Secure Mail がフォアグラウンドで動作している間は、[App のバックグラウンド更新] の設定にかかわらずリアルタイムでメールのアクティビティが表示されます。

### Secure Mail と ActiveSync

Secure Mail は、ActiveSync メッセージングプロトコルを介して Exchange Server と同期します。この機能により、ユーザーは、Outlook メール、連絡先、カレンダーイベント、自動的に生成されたメールボックス、およびユーザーが作成したフォルダーにリアルタイムでアクセスできます。

注:

ActiveSync は Exchange パブリックフォルダーの同期をサポートしません。Exchange Server 2013 では、ActiveSync は [下書き] フォルダーと同期しません。

ユーザーの作成したフォルダーを同期するには、次の手順に従います:

## iOS

1. [設定] > [自動更新] に移動します。
2. [自動更新] を [オン] にします。
3. [オン] をタップします。すべてのメールボックスの一覧が表示されます。
4. 同期するフォルダーをタップします。

## Android

1. メールボックス一覧に移動します。
2. 同期するメールボックスをタップします。
3. 右下隅にある More のアイコンをタップします。
4. [同期オプション] をタップします。
5. [確認頻度] で、フォルダーの同期頻度を選択します。

## Secure Mail での連絡先のエクスポート

Secure Mail ユーザーは、連絡先を携帯のアドレス帳と継続して同期したり、個別の連絡先を携帯のアドレス帳に 1 回のみエクスポートしたり、vCard 添付ファイルとして連絡先を共有したりできます。

この機能を有効にするには、Endpoint Management コンソールで Secure Mail 用の連絡先のエクスポートポリシーを [オン] に設定します。

このポリシーが [オン] になっていると、Secure Mail で次のオプションを使用できます：

- [設定] の [ローカルの連絡先と同期する]
- 個別の連絡先のエクスポート
- 連絡先を vCard 添付ファイルとして共有する

連絡先のエクスポートポリシーが [オフ] の場合、これらのオプションはアプリに表示されません。

ポリシーが有効な場合に、継続的にメールサーバーから携帯のアドレス帳に連絡先を同期するには、[ローカルの連絡先と同期する] を [オン] にする必要があります。[ローカルの連絡先と同期する] が [オン] の場合、Exchange または Secure Mail で連絡先が更新されると、ローカルの連絡先も更新されます。

Android の制限のため、Exchange または Hotmail のアカウントがローカルの連絡先に同期するように既に設定されている場合、Secure Mail で連絡先を同期することはできません。

iOS では、Secure Mail の連絡先をエクスポートして電話の連絡先と同期できます。デバイスで Hotmail または Exchange が設定されていても、Secure Mail の連絡先をエクスポートして電話の連絡先と同期できます。この機能は、Endpoint Management で、Secure Mail のネイティブ連絡先の確認を上書きするポリシーで設定します。このポリシーによって、ネイティブの連絡先アプリに構成された Exchange/Hotmail アカウントからの連絡先の確認を Secure Mail によって上書きするかどうかが決まります。これが [オン] の場合、ネイティブの連絡先ア

アプリが Exchange/Hotmail アカウントで構成されている場合でも、アプリによって連絡先がデバイスに同期されません。[オフ] の場合、アプリは連絡先同期のブロックを継続します。デフォルトは [オン] です。

制限事項:

[ローカルの連絡先と同期する] を有効にすると、デフォルトの連絡先フォルダーのみが同期されます。サブフォルダーがある場合、同期された連絡先には含まれません。

### Secure Mail の通知

次の表は、Secure Mail がフォアグラウンドまたはバックグラウンドで実行中の場合に、サポートされているモバイルデバイスに対して通知がどのように処理されるかを説明するものです。

---

フォアグラウンドまたはバックグラウンドで Secure Mail を実行している場合:	iOS での通知の処理	Android での通知の処理
フォアグラウンド	Secure Mail は永続的 ActiveSync 接続を維持し、メールおよびカレンダーのアクティビティを同期します。	Secure Mail は永続的 ActiveSync 接続を維持し、メールおよびカレンダーのアクティビティを同期します。
バックグラウンド (または終了)	Secure Mail は、iOS のバックグラウンドアプリ更新機能、または構成されている場合は APNs を介して通知を受信します。	Secure Mail は永続的 ActiveSync 接続を維持します。

---

構成について詳しくは、「[Secure Mail for iOS のプッシュ通知](#)」を参照してください。

### Secure Mail のプッシュ通知

February 27, 2024

Secure Mail for iOS および Secure Mail for Android では、アプリがバックグラウンドで実行中、または終了しても、メールおよびカレンダーのアクティビティに関する通知を受け取ることができます。Secure Mail for iOS は、Apple Push Notification service (APNs) によるリモートプッシュ通知をサポートします。Secure Mail for Android は、Firebase Cloud Messaging Service (FCM) による通知をサポートします。

#### プッシュ通知の動作

iOS および Android にプッシュ通知を提供するため、Amazon Web Services (AWS) のリスナーサービスが Citrix でホストされ、次の機能が実行できるようになります。



- 受信トレイにアクティビティがある場合に Exchange Server により送信された Exchange Web Services (EWS) プッシュ通知をリスンします。Exchange はメールコンテンツを Citrix サービスに送信しません。

Citrix サービスは、個人を識別可能な情報を保存しません。代わりに、デバイストークンおよびサブスクリプション ID により特定のデバイスおよび受信トレイのフォルダーが識別され、Secure Mail 内で更新されます。

- iOS デバイス上の Secure Mail にバッジ数のみを含む APNs 通知を送信します。
- Android デバイス上の Secure Mail に FCM 通知を送信します。

Citrix リスナーサービスは、ユーザーデバイスと Exchange Server 間で ActiveSync を介して引き続きフローするメールデータトラフィックには影響を与えません。高可用性および障害復旧用に構成されるリスナーサービスは、次の 3 つの地域で利用できます。

- 南北アメリカ
- ヨーロッパおよび中近東およびアフリカ (EMEA)
- アジア太平洋 (APAC)


### プッシュ通知のシステム要件

Citrix Gateway 構成に Secure Ticket Authority (STA) が含まれていて分割トンネリングがオフの場合、Citrix Gateway は (Secure Mail からトンネル処理される場合は) 次の Citrix リスナーサービス URL へのトラフィックを許可する必要があります。


リージョン	URL	IP アドレス
南北アメリカ	<a href="https://us-east-1.pushreg.xm.citrix.com">https://us-east-1.pushreg.xm.citrix.com</a>	52.7.65.6; 52.7.147.0
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	<a href="https://eu-west-1.pushreg.xm.citrix.com">https://eu-west-1.pushreg.xm.citrix.com</a>	54.154.200.233; 54.154.204.192
アジア太平洋	<a href="https://ap-southeast-1.pushreg.xm.citrix.com">https://ap-southeast-1.pushreg.xm.citrix.com</a>	52.74.236.173; 52.74.25.245

### プッシュ通知のための **Secure Mail** の設定

アプリストア配信用の Secure Mail で Apple プッシュ通知または FCM をセットアップするには、Endpoint Management コンソールでプッシュ通知を [オン] に設定してからリージョンを選択します。次の図は、iOS での設定です。

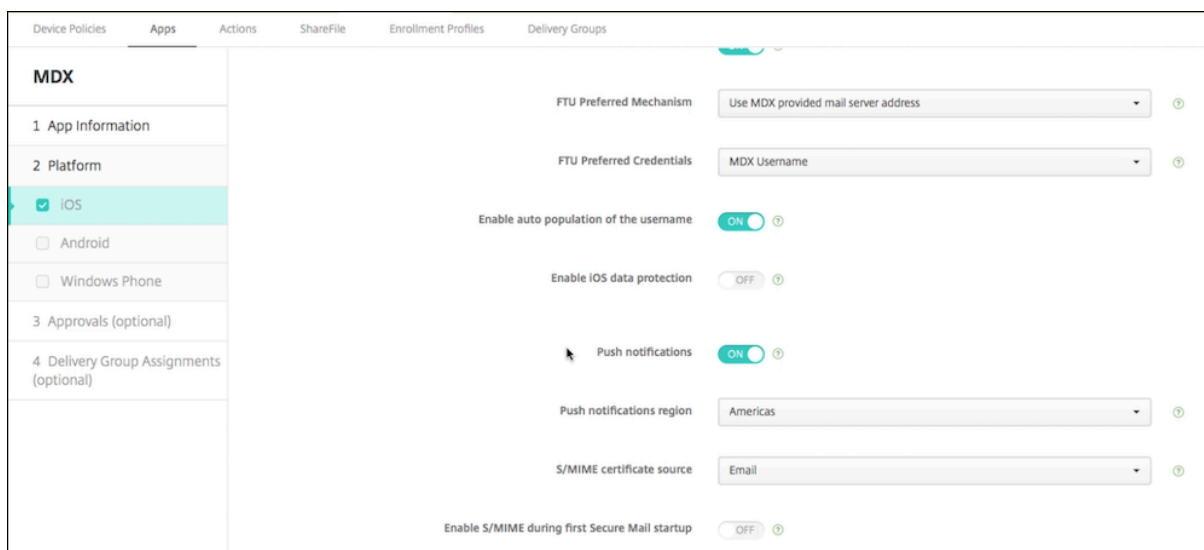

次の図は、iOSと同様のAndroidのプッシュ通知設定です。さらに、EWSがメールサーバーとは異なるリージョンでホストされている場合、[EWS ホスト名] 設定に入力します。デフォルト値は空です。設定を空のままにすると、Endpoint Managementはメールサーバーのホスト名を使用します。

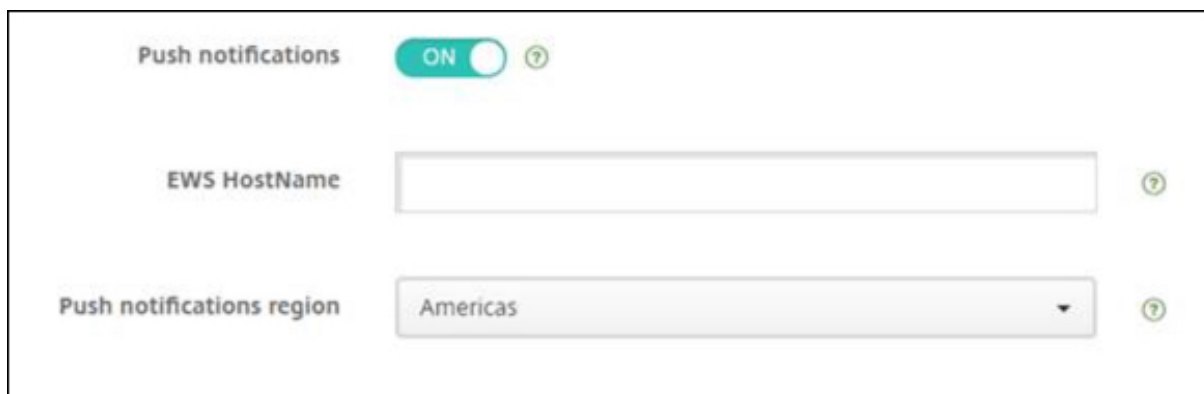

ExchangeとCitrix ADCがトラフィックをリスナーサービスにフローできるように設定します。

### Exchange Server 構成

ファイアウォールからExchange ServerがあるリージョンのCitrixリスナーサービスURLにSSLを送信できます(ポート443)。例:

リージョン	URL	IP アドレス
南北アメリカ	<a href="https://us-east-1.mailboxlistener.xm.citrix.com">https://us-east-1.mailboxlistener.xm.citrix.com</a>	52.6.252.176; 52.4.180.132

リージョン	URL	IP アドレス
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	<a href="https://eu-west-1.mailboxlistener.xml.citrix.com">https://eu-west-1.mailboxlistener.xml.citrix.com</a>	54.77.174.172; 52.17.147.220
アジア太平洋	<a href="https://ap-southeast-1.mailboxlistener.xml.citrix.com">https://ap-southeast-1.mailboxlistener.xml.citrix.com</a>	52.74.231.240; 54.169.87.20

Exchange Web Services (EWS) と Citrix リスナーデバイスの間にプロキシサーバーがある場合は、次のうちいずれか選択できます。

- EWS トラフィックをプロキシ経由でリスナーデバイスに送信する。
- プロキシをバイパスして EWS トラフィックをリスナーデバイスに直接ルーティングする。

EWS トラフィックをプロキシサーバー経由で送信するには、ClientAccess\exchweb\ews フォルダーの EWS web.config ファイルを次のように構成します。

```
1 <configuration>
2 <system.net>
3 <defaultProxy>
4 <proxy usesystemdefault="true" bypassonlocal="true" />
5 </defaultProxy>
6 </system.net>
7 </configuration>
```

プロキシの構成について詳しくは、「[プロキシ構成](#)」を参照してください。

Exchange 2013 環境では、`system.net` セクションを web.config ファイルに手動で追加する必要があります。追加しない場合、ここで説明した構成を使用します。トラブルシューティングに関しては、Exchange の管理担当者にお問い合わせください。

プロキシサーバーをバイパスするには、バイパスの一覧を構成して Exchange が Citrix リスナーサービスに接続できるようにします。

Secure Hub が証明書ベースの認証で登録されている場合、Exchange Server も証明書ベースの認証用に構成する必要があります。詳しくは、「[Endpoint Management の高度な設定](#)」の記事を参照してください。

## Citrix Gateway 構成

Exchange Server はリスナーサービスへのトラフィックを許可する必要がありますが、Citrix ADC は登録サービスへのトラフィックを許可する必要があります。これによってデバイスが接続してプッシュ通知を登録できます。

EWS および ActiveSync サーバーが異なる場合、Citrix ADC トラフィックポリシーを構成して EWS トラフィックを許可します。Citrix Endpoint Management と Citrix Gateway の統合について詳しくは、「[Citrix Gateway および Citrix ADC との統合](#)」を参照してください。

### トラブルシューティング

発信接続をトラブルシューティングするには、Exchange のイベントログをチェックします。これには、サブスクリプション要求またはサブスクリプションの通知が無効あるいはエラーだった時のログエントリが含まれています。また、Exchange Server で Wireshark トレースを実行して、Citrix リスナーサービスへの発信トラフィックを追跡できます。

### Secure Mail のプッシュ通知に関するよくある質問

**Android** は、どのタイミングで **Secure Mail** に通知を配信しますか

Android では、常に通知が Secure Mail に配信されます。

**FCM** はロック画面でのメール通知の表示にどのような影響を与えますか

デバイスのロック画面に表示される新しいメールの通知は、Secure Mail がデバイスに同期したデータに基づいて生成されます。この情報は、リスナーサービスによるものではないことにご注意ください。

新しいメール通知を表示するには、Secure Mail は、Exchange からのデータを同期する必要があります。これによって、Secure Mail が通知を作成するための情報を使用できます。

新しいメールを受信すると、「新しいメッセージがあります」という FCM 通知が表示されます。メールの同期がバックグラウンドで完了すると、Secure Mail に新しいメールが表示されます。

**APNs** はロック画面でのメール通知の表示にどのような影響を与えますか

デバイスのロック画面に表示される新しいメールの通知は、Secure Mail がデバイスに同期したデータに基づいて生成されます。この情報は、リスナーサービスによるものではないことにご注意ください。

新しいメール通知を表示するには、Secure Mail は、Exchange からのデータを同期する必要があります。これによって、Secure Mail が通知を作成するための情報を使用できます。

バックグラウンドで、APNs 通知が Secure Mail に配信されない場合、Secure Mail は通知を検出せず、新しいデータと同期しません。Secure Mail で使用できる新しいデータがないため、APNs 通知が配信されない場合、デバイスのロック画面でメール通知が生成されません。

[App のバックグラウンド更新] は、**Secure Mail** および **APNs** にどのような影響を与えますか

ユーザーが、[App のバックグラウンド更新] をオフにすると、以下のような状況になります：

- Secure Mail がバックグラウンドアプリの場合、Secure Mail は通知を受信しない。

注：

この状況は、リッチプッシュ通知が無効になっている場合にのみ発生します。リッチプッシュ通知の構成については、「[Secure Mail for iOS のリッチプッシュ通知](#)」を参照してください。

- Secure Mail は、ロック画面で新しいメールの通知を表示しない。

[App のバックグラウンド更新] を無効にすると、Secure Mail の動作に大幅に影響を及ぼします。前述のとおり、APNs に基づくバッジは依然として更新されますが、メールはこのモードのデバイスと同期しません。

省電力モードにすると、**Secure Mail** および **APNs** はどのような影響を受けますか

[App のバックグラウンド更新] が無効な場合、Secure Mail に関連したシステムは、省電力モードのときと同様の動作をします。省電力モードでは、デバイスは定期的な更新のためにアプリを起動したり、バックグラウンドでアプリに通知を配信したりしません。そのため、前述の「App のバックグラウンド更新」部分に記載されている場合と同様の影響があります。省電力モードでは、システムは APNs 通知に基づいてアプリのバッジを表示し続けます。

**FCM** による同期がバックグラウンドで失敗するのは、どのような問題によるものですか

以下を含むさまざまな問題によって、FCM による同期の要求が失敗します：

- 無効な STA チケット。
- Secure Mail が Doze モードで起動すると、アプリがサーバーのすべてのデータと同期するのに 30 秒かかります。

上のいずれかの状況が発生した場合、Secure Mail はデータを同期できません。その結果、通知がロック画面に表示されないことがあります。

**APNs** による同期がバックグラウンドで失敗するのは、どのような問題によるものですか

以下を含むさまざまな問題によって、APNs による同期の要求が失敗します：

- 無効な STA チケット。
- 遅いネットワーク接続。Secure Mail がバックグラウンドで起動すると、アプリがサーバーのすべてのデータと同期するのに 30 秒かかります。

- データ保護ポリシーが有効で、APNs 通知によって Secure Mail が起動される場合、デバイスがロックされると Secure Mail はデータストアにアクセスできず、同期も発生しない。これは、システムが、Secure Mail をコールドスタート（再起動）しようとする場合のみです。ユーザーがデバイスのロック解除後に既に Secure Mail を起動している場合、デバイスがロックされていても APNs による同期は成功します。

上記のいずれかの状況が発生すると、Secure Mail はデータを同期して、ロック画面に通知を表示することはできません。

通知が配信されない、または **APNs** が使用されていない場合、**Secure Mail** がロック画面に通知を表示するにはどうすればよいですか

APNs が無効な場合でも、iOS の [App のバックグラウンド更新] が有効で、省電力モードがオフになっている場合、Secure Mail は定期的な [App のバックグラウンド更新] イベントによって起動されます。

起動イベント中、Secure Mail は Exchange Server の新しいメールと同期します。この新しいメールを使用して、ロック画面でメール通知を生成できます。そのため、APNs 通知が配信されない、または APNs が無効な場合でも、Secure Mail はバックグラウンドでデータを同期できます。

APNs を使用中で、APNs 通知が Secure Mail に配信される場合に比べると、リアルタイムで通知されないことが多くなることにご注意ください。iOS が APNs 通知を Secure Mail にルーティングすると、アプリは即座にサーバーのデータと同期して、ロック画面の通知がリアルタイムで表示されます。

[App のバックグラウンド更新] による起動が必要なイベントでは、ロック画面の通知はリアルタイムで発生しません。この場合、iOS の判断する頻度のみで Secure Mail が起動されます。そのため、次の 2 つの状況の間に間隔が空くことがあります：

- Exchange のユーザーの受信トレイにメールが届いた時間。
- Secure Mail がそのメッセージを同期し、ロック画面通知を生成する時間。

また、APNs が使用中であっても、Secure Mail がこのような定期的な起動を受信することにご注意ください。[App のバックグラウンド更新] が Secure Mail を起動するあらゆる状況で、Secure Mail は Exchange のデータと同期しようします。

**Secure Mail** とロック画面にコンテンツを表示する他のアプリとの違いはどのようなものですか

混乱しやすい重要な違いは、Secure Mail ではロック画面に新しいメールがリアルタイムに表示されるとは限らないことです。この動作は、Gmail、Microsoft Outlook、およびその他のアプリとは異なります。この違いの主な理由は、セキュリティによるものです。他のアプリの動作に合わせる場合、Citrix リスナーサービスには、Exchange で認証するためのユーザー資格情報が必要です。この資格情報は、メールコンテンツを取得するために必要です。また、このメールコンテンツを Citrix リスナーサービス経由で Apple APNs サービスに渡す場合にも必要です。APNs 通知に対するシトリックスのアプローチでは、Citrix リスナーサービスがユーザーのパスワードを取得して保存する必要はありません。リスナーサービスは、ユーザーのメールボックスやパスワードにアクセスすることはありません。

一方、ネイティブの iOS メールアプリでは、メールサーバーへの一貫した接続を維持し、通知が常に配信されるようにします。ネイティブのメールアプリではないサードパーティ製のアプリでは、この機能は許可されません。

**Gmail** アプリの動作: Google は、Gmail アプリおよび Gmail サーバーの両方を所有し、制御します。このため、Google はメッセージの内容を読み取り、APNs 通知ペイロードにメッセージの内容を含めることができます。iOS は Gmail からこの APNs 通知を受信すると、以下を実行します:

- 通知ペイロードで指定された値にアプリケーションバッジを設定します。
- 通知ペイロードに含まれるメッセージの内容を使用して、ロック画面の通知を表示します。

これは、重要な違いです。ペイロードに含まれるデータに基づいてロック画面に通知を表示するのは、iOS であって Gmail アプリではありません。実際、通知を受信した場合、iOS は Gmail アプリを起動しません。これは、iOS が Secure Mail を起動しないのと同様です。しかし、メッセージスニペット (冒頭部分) を含むペイロードによって、iOS はデバイスにメールデータを同期せずにロック画面の通知を表示できます。

Secure Mail の場合は違います。ロック画面に通知を表示するには、Secure Mail では最初に Exchange からのメッセージデータを同期する必要があります。

**Outlook for iOS** アプリの動作: Microsoft は Outlook for iOS を制御します。しかし、データを取得する Exchange Server を制御するのは、ユーザーが所属する組織です。こうしたセットアップにもかかわらず、Outlook は Microsoft が APNs 通知で提供するデータに基づいて、ロック画面の通知を表示できます。これは、Outlook for iOS が、Microsoft によるユーザー資格情報を保存するモデルを利用するためです。次に、Microsoft は、クラウドサービスから直接ユーザーのメールボックスにアクセスし、新しいメールを確認します。

新しいメールがあれば、Microsoft クラウドサービスは、新しいメールデータを含む APNs 通知を生成します。このモデルは、Gmail モデルと同じ方法で動作します。Gmail モデルでは、iOS は単純にデータを取得してデータに基づいてロック画面の通知を生成します。Outlook iOS アプリは、このプロセスに関係していません。

**Outlook for iOS** の重要なセキュリティメモ: Outlook for iOS アプローチには、明確にセキュリティ上の影響があります。組織は、ユーザーのパスワードで Microsoft を信頼する必要があります。この信頼により、Microsoft はユーザーのメールボックスにアクセスできるようになり、セキュリティ上のリスクが発生します。

プッシュ通知の管理者に関連したよくある質問については、[Support Knowledge Center のこの記事](#)を参照してください。ユーザー向けのよくある質問については、[Support Knowledge Center のこの記事](#)を参照してください。

## Secure Mail for iOS のリッチプッシュ通知

December 16, 2021

Secure Mail for iOS は、リッチプッシュ通知をサポートします。リッチ通知機能により、Secure Mail がバックグラウンドで実行されていない場合でも、受信トレイのロック画面の通知を確実に受信できます。この機能は、パスワードベースの認証セットアップとクライアントベースの認証セットアップでサポートされています。

注:

この機能をサポートするアーキテクチャが変更されたため、VIP のみのメール通知機能は利用できなくなりました。

リッチプッシュ通知機能を有効にするには、次の前提条件が満たされていることを確認してください:

- Endpoint Management コンソールで、[プッシュ通知] を [オン] に設定します。
- ネットワークアクセスポリシーは、[制限なし] または [内部ネットワークヘトンネル] に設定されています。ネットワークアクセスポリシーが [内部ネットワークヘトンネル] に設定されている場合は、バックグラウンドネットワークサービスポリシーで Exchange Web サービス (EWS) ホストが設定されていることを確認してください。EWS ホストと ActiveSync ホストが同じ場合は、ActiveSync ホストがバックグラウンドネットワークサービスポリシーで設定されていることを確認します。
- ロック画面上の通知を制御ポリシーは、[許可] または [メールの送信者またはイベントのタイトル] に設定されています。
- [Secure Mail] > [設定] > [通知] の順に移動し、[メール通知] を有効にします。

この機能は、次のいずれかの設定を実行している場合はサポートされていません。

- Microsoft Office 365 の先進認証
- Endpoint Management と Microsoft Intune/EMS との統合によって管理されるアプリ
- 派生資格情報を使用して登録されたデバイス

### Secure Mail for iOS でのプッシュ通知の動作

Secure Mail は次の受信トレイでのアクティビティについて、プッシュ通知を受信します。

- 新しいメール、会議要求、会議キャンセル、会議更新: APNs により iOS の Secure Mail にリモート通知がプッシュされると、Secure Mail により自動更新対象としてマークされているすべてのフォルダーが更新されます。

注:

デフォルトでは、受信トレイ、カレンダー、連絡先フォルダーは自動更新対象としてマークされています。ユーザーは [Secure Mail] > [設定] > [自動更新] からその他の任意のメールフォルダーを自動更新対象として選択できます。

- Secure Mail アイコンは、Exchange の受信トレイのフォルダー内の未読メッセージと新規メッセージの合計のみを表示します。ユーザーがデスクトップまたはノートブックコンピューターでメールを開いた後、Secure Mail はアイコンを更新します。
- インストールまたはアップグレード中、Secure Mail for iOS によりプッシュ通知を許可するプロンプトがユーザーに表示されます。また、iOS の設定を使ってプッシュ通知を後から許可することもできます。



### リッチプッシュ通知をサポートしないプッシュ通知の動作

iOS のリッチプッシュ通知機能でサポートされていない構成の場合でも、Secure Mail は同期期間中に受信トレイの未読メールの数を提供します。ロック画面上の通知を制御ポリシーが [オン] の場合、iOS が Secure Mail をウェイクアップして同期を実行した後プッシュ通知がロックされたデバイス画面に表示されます。

### Secure Mail for iOS のプッシュ通知に関するよくある質問

iOS は、どのタイミングで Secure Mail に通知を配信しますか

リッチプッシュ通知機能を有効にすると、iOS は Secure Mail にリモート通知を配信します。これらの通知は、アプリがバックグラウンドで実行されていない場合や省電力モードであっても機能します。


注:

リッチプッシュ通知が有効になっていない場合、Secure Mail がアクティブでないときに通知が Secure Mail に配信されないことがあります。この状況は、次のようなさまざまな理由で発生します:

- デバイスが省電力モードで、Secure Mail がバックグラウンドで動作している場合。通知が配信されない最も一般的なケースです。
- Secure Mail の [App のバックグラウンド更新] が [オフ] か、Secure Mail がバックグラウンドで動作している場合。ユーザーは、この設定を制御できます。
- デバイスのネットワーク接続状態が不十分な場合。この状況は iOS デバイスによって異なります。

### iOS デバイスに「新しいメールがあります」という通知が表示される理由


指定時間内に Secure Mail が Exchange Web サービス (EWS) から応答を受信しなかった場合、iOS デバイスに「新しいメールがあります」という通知が表示されます。メッセージ詳細の取得に必要な時間は 30 秒です。

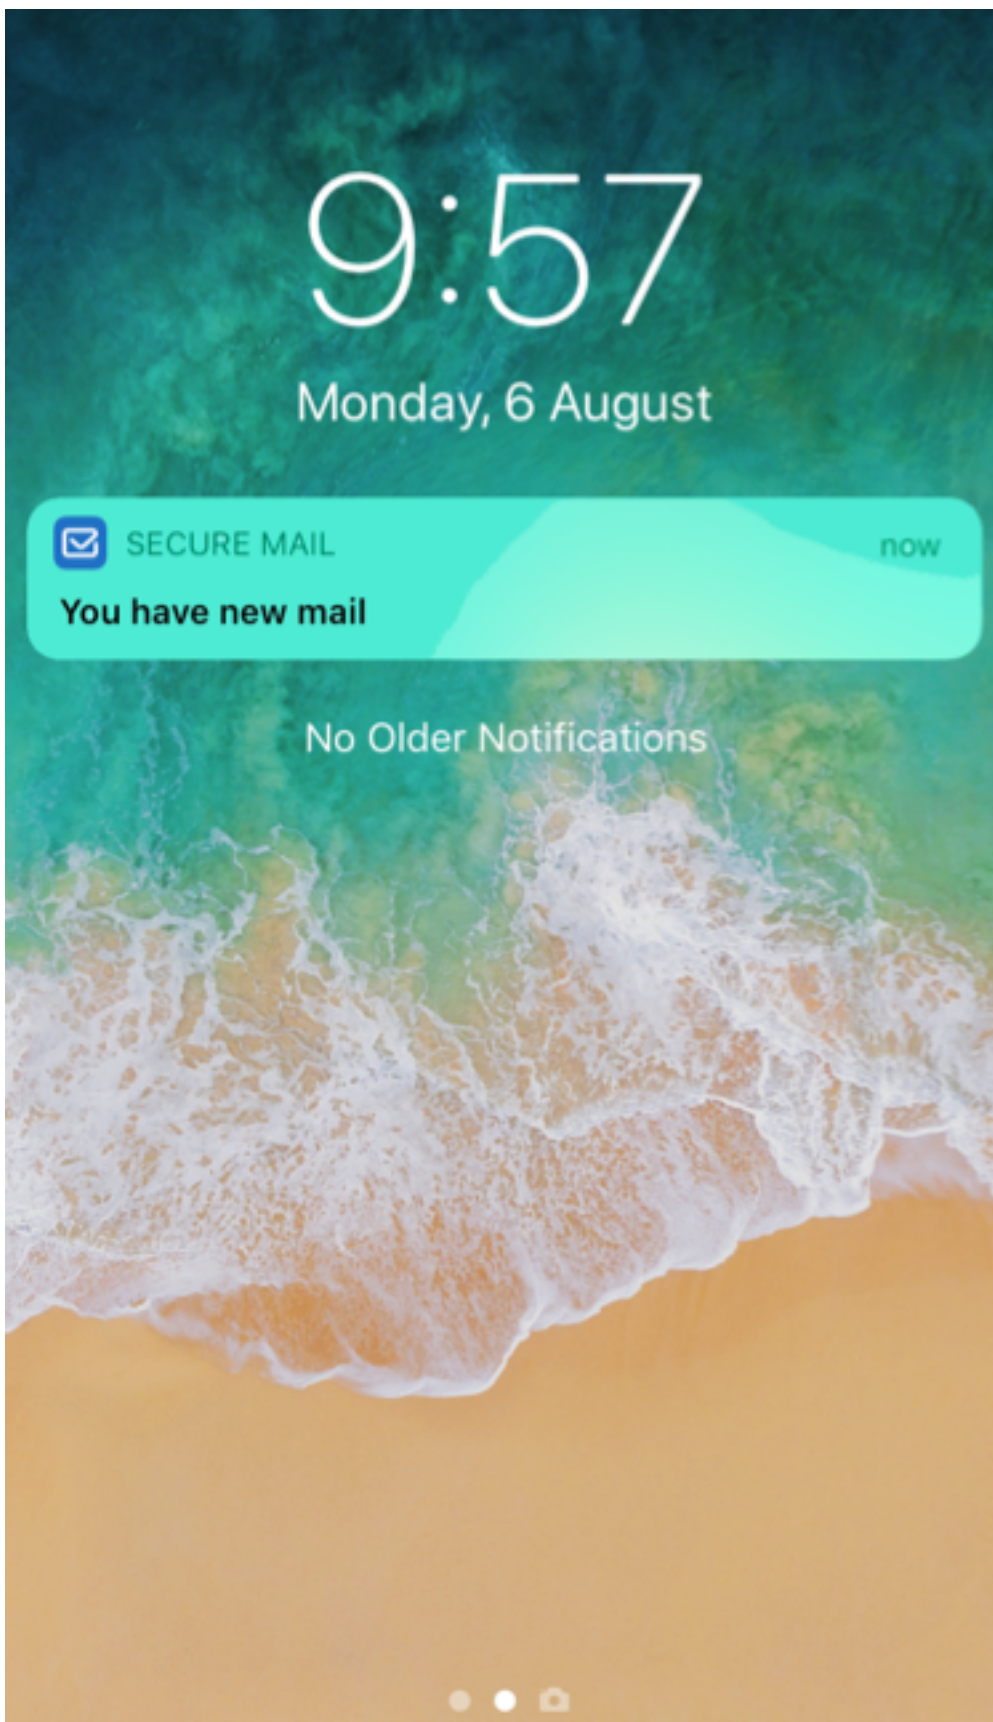

Wi-Fi またはデータ接続の質が低い場合に、デバイスでこの動作が発生することもあります。

EWS 応答の遅延以外に、Secure Mail では、次の場合に「新しいメールがあります」という通知が表示されます：

- Secure Mail がセキュアコンテナから必要な情報を読み取れない場合。この事象は通常、デバイスの再起動後、デバイスのロックを解除する前に発生します。
- Secure Mail が Citrix Gateway または EWS との接続やセキュアチャネル設定に失敗した場合。
- 資格情報の有効期限が切れた場合、または資格情報を変更したが Secure Mail で更新されていない場合。次の図は、このような事象で通知がどのように表示されるかを示しています。

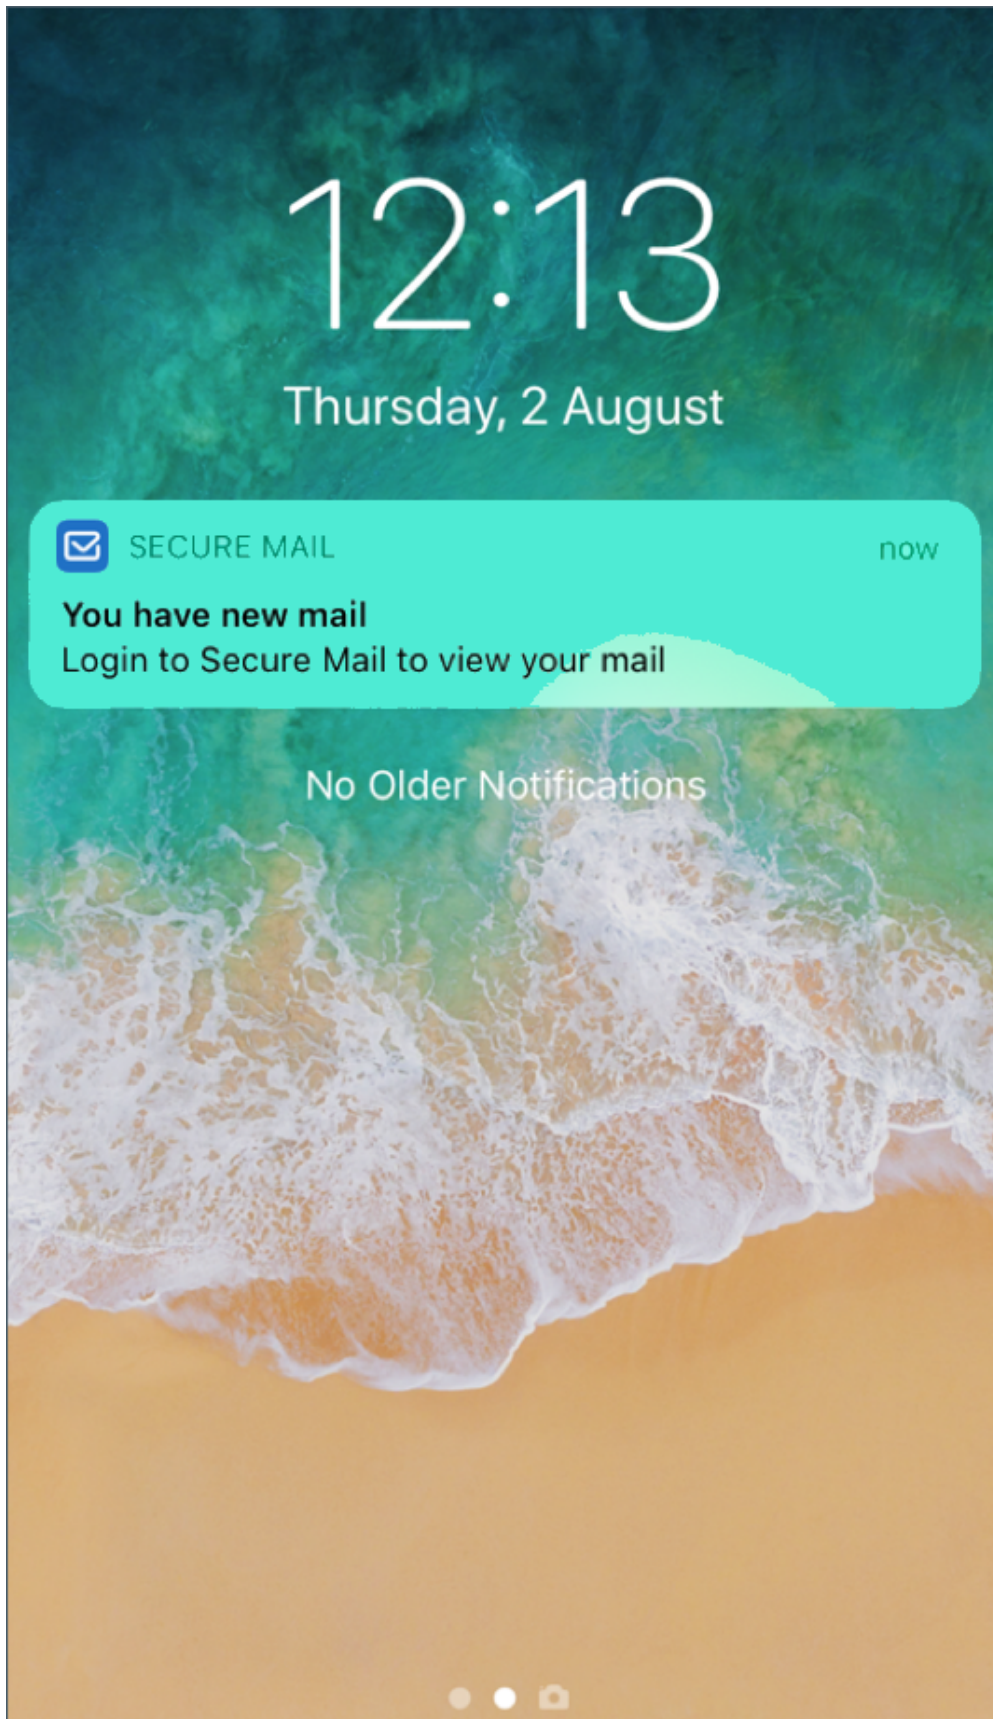

- Secure Mail が、Secure Mail からの有効な要求に対して、Exchange Server から予期しない応答を受け取った場合。EWS 応答コードについて詳しくは、Microsoft 社の開発者ドキュメントを参照してください。

### Secure Mail for iOS のプッシュ通知の失敗メッセージ

Secure Mail for iOS では、デバイスの通知センターに適切なプッシュ通知の失敗メッセージが表示されます。これらの通知は、失敗した通知の種類に基づいて表示されます。

次のようにそれぞれの失敗内容ごとに通知メッセージが表示されます：

- **Secure Mail** が組織のネットワークに接続できません。この通知は、Secure Mail が Citrix Gateway と SOCKS5 接続を確立できない場合に表示されます。
- **Secure Mail** が組織のネットワークに接続できません。管理者にお問い合わせください。この通知は Citrix Gateway にアクセスできない場合に表示されます。Citrix ADC が正しく構成され、外部ネットワークから通信できることを確認してください。
- **Secure Mail** が組織のネットワークに安全に接続できません。管理者にお問い合わせください。この通知は、Secure Mail が Citrix Gateway と SSL 接続を確立できない場合に表示されます。SSL 証明書が有効であることを確認してください。
- **Secure Mail** がメールサーバーに安全に接続できません。管理者にお問い合わせください。この通知は、Secure Mail が Exchange Server と SSL 接続を確立できない場合に表示されます。Exchange Server で SSL 証明書が有効であることを確認してください。有効な証明書がないアプリを Exchange Server に接続する場合、「すべての SSL 証明書を承認する」MDX ポリシーを承諾していることを確認してください。
- メールサーバーエラーのため、**Secure Mail** がメッセージを取得できません。管理者にお問い合わせください。Secure Mail が Exchange Server からの EWS 応答を解析できない場合、この通知が表示されます。
- 要求がタイムアウトになったため、**Secure Mail** がメッセージを取得できません。Secure Mail が 30 秒以内にサーバーから応答を受信できない場合、この通知が表示されます。デバイスのデータや Wi-Fi 接続が不十分な場合に、この通知が表示されることがあります。数分待ってから再試行してください。
- メッセージを取得できません。**Secure Mail** を開いてください。Secure Mail がセキュアコンテナから資格情報を読み取れない場合に、この通知が表示されます。デバイスが再起動されたときにロック解除されていない場合、この通知が表示されることがあります。デバイスをロック解除すると、Secure Mail が自動的にセキュアコンテナにアクセスできます。この通知を受信し続ける場合、Secure Mail を起動してセキュアコンテナの資格情報を自動的に更新します。

### Secure Mail と他の業務用モバイルアプリおよび Citrix Files との相互作用

July 27, 2023

Secure Mail は他の業務用モバイルアプリや Citrix Files と関係できるため、組織のポリシーにより設定されたセキュアな環境から出ることなくドキュメントにシームレスにアクセス、編集、共有、および保存できます。たとえば、Secure Mail 内でリンクをタップすると Secure Web でサイトが開きます。ユーザーは、Citrix QuickEdit for Endpoint Management で添付ファイルを開いて編集できます。添付ファイルはユーザーの Citrix Files for Endpoint Management の領域にダウンロードされます。

プラットフォームごとの Secure Mail 機能の詳細な一覧については、「[プラットフォームごとの機能](#)」を参照してください。

注:

- Citrix Files for XenMobile は、2023 年 7 月 1 日に製品終了 (EOL) になりました。詳しくは、「[EOL と廃止予定のアプリ](#)」を参照してください。

## Secure Mail のテストとトラブルシューティング

May 9, 2023

Secure Mail が正常に動作しない場合、原因は一般的に接続の問題です。この記事では、接続の問題を回避する方法について説明します。問題が発生した場合は、この記事に問題のトラブルシューティングが記載されています。

### ActiveSync 接続、ユーザー認証、および APNs 構成のテスト

Endpoint Management Analyzer を使用して、Secure Mail の Autodiscovery Service のチェックを行うことができます。Endpoint Management Analyzer が、Endpoint Management Exchange ActiveSync Test アプリケーションのダウンロード方法をガイドします。メールテストオプションは、メールサーバーの基本的な接続設定を確認します。このツールは、Endpoint Management 環境での ActiveSync サーバーの展開の準備に関するトラブルシューティングにも役立ちます。詳しくは、「[Endpoint Management Analyzer ツール](#)」を参照してください。

Endpoint Management Analyzer のメールテストオプションは、次のことを確認します:

- iOS および Android デバイスが Microsoft Exchange または IBM Traveler サーバーと接続しているか。
- ユーザー認証。
- Exchange Server、Exchange Web Services (EWS)、Citrix Gateway、APN 証明書、および Secure Mail を含む、iOS のプッシュ通知構成。プッシュ通知の構成については、「[Secure Mail for iOS のプッシュ通知](#)」を参照してください。

ツールにより、問題の修正についての包括的な推奨事項の一覧が提供されます。

注:

Mail Test アプリである MailTest.ipa は推奨されていません。代わりに、Endpoint Management Analyzer で同じ機能にアクセスします。

テストの前提条件

- [ネットワークアクセス] ポリシーがブロックされていないことを確認します。
- [メール作成を禁止] ポリシーを [オフ] に設定します。

### Secure Mail ログを使った接続の問題のトラブルシューティング

Secure Mail のログを取得するには、以下を実行します。

1. [Secure Hub] > [ヘルプ] > [問題の報告] の順に選択します。
2. アプリの一覧から [Secure Mail] を選択します。  
組織のヘルプデスク宛の電子メールが開きます。
3. 件名行と、問題を簡単に説明する本文を入力します。
4. 発生した時間を選択します。
5. ログの設定は、サポートチームからそうするように指示があった場合にのみ、変更します。
6. [送信] をクリックします。

完成したメッセージが開きます。圧縮されたログファイルが添付されています。

7. [送信] をもう一度クリックします。

送信される圧縮ファイルには、次のログが含まれています:

CtxLog\_AppInfo.txt (iOS)、Device\_And\_AppInfo.txt (Android)、logx.txt and WH\_logx.txt (Windows Phone)

アプリ情報のログにはデバイスおよびアプリに関する情報が含まれます。使用中のハードウェアモデルとプラットフォームバージョンがサポートされていることを確認してください。使用中の Secure Mail と MDX Toolkit のバージョンが最新で互換性があるか確認します。詳しくは、「[Secure Mail のシステム要件](#)」および「[Endpoint Management の互換性](#)」を参照してください。

- CtxLog\_VPNConfig.xml (iOS) および VpnConfig.xml (Android)

VPN 構成ログは Secure Hub に対してのみ提供されます。最新の Citrix ADC リリースが使用されているか Citrix ADC のバージョン ([ServerBuildVersion](#)) をチェックします。以下のように [SplitDNS](#) および [SplitTunnel](#) の設定を確認してください:

- 分割 DNS が [リモート]、[ローカル]、または [両方] に設定されている場合、DNS を介してメールサーバー FQDN を正しく解決しているか確認します (Split DNS は Android 上の Secure Hub で使用できます)。
- 分割トンネリングが [オン] に設定されている場合、バックエンド上でアクセスできるインターネットアプリの 1 つとしてメールサーバーが一覧表示されていることを確認してください。
- CtxLog\_AppPolicies.xml (iOS)、Policy.xml (Android および Windows Phone)

ポリシーのログは、ログを取得した時点で Secure Mail に適用されるすべての MDX ポリシーの値を提供します。接続の問題の場合、<BackgroundServices>および<BackgroundServicesGateway>ポリシーの値を確認します。

- 診断ログ (diagnostics フォルダー内)

Secure Mail の初期構成において最も一般的な問題は、「現在会社のネットワークを使用できない」という場合です。診断ログを使って接続の問題をトラブルシューティングするには、次の手順に従います。

診断ログのキーの列は Timestamp、Message Class、Message です。Secure Mail にエラーメッセージが表示されたら、その時間をメモしておく **Timestamp** 列に関連のログエントリをすぐに見つけることができます。

デバイスから Citrix Gateway への接続が成功したかどうかを判別するには、AG Tunneler のエントリを確認します。次のメッセージは接続に成功したことを示しています：

- AG policy Intercepting FQDN:443 for STA tunneling
- New TCP proxy connection to (null):443 established

Citrix Gateway から Endpoint Management への接続が成功した（およびそれによって STA チケットを検証できる）かどうかを判別するには、以下を行います：Secure Hub の診断ログを開き、デバイスが登録された時間の Message Class の INFO (4) のエントリを確認します。次のメッセージは、Secure Hub が Endpoint Management から STA チケットを取得したことを示しています：

- Getting STA Ticket.
- Got STA Ticket response.
- STA Ticket -Success obtaining STA ticket for App -Secure Mail.

注：

登録中に、Secure Hub は STA チケットの要求を Endpoint Management に送信します。Endpoint Management は STA チケットをデバイスに送信し、チケットはデバイスに保存され、Endpoint Management STA チケット一覧に追加されます。

Endpoint Management が STA チケットを発行したかどうか判別するには、サポートバンドルに含まれている UserAuditLogFile.log をチェックします。そこには、各チケット、発行時間、ユーザー名、ユーザーデバイス、および結果の一覧があります。例：

**Time:** 2015-06-30T 12:26:34.771-0700

**User:** user2



**Device:** Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8\_1\_2 like macOS)

**Result:** Successfully generated STA ticket for user 'user2' for app 'Secure Mail'

Citrix Gateway からメールサーバーへの通信をチェックするには、DNS とネットワークが正しく構成されているかを確認します。この確認を行うには、Secure Web を使って Outlook Web Access (OWA) にアクセスします。Secure Mail のように、Secure Web はマイクロ VPN トンネルを使って Citrix Gateway への接続を確立します。Secure Web は、アプリがアクセスしている内部または外部リソースへのプロキシとして動作します。通常、特に Exchange 環境では、OWA はメールサーバー上でホストされます。

構成をテストするには、Secure Web を開いて OWA ページの FQDN を入力します。要求は、Citrix Gateway とメールサーバー間の通信と同じルートおよび DNS となります。OWA ページが開いたら、Citrix Gateway がメールサーバーと通信していることとなります。

チェックが通信に成功したことを示す場合、Citrix セットアップは問題ありません。ただし、Exchange または Traveler サーバーに問題があることとなります。

Exchange または Traveler サーバー管理者のため情報を収集できます。最初に、Secure Mail の診断ログで「Error」という用語を検索して Exchange または Traveler サーバーで HTTP の問題をチェックします。エラーに HTTP コードが含まれていて複数の Exchange または Traveler サーバーを実行している場合は、各サーバーで調査を実行します。Exchange および Traveler には、クライアントデバイスからの HTTP 要求や応答を示す HTTP ログがあります。Exchange のログは、C:\inetpub\LogFiles\W3SVC1\U\_EX.log です。Traveler のログは、IBM\_TECHNICAL\_SUPPORT>HTTHR.log です。

**Secure Mail for iOS** のクラッシュログをデバイスから取得するには

1. iOS デバイスで、[設定] > [プライバシー] > [解析] > [解析データ] の順に移動します。
2. [データ] 一覧で、対象アプリの名前と対象の日付の組み合わせをクリックします。ログが表示されます。

メール、連絡先、カレンダーの問題のトラブルシューティング

メールが下書きのままとなる、連絡先が消失する、カレンダーアイテムを同期できないなどの Secure Mail の問題をトラブルシューティングできます。このような問題をトラブルシューティングするには、Exchange ActiveSync メールボックスのログを使用します。このログは、デバイスから送信された受信要求やメールサーバーからの送信応答を示しています。

無制限同期のベストプラクティス

ユーザーがメール同期期間を [すべて] に設定すると、同期が無制限になります。無制限の同期では、受信トレイおよび同期されるすべてのサブフォルダーが含まれるメールボックスサイズをユーザーが管理するものとみなされます。最善のパフォーマンスを得るために、次のような項目が挙げられます。

1. メールボックスのサイズが 18,000 メッセージまたは合計サイズ 600 MB を超過すると、メールの同期速度が遅くなる可能性があります。
2. **[Wi-Fi 接続時に添付ファイルを読み込む]** を無制限の同期で有効にすることはお勧めしません。このオプションによって、デバイスのメールサイズがすぐに膨張する可能性があります。
3. ユーザーが無制限同期を選択できないようにするには、**[最大同期間隔]** アプリポリシーを **[すべて]** 以外に設定します。
4. ユーザーに対して **[すべて]** を **[デフォルトの同期間隔]** として設定することはお勧めしません。



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).